



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS AL PATIO DE JUEGOS DEL PARQUE 33 ORIENTALES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”



GENERALIDADES

Objeto del Pliego

El presente Pliego tiene por objeto regular el proceso de selección y la ejecución del contrato de *“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS AL PATIO DE JUEGOS DEL PARQUE 33 ORIENTALES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”*.

La Subsecretaría de Espacio Público (quien será la Autoridad de Aplicación del servicio) dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, en el marco de las competencias que le fueron asignadas, tendrá a cargo la administración, ejecución y fiscalización de los contratos que surjan del presente proceso.

Este proyecto forma parte del proceso de recuperación y puesta en valor del espacio, enmarcado en las acciones de la Secretaría de Espacio Público de la Municipalidad de San Isidro.

El diseño del patio de juegos se inspira en la historia de los 33 Orientales y busca ofrecer un entorno lúdico y educativo que fomente la imaginación, la creatividad y el desarrollo integral de los niños. El equipamiento incluirá estructuras innovadoras de madera que se integran armónicamente con los árboles del entorno, creando un ambiente natural y acogedor.

Entre los elementos principales a proveer y colocar, se destacan un mangrullo con forma de carabelas, un pórtico de hamacas mixto, lomadas, un bosque de palos y juegos de resortes, todos diseñados para estimular habilidades cognitivas y motoras.



1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1.1 Documentación gráfica y ejecutiva.

La totalidad de la documentación anexa que forma parte del presente pliego deberá tomarse como anteproyecto. Documentación anexa:

P23-PDG-EG - PLANTA DE JUEGOS - EQUIPAMIENTO GENERAL

El Contratista deberá entregar a la Autoridad de Aplicación, dentro de los 7 (siete) días contados a partir de la fecha de la orden de comienzo de los trabajos, un listado completo de la documentación a presentar. La misma comprenderá planos, fichas técnicas, memorias de cálculo y descriptivas y todos los documentos de orden técnico a presentar.

Incluirá conforme el Plan de Trabajos definitivo, la Programación en forma de gráfico Gantt confeccionado por el método de Camino Crítico.

La Autoridad de Aplicación podrá modificar en cualquier momento el listado de la documentación, en cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria.

Además de los documentos indicados anteriormente, la Contratista elaborará toda la documentación necesaria para la correcta ejecución de obra, debiendo ser presentada a la Autoridad de Aplicación para su aprobación. Si existiera cualquier variante respecto a los productos propuestos donde quede perfectamente aclarada la variante.

La documentación que hace referencia a los puntos anteriores involucra, en caso de corresponder, el pago de derechos de conexión, sellados y aranceles para tramitación como así también la documentación de conforme a obra de los mismos, exceptuando los ensayos de suelos.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que recibe durante la ejecución de los trabajos, tiene la obligación de señalar a la Autoridad de Aplicación en el acto, para su corrección. De no hacerlo se hará enteramente responsable de sus consecuencias.

La Autoridad de Aplicación podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir. -

La Empresa Contratista deberá cumplir en todo momento con las normas de seguridad e higiene, y con las recomendaciones de la Autoridad en dicho sentido. Entre ellas el control de orden y limpieza en el área a intervenir, el correcto acopio de materiales -de resultar necesario-, maquinarias, el correcto traslado del personal y la señalización de seguridad, entre otras.



1.1.1 REPLANTEO

La Empresa Contratista deberá realizar un relevamiento integral del terreno donde se realizara la intervención, y confeccionará en escala adecuada y requerida por la Autoridad de Aplicación, un plano conforme a lo relevado.

Incluirá la toma de niveles, del sector de la intervención y de las áreas circundantes (veredas, espacios verdes, calles, infraestructuras, etc.) de manera tal de tener cabal conocimiento de las características físicas del emplazamiento.

Deberá efectuar la verificación de las instalaciones, equipos, construcciones e interferencias existentes que se verán afectadas por las obras dentro y fuera de la zona de intervención. El registro de las mismas deberá ser documentado, a fin de su compatibilización con la construcción de la obra y evitar daños a las mismas.

El equipo y el personal que deberá aportar la Contratista para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de la tarea correspondiente.

El replanteo lo efectuará la Contratista y será verificado por la Autoridad de Aplicación, luego de aprobado, la misma deberá dar orden de comienzo de los trabajos.

EQUIPAMIENTO

1.1.2 Pórtico quintuple particionado temático (incluye colocación).

La Empresa Contratista deberá proveer un (1) Pórtico quintuple particionado temático.

Área de seguridad 4.8 x 12.3 mts medidas generales 1.5 x 9,1 mts, ubicado según P23-PDG-EG, REFERENCIA E09, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad de Aplicación.

El pórtico consta de 5 hamacas en total; 2 cintas, 2 bebés, 1 nido (hasta 2 niños). Con una morfología particionada. En cuanto a la decoración el pórtico similar será de ramas por lo que irá en color marrón y en la parte superior saldrán unas pequeñas ramas de la estructura.

Estructura de acero SAE 1010 estructural con fijaciones especialmente diseñadas y fabricadas en chapa de 3/16. Terminación con pintura náutica de alto tránsito. Resiste a temperaturas mayores a 700°C. Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.



Fijación química con varilla de media pulgada y bulonería de acero anti óxido sobre perforaciones a 15 cm de profundidad con 44 perforaciones.

La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

Capacidad: 5 personas

Rango de edad: 2 a 7 años

Medidas: 150 x 910 cm

Área de seguridad: 480 x 1230 cm

Altura de caída: 100 cm

1.1.3 Caballito con resorte (incluye colocación).

La Empresa Contratista deberá proveer dos (2) Caballitos con resorte cm.

Área de seguridad 3.2 x 2.25 mts medidas generales 1.7 x 0.9 mts, ubicado según P23-PDJ-EG, REFERENCIA E10, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad de Aplicación.

El juego consiste en una figura 3D, caballo, con 4 resortes para balancearse.

Fabricadas sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada y revestimiento de caucho base SBR y ESBR calidad europea (2 + 1cm).

Cabeza y cola fabricados en madera nativa semidura de 4 x 1" con terminación lijado y pulido con caras suaves y aristas redondeadas. Pintura poliuretánica tricomponente náutico. Resortes de acero SAE 1010 con tratamiento térmico y fijaciones fabricadas en chapa de 3/16. Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura. Resiste a temperaturas mayores a 700°C. Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.

La fijación se realiza con taco químico con varilla de media pulgada y bulonería de acero anti óxido sobre perforaciones a 15 cm de profundidad con 16 perforaciones por caballito.

La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



Capacidad: 2 personas
Rango de edad: 3 a 7 años
Medidas: 170 x 100 x 90 cm
Área de seguridad: 320 x 225 cm
Altura de caída: 60 cm

1.1.4 Mangrullo Carabelas (incluye colocación).

La Empresa Contratista deberá proveer un (1) Mangrullo carabelas.

Área de seguridad 10 x 13 mts medidas generales 8.8 x 9.5 mts, ubicado según P23-PDJ-EG, REFERENCIA E11, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad de Aplicación.

Mangrullo constituido por dos barcos de madera con infinitos recorridos tanto horizontales como verticales, conectados entre sí por un puente de sogas y salidas por toboganes. Dentro de los mismos se encontrarán desafíos de motricidad superior e inferior cómo así también de destreza corporal como camas de sogas, entre otras cosas.

Sistema de anclaje bridas en chapa de 3/16 galvanizada estructural triangular con tronco incrustado. Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura. Resiste a temperaturas mayores a 700°C. Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.

Fijación química con varilla de media pulgada y bulonería de acero anti óxido sobre perforaciones a 15 cm de profundidad con 16 perforaciones.

La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



Capacidad: 15 a 20 personas
Rango de edad: 4 a 10 años
Medidas: 880 x 950 cm
Área de seguridad: 1000 x 1300 cm
Altura de caída: 300 cm

1.1.5 Set de Rocas (incluye colocación).

La Empresa Contratista deberá proveer un (2) Set de rocas.

Área de seguridad 335 x 526 cm medidas generales 160 x 130 x 35 cm, ubicado según P23-PDJ-EG, REFERENCIA E12, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad de Aplicación.

El juego consta de una (1) roca chica, una (1) mediana y una (1) grande. Geometría 3D con forma de rocas de diferentes formas y tamaños. Juego de motricidad de nivel 1, ideal para usuarios más pequeños. Trepar, hacer equilibrio y dejar volar la imaginación.

Fabricadas sobre una base de caucho base SBR y revestimiento de caucho SBR calidad europea (15 + 1 cm). Fijación con pegamento o con brida metálica.

La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

Capacidad: 3 personas
Rango de edad: 1 a 5 años
Medidas: 160 x 130 x 35 cm
Área de seguridad: 335 x 526 cm
Altura de caída: -



1.1.6 Bosque de juncos (incluye colocación).

La Empresa Contratista deberá proveer un (1) Bosque de juncos.

Área de seguridad 5 x 5 mts medidas generales 3 x 3 mts, ubicado según P23-PDJ-EG, REFERENCIA E13, los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad de Aplicación.

El juego consta de un recorrido físico entre troncos verticales con distintos obstáculos, como troncos caídos o recorrido por sogas. La decoración consta de rana, mariposa y lechuza, en madera nativa semidura de 4x1" con terminación lijado y pulido con caras suaves y aristas redondeadas.

Troncos serán de madera nativa semi dura 6" con terminación lijado y pulido con caras suaves y aristas redondeadas. Pintura poliuretánica tricomponente náutico. Tratamiento de la madera a la vista con fórmula de aceite de teca con cera y silicona.

Recorrido de sogas 6 cables de acero galvanizado interno revestido con trenzados con multifilamento de polipropileno 100%.

Sistema de anclaje bridas en chapa de 3/16 galvanizada estructural triangular con tronco incrustado. Fijación química con varilla de media pulgada y bulonería de acero anti óxido sobre perforaciones a 15 cm de profundidad con 16 perforaciones.

La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

Capacidad: 5 - 8 personas

Rango de edad: 4 a 7 años

Medidas: 300 x 300 x 280 cm

Área de seguridad: -

Altura de caída: 40 cm

1.1.7 Set de Semi esferas Celestes (incluye colocación).

La Empresa Contratista deberá proveer un (1) Set de Semi esferas celeste.

Área de seguridad 2.8 x 4.5 mts medidas generales 1 mt x 2.4 mts, ubicado según P23-PDJ-EG, REFERENCIA E14 los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad de Aplicación.



El juego consta de seis semi esferas de 30cm de diámetro y una de 60cm de diámetro. Geometría 3D con forma de media esfera. Juego de motricidad de nivel 1, ideal para usuarios más pequeños. Trepas, hacer equilibrio y dejar volar la imaginación.

Volumetría en caucho SBR y recubrimiento superficial EPDM calidad europea.
Fijación con pegamento o con brida metálica.

La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

Capacidad: 4 personas
Rango de edad: 1 a 5 años
Medidas: 100 x 240 cm
Área de seguridad: 280 x 450 cm

1.1.8 Sistema de lomadas con tubo de gateo, tobogán y presas de escalar (incluye colocación).

La Empresa Contratista deberá proveer un (1) sistema de lomadas con tubo de gateo, tobogán y presas de escalar.

Área de seguridad 8.5 x 4.8 mts medidas generales 7.3 x 6.6 x 1.2 mts, ubicado según P23-PDJ-EG, REFERENCIA E15 los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad de Aplicación.

EL juego consiste en una (1) lomada de diámetro 2.7 mts, tres (3) semiesferas de 30 cm de diámetro, tres (3) semiesferas de 60 cm de diámetro y una (1) de 1.4 mts de diámetro.

La lomada de 2.7 de diámetro incluye presas de escalar para subirse y poder deslizarse por el pequeño tobogán de media caña. En su interior posee un tubo de gateo para el juego de los más pequeños.

Fabricada sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada y revestimiento de caucho base SBR y ESBR calidad europea (3 + 1cm). Tomas de escalada fabricadas en plástico reforzado. Túnel de gateo fabricado en madera nativa semidura de 4x1" con terminación lijado y pulido con caras suaves y aristas redondeadas. Tratamiento de la madera a la vista con fórmula de aceite de teca con cera y silicona. Tobogán fabricado en plástico reforzado.



Las siete (7) semiesferas son de geometría 3D con forma de media esfera. Juego de motricidad de nivel 1, ideal para usuarios más pequeños. Trepar, hacer equilibrio y dejar volar la imaginación.

Volumetría en caucho SBR y recubrimiento superficial EPDM calidad europea.
Fijación con pegamento o con brida metálica.

La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

Capacidad: 8 personas
Rango de edad: 3 a 12 años
Medidas: 730 x 660 x 120 cm
Área de seguridad: 850 x 480 cm

1.1.9 Lomada Sensorial (incluye colocación).

La Empresa Contratista deberá proveer una (1) Lomada sensorial.

Área de seguridad 6.4 x 4 mts medidas generales 4.5 x 0.5 x 2.1mts, ubicado según P23-PDJ-EG, REFERENCIA E16 los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad de Aplicación.

El juego consiste en una lomada divisoria de espacios, con escaladores para poder treparse y una zona de deslizamiento para llegar al arenero.

Fabricada sobre estructura interna de madera semi dura nativa y revestimiento de caucho base SBR y ESBK calidad europea (3 + 1 cm). Tomas de escalada fabricadas en plástico reforzado. Sección “tobogán” fabricado en madera nativa semidura de 4x1” con terminación lijado y pulido con caras suaves y aristas redondeadas. Tratamiento de la madera a la vista con fórmula de aceite de teca con cera y silicona.

Fijación con pegamento o con brida metálica.

La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



Capacidad: 1 personas
Rango de edad: 1 a 3 años
Medidas: 450 x 50 x 210 cm
Área de seguridad: 640 x 400 cm
Altura de caída: 50 cm

1.1.10 Barril (incluye colocación).

La Empresa Contratista deberá proveer un (1) barril madera.

Área de seguridad 2.6 x 4.5 mts medidas generales 1 x 2.5 mts, ubicado según P23-PDJ-EG, REFERENCIA E17 los correspondientes de la documentación ejecutiva y de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad de Aplicación.

El juego consta de dos medios barriles. Uno fijado al piso para trepar y montar y otro colgado de sogas para entrar en el mismo y hamacarse.

Estructura interna en herrería galvanizada. Revestimiento fabricado en madera nativa semidura de 4x1" con terminación lijado y pulido con caras suaves y aristas redondeadas. Tratamiento de la madera a la vista con fórmula de aceite de teca con cera y silicona. Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura. Resiste a temperaturas mayores a 700°C. Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.

Fijaciones en chapa de 3/16. Fijación química con varilla de media pulgada y bulonería de acero anti óxido sobre perforaciones a 15 cm de profundidad con 20 perforaciones.


La Empresa Contratista deberá presentar los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

Capacidad: 2 personas
Rango de edad: 3 a 8 años
Medidas: 1,6 m x 1,4 m x 1m
Altura de caída: 1 m



SAN
ISIDRO

ANEXO

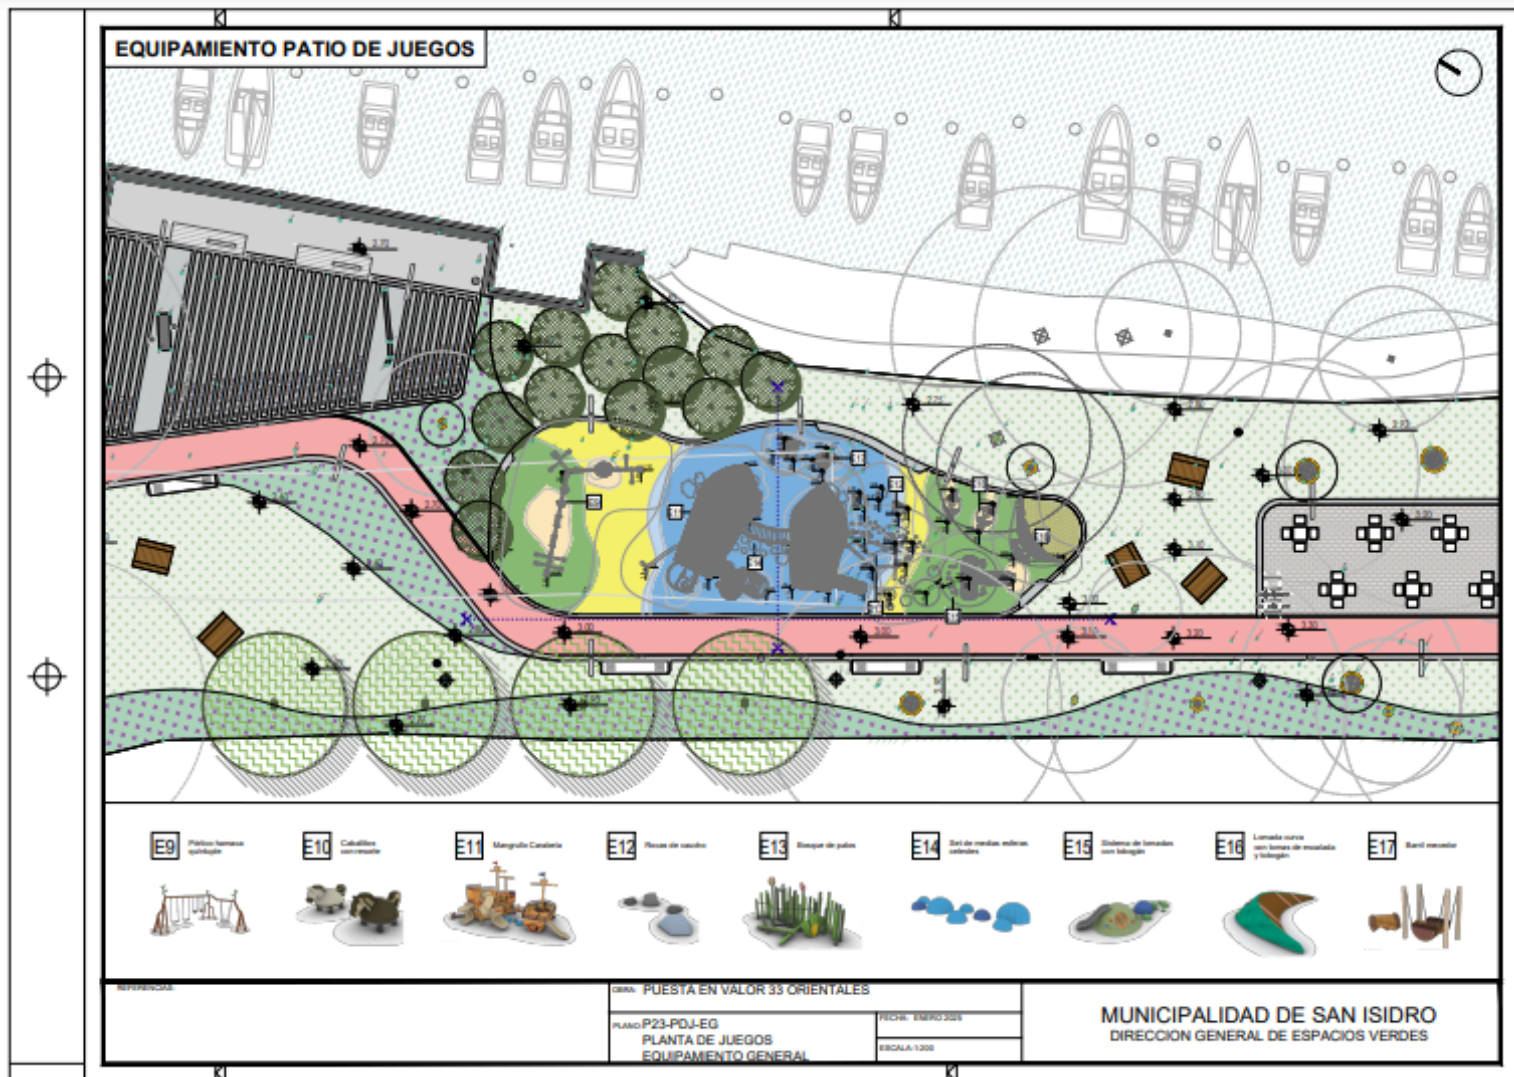



SAN
ISIDRO



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-00017780-SI-SSEP

Buenos Aires, Lunes 17 de Febrero de 2025

Referencia: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGOS EN PLAZA
33 ORIENTALES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.17 16:25:50 -03:00

Francisco Perez Martinez
Subsecretario
Subsecretaría de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.17 16:25:51 -03:00