

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL							MES BASE: JULIO 2024	
DISTRITO ESTEBAN ECHEVERRIA				ESTABLECIMIENTO E.S.E.A. N°1				
TIPO DE OBRA REFACCIÓN Y OBRA NUEVA				FECHA COMPUTO SEPTIEMBRE DE 2024				
RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Ítem	Precio Rubro	
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)				\$	47.935.835,55	2,21%
1.1		Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra	m2	866,10	\$ 5.081,11	\$ 4.400.749,37		0,20%
1.2		Cartel de obra	m2	12,00	\$ 104.351,38	\$ 1.252.216,56		0,06%
1.3		Replanteo Planialtimétrico	ml	525,89	\$ 8.834,00	\$ 4.645.712,26		0,21%
1.4	2	Demolición de obra completa en forma manual	m2	50,95	\$ 157.638,45	\$ 8.031.679,03		0,37%
	6	Demolición de mampostería de ladrillo hueco en forma manual	m3	6,67	\$ 77.447,05	\$ 516.571,82		0,02%
	9	Picado y retiro de contrapiso	m3	8,68	\$ 177.390,74	\$ 1.539.751,62		0,07%
	10	Picado y retiro de piso	m2	113,10	\$ 15.454,46	\$ 1.747.899,43		0,08%
	14	Extracción de cubierta de chapa completa	m2	90,40	\$ 20.269,13	\$ 1.832.329,35		0,08%
	22	Desmonte aulas modulares	m2	90,40	\$ 38.146,45	\$ 3.448.439,08		0,16%
1.5	1	Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de madera 3"x3"	m2	192,00	\$ 56.923,22	\$ 10.929.258,24		0,50%
	2	Obrador	u	1,00	\$ 3.057.807,03	\$ 3.057.807,03		0,14%
1.6	1	Retiro de árboles en forma manual	gl	1,00	\$ 4.058.923,25	\$ 4.058.923,25		0,19%
1.7	1	Estudio de suelos (3 perforaciones)	u	1,00	\$ 2.474.498,51	\$ 2.474.498,51		0,11%
2		MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)				\$	55.294.953,67	2,55%
2.1	1	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado (compactación mecánica y terminación con vibrador)	m3	298,47	\$ 49.219,21	\$ 14.690.457,61		0,68%
2.2	1	Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma mecánica	m3	78,20	\$ 92.877,15	\$ 7.262.993,13		0,34%
2.3	1	Excavación manual	m3	193,08	\$ 89.550,89	\$ 17.290.485,84		0,80%
	3	Excavacion manual para pilotines diam 0,20 /0,30	u	91,00	\$ 55.693,81	\$ 5.068.136,71		0,23%
2.4	1	Desmonte manual y retiro	m3	188,48	\$ 58.270,80	\$ 10.982.880,38		0,51%
3		ESTRUCTURA RESISTENTE				\$	366.321.618,76	16,91%
3.1		ESTRUCTURA H° A°						
	4	Pilotines	m3	10,27	\$ 608.923,31	\$ 6.253.642,39		0,29%
	5	Viga de Fundación	m3	33,26	\$ 958.702,49	\$ 31.886.444,82		1,47%
	7	Bases Aisladas	m3	25,55	\$ 578.627,92	\$ 14.783.943,36		0,68%
	8	Tronco de columnas	m3	8,55	\$ 1.299.235,54	\$ 11.108.463,87		0,51%
	9	Columnas	m3	17,58	\$ 1.202.900,95	\$ 21.146.998,70		0,98%
	11	Vigas	m3	51,37	\$ 1.280.176,96	\$ 65.762.690,44		3,04%
	12	Losa llena H°A°	m3	152,54	\$ 986.859,79	\$ 150.535.592,37		6,95%
	17	Escalera	m3	5,53	\$ 1.498.155,69	\$ 8.284.800,97		0,38%
	19	Encadenados y dinteles	m3	2,72	\$ 1.037.844,61	\$ 2.822.937,34		0,13%
	20	Viga alero H°A° visto	m3	20,15	\$ 1.225.698,25	\$ 24.697.819,74		1,14%
	23	Junta de dilatación losa-losa s/detalle	ml	7,60	\$ 45.896,51	\$ 348.813,48		0,02%
3.2		ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de esmalte sintético)						
	4.1	Viga reticulada 20 x 50 cm - Hierro "L" 1 1/4"x3/16" - cordones "L" 1"x1/8"	ml	117,85	\$ 215.952,47	\$ 25.449.998,59		1,17%
	14	Viga cajón conformada en 2 PCF 140x70x20x2,00mm	ml	16,50	\$ 196.331,68	\$ 3.239.472,72		0,15%
4		ALBAÑILERIA				\$	368.245.724,90	17,00%
4.1		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN						
	1	Ladrillo común - cargas -	m3	36,26	\$ 358.747,10	\$ 13.008.169,85		0,60%
	4	Ladrillos cerámicos 18x18x33	m2	1820,67	\$ 54.531,75	\$ 99.284.321,27		4,58%
	6	Ladrillos cerámicos 8x18x33	m2	15,68	\$ 40.988,98	\$ 642.707,21		0,03%
4.3		AISLACIONES						
	1.1	Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	ml	319,15	\$ 20.420,15	\$ 6.517.090,87		0,30%
	1.2	Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	ml	5,70	\$ 17.584,77	\$ 100.233,19		0,00%
4.4		REVOQUES						
	5	Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico	m2	194,18	\$ 23.797,91	\$ 4.621.078,16		0,21%
	8	Revoque interior completo a la cal	m2	1886,83	\$ 51.575,28	\$ 97.313.785,56		4,49%
	9	Revoque exterior completo a la cal	m2	1458,59	\$ 56.443,21	\$ 82.327.501,67		3,80%
	14.1	Repaso de Revoques Interiores Completo en sector a refaccionar	m2	95,18	\$ 41.989,65	\$ 3.996.574,89		0,18%
4.5		CONTRAPISOS						
	1	Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm	m2	146,06	\$ 30.696,64	\$ 4.483.551,24		0,21%
	2	Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones)	m2	497,17	\$ 33.884,42	\$ 16.846.317,09		0,78%
	4	Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida	m2	612,02	\$ 46.678,87	\$ 28.568.402,02		1,32%
	5	Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso	m2	226,00	\$ 20.465,15	\$ 4.625.123,90		0,21%
	6	Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta	m2	192,33	\$ 27.044,09	\$ 5.201.389,83		0,24%
	7	Junta de dilatación (contrapisos)	ml	46,20	\$ 15.356,67	\$ 709.478,15		0,03%
5		REVESTIMIENTOS				\$	51.152.250,71	2,36%
5.1	2.1	Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 20 x 20	m2	194,18	\$ 38.952,36	\$ 7.563.769,26		0,35%
5.2	1	Revestimiento de escalones en granito reconstituido, incluye Canto vivo pulido y doble ranurado antideslizante en borde libre	m2	16,54	\$ 296.887,43	\$ 4.910.518,09		0,23%
	2	Revestimiento de contrahuella en granito reconstituido.	m2	6,12	\$ 276.817,02	\$ 1.694.120,16		0,08%
5.3	1	Revestimiento tipo Durlock ACU 60, sobre perfil Omega y aislante de la lana de poliester 50mm	m2	189,00	\$ 195.681,71	\$ 36.983.843,19		1,71%

6		PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES					\$	145.555.048,99	6,72%
6.1		INTERIORES							
	2	Mosaico granítico 30x30 fondo gris	m2	789,19	\$	63.269,10	\$	49.931.341,03	2,31%
	16	Piso flotante madera maciza 1" sobre estructura según memoria	m2	226,00	\$	211.639,83	\$	47.830.601,58	2,21%
	18	Pulido de piso granítico (a piedra fina y lustrado a plomo)	m2	789,19	\$	21.878,91	\$	17.266.616,98	0,80%
6.2		EXTERIORES							
	6	Lajas cemento comprimido 40x40cm	m2	146,06	\$	46.161,30	\$	6.742.319,48	0,31%
	11	Cordon H° A° 7x15	ml	60,18	\$	24.294,40	\$	1.462.036,99	0,07%
6.3		ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES							
	1.1	Umbrales y solias granito reconstituido	m2	15,86	\$	220.082,35	\$	3.490.506,07	0,16%
	1.2	Alfeizar de cemento alisado	ml	90,40	\$	20.416,95	\$	1.845.692,28	0,09%
	2	Zócalo granítico fondo gris	ml	722,10	\$	17.351,44	\$	12.529.474,82	0,58%
	3	Zócalo de cedro 3" x 3/4"	ml	95,10	\$	12.965,05	\$	1.232.976,26	0,06%
	7	Zócalo Cemento Alisado h:0,15m	ml	202,36	\$	15.929,45	\$	3.223.483,50	0,15%
7		MARMOLERIA					\$	2.623.488,80	0,12%
	1	Mesada de granito natural	m2	5,80	\$	332.518,24	\$	1.928.605,79	0,09%
	3	Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm	ml	14,25	\$	48.763,72	\$	694.883,01	0,03%
8		CUBIERTAS Y TECHADOS					\$	110.669.150,27	5,11%
8.1		CUBIERTAS							
	3	Chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 100x50x15x2 mm (luces hasta 4 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2	110,80	\$	136.979,95	\$	15.177.378,46	0,70%
	4	Chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2	478,96	\$	147.647,74	\$	70.717.361,55	3,26%
8.2		AISLACIONES							
	3	Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor de emulsión asfáltica y planchas de poliestireno expandido de alta densidad - 50mm esp. -	m2	146,18	\$	30.991,57	\$	4.530.347,70	0,21%
8.3		MEMBRANAS Y TECHADOS							
	1	Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup (se considera una mano de imprimación)	m2	146,18	\$	48.984,81	\$	7.160.599,53	0,33%
8.4		ZINGUERIA							
	2	Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo 1,20m)	ml	33,48	\$	151.233,86	\$	5.063.309,63	0,23%
	4	Cenefa H°G° N° 25 (desarrollo 1,65 m)	ml	33,48	\$	75.547,89	\$	2.529.343,36	0,12%
	6	Babeta de dilatación H° G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16)	ml	95,64	\$	57.411,23	\$	5.490.810,04	0,25%
9		CIELORRASOS					\$	175.040.843,38	8,08%
9.1		APLICADOS							
	1	Yeso aplicado bajo losa	m2	312,72	\$	37.768,35	\$	11.810.918,41	0,55%
9.2		SUSPENDIDOS							
	5	Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada	m2	97,32	\$	64.426,04	\$	6.269.942,21	0,29%
	6	Tipo Durlock con placa de roca de yeso resistente a la humedad	m2	6,80	\$	69.574,84	\$	473.108,91	0,02%
	11	Placas de yeso acústicas tipo Durlock ExSound 12,5mm sobre perfil Omega bajo losa	m2	267,02	\$	280.320,57	\$	74.851.199,04	3,46%
	12	Placas de yeso acústicas tipo Durlock ExSound 12,5mm sobre estructura metálica bajo cubierta de chapa acanalada	m2	267,02	\$	305.728,69	\$	81.635.674,80	3,77%
10		CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)					\$	212.967.002,61	9,83%
10.1		CHAPA DOBLADA Y HERRERIA							
	4	Reja fija tipo Re02, Re04, Re05, Re06 de protección planchuelas galvanizadas 60x132mm tipo TDL vision	m2	45,75	\$	322.609,18	\$	14.759.369,99	0,68%
	4.1	Reja corrediza tipo Re01, Re03 de protección planchuelas galvanizadas 60x132mm tipo TDL vision	m2	49,03	\$	511.124,31	\$	25.060.424,75	1,16%
		PUERTAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)							
	7	Tipo PT3 Puerta ciega doble con rejillas de ventilación	m2	3,84	\$	304.845,36	\$	1.170.606,18	0,05%
	7.1	Tipo PT2 Puerta ciega con paño fijo superior	m2	4,90	\$	296.679,48	\$	1.453.729,48	0,07%
10.2		CARPINTERIA DE ALUMINIO							
		PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado							
	1.4	Tipo PT1, PT4 puerta triple vidriada y paño fijo superior	m2	33,66	\$	514.628,81	\$	17.322.405,90	0,80%
	1.5	Tipo PV01, PV02 Puerta doble corrediza con paño fijo superior	m2	73,76	\$	468.694,32	\$	34.570.893,04	1,60%
		VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado							
	6	Tipo V02, V03, V05, V12 2 hojas corredizas y paño fijo	m2	82,92	\$	368.694,32	\$	30.572.133,01	1,41%
	9	Tipo V01, V11 banderola con brazo de empuje	m2	27,28	\$	451.718,14	\$	12.322.870,86	0,57%
	9.1	Tipo V01 banderola con brazo de empuje y paño fijo superior	m2	12,48	\$	380.523,95	\$	4.748.938,89	0,22%
	10	Tipo V08, V09, V10 paños fijos	m2	69,36	\$	256.807,74	\$	17.812.184,85	0,82%
	12	Tipo V06, V07 hoja oscilobatiente con paño fijo superior	m2	26,88	\$	500.090,67	\$	13.442.437,34	0,62%
10.4		CARPINTERIA MADERA							
		PUERTAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro							
	1.1	Tipo P01, P02, P03 puerta placa ciega con paño fijo superior	m2	43,60	\$	237.306,26	\$	10.346.552,94	0,48%
10.5		CARPINTERIA COMBINADA							
		PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera Cedro)							
	1	Tipo P05 puerta placa doble ciega	m2	3,28	\$	227.803,80	\$	747.196,46	0,03%
	1.1	Tipo P04 puerta placa ciega con paño fijo superior	m2	4,90	\$	228.074,32	\$	1.117.564,15	0,05%
		TABIQUES SANITARIOS (MDF 25mm enchapado en melamina y herrajes aluminio fundición)							
	15	Tabique módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melamínico	m2	14,88	\$	83.660,85	\$	1.244.873,45	0,06%
	16	Puerta módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melamínico	m2	14,96	\$	114.094,39	\$	1.706.852,07	0,08%
10.6		HERRAJES ESPECIALES							
	1	Sistema de cerradura antipánico p/hoja simple	n°	1,00	\$	244.488,86	\$	244.488,86	0,01%
	2	Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble	n°	1,00	\$	528.562,15	\$	528.562,15	0,02%
10.7		MOBILIARIO							
	1	Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 6 perchas dobles Bce Platil	n°	20,00	\$	154.612,70	\$	3.092.254,00	0,14%
	2	Pizarron 1,22 x 2,75 m	n°	10,00	\$	86.544,12	\$	865.441,20	0,04%
	5.1	Mueble de guardado tipo M1 (incluye estantes en fibrofácil enchapado en guatambú)	m2	46,58	\$	425.874,26	\$	19.837.223,03	0,92%

11		INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)					\$ 148.999.948,96		6,88%
11.1		PILAR MEDIDOR							
	2	Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga	nº	1,00	\$ 3.247.686,90	\$ 3.247.686,90			0,15%
11.2		FUERZA MOTRIZ							
	1	Tablero cisterna completo con automático de tanque	nº	1,00	\$ 2.149.968,17	\$ 2.149.968,17			0,10%
11.3		BAJA TENSION							
	6	Tablero Metalico 20 Bocas Estanco - IP 54	nº	8,00	\$ 271.879,96	\$ 2.175.039,68			0,10%
	7	Tablero Metalico 36 Bocas Estanco - IP 54	nº	1,00	\$ 522.559,89	\$ 522.559,89			0,02%
	8	Tablero Metalico 72 Bocas Estanco - IP 54	nº	1,00	\$ 834.296,00	\$ 834.296,00			0,04%
	9	Tablero Metalico 108 Bocas Estanco - IP 54	nº	1,00	\$ 1.152.678,89	\$ 1.152.678,89			0,05%
	14	Interruptor Termomagnético 2X10/25 A	nº	60,00	\$ 85.796,61	\$ 5.147.796,60			0,24%
	16	Interruptor Termomagnético 4X16/25A	nº	10,00	\$ 187.645,43	\$ 1.876.454,30			0,09%
	18	Interruptor Termomagnético 4X63A	nº	1,00	\$ 376.505,79	\$ 376.505,79			0,02%
	20	Interruptor Termomagnético 4X100A	nº	1,00	\$ 965.023,89	\$ 965.023,89			0,04%
	24	Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA	nº	15,00	\$ 182.863,04	\$ 2.742.945,60			0,13%
	25	Interruptor automático diferencial bipolar 2x40 A 30 mA	nº	8,00	\$ 202.709,61	\$ 1.621.676,88			0,07%
	29	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA	nº	8,00	\$ 291.480,80	\$ 2.331.846,40			0,11%
	36	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x100 A 300 mA	nº	1,00	\$ 1.998.940,13	\$ 1.998.940,13			0,09%
	46	Conductor subterráneo tetrafilar 3 x 50+1 x 25 mm2con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml	31,00	\$ 135.100,38	\$ 4.188.111,78			0,19%
	48	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml	168,00	\$ 30.540,12	\$ 5.130.740,16			0,24%
	50	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 10 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml	149,00	\$ 51.406,82	\$ 7.659.616,18			0,35%
	52	Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	154,00	\$ 204.994,99	\$ 31.569.228,46			1,46%
	53	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	81,00	\$ 170.273,99	\$ 13.792.193,19			0,64%
	65	Bandeja Portacables 300mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones)	ml	91,00	\$ 75.515,97	\$ 6.871.953,27			0,32%
	66	Bandeja Portacables 200mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones)	ml	88,00	\$ 53.727,95	\$ 4.728.059,60			0,22%
	67	Puesta a tierra completa	nº	1,00	\$ 552.138,14	\$ 552.138,14			0,03%
11.4		MUY BAJA TENSION							
	1	Puesto de informática	nº	2,00	\$ 264.640,41	\$ 529.280,82			0,02%
	7	Portero eléctrico con un teléfono	nº	1,00	\$ 631.484,18	\$ 631.484,18			0,03%
11.5		ARTEFACTOS							
	12	Equipo Fluorescente armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo E2	nº	2,00	\$ 174.552,66	\$ 349.105,32			0,02%
	17	Aplique tortuga diam 300 mm fundic. Al 2x18 W tipo T	nº	8,00	\$ 151.059,54	\$ 1.208.476,32			0,06%
	20	Aplique Tubo Fluorecente compacto de 2x11W C/instal. Tipo A2	nº	7,00	\$ 138.743,40	\$ 971.203,80			0,04%
	26	Artefacto LED rectangular de aplicar 300x600mm 36W 3000lm. Tipo L3	nº	29,00	\$ 203.805,71	\$ 5.910.365,59			0,27%
	28	Artefacto LED cua/red 600mm 56W 5000lm. Tipo L5	nº	98,00	\$ 270.186,03	\$ 26.478.230,94			1,22%
	29	Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W)	nº	27,00	\$ 250.968,83	\$ 6.776.158,41			0,31%
	31	Reflector LED 50W 450lm. Tipo R5	nº	6,00	\$ 363.068,48	\$ 2.178.410,88			0,10%
	35	Campana de recreo 12 V Ø 0,15	nº	2,00	\$ 250.031,17	\$ 500.062,34			0,02%
	39	Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida emergencia	nº	4,00	\$ 173.113,94	\$ 692.455,76			0,03%
	43	Artefacto lumínico acústico para baño discapacitados. Tipo LA	nº	1,00	\$ 226.146,68	\$ 226.146,68			0,01%
	44	Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE	nº	6,00	\$ 152.184,67	\$ 913.108,02			0,04%
12		INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)					\$ 96.360.040,40		4,45%
12.1		DESAGÜES CLOACALES							
	4	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,040	ml	15,00	\$ 42.777,45	\$ 641.661,75			0,03%
	5	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,050	ml	4,00	\$ 43.756,82	\$ 175.027,28			0,01%
	6	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063	ml	20,00	\$ 44.859,28	\$ 897.185,60			0,04%
	7	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110	ml	100,00	\$ 51.620,75	\$ 5.162.075,00			0,24%
	9	Piezas y accesorios PVC 3,2	gl	1,00	\$ 943.005,07	\$ 943.005,07			0,04%
	10	Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético	u	5,00	\$ 371.152,39	\$ 1.855.761,95			0,09%
12.2		AGUA FRIA Y CALIENTE							
	2	Conducción agua fria y caliente, PPTF copolim. random (tipo III) y HºGº	gl	1,00	\$ 9.061.333,96	\$ 9.061.333,96			0,42%
	4	Termotanque electrico 50lts. Tipo TTE1	nº	1,00	\$ 551.698,15	\$ 551.698,15			0,03%
	6	Colector tanque de reserva s/proyecto	gl	1,00	\$ 4.086.343,73	\$ 4.086.343,73			0,19%
12.3		ARTEFACTOS							
	1	Inodoro corto con asiento y tapa- A1	nº	8,00	\$ 349.967,07	\$ 2.799.736,56			0,13%
	3	Bacha Aº Iº Ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3	nº	6,00	\$ 341.099,26	\$ 2.046.595,56			0,09%
	9	Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9	nº	1,00	\$ 1.628.286,75	\$ 1.628.286,75			0,08%
	10	Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10	nº	1,00	\$ 907.796,24	\$ 907.796,24			0,04%
	13	Pileta de cocina Aº Iº bacha simple 52x32x14 - A12	nº	2,00	\$ 280.370,26	\$ 560.740,52			0,03%
	14	Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum VTEPA (inodoro para discapacitado) - A13	nº	1,00	\$ 1.136.028,65	\$ 1.136.028,65			0,05%
	18	Accesorios cerámicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17	nº	14,00	\$ 48.576,08	\$ 680.065,12			0,03%
	25	Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24	nº	1,00	\$ 1.288.527,98	\$ 1.288.527,98			0,06%
		GRIFERIAS							
	28	Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1	nº	6,00	\$ 418.574,72	\$ 2.511.448,32			0,12%
	30	Descarga a válvula p/ inodoro -Tipo FV 368.02 - G3	nº	8,00	\$ 592.366,47	\$ 4.738.931,76			0,22%
	31	Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - G4	nº	3,00	\$ 120.996,73	\$ 362.990,19			0,02%
	37	Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10	nº	1,00	\$ 396.279,98	\$ 396.279,98			0,02%
	46	Grifería para inodoro discapacitado - Juego Bidesystem ambas aguas. - Tipo FV Art. 301 - G19	nº	1,00	\$ 403.555,22	\$ 403.555,22			0,02%
	48	Canilla para lavatorio s/mesada un agua - pico levantado - Tipo FV Art. 221/15 - G 21	nº	2,00	\$ 125.713,54	\$ 251.427,08			0,01%

12.4	DESAGÜES PLUVIALES						
	2	Cañería vertical F° F° Ø0,100	ml	106,00	\$ 186.439,28	\$ 19.762.563,68	0,91%
	2.1	Curva F° F° Ø0,100	u	25,00	\$ 176.130,58	\$ 4.403.264,50	0,20%
	2.3	Curva PVC Ø0,100	u	5,00	\$ 25.082,35	\$ 125.411,75	0,01%
	3.1	Cañería horizontal PVC Ø 0,110	ml	167,00	\$ 38.303,93	\$ 6.396.756,31	0,30%
	4	BDA 0,40 x 0,40	u	12,00	\$ 123.420,63	\$ 1.481.047,56	0,07%
	4.2	Boca de registro Ø 0,100	u	13,00	\$ 609.169,81	\$ 7.919.207,53	0,37%
	5.1	Embudos desagüe lateral de losa Ø 0,110 con rejilla 20 x 20	u	16,00	\$ 378.237,97	\$ 6.051.807,52	0,28%
	6	Limpieza desagües pluviales	ml	6,00	\$ 13.313,45	\$ 79.880,70	0,00%
12.5	TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA						
	1	Tanque de reserva tricapa 1100 lts.	nº	1,00	\$ 733.629,93	\$ 733.629,93	0,03%
	3	TR Affinity Sin Base - A° lº 2000 lts Medida: 122x187 - Cod. 2-20 - Peso 42 Kg - Esp. 0,7 mm	nº	2,00	\$ 3.159.984,25	\$ 6.319.968,50	0,29%

14	INSTALACION ELECTROMECHANICA					\$ 3.825.590,19	0,18%
14.2	BOMBEO						
	1	Impulsión desde cisterna	gl	1,00	\$ 3.825.590,19	\$ 3.825.590,19	0,18%

15	INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO					\$ 50.366.510,92	2,33%
15.2	Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter)						
	1	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h tipo LG Mega Inverter 09KC mod.US-W096W563	nº	4,00	\$ 2.183.012,48	\$ 8.732.049,92	0,40%
	2	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500 frig/h tipo LG Mega Inverter 018KC mod.US-W168CSG3	nº	13,00	\$ 2.525.200,35	\$ 32.827.604,55	1,52%
	3	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 5500 frig/h tipo LG Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3	nº	1,00	\$ 2.950.386,99	\$ 2.950.386,99	0,14%
	12	Desagüe de condensado	gl	1,00	\$ 5.856.469,46	\$ 5.856.469,46	0,27%

16	INSTALACION DE SEGURIDAD					\$ 31.897.283,29	1,47%
16.1	CONTRA INCENDIO						
	4	Balizado sistema extintores	nº	15,00	\$ 16.126,56	\$ 241.898,40	0,01%
	7	Extintor CO2 3,5 kg	nº	10,00	\$ 581.617,10	\$ 5.816.171,00	0,27%
	9	Extintor ABC 5 kg	nº	5,00	\$ 251.769,29	\$ 1.258.846,45	0,06%
	13	Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg	nº	15,00	\$ 171.899,12	\$ 2.578.486,80	0,12%
16.2	ALARMAS TECNICAS						
	1	Central de control y alarma de incendio	nº	1,00	\$ 5.348.402,04	\$ 5.348.402,04	0,25%
	2	Detectores de humo y temperatura	nº	15,00	\$ 400.986,09	\$ 6.014.791,35	0,28%
	4	Sirena tipo "Notifier NS/BS"	nº	4,00	\$ 387.251,00	\$ 1.549.004,00	0,07%
	5	Pulsador tipo "Notifier AC"	nº	2,00	\$ 313.997,18	\$ 627.994,36	0,03%
	6	Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de control Independiente con Teclado (PCS4-MPX), Llamador/Controlador Telefonico X-28 - Para Control Total Via telefonica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Linea Telefonica (DCL TEL-MPX), Rece	nº	1,00	\$ 1.486.229,63	\$ 1.486.229,63	0,07%
	7	Sirena externa anti-desarme LQH	nº	2,00	\$ 367.445,31	\$ 734.890,62	0,03%
	8	Sirena interna S 22 M	nº	2,00	\$ 222.971,14	\$ 445.942,28	0,02%
	9	Sensor infrarrojo MD-70R	nº	16,00	\$ 261.633,24	\$ 4.186.131,84	0,19%
16.3	PARARRAYOS						
	1	Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra	nº	1,00	\$ 1.608.494,52	\$ 1.608.494,52	0,07%

17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS					\$ 135.726.731,16	6,27%
	1	Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro	m2	9,66	\$ 189.079,82	\$ 1.826.511,06	0,08%
	2	Doble vidriado hermetico 3+3/9/3+3 - incoloro	m2	326,34	\$ 365.783,28	\$ 119.369.715,60	5,51%
	4	Espejos 6mm	m2	4,07	\$ 147.322,31	\$ 599.601,80	0,03%
	4.1	Espejo profesional 4mm en Aula taller	m2	64,56	\$ 215.782,26	\$ 13.930.902,71	0,64%

18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)					\$ 95.280.729,69	4,40%
	1	Muros interiores con Latex	m2	2187,83	\$ 18.580,83	\$ 40.651.697,30	1,88%
	2	Muros exteriores con Latex	m2	1458,59	\$ 20.995,67	\$ 30.624.074,31	1,41%
	3	Cielorrasos con Latex	m2	495,94	\$ 19.992,46	\$ 9.915.060,61	0,46%
	4	Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras)	m2	123,56	\$ 13.907,72	\$ 1.718.437,88	0,08%
	6	Carpintería de madera con barniz marino	m2	123,56	\$ 31.579,55	\$ 3.901.969,20	0,18%
	8	Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido	m2	214,84	\$ 31.240,19	\$ 6.711.642,42	0,31%
	18	Limpieza de muros a repintar (lijado y retiro de polvo)	m2	301,00	\$ 4.272,40	\$ 1.285.992,40	0,06%
	19	Limpieza de cielorrasos a repintar (lijado y retiro de polvo)	m2	85,90	\$ 5.493,08	\$ 471.855,57	0,02%

19	SEÑALETICA					\$ 2.610.568,84	0,12%
19.1	SEÑALIZACION						
	1	Placa de inauguración	u	1,00	\$ 415.887,81	\$ 415.887,81	0,02%
	2	Placa identificación local	u	23,00	\$ 19.048,98	\$ 438.126,54	0,02%
	3	Placa identificación de establecimiento	u	1,00	\$ 1.756.554,49	\$ 1.756.554,49	0,08%

21	LIMPIEZA DE OBRA					\$ 9.763.057,87	0,45%
	1	Limpieza de obra	m2	1677,83	\$ 5.818,86	\$ 9.763.057,87	0,45%

22	VARIOS					\$ 55.535.313,42	2,56%
	13	Baranda escalera A° lº (2 m de caño /ml)	ml	21,32	\$ 301.523,71	\$ 6.428.485,50	0,30%
	16.1	Barral doble madera 45mm en Aulas taller	ml	53,40	\$ 210.952,45	\$ 11.264.860,83	0,52%
	18	Gárgola premoldeada 15x23x33	u	3,00	\$ 43.271,22	\$ 129.813,66	0,01%
	39	Césped tipo gramillón	m2	218,80	\$ 20.521,77	\$ 4.490.163,28	0,21%
	40	Sereno de Obra	mes	12,00	\$ 2.768.499,18	\$ 33.221.990,16	1,53%

SUBTOTAL						\$ 2.166.171.692,41	100,00%
----------	--	--	--	--	--	---------------------	---------

	23	HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO						FC
	1	HASTA			\$ 2.000.000.000,00	\$ 40.250.000,00		25000
			1,00	%de	\$ 1.166.171.692,41	\$ 1.661.716,92		
	Subtotal ítem					\$ 41.911.716,92		

PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT)						\$ 2.208.083.409,33		
------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Son PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE con 33/100							
--	--	--	--	--	--	--	--

PLAZO DE EJECUCION: 360 días							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

PLANILLA RESUMEN				
RUBRO		DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio Rubro	% incidencia
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones, picados contemplan el retiro de la obra)	\$ 47.935.835,55	2,21%
2		MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)	\$ 55.294.953,67	2,55%
3		ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 366.321.618,76	16,91%
4		ALBAÑILERIA	\$ 368.245.724,90	17,00%
5		REVESTIMIENTOS	\$ 51.152.250,71	2,36%
6		PISOS Y ZÓCALOS	\$ 145.555.048,99	6,72%
7		MARMOLERIA	\$ 2.623.488,80	0,12%
8		CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ 110.669.150,27	5,11%
9		CIELORRASOS	\$ 175.040.843,38	8,08%
10		CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)	\$ 212.967.002,61	9,83%
11		INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 148.999.948,96	6,88%
12		INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 96.360.040,40	4,45%
14		INSTALACIÓN ELECTROMECAÁNICA	\$ 3.825.590,19	0,18%
15		INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO	\$ 50.366.510,92	2,33%
16		INSTALACIÓN DE SEGURIDAD	\$ 31.897.283,29	1,47%
17		CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ 135.726.731,16	6,27%
18		PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$ 95.280.729,69	4,40%
19		SEÑALETICA	\$ 2.610.568,84	0,12%
21		LIMPIEZA DE OBRA	\$ 9.763.057,87	0,45%
22		VARIOS	\$ 55.535.313,42	2,56%
SUBTOTAL			\$ 2.166.171.692,41	100,00%
23		HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO	\$ 41.911.716,92	
TOTAL			\$ 2.208.083.409,33	

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

Superficie Cubierta - incluye refacción	m2	1132,00
Superficie Semicubierta	m2	20,00
Superficie Patios y Veredas	m2	342,70
Precio por m2 de Edificación	\$/m2	\$ 1.877.190,96

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES
PROYECTO
Responsable:
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable: Departamento de Cómputo y Presupuesto


DISTRITO	ESTEBAN ECHEVERRIA
ESTABLECIMIENTO	E.S.E.A. N°1

PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO

N°	RUBROS DESIGNACIÓN	MONTO	incidencia	PLAZO DE OBRA (12 meses)												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	\$ 47.935.835,55	2,21%	45%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100,00%
				0,9958	0,1106	0,1106	0,1106	0,1106	0,1106	0,1106	0,1106	0,1106	0,1106	0,1106	0,1106	2,21
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 55.294.953,67	2,55%	100%												100,00%
				2,5527												2,55
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 366.321.618,76	16,91%	15%	40%	25%	20%									100,00%
				2,5387	6,7644	4,2278	3,3823									16,91
4	ALBAÑILERIA	\$ 368.245.724,90	17,00%			5%	15%	35%	30%	15%						100,00%
						0,8500	2,5500	5,9499	5,1000	2,5500						17,00
5	REVESTIMIENTOS	\$ 51.152.250,71	2,36%								25%	20%	50%			100,00%
											0,5904	0,4723	1,2988			2,36
6	PISOS Y ZOCALOS	\$ 145.555.048,99	6,72%							35%	30%	30%				100,00%
										2,3518	2,3518	2,3518				6,72
7	MARMOLERIA	\$ 2.623.488,80	0,12%											100%		100,00%
														0,1211		0,12
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ 110.669.150,27	5,11%			50%	50%									100,00%
						2,5545	2,5545									5,11
9	CIELORRASOS	\$ 175.040.843,38	8,08%								50%	30%				100,00%
											1,6161	4,0403	2,4242			8,08
10	CARPINTERIAS Y MOBILIARIO	\$ 212.967.002,61	9,83%								30%	30%	10%	20%		100,00%
											2,9494	2,9494	0,9831	0,9831	1,9663	9,83
11	INSTALACION ELECTRICA	\$ 148.999.948,96	6,88%		5%		10%	35%	35%	10%					5%	100,00%
					0,3439		0,6878	2,4075	2,4075	0,6878					0,3439	6,88
12	INSTALACION SANITARIA	\$ 96.360.040,40	4,45%		5%		10%	30%	50%						5%	100,00%
					0,2224		0,4448	1,3345	2,2242						0,2224	4,45
14	INSTALACION ELECTROMECHANICA	\$ 3.825.590,19	0,18%					100%								100,00%
								0,1768								0,18
15	ACONDICIONAMIENTO TERMICO	\$ 50.366.510,92	2,33%					20%						40%	40%	100,00%
								0,4650						0,9301	0,9301	2,33
16	INSTALACION DE SEGURIDAD	\$ 31.897.283,29	1,47%						50%							100,00%
									0,7303						0,7303	1,47
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ 135.726.731,16	6,27%										40%	60%		100,00%
													2,5063	3,7594		6,27
18	PINTURA	\$ 95.280.729,69	4,40%												50%	100,00%
															2,1950	4,40
19	SEÑALETICA	\$ 2.610.568,84	0,12%													100,00%
															0,1205	0,12
21	LIMPIEZA DE OBRA	\$ 9.763.057,87	0,45%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	100,00%
				0,0451	0,0451	0,0451	0,0451	0,0225	0,0225	0,0225	0,0225	0,0451	0,0451	0,0451	0,0451	0,45
22	VARIOS	\$ 55.535.313,42	2,56%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100,00%
		\$ 2.166.171.692,41	100,00%	0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	2,56
23	HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO	\$ 41.911.716,92														
				\$ 2.622.997,18	\$ 3.191.432,82	\$ 3.317.789,13	\$ 4.150.626,40	\$ 4.440.521,45	\$ 4.496.814,74	\$ 4.365.769,33	\$ 4.272.190,59	\$ 3.640.312,44	\$ 3.091.594,16	\$ 2.492.025,48	\$ 1.829.643,21	\$ 41.911.716,92
		\$ 2.208.083.409,33														
% de avance mensual previsto				6,26	7,61	7,92	9,90	10,59	10,73	10,42	10,19	8,69	7,38	5,95	4,37	
% de avance acumulado previsto				6,26	13,87	21,79	31,69	42,29	53,02	63,43	73,63	82,31	89,69	95,63	100,00	
Monto de Inversión Mensual Previsto				\$ 135.567.393,95	\$ 164.946.510,21	\$ 171.477.129,31	\$ 214.521.619,79	\$ 229.504.600,69	\$ 232.414.071,79	\$ 225.641.100,58	\$ 220.604.562,64	\$ 188.146.473,82	\$ 159.786.433,26	\$ 128.798.232,44	\$ 94.563.563,94	100,00
HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO				\$ 2.622.997,18	\$ 3.191.432,82	\$ 3.317.789,13	\$ 4.150.626,40	\$ 4.440.521,45	\$ 4.496.814,74	\$ 4.365.769,33	\$ 4.272.190,59	\$ 3.640.312,44	\$ 3.091.594,16	\$ 2.492.025,48	\$ 1.829.643,21	
Monto total de Inversión Mensual Previsto				\$ 138.190.391,13	\$ 168.137.943,04	\$ 174.794.918,44	\$ 218.672.246,19	\$ 233.945.122,14	\$ 236.910.886,53	\$ 230.006.869,91	\$ 225.076.753,23	\$ 191.786.786,25	\$ 162.878.027,42	\$ 131.290.257,92	\$ 96.393.207,14	
Monto de Inversión Acumulado Previsto				\$ 138.190.391,13	\$ 306.328.334,16	\$ 481.123.252,60	\$ 699.795.498,79	\$ 933.740.620,92	\$ 1.170.651.507,45	\$ 1.400.658.377,36	\$ 1.625.735.130,60	\$ 1.817.521.916,85	\$ 1.980.399.944,27	\$ 2.111.690.202,19	\$ 2.208.083.409,33	



DISTRITO	ESTEBAN ECHEVERRIA
ESTABLECIMIENTO	E.S.E.A. N°1

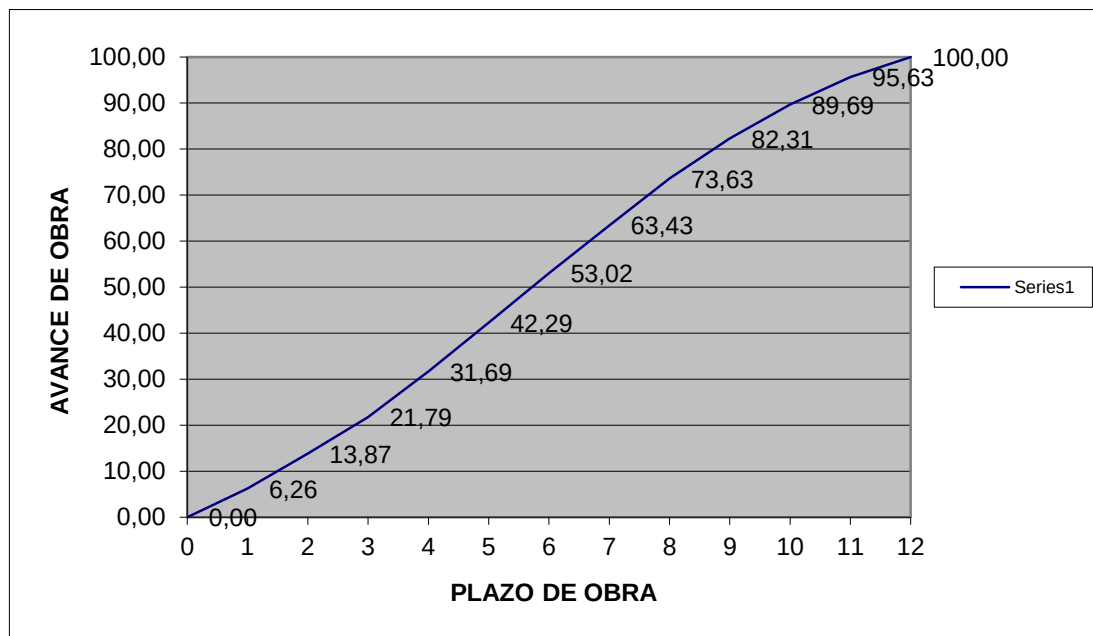



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-01780074-GDEBA-SDPROGDGCYE

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 15 de Enero de 2025

Referencia: E.ECHEVERRIA ES Arts 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS.,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.01.15 17:42:09 -03'00'

Liliana Beatriz Zoppegno
A cargo del Despacho
Subdirección de Programación
Dirección General de Cultura y Educación

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.01.15 17:42:10 -03'00'