




COMPUTO Y PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJOS CURVA DE INVERSION

IF-2025-01108990-GDEBA-SDPROGDGCYE

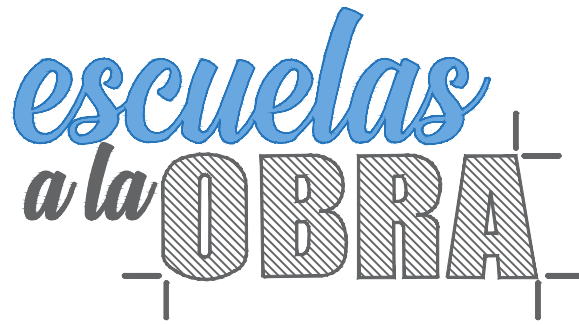

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

MES BASE: JULIO 2024

DISTRITO
MERLOESTABLECIMIENTO
ES A CREAR B° LAS CAMPANILLASTIPO DE OBRA
OBRA NUEVAFECHA COMPUTO
dic-24

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)				\$	32.365.000,59	3,16%
1.1		Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra	m2	1490,19	\$ 3.128,04	\$ 4.661.370,99		0,46%
1.2		Cartel de obra	m2	12,00	\$ 64.240,94	\$ 770.891,32		0,08%
1.3		Replanteo Planialtimétrico	ml	1211,42	\$ 5.438,40	\$ 6.588.184,86		0,64%
1.5	1	Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de madera 3"x3"	m2	322,56	\$ 35.043,15	\$ 11.303.518,88		1,10%
	2	Obrador	u	1,00	\$ 1.882.451,42	\$ 1.882.451,42		0,18%
1.7	1	Estudio de suelos (3 perforaciones)	u	1,00	\$ 1.523.354,22	\$ 1.523.354,22		0,15%
1.8	1	Plan de Manejo Ambiental y Social	u	1,00	\$ 2.709.616,86	\$ 2.709.616,86		0,26%
	2	Permiso Ambiental	u	1,00	\$ 448.248,05	\$ 448.248,05		0,04%
	3	Seguimiento Plan de Manejo Ambiental y Social	mes	8,00	\$ 309.670,50	\$ 2.477.363,99		0,24%
2		MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)				\$	27.341.040,62	2,67%
2.1	1	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado (compactación mecánica y terminación con vibrador)	m3	447,06	\$ 30.300,40	\$ 13.546.097,57		1,32%
2.2	1	Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma mecánica	m3	144,06	\$ 57.177,16	\$ 8.236.941,93		0,80%
2.3	1	Excavación manual	m3	27,07	\$ 55.129,44	\$ 1.492.353,97		0,15%
	2	Excavación mecánica	m3	116,96	\$ 23.827,79	\$ 2.786.898,57		0,27%
	4	Excavacion mecánica para pilotines diam 0,20 /0,30	u	96,00	\$ 13.320,30	\$ 1.278.748,58		0,12%
3		ESTRUCTURA RESISTENTE				\$	96.111.405,43	9,39%
3.1		ESTRUCTURA H° A°						
	4	Pilotines	m3	9,42	\$ 374.866,22	\$ 3.531.239,78		0,35%
	5	Viga de Fundación	m3	27,07	\$ 590.197,76	\$ 15.976.653,36		1,56%
	7	Bases Aisladas	m3	12,88	\$ 356.215,73	\$ 4.588.058,57		0,45%
	8	Tronco de columnas	m3	5,40	\$ 799.837,19	\$ 4.319.120,85		0,42%
	9	Columnas	m3	9,00	\$ 740.531,56	\$ 6.664.784,01		0,65%
	11	Vigas	m3	18,59	\$ 788.104,32	\$ 14.650.859,32		1,43%
	12	Losa llena H° A°	m3	27,78	\$ 607.532,00	\$ 16.877.238,89		1,65%
	18	Tanque reserva de agua y/o cisterna	m3	6,64	\$ 886.479,33	\$ 5.886.222,73		0,58%
	19	Encadenados y dinteles	m3	12,74	\$ 638.919,34	\$ 8.139.832,44		0,80%
	21	Refuerzos verticales	m3	2,27	\$ 673.143,48	\$ 1.528.035,70		0,15%
3.2		ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de esmalte sintético)						
	1	Viga metalica s/calculo	ml	130,20	\$ 95.262,88	\$ 12.403.226,56		1,21%
	5	Cabriada de acero s/calculo	ml	18,40	\$ 84.028,98	\$ 1.546.133,22		0,15%
4		ALBAÑILERIA				\$	200.051.736,31	19,55%
4.1		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN						
	1	Ladrillo común	m3	7,20	\$ 220.852,39	\$ 1.590.137,22		0,16%
	4	Ladrillos cerámicos 18x18x33	m2	1605,44	\$ 33.570,92	\$ 53.896.091,85		5,27%
	6	Ladrillos cerámicos 8x18x33	m2	114,00	\$ 25.233,69	\$ 2.876.641,17		0,28%
4.3		AISLACIONES						
	1.1	Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	ml	439,20	\$ 12.571,09	\$ 5.521.221,12		0,54%
	1.2	Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	ml	38,00	\$ 10.825,56	\$ 411.371,34		0,04%
4.4		REVOQUES						
	5	Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico	m2	200,90	\$ 14.650,50	\$ 2.943.286,41		0,29%
	8	Revoque interior completo a la cal	m2	1527,80	\$ 31.750,85	\$ 48.508.944,65		4,74%
	9	Revoque exterior completo a la cal	m2	1285,70	\$ 34.747,65	\$ 44.675.054,67		4,37%
4.5		CONTRAPISOS						
	1	Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm	m2	1490,19	\$ 18.897,51	\$ 28.160.880,53		2,75%
	4	Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida	m2	236,06	\$ 28.736,51	\$ 6.783.541,29		0,66%
	6	Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta	m2	236,06	\$ 16.648,92	\$ 3.930.145,12		0,38%
	7	Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos)	ml	79,80	\$ 9.453,90	\$ 754.420,93		0,07%
5		REVESTIMIENTOS				\$	5.572.088,35	0,54%
	2	Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 20 x 20	m2	200,90	\$ 27.735,63	\$ 5.572.088,35		0,54%
6		PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES				\$	84.648.499,59	8,27%
6.1		INTERIORES						
	7	Mosaico granítico 40x40 fondo blanco	m2	817,34	\$ 48.750,84	\$ 39.846.014,97		3,89%
	18	Pulido de piso granítico (a piedra fina y lustrado a plomo)	m2	817,34	\$ 13.469,13	\$ 11.008.855,69		1,08%
6.2		EXTERIORES						
	1	Mosaico de vereda 20x20cm	m2	50,40	\$ 31.028,21	\$ 1.563.821,62		0,15%
	2	Baldosas graníticas para exterior 40x40cm	m2	585,08	\$ 33.866,68	\$ 19.814.715,09		1,94%
	11	Cordon H° A° 7x15	ml	30,00	\$ 14.956,16	\$ 448.684,67		0,04%
6.3		ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES						



	1.1	Umbrales y solias granito reconstituido	m2	11,38	\$	135.487,40	\$	1.541.846,65		0,15%
	2.2	Zócalo granítico fondo blanco	ml	568,40	\$	16.200,83	\$	9.208.553,50		0,90%
	7	Zócalo Cemento Alisado h:0,15m	ml	124,00	\$	9.806,51	\$	1.216.007,41		0,12%
7		MARMOLERIA						\$ 1.557.683,39		0,15%
	1	Mesada de granito natural	m2	5,81	\$	204.705,34	\$	1.189.338,05		0,12%
	3	Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm	ml	12,27	\$	30.019,99	\$	368.345,33		0,04%
8		CUBIERTAS Y TECHADOS						\$ 77.676.919,09		7,59%
8.1		CUBIERTAS								
	4	Chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2	673,50	\$	90.895,11	\$	61.217.856,66		5,98%
8.3		MEMBRANAS Y TECHADOS								
	1	Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup (se considera una mano de imprimación)	m2	27,78	\$	30.156,10	\$	837.736,40		0,08%
	5	Membrana flotante 4 mm (foil de aluminio). Se considera una mano de imprimación	m2	673,50	\$	12.734,11	\$	8.576.422,12		0,84%
8.4		ZINGUERIA								
	2	Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50m)	ml	30,00	\$	69.303,99	\$	2.079.119,77		0,20%
	5	Caballote Cumbrera H° G° N° 25 (desarrollo 0,40 m)	ml	30,00	\$	39.938,61	\$	1.198.158,18		0,12%
	6	Babeta de dilatación H° G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16)	ml	106,60	\$	35.343,58	\$	3.767.625,95		0,37%
9		CIELORRASOS						\$ 33.530.445,90		3,28%
9.2		SUSPENDIDOS								
	4	Placas desmontables aislantes sobre estructura de perfiles galvanizados	m2	19,03	\$	48.277,40	\$	918.718,86		0,09%
	5	Tipo Durluck con placa de roca de yeso junta tomada	m2	822,24	\$	39.662,05	\$	32.611.727,04		3,19%
10		CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)						\$ 157.181.706,78		15,36%
10.1		CHAPA DOBLADA Y HERRERIA								
	1	Reja de hierro rectangular	m2	173,60	\$	96.565,38	\$	16.763.750,40		1,64%
	4	Tipo PECH03 Porton de 2 Hojas con reja fija de protección planchuelas galvanizadas 60x132mm tipo TDL vision	m2	8,20	\$	286.407,96	\$	2.348.545,31		0,23%
	5	Tipo PECH 00 Porton de 2 Hojas y reja fija	m2	13,00	\$	163.935,84	\$	2.131.165,91		0,21%
		PUERTAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)								
	9	Tipo PECH01 2 Hojas con paños fijos	m2	80,50	\$	270.258,53	\$	21.755.811,84		2,13%
	10	Tipo PECH02 2 Hojas con paños fijos	m2	6,50	\$	267.079,29	\$	1.736.015,39		0,17%
10.2		CARPINTERIA DE ALUMINIO								
		VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado								
	5	Tipo VEA01/VEA02/VEA03 2 hojas corredizas	m2	70,00	\$	260.593,12	\$	18.241.518,41		1,78%
	8	Tipo VEA04 banderola con brazo de empuje y paño fijo	m2	5,00	\$	248.214,05	\$	1.241.070,23		0,12%
	9	Tipo VEA05/VEA06 banderola con brazo de empuje	m2	11,60	\$	278.087,35	\$	3.225.813,32		0,32%
10.4		CARPINTERIA MADERA								
		PUERTAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro								
	5	Tipo PIM06 puerta sanitarios - madera machimbrada	m2	10,40	\$	193.632,94	\$	2.013.782,55		0,20%
10.5		CARPINTERIA COMBINADA								
		PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera Cedro)								
	1	Tipo PIC02 puerta placa con visor y paño fijo	m2	14,00	\$	140.240,89	\$	1.963.372,52		0,19%
	2	Tipo PIC03 puerta placa c/paño fijo (incluye barral de seguridad)	m2	31,00	\$	384.876,49	\$	11.931.171,11		1,17%
	3	Tipo PIC01/PIC04 puerta placa con visor y paño fijo	m2	5,00	\$	230.416,52	\$	1.152.082,62		0,11%
10.6		HERRAJES ESPECIALES								
	2	Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble	n°	4,00	\$	325.394,17	\$	1.301.576,67		0,13%
10.7		MOBILIARIO								
	1	Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 3 perchas dobles Bce Platil	n°	4,00	\$	82.527,66	\$	330.110,64		0,03%
	2	Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 10 perchas dobles Bce Platil	n°	14,00	\$	112.056,52	\$	1.568.791,33		0,15%
	2	Pizarron 1,22 x 2,75 m	n°	6,00	\$	53.278,41	\$	319.670,47		0,03%
	5	Tipo M1 Frente de placard aglomerado enchapado en melamina (incluye estantes y cajoneras)	m2	90,72	\$	95.064,93	\$	8.624.290,67		0,84%
	10	Biblioteca de aglomerado enchapado en melamina	u	7,00	\$	409.122,18	\$	2.863.855,28		0,28%
	14	Armario alto MDF enchapado en melamina (960x1925x405mm)	u	4,00	\$	690.186,41	\$	2.760.745,65		0,27%
	15	Armario bajo MDF enchapado en melamina (960x825x405mm)	u	4,00	\$	462.913,40	\$	1.851.653,61		0,18%
	17	Equipamiento móvil 1 Aula Secundaria (con pupitre bipersonal)	u	6,00	\$	4.898.913,28	\$	29.393.479,70		2,87%
	19	Equipamiento móvil Sector Administrativo	u	7,00	\$	613.659,95	\$	4.295.619,64		0,42%
	20	Equipamiento móvil Comedor (8 comensales)	u	15,00	\$	977.729,20	\$	14.665.938,05		1,43%
	22	Equipamiento móvil Biblioteca (10 alumnos) - incluye proyector y pantalla retráctil 120" -	u	2,00	\$	2.350.937,72	\$	4.701.875,44		0,46%
11		INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)						\$ 68.592.219,05		6,70%
11.1		PILAR MEDIDOR								
	2	Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga	n°	1,00	\$	1.999.345,54	\$	1.999.345,54		0,20%
11.2		FUERZA MOTRIZ								
	1	Tablero cisterna completo con automático de tanque	n°	1,00	\$	1.323.566,40	\$	1.323.566,40		0,13%
11.3		BAJA TENSION								
	1	Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20	n°	1,00	\$	100.838,80	\$	100.838,80		0,01%
	2	Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20	n°	2,00	\$	175.245,19	\$	350.490,38		0,03%
	3	Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20	n°	1,00	\$	320.744,39	\$	320.744,39		0,03%



	4	Tablero Metalico 80 Bocas P/embutir. IP 20	nº	2,00	\$	633.012,52	\$	1.266.025,04		0,12%
	12	Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A	nº	25,00	\$	21.394,15	\$	534.853,64		0,05%
	14	Interruptor Termomagnético 2X10/25 A	nº	50,00	\$	52.818,23	\$	2.640.911,60		0,26%
	15	Interruptor Termomagnético 2X32 A	nº	2,00	\$	56.462,99	\$	112.925,98		0,01%
	16	Interruptor Termomagnético 4X16/25A	nº	2,00	\$	115.518,55	\$	231.037,09		0,02%
	17	Interruptor Termomagnético 4X32/40A	nº	4,00	\$	127.694,85	\$	510.779,41		0,05%
	19	Interruptor Termomagnético 4X80A	nº	2,00	\$	536.686,34	\$	1.073.372,68		0,10%
	24	Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA	nº	50,00	\$	112.574,40	\$	5.628.719,98		0,55%
	25	Interruptor automático diferencial bipolar 2x40 A 30 mA	nº	2,00	\$	124.792,38	\$	249.584,76		0,02%
	29	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA	nº	2,00	\$	179.441,82	\$	358.883,63		0,04%
	30	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40/63 A 30 mA	nº	4,00	\$	349.611,28	\$	1.398.445,11		0,14%
	35	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x80 A 300 mA	nº	2,00	\$	547.298,28	\$	1.094.596,56		0,11%
	52	Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	66,00	\$	126.199,31	\$	8.329.154,26		0,81%
	53	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	70,00	\$	104.824,31	\$	7.337.701,88		0,72%
	57	Línea de alimentación de Fe - Conductor 2x4+PE	ml	45,00	\$	11.488,45	\$	516.980,05		0,05%
	60	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE	ml	18,00	\$	15.001,22	\$	270.022,01		0,03%
	61	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x6+PE	ml	74,00	\$	19.069,31	\$	1.411.128,97		0,14%
	63	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x16+PE	ml	28,00	\$	31.777,57	\$	889.772,08		0,09%
	67	Puesta a tierra completa	nº	6,00	\$	339.908,05	\$	2.039.448,33		0,20%
11.4	MUY BAJA TENSION									
	3	Boca para telefonía	nº	1,00	\$	110.149,13	\$	110.149,13		0,01%
	5	Teléfono terminal	nº	1,00	\$	64.449,26	\$	64.449,26		0,01%
	7	Portero eléctrico con un teléfono	nº	1,00	\$	388.755,17	\$	388.755,17		0,04%
11.5	ARTEFACTOS									
	12	Equipo Fluorescente armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo E2	nº	17,00	\$	107.458,35	\$	1.826.791,98		0,18%
	26	Artefacto LED rectangular de aplicar 300x600mm 36W 3000lm. Tipo L3	nº	32,00	\$	125.467,16	\$	4.014.949,09		0,39%
	27	Artefacto LED cua/red de aplicar 300mm 24W. Tipo L4	nº	4,00	\$	120.397,20	\$	481.588,79		0,05%
	28	Artefacto LED cua/red 600mm 56W 5000lm. Tipo L5	nº	46,00	\$	166.332,31	\$	7.651.286,06		0,75%
	29	Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W)	nº	64,00	\$	154.501,79	\$	9.888.114,35		0,97%
	30	Reflector LED 30W 250lm. Tipo R3	nº	17,00	\$	174.351,74	\$	2.963.979,63		0,29%
	35	Campana de recreo 12 V Ø 0,15	nº	2,00	\$	153.924,54	\$	307.849,08		0,03%
	36	Timbre	nº	1,00	\$	65.056,64	\$	65.056,64		0,01%
	39	Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida emergencia	nº	5,00	\$	106.572,65	\$	532.863,25		0,05%
	40	Extractor de aire caudal 700m3/h, de pared. Tipo EC	nº	1,00	\$	307.058,05	\$	307.058,05		0,03%
12	INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)								\$	76.814.560,47
12.1	DESAGÜES CLOACALES									
	1	Pozo absorbente 13 m3	nº	1,00	\$	3.075.929,58	\$	3.075.929,58		0,30%
	4	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,040	ml	18,00	\$	26.334,72	\$	474.024,94		0,05%
	6	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063	ml	17,00	\$	27.616,34	\$	469.477,72		0,05%
	7	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110	ml	67,00	\$	31.778,84	\$	2.129.182,30		0,21%
	8	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,160	ml	58,00	\$	39.189,02	\$	2.272.963,37		0,22%
	9	Piezas y accesorios PVC 3,2	gl	1,00	\$	935.301,05	\$	935.301,05		0,09%
	10	Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético	u	7,00	\$	228.489,35	\$	1.599.425,46		0,16%
	13	Interceptor de grasa	u	1,00	\$	561.562,52	\$	561.562,52		0,05%
	14	Cámara séptica 5 m3	u	1,00	\$	3.130.184,20	\$	3.130.184,20		0,31%
12.2	AGUA FRIA Y CALIENTE									
	2	Conducción agua fría y caliente, PPTF copolim. random (tipo III) y HºGº	gl	1,00	\$	9.222.888,44	\$	9.222.888,44		0,90%
	4	Termotanque eléctrico 50lts. Tipo TTE1	nº	1,00	\$	339.637,19	\$	339.637,19		0,03%
	6	Colector tanque de reserva s/proyecto	gl	1,00	\$	2.576.314,90	\$	2.576.314,90		0,25%
12.3	ARTEFACTOS									
	1	Inodoro corto con asiento y tapa- A1	nº	8,00	\$	215.447,22	\$	1.723.577,74		0,17%
	3	Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3	nº	6,00	\$	209.988,01	\$	1.259.928,03		0,12%
	6	Pileta de cocina Aº Iº doble bacha 59x34 - A6	nº	1,00	\$	203.516,90	\$	203.516,90		0,02%
	7	Pileta de cocina Aº Iº doble bacha profunda 78x37 - A7	nº	1,00	\$	261.746,05	\$	261.746,05		0,03%
	9	Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9	nº	2,00	\$	1.002.408,16	\$	2.004.816,32		0,20%
	10	Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10	nº	2,00	\$	558.858,79	\$	1.117.717,58		0,11%
	12	Silla rebatible (Ducha discapacitado) - A11	nº	2,00	\$	601.191,46	\$	1.202.382,93		0,12%
	18	Accesorios cerámicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17	nº	22,00	\$	29.904,48	\$	657.898,54		0,06%
	25	Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24	nº	2,00	\$	793.245,39	\$	1.586.490,78		0,16%
	GRIFERIAS									
	28	Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1	nº	6,00	\$	257.683,55	\$	1.546.101,32		0,15%
	30	Descarga a válvula p/ inodoro -Tipo FV 368.02 - G3	nº	8,00	\$	364.673,47	\$	2.917.387,80		0,29%
	31	Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - G4	nº	10,00	\$	74.488,18	\$	744.881,79		0,07%
	32	Canilla de servicio 3/4" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - G5	nº	1,00	\$	79.846,93	\$	79.846,93		0,01%
	35	Grifería cocina pico móvil ambas aguas s/ pared exterior - Tipo FV Allegro Art. 409/15 - G8	nº	1,00	\$	190.176,91	\$	190.176,91		0,02%
	36	Grifería pico móvil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV Allegro Art. 416/15 - G9	nº	1,00	\$	200.422,36	\$	200.422,36		0,02%
	37	Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10	nº	2,00	\$	243.958,43	\$	487.916,87		0,05%
	39	Grifería ducha discapacitado c/ barril - Tipo Fv Vivace Art. 310/93 - G12	nº	2,00	\$	289.143,97	\$	578.287,94		0,06%
12.4	DESAGÜES PLUVIALES									
	1	Colector pluvial de Hº Aº con loseta s/ memoria	ml	60,00	\$	120.197,40	\$	7.211.843,84		0,70%



	2	Cañería vertical F° F° Ø0,100	ml	66,00	\$	114.776,01	\$	7.575.216,67		0,74%
	2.1	Curva F° F° Ø0,100	u	20,00	\$	108.429,75	\$	2.168.595,09		0,21%
	2.3	Curva PVC Ø0,100	u	36,00	\$	15.441,24	\$	555.884,53		0,05%
	3	Cañería horizontal PVC Ø 0,160	ml	54,00	\$	40.056,48	\$	2.163.049,85		0,21%
	3.1	Cañería horizontal PVC Ø 0,110	ml	98,00	\$	23.580,72	\$	2.310.910,87		0,23%
	4	BDA 0,40 x 0,40	u	8,00	\$	75.980,39	\$	607.843,09		0,06%
	4.1	BDA 0,50 x 0,50	u	4,00	\$	84.206,46	\$	336.825,82		0,03%
	4.3	Boquilla H° G° Ø 0,100	u	15,00	\$	115.985,84	\$	1.739.787,54		0,17%
	5	Embudos s/ losa F° F° Ø 0,110	u	5,00	\$	162.639,82	\$	813.199,08		0,08%
12.5	TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA									
	3	TR Affinity Sin Base - A° P° 2000 lts Medida: 122x187 - Cod. 2-20 - Peso 42 Kg - Esp. 0,7 mm	n°	4,00	\$	1.945.353,91	\$	7.781.415,63		0,76%

13	INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)								\$	10.112.461,94	0,99%
13.1	TRAMITACIONES										
	2	Tramitaciones de matriculado y planos	gl	1,00	\$	490.707,66	\$	490.707,66			0,05%
13.3	CAÑERÍA DE GAS										
	1	C. epoxi Ø 0,013	ml	21,00	\$	12.821,69	\$	269.255,40			0,03%
	2	C. epoxi Ø 0,019	ml	2,00	\$	13.477,25	\$	26.954,49			0,00%
	3	C. epoxi Ø 0,025	ml	4,00	\$	16.890,33	\$	67.561,31			0,01%
	4	C. epoxi Ø 0,032	ml	25,00	\$	19.989,08	\$	499.726,91			0,05%
	10	LI de paso Ø 0,013	u	1,00	\$	24.053,93	\$	24.053,93			0,00%
	11	LI de paso Ø 0,019	u	1,00	\$	27.507,80	\$	27.507,80			0,00%
	12	LI de paso Ø 0,025	u	1,00	\$	46.203,38	\$	46.203,38			0,00%
	13	LI. esferica Ø 0,032	u	32,00	\$	70.364,76	\$	2.251.672,17			0,22%
13.4	TANQUES G.L.P										
	1	GLP Tanque vertical; cap: 225 kg. (0,50 m3)	gl	2,00	\$	974.606,30	\$	1.949.212,61			0,19%
13.5	ARTEFACTOS										
	Equipamiento de cocina										
	2.6	Cocina industrial A° 1° 6 hornallas, bífera y horno 39.500 kcal/h (1,12m de frente)	n°	1,00	\$	816.261,19	\$	816.261,19			0,08%
	2.8	Cocina 4 hornallas y horno 10,000 kcal/h	n°	1,00	\$	596.088,53	\$	596.088,53			0,06%
	2.15	Termotanque 300 lts.- GN / GE - Recupera 1800 lts/H - 15 duchas simultaneas.	n°	1,00	\$	3.001.997,55	\$	3.001.997,55			0,29%
13.6	VARIOS										
	1	Rejilla de ventilación 20x20	n°	3,00	\$	15.086,34	\$	45.259,01			0,00%

14	INSTALACION ELECTROMECHANICA								\$	1.594.671,11	0,16%
14.2	BOMBEO										
	1	Impulsión desde cisterna	gl	1,00	\$	1.594.671,11	\$	1.594.671,11			0,16%

15	INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO								\$	25.966.399,90	2,54%
15.2	Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter)										
	1	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h tipo LG Mega Inverter 09KC mod.US-W096W563	n°	6,00	\$	1.343.909,18	\$	8.063.455,11			0,79%
	2	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500 frig/h tipo LG Mega Inverter 018KC mod.US-W168CSG3	n°	9,00	\$	1.554.567,36	\$	13.991.106,25			1,37%
	3	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 5500 frig/h tipo LG Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3	n°	2,00	\$	1.816.321,35	\$	3.632.642,70			0,35%
	12	Desagüe de condensado	gl	1,00	\$	279.195,84	\$	279.195,84			0,03%

16	INSTALACION DE SEGURIDAD								\$	13.119.084,56	1,28%
16.1	CONTRA INCENDIO										
	4	Balizado sistema extintores	n°	12,00	\$	9.927,86	\$	119.134,31			0,01%
	9	Extintor ABC 5 kg	n°	11,00	\$	154.994,56	\$	1.704.940,18			0,17%
	13	Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg	n°	12,00	\$	105.824,78	\$	1.269.897,35			0,12%
16.2	ALARMAS TECNICAS										
	1	Central de control y alarma de incendio	n°	1,00	\$	3.292.590,72	\$	3.292.590,72			0,32%
	2	Detectores de humo y temperatura	n°	18,00	\$	246.855,62	\$	4.443.401,09			0,43%
	3	Detectores de gas (natural o licuado) y CO	n°	1,00	\$	240.401,16	\$	240.401,16			0,02%
	4	Sirena tipo "Notifier NS/BS"	n°	1,00	\$	238.400,00	\$	238.400,00			0,02%
	7	Sirena externa anti-desarme LQH	n°	1,00	\$	226.207,20	\$	226.207,20			0,02%
	8	Sirena interna S 22 M	n°	1,00	\$	137.265,81	\$	137.265,81			0,01%
	9	Sensor infrarrojo MD-70R	n°	7,00	\$	161.067,02	\$	1.127.469,17			0,11%

17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS								\$	23.817.370,21	2,33%
	1	Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro	m2	184,36	\$	116.401,58	\$	21.459.796,13			2,10%
	4	Espejos 6mm	m2	3,20	\$	90.694,77	\$	290.223,25			0,03%
	5	Ladrillo de vidrio 19x19x8	m2	8,64	\$	239.276,72	\$	2.067.350,83			0,20%

18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)								\$	53.278.225,67	5,21%
	1	Muros interiores con Latex	m2	1527,80	\$	11.438,76	\$	17.476.134,39			1,71%
	2	Muros exteriores con Latex	m2	1285,70	\$	12.925,38	\$	16.618.166,01			1,62%
	3	Cielorrasos con Latex	m2	841,27	\$	12.307,79	\$	10.354.176,15			1,01%
	7	Carpintería de madera al esmalte sintético (se considera una mano de fondo, una de imprimación y tres de esmalte)	m2	128,80	\$	23.669,02	\$	3.048.569,36			0,30%
	8	Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido	m2	300,60	\$	19.232,13	\$	5.781.179,77			0,56%

19	SEÑALETICA								\$	849.653,04	0,08%
19.1	SEÑALIZACION										
	1	Placa de inauguración	u	1,00	\$	256.029,43	\$	256.029,43			0,03%
	2	Placa identificación local	u	20,00	\$	11.726,96	\$	234.539,22			0,02%



	3	Placa identificación de establecimiento	u	1,00	\$ 359.084,39	\$ 359.084,39	0,04%
20		OBRAS EXTERIORES				\$ 1.682.299,44	0,16%
20.2		EQUIPAMIENTO FIJO					
	1	Mástil (plataforma,rampa y dos astas) s/plano	u	1,00	\$ 1.602.988,36	\$ 1.602.988,36	0,16%
	2	Portabandera metálico y asta de madera dura	u	1,00	\$ 79.311,08	\$ 79.311,08	0,01%
21		LIMPIEZA DE OBRA				\$ 7.750.593,88	0,76%
	1	Limpieza de obra	m2	2163,63	\$ 3.582,22	\$ 7.750.593,88	0,76%
22		VARIOS				\$ 23.779.293,91	2,32%
	6	Campana cocina A° I° - Hasta 1,50 m.	u	2,00	\$ 340.639,49	\$ 681.278,98	0,07%
	10	Escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-incluye antióxido y esmalte)	ml	3,50	\$ 102.658,66	\$ 359.305,31	0,04%
	39	Césped tipo gramillón	m2	720,61	\$ 12.633,65	\$ 9.103.931,01	0,89%
	40	Sereno de Obra	mes	8,00	\$ 1.704.347,33	\$ 13.634.778,60	1,33%

COSTO	\$ 1.023.393.359,23	100,00%
-------	---------------------	---------

A	COSTO-COSTO	1,000
	GASTOS GENERALES	15,00%
		0,150
B	SUBTOTAL B	1,150
	COSTO FINANCIERO	3,00%
	BENEFICIO	10,00%
		0,035
		0,115
C	SUBTOTAL C	1,300
	IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS	25,00%
		0,325
D	SUBTOTAL D	1,624

TOTAL COEFICIENTE RESUMEN (CR) A	1,62438
----------------------------------	---------

PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A)	\$ 1.662.374.587,89
--	---------------------

Son PESOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE con 89/100

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS

PLANILLA RESUMEN

RUBRO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio Rubro	% incidencia
1	TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones, picados contemplan el retiro de la obra)	\$ 52.572.897,83	3,16%
2	MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)	\$ 44.412.102,86	2,67%
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 156.120.964,19	9,39%
4	ALBANILERIA	\$ 324.959.039,16	19,55%
5	REVESTIMIENTOS	\$ 9.051.161,02	0,54%
6	PISOS Y ZÓCALOS	\$ 137.500.906,52	8,27%
7	MARMOLERIA	\$ 2.530.261,95	0,15%
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ 126.176.445,45	7,59%
9	CIELORRASOS	\$ 54.466.018,07	3,28%
10	CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)	\$ 255.322.034,96	15,36%
11	INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 111.419.485,82	6,70%
12	INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 124.775.651,66	7,51%
13	INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 16.426.430,36	0,99%
14	INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA	\$ 2.590.343,88	0,16%
15	INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TERMICO	\$ 42.179.170,83	2,54%
16	INSTALACIÓN DE SEGURIDAD	\$ 21.310.312,98	1,28%
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ 38.688.340,73	2,33%
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$ 86.543.817,83	5,21%
19	SEÑALÉTICA	\$ 1.380.155,15	0,08%
20	OBRAS EXTERIORES	\$ 2.732.685,15	0,16%
21	LIMPIEZA DE OBRA	\$ 12.589.870,94	0,76%
22	VARIOS	\$ 38.626.490,54	2,32%
PRESUPUESTO TOTAL		\$ 1.662.374.587,89	100,00%

Superficie Cubierta	m2	817,34
Superficie Semicubierta	m2	49,04
Superficie Patios y Veredas	m2	635,48
Precio por m2 de Edificación	\$/m2	\$ 1.773.801,23

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES

PROYECTO

Responsable:

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Responsable: Departamento de Computo y Presupuesto


PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO

N°	RUBROS		Incidencia	PLAZO DE OBRA (8 meses)							
	DESIGNACION	MONTO		1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	\$ 52.572.897,83	3,16%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	15%	100,00%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 44.412.102,86	2,67%	100%	0,4244	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,4744	100,00%
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 156.120.984,19	9,39%	20,710	30%						100,00%
4	ALBAÑILERIA	\$ 324.959.039,16	19,55%	6,9700	2,8174	20%	25%	30%	10%		100,00%
5	REVESTIMIENTOS	\$ 9.051.161,02	0,54%		2,9322	3,3066	4,8970	5,8644	1,9540		100,00%
6	PISOS Y ZOCALOS	\$ 137.500.906,52	8,27%				30%	35%	0,5445		100,00%
7	MARMOLERIA	\$ 2.530.261,95	0,15%				2,4814	2,8950	2,8950		100,00%
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ 126.176.445,45	7,59%		40%	35%	25%				100,00%
9	CIELORRASOS	\$ 54.466.018,07	3,28%		3,0381	2,6565	1,8913				100,00%
10	CARPINTERIAS Y MOBILIARIO	\$ 255.322.034,96	15,36%			15%	25%	15,362	1,9362	15%	100,00%
11	INSTALACION ELECTRICA	\$ 111.419.485,82	6,70%		10%	2,3038	3,8397	3,0718	2,8%	2,3038	100,00%
12	INSTALACION SANITARIA	\$ 124.775.651,66	7,51%		0,6702	1,3405	20%	1,3405	2,0107	1,3405	100,00%
13	INSTALACION DE GAS	\$ 16.426.430,36	0,99%		20%	0,7556	1,5012		1,5012	2,2518	100,00%
14	INSTALACION ELECTROMECANICA	\$ 2.590.343,88	0,16%			0,1976					100,00%
15	ACONDICIONAMIENTO TERMICO	\$ 42.179.170,83	2,54%								100,00%
16	INSTALACION DE SEGURIDAD	\$ 21.310.312,98	1,28%								100,00%
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ 38.688.340,73	2,33%								100,00%
18	PINTURA	\$ 86.543.817,83	5,21%								100,00%
19	SEÑALETICA	\$ 1.380.155,15	0,08%								100,00%
20	OBRAS EXTERIORES	\$ 2.732.685,15	0,16%								100,00%
21	LIQMPIEZA DE OBRA	\$ 12.589.870,94	0,76%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	15%	100,00%
22	VARIOS	\$ 38.626.490,54	2,32%	0,3485	0,1138	0,0757	0,0757	0,0757	0,1138	0,1138	100,00%
		\$ 1.662.374.587,89	100,00%			0,2324	0,2324	0,2324	0,2324	0,3485	2,32

% de avance mensual previsto	10,18	11,14	12,53	13,73	14,09	14,34	12,84	11,04			
% de avance acumulado previsto	10,18	21,33	33,86	47,59	61,68	76,02	88,86	100,00			
Monto de Inversión Mensual Previsto	\$ 169.265.166,69	\$ 185.238.625,95	\$ 208.355.108,48	\$ 228.243.877,78	\$ 234.289.370,99	\$ 238.353.853,42	\$ 215.030.126,85	\$ 183.998.757,73			
Monto de Inversión Acumulado Previsto	\$ 169.265.166,69	\$ 354.503.792,65	\$ 562.858.901,13	\$ 791.102.778,91	\$ 1.025.391.149,90	\$ 1.263.745.703,32	\$ 1.478.775.830,17	\$ 1.662.374.587,89			



DISTRITO	MERLO
ESTABLECIMIENTO	ES A CREAR B° LAS CAMPANILLAS

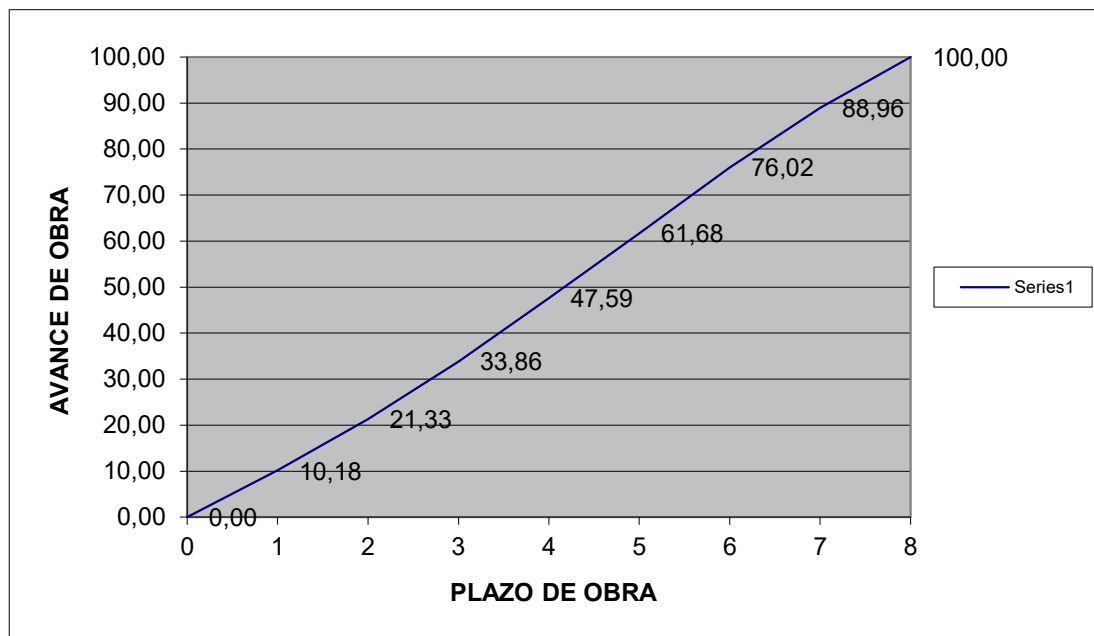



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-01108990-GDEBA-SDPROGDGCYE

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 10 de Enero de 2025

Referencia: MERLO ES AC B° LAS CAMPANILLAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS.,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.01.10 08:57:23 -03'00'

Liliana Beatriz Zoppegno
A cargo del Despacho
Subdirección de Programación
Dirección General de Cultura y Educación

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.01.10 08:57:25 -03'00'