



COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

MES BASE: NOVIEMBRE 2024

DISTRITO
GENERAL PUEYREDÓNESTABLECIMIENTO
E.S.N°68TIPO DE OBRA
OBRA NUEVAFECHA COMPUTO
ENERO DE 2025

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)				\$ 46.781.949,77		3,11%
1.1		Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra	m2	1955,20	\$ 5.295,52	\$ 10.353.800,70		0,69%
1.2		Cartel de obra	m2	12,00	\$ 107.414,92	\$ 1.288.979,04		0,09%
1.3		Replanteo Planialtimétrico	ml	384,50	\$ 9.208,08	\$ 3.540.506,76		0,24%
1.5	1	Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de madera 3"x3"	m2	430,10	\$ 59.679,00	\$ 25.667.937,90		1,71%
	2	Obrador	u	1,00	\$ 3.210.788,27	\$ 3.210.788,27		0,21%
1.7	1	Estudio de suelos (3 perforaciones)	u	1,00	\$ 2.719.937,10	\$ 2.719.937,10		0,18%
2		MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)				\$ 76.512.986,54		5,09%
2.1	1	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado (compactación mecánica y terminación con vibrador)	m3	540,00	\$ 54.231,68	\$ 29.285.107,20		1,95%
2.2	1	Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma mecánica	m3	260,16	\$ 100.987,59	\$ 26.272.931,41		1,75%
2.3	1	Excavación manual	m3	83,36	\$ 96.628,33	\$ 8.054.937,59		0,54%
	4	Excavacion mecánica para pilotines diam 0,20 /0,30	u	140,00	\$ 22.827,37	\$ 3.195.831,80		0,21%
2.4	2	Desmante mecánico	m3	274,00	\$ 35.416,71	\$ 9.704.178,54		0,65%
3		ESTRUCTURA RESISTENTE				\$ 153.261.469,08		10,20%
3.1		ESTRUCTURA H° A°						
	2	Contrapiso bajo plano asiento bases	m3	3,97	\$ 337.501,00	\$ 1.339.878,97		0,09%
	4	Pilotines	m3	13,74	\$ 632.171,21	\$ 8.686.032,43		0,58%
	5	Viga de Fundación	m3	37,53	\$ 992.313,44	\$ 37.241.523,40		2,48%
	7	Bases Aisladas	m3	13,30	\$ 602.108,90	\$ 8.008.048,37		0,53%
	8	Tronco de columnas	m3	4,15	\$ 1.346.031,88	\$ 5.586.032,30		0,37%
	9	Columnas	m3	5,90	\$ 1.250.319,95	\$ 7.376.887,71		0,49%
	11	Vigas	m3	17,80	\$ 1.329.265,89	\$ 23.660.932,84		1,57%
	12	Losa llena H°A° - Torre Tanque nivel + 3,00m	m3	1,80	\$ 1.026.522,52	\$ 1.847.740,54		0,12%
	18	Tanque reserva de agua y/o cisterna	m3	13,90	\$ 1.497.505,91	\$ 20.815.332,15		1,39%
	19	Encadenados y dinteles	m3	14,17	\$ 1.080.013,56	\$ 15.303.792,15		1,02%
	20	Viga Alero H°A° visto - torre tanque	m3	1,20	\$ 1.323.015,74	\$ 1.587.618,89		0,11%
3.2		ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de esmalte sintético)						
	1.1	Viga cajón conformada en 2 PCF 160x60x20x2,50mm	ml	154,16	\$ 141.461,14	\$ 21.807.649,34		1,45%
4		ALBAÑILERIA				\$ 199.799.146,59		13,29%
4.1		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN						
	1	Ladrillo común - cargas	m3	4,63	\$ 378.458,72	\$ 1.752.263,87		0,12%
	4	Ladrillos cerámicos 18x18x33	m2	716,70	\$ 55.578,93	\$ 39.833.419,13		2,65%
	5	Ladrillos cerámicos 12x18x33	m2	7,11	\$ 45.069,50	\$ 320.444,15		0,02%
	6	Ladrillos cerámicos 8x18x33	m2	144,36	\$ 41.992,33	\$ 6.062.012,76		0,40%
4.3		AISLACIONES						
	1.1	Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	ml	337,60	\$ 21.481,10	\$ 7.252.019,36		0,48%
	1.2	Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	ml	67,90	\$ 18.490,63	\$ 1.255.513,78		0,08%
4.4		REVOQUES						
	5	Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico	m2	114,77	\$ 24.876,53	\$ 2.855.079,35		0,19%
	8	Revoque interior completo a la cal	m2	1067,75	\$ 53.851,66	\$ 57.500.109,97		3,83%
	9	Revoque exterior completo a la cal	m2	531,01	\$ 58.964,30	\$ 31.310.632,94		2,08%
4.5		CONTRAPIOS						
	2	Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones)	m2	636,07	\$ 35.837,22	\$ 22.794.980,53		1,52%
	3	Contrapiso armado sobre terreno natural - esp: 15 cm	m2	405,20	\$ 54.812,82	\$ 22.210.154,66		1,48%
	4	Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida	m2	18,00	\$ 48.783,56	\$ 878.104,08		0,06%
	6	Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta	m2	18,00	\$ 28.273,51	\$ 508.923,18		0,03%
	7	Junta de dilatación (contrapisos)	ml	320,40	\$ 16.434,11	\$ 5.265.488,84		0,35%
5		REVESTIMIENTOS				\$ 5.815.117,46		0,39%
5.1	2	Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30	m2	114,77	\$ 47.384,96	\$ 5.438.371,86		0,36%
5.5	3	Varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM	ml	57,80	\$ 6.518,09	\$ 376.745,60		0,03%
6		PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES				\$ 91.936.301,74		6,12%
6.1		INTERIORES						
	2	Mosaico granítico 30x30 fondo gris	m2	600,35	\$ 66.679,92	\$ 40.031.289,97		2,66%
	18	Pulido de piso granítico (a piedra fina y lustrado a plomo)	m2	600,35	\$ 22.811,01	\$ 13.694.589,85		0,91%
6.2		EXTERIORES						
	2	Baldosas graníticas para exterior 40x40cm	m2	56,20	\$ 58.249,74	\$ 3.273.635,39		0,22%
	6	Lajas cemento comprimido 40x40cm	m2	381,90	\$ 48.460,00	\$ 18.506.874,00		1,23%
	8	Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente)	m2	18,00	\$ 34.454,43	\$ 620.179,74		0,04%
	11	Cordon H° A° 7x15	ml	148,60	\$ 25.307,50	\$ 3.760.694,50		0,25%
6.3		ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES						
	1.1	Umbrales y solias granito reconstituido	m2	4,78	\$ 234.658,97	\$ 1.121.669,88		0,07%
	1.2	Alfeizar de cemento alisado	ml	59,00	\$ 21.304,63	\$ 1.256.973,17		0,08%
	2	Zócalo granítico fondo gris	ml	409,15	\$ 18.421,86	\$ 7.537.304,02		0,50%
	7	Zócalo Cemento Alisado h:0,15m	ml	128,40	\$ 16.612,86	\$ 2.133.091,22		0,14%



7	MARMOLERIA							\$ 8.656.417,75	0,58%
1	Mesada de granito natural	m2	4,48	\$ 360.443,26	\$ 1.614.785,80				0,11%
2	Mesada de granito natural sobre estructura de Acero inoxidable	m2	5,60	\$ 1.023.856,61	\$ 5.733.597,02				0,38%
3	Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm	ml	11,36	\$ 52.882,97	\$ 600.750,54				0,04%
4	Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm	ml	8,96	\$ 78.937,99	\$ 707.284,39				0,05%
8	CUBIERTAS Y TECHADOS							\$ 138.878.809,80	9,24%
8.1	CUBIERTAS								
4	Chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2	844,35	\$ 149.619,58	\$ 126.331.292,37				8,41%
8.3	MEMBRANAS Y TECHADOS								
4	Techado acrílico (Se considera 2 manos de imprimación con asfalto líquido y 3 manos de impermeabilizante plástico con fibras, caucho y filtro UV)	m2	18,00	\$ 92.414,33	\$ 1.663.457,94				0,11%
8.4	ZINGUERIA								
4	Cenefa H°G° N° 25 (desarrollo 0,35 m)	ml	86,60	\$ 69.476,72	\$ 6.016.683,95				0,40%
5	Caballette Cumbreira H° G° N° 25 (desarrollo 0,40 m)	ml	43,30	\$ 67.040,52	\$ 2.902.854,52				0,19%
6	Babeta de dilatación H° G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16)	ml	33,00	\$ 59.530,94	\$ 1.964.521,02				0,13%
9	CIELORRASOS							\$ 53.650.700,83	3,57%
9.1	APLICADOS								
3	Repaso juntas hormigón visto	m2	18,00	\$ 36.002,15	\$ 648.038,70				0,04%
9.2	SUSPENDIDOS								
5	Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada	m2	600,35	\$ 66.642,40	\$ 40.008.764,84				2,66%
6	Tipo Durlock con placa de roca de yeso resistente a la humedad	m2	180,04	\$ 72.172,28	\$ 12.993.897,29				0,86%
10	CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)							\$ 221.873.451,39	14,76%
10.1	CHAPA DOBLADA Y HERRERIA								
3	Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles L, T y planchuela	m2	140,30	\$ 198.562,49	\$ 27.858.317,35				1,85%
10.2	CARPINTERIA DE ALUMINIO								
	PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado								
1	Tipo CEA04 Puerta doble ciega con rejillas de ventilación	m2	5,20	\$ 636.735,04	\$ 3.311.022,21				0,22%
2.1	Tipo CEA01 Puerta doble con visor de abrir y paños fijos	m2	62,40	\$ 639.101,89	\$ 39.879.957,94				2,65%
	VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado								
5	Tipo CEA02, CIA02 3 hojas corridizas	m2	100,80	\$ 449.015,74	\$ 45.260.786,59				3,01%
10	Tipo CIA01 paños fijos	m2	15,60	\$ 272.337,95	\$ 4.248.472,02				0,28%
11.1	Tipo CEA03 hoja tipo quillotina con paño fijo	m2	4,20	\$ 616.293,90	\$ 2.588.434,38				0,17%
10.5	CARPINTERIA COMBINADA								
	PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera Cedro)								
1.1	Tipo CIMA03, CIMA04 puerta placa ciega con paño fijo superior	m2	18,72	\$ 246.627,56	\$ 4.616.867,91				0,31%
1.2	Tipo CIMA05 puerta placa ciega con paño fijo superior - incluye barral de empuje	m2	2,47	\$ 261.671,72	\$ 646.329,15				0,04%
3	Tipo CIMA01, CIMA02 puerta placa con visor y paño fijo	m2	15,60	\$ 408.461,57	\$ 6.372.000,49				0,42%
3.1	Tipo CIMA06 puerta placa doble con visor y paño fijo	m2	6,24	\$ 424.141,58	\$ 2.646.643,46				0,18%
	TABIQUES SANITARIOS (MDF 25mm enchapado en melamina y herrajes aluminio fundición)								
15	Tabique módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melamínico	m2	22,40	\$ 88.109,50	\$ 1.973.652,80				0,13%
16	Puerta módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melamínico	m2	17,88	\$ 120.960,51	\$ 2.162.773,92				0,14%
10.6	HERRAJES ESPECIALES								
2	Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble	n°	8,00	\$ 570.914,03	\$ 4.567.312,24				0,30%
10.7	MOBILIARIO								
1	Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 6 perchas dobles Bce Platil	n°	6,00	\$ 160.947,62	\$ 965.685,72				0,06%
2	Pizarron 1,22 x 2,75 m	n°	12,00	\$ 91.167,53	\$ 1.094.010,36				0,07%
4.1	Mueble de guardado tipo M1 - Aulas	m2	60,85	\$ 148.008,06	\$ 9.006.290,45				0,60%
4.2	Mueble de guardado tipo M3	m2	21,82	\$ 149.257,89	\$ 3.256.807,16				0,22%
4.3	Mueble de guardado tipo M2 - Biblioteca	m2	13,30	\$ 135.652,23	\$ 1.804.174,66				0,12%
17	Equipamiento móvil 1 Aula Secundaria (con pupitre bipersonal)	u	6,00	\$ 8.257.798,96	\$ 49.546.793,76				3,30%
19	Equipamiento móvil Sector Administrativo	u	4,00	\$ 1.035.234,35	\$ 4.140.937,40				0,28%
21	Equipamiento móvil Sala Docentes	u	1,00	\$ 2.037.314,94	\$ 2.037.314,94				0,14%
22	Equipamiento móvil Biblioteca (10 alumnos) - incluye proyector y pantalla retráctil 120" -	u	1,00	\$ 3.888.866,49	\$ 3.888.866,49				0,26%



11	INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)						\$	117.030.073,95	7,79%
11.1	PILAR MEDIDOR								
	2	Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga	n°	1,00	\$	3.324.647,34	\$	3.324.647,34	0,22%
11.2	FUERZA MOTRIZ								
	5	Tablero bomba sumergible de pozo de explotación	n°	1,00	\$	1.005.225,46	\$	1.005.225,46	0,07%
11.3	BAJA TENSION								
	8	Tablero Metalico 72 Bocas Estanco - IP 54	n°	2,00	\$	852.562,23	\$	1.705.124,46	0,11%
	10	Instrumentos de medición	gl	1,00	\$	809.437,21	\$	809.437,21	0,05%
	11	Interruptor a tecla 6A unipolar	n°	5,00	\$	7.096,28	\$	35.481,40	0,00%
	12	Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A	n°	13,00	\$	35.886,99	\$	466.530,87	0,03%
	14	Interruptor Termomagnético 2X10/25 A	n°	26,00	\$	88.296,58	\$	2.295.711,08	0,15%
	18	Interruptor Termomagnético 4X63A	n°	1,00	\$	386.275,41	\$	386.275,41	0,03%
	24	Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA	n°	26,00	\$	182.610,59	\$	4.747.875,34	0,32%
	34	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x63 A 300 mA	n°	1,00	\$	685.913,81	\$	685.913,81	0,05%
	35	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x80 A 300 mA	n°	1,00	\$	883.694,77	\$	883.694,77	0,06%
	37	Guardamotor hasta 15 A 3 polos	n°	2,00	\$	434.503,07	\$	869.006,14	0,06%
	44	Conductor subterráneo 3 x 25 + 1 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml	15,00	\$	82.862,38	\$	1.242.935,70	0,08%
	48	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml	25,00	\$	30.703,85	\$	767.596,25	0,05%
	51	Conductor subterraneo tetrafilar 4 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml	30,00	\$	67.200,44	\$	2.016.013,20	0,13%
	52	Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	n°	96,00	\$	212.319,46	\$	20.382.668,16	1,36%
	53	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	n°	50,00	\$	172.855,79	\$	8.642.789,50	0,58%
	56	Línea de alimentación de Fe - Conductor 2x2,5+PE	ml	500,00	\$	15.171,20	\$	7.585.600,00	0,50%
	57	Línea de alimentación de Fe - Conductor 2x4+PE	ml	600,00	\$	18.518,40	\$	11.111.040,00	0,74%
	60	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE	ml	5,00	\$	23.942,38	\$	119.711,90	0,01%
	67	Puesta a tierra completa	n°	3,00	\$	564.562,85	\$	1.693.688,55	0,11%
11.4	MUY BAJA TENSION								
	1	Puesto de informática	n°	5,00	\$	267.090,01	\$	1.335.450,05	0,09%
	3	Boca para telefonía	n°	6,00	\$	184.085,70	\$	1.104.514,20	0,07%
	4	Central telefónica 2 entradas 12 internos	n°	1,00	\$	862.109,89	\$	862.109,89	0,06%
	5	Teléfono terminal	n°	5,00	\$	108.888,44	\$	544.442,20	0,04%
	7	Portero eléctrico con un teléfono	n°	1,00	\$	652.611,56	\$	652.611,56	0,04%
11.5	ARTEFACTOS								
	12	Equipo Tubo Led armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo E2	n°	8,00	\$	180.321,02	\$	1.442.568,16	0,10%
	26	Artefacto LED rectangular de aplicar 300x600mm 36W 3000lm. Tipo L3	n°	8,00	\$	210.657,65	\$	1.685.261,20	0,11%
	27	Artefacto LED cua/red de aplicar 300mm 24W. Tipo L4	n°	58,00	\$	202.185,93	\$	11.726.783,94	0,78%
	28	Artefacto LED cua/red 600mm 56W 5000lm. Tipo L5	n°	28,00	\$	278.941,83	\$	7.810.371,24	0,52%
	29	Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W)	n°	40,00	\$	259.194,52	\$	10.367.780,80	0,69%
	30	Reflector LED 30W 250lm. Tipo R3	n°	3,00	\$	292.347,28	\$	877.041,84	0,06%
	35	Campana de recreo 12 V Ø 0,15	n°	1,00	\$	260.277,55	\$	260.277,55	0,02%
	36	Timbre	n°	1,00	\$	109.040,66	\$	109.040,66	0,01%
	39	Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida emergencia	n°	5,00	\$	178.670,56	\$	893.352,80	0,06%
	40	Extractor de aire caudal 700m3/h, de pared. Tipo EC	n°	1,00	\$	511.869,86	\$	511.869,86	0,03%
	42	Extractor de aire caudal 190m3/h, para baño. Tipo EB	n°	2,00	\$	241.381,93	\$	482.763,86	0,03%
	43	Artefacto lumínico acústico para baño discapacitados. Tipo LA	n°	1,00	\$	233.146,62	\$	233.146,62	0,02%
	44	Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE	n°	2,00	\$	157.846,34	\$	315.692,68	0,02%
	46	Heladera 470lts con Freezer 156 lts en A°1° 2 puertas	n°	1,00	\$	5.038.028,29	\$	5.038.028,29	0,34%
12	INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)						\$	107.916.763,49	7,18%
12.1	DESAGÜES CLOACALES								
	1	Pozo absorbente 13 m3	n°	2,00	\$	5.223.231,87	\$	10.446.463,74	0,70%
	4	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,040	ml	40,00	\$	44.722,88	\$	1.788.915,20	0,12%
	6	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063	ml	25,00	\$	46.966,67	\$	1.174.166,75	0,08%
	7	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110	ml	90,00	\$	54.187,08	\$	4.876.837,20	0,32%
	9	Piezas y accesorios PVC 3,2	gl	1,00	\$	1.175.967,72	\$	1.175.967,72	0,08%
	10	Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético	u	6,00	\$	388.540,15	\$	2.331.240,90	0,16%
	13	Interceptor de grasa	u	1,00	\$	947.200,02	\$	947.200,02	0,06%
	15	Cámara séptica 10 m3	u	1,00	\$	6.847.394,61	\$	6.847.394,61	0,46%
12.2	AGUA FRIA Y CALIENTE								
	4	Termotanque electrico 50lts. Tipo TTE1	n°	1,00	\$	607.249,31	\$	607.249,31	0,04%
	6	Colector tanque de reserva s/proyecto	gl	1,00	\$	5.763.851,21	\$	5.763.851,21	0,38%
	7	Boca agua fria o caliente, PPTF copolim. random (tipo III)	n°	21,00	\$	273.710,04	\$	5.747.910,84	0,38%
	8	Boca agua fria, PPTF copolim. random (tipo III) (para Valvula Pressmatic FV 368.01)	n°	10,00	\$	425.789,18	\$	4.257.891,80	0,28%
12.3	ARTEFACTOS								
	1	Inodoro corto con asiento y tapa- A1	n°	10,00	\$	375.606,74	\$	3.756.067,40	0,25%
	2	Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2	n°	1,00	\$	623.333,76	\$	623.333,76	0,04%
	3	Bacha A° 1° Ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3	n°	8,00	\$	360.265,14	\$	2.882.121,12	0,19%
	9	Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9	n°	1,00	\$	1.720.397,58	\$	1.720.397,58	0,11%
	10	Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10	n°	1,00	\$	973.865,48	\$	973.865,48	0,06%
	15	Barra de seguridad rebatible 80 cm - con Portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14	n°	1,00	\$	1.917.677,61	\$	1.917.677,61	0,13%
	16	Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) - A15	n°	1,00	\$	746.017,25	\$	746.017,25	0,05%
	18	Accesorios cerámicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17	n°	20,00	\$	51.696,29	\$	1.033.925,80	0,07%
	19	Lavatorio con columna - A18	n°	1,00	\$	356.267,36	\$	356.267,36	0,02%
	25	Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24	n°	1,00	\$	1.301.409,06	\$	1.301.409,06	0,09%
	27	Bacha Piletón con estructura en A°1° - A26	n°	1,00	\$	876.044,66	\$	876.044,66	0,06%



		GRIFERIAS							
	28	Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1	nº	8,00	\$	439.787,16	\$	3.518.297,28	0,23%
	30	Descarga a válvula p/ inodoro - Tipo FV 368.02 - G3	nº	10,00	\$	622.484,50	\$	6.224.845,00	0,41%
	31	Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº pº de embutir c/ cerradura - G4	nº	7,00	\$	126.509,80	\$	885.568,60	0,06%
	33	Grifería lavatorio s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. 207/15 - G6	nº	1,00	\$	384.186,64	\$	384.186,64	0,03%
	36	Grifería pico móvil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV Allegro Art. 416/15 - G9	nº	1,00	\$	342.031,36	\$	342.031,36	0,02%
	37	Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10	nº	1,00	\$	416.395,24	\$	416.395,24	0,03%
	46	Grifería para inodoro discapacitado - Juego Bidesystem ambas aguas. - Tipo FV Art. 301 - G19	nº	1,00	\$	424.045,47	\$	424.045,47	0,03%
	12.4	DESAGÜES PLUVIALES							
	1	Colector pluvial de Hº Aº con loseta s/ memoria	ml	90,00	\$	203.513,91	\$	18.316.251,90	1,22%
	3.1	Cañería horizontal PVC Ø 0,110	ml	120,00	\$	40.167,69	\$	4.820.122,80	0,32%
	4.1	BDA 0,50 x 0,50	u	6,00	\$	144.251,13	\$	865.506,78	0,06%
	12.6	POZO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA							
	1	Pozo semisurgente de explotación de agua (incluye bomba sumergible 7000 lts/h 1 HP)	nº	1,00	\$	9.567.296,04	\$	9.567.296,04	0,64%
	13	INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)						\$	9.110.521,36
	13.1	TRAMITACIONES							0,61%
	3	Informe Final y Prueba de Hermeticidad (hasta 25 bocas)	gl	1,00	\$	435.927,52	\$	435.927,52	0,03%
	13.3	CAÑERÍA DE GAS							
	5	C. epoxi Ø 0,038	ml	20,00	\$	39.666,12	\$	793.322,40	0,05%
	14	LI. esferica Ø 0,038	u	1,00	\$	140.754,92	\$	140.754,92	0,01%
	40	Cañería PPTF por boca	nº	1,00	\$	588.418,19	\$	588.418,19	0,04%
	13.4	TANQUES G.L.P							
	1	GLP Tanque vertical; cap: 225 kg. (0,50 m3)	gl	1,00	\$	2.098.470,63	\$	2.098.470,63	0,14%
	5	Cuadro de regulación GLP con gabinete	gl	1,00	\$	4.031.017,44	\$	4.031.017,44	0,27%
	13.5	ARTEFACTOS							
		Equipamiento de cocina							
	2.5	Cocina industrial Aº 4 hornallas, bifea y horno 31.500 kcal/h (0,82m de frente)	nº	1,00	\$	972.379,88	\$	972.379,88	0,06%
	13.6	VARIOS							
	1	Rejilla de ventilación 20x20	nº	2,00	\$	25.115,19	\$	50.230,38	0,00%
	15	INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO						\$	47.463.411,58
	15.2	Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter)							3,16%
	1	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h tipo LG Mega Inverter 09KC mod.US-W096W563	nº	5,00	\$	2.529.765,01	\$	12.648.825,05	0,84%
	2	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500 frig/h tipo LG Mega Inverter 018KC mod.US-W168CSG3	nº	7,00	\$	2.954.624,89	\$	20.682.374,23	1,38%
	3	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 5500 frig/h tipo LG Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3	nº	2,00	\$	6.083.229,23	\$	12.166.458,46	0,81%
	12	Desagüe de condensado	gl	1,00	\$	1.965.753,84	\$	1.965.753,84	0,13%
	16	INSTALACION DE SEGURIDAD						\$	22.903.191,30
	16.1	CONTRA INCENDIO							1,52%
	4	Balizado sistema extintores	nº	9,00	\$	15.735,46	\$	141.619,14	0,01%
	7	Extintor CO2 3,5 kg	nº	2,00	\$	591.473,61	\$	1.182.947,22	0,08%
	9	Extintor ABC 5 kg	nº	7,00	\$	256.157,12	\$	1.793.099,84	0,12%
	13	Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg	nº	9,00	\$	170.051,68	\$	1.530.465,12	0,10%
	16.2	ALARMAS TECNICAS							
	1	Central de control y alarma de incendio	nº	1,00	\$	5.699.180,53	\$	5.699.180,53	0,38%
	2	Detectores de humo y temperatura	nº	13,00	\$	420.637,48	\$	5.468.287,24	0,36%
	3	Detectores de gas (natural o licuado) y CO	nº	1,00	\$	409.403,00	\$	409.403,00	0,03%
	4	Sirena tipo "Notifier NS/BS"	nº	1,00	\$	405.919,82	\$	405.919,82	0,03%
	5	Pulsador tipo "Notifier AC"	nº	2,00	\$	327.425,60	\$	654.851,20	0,04%
	6	Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de control Independiente con Teclado (PCS4-MPX), Llamador/Controlador Telefonico X-28 - Para Control Total Via telefonica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Linea Telefonica (DCL TEL-MPX), Rece	nº	1,00	\$	1.546.022,05	\$	1.546.022,05	0,10%
	7	Sirena externa anti-desarme LQH	nº	1,00	\$	380.248,82	\$	380.248,82	0,03%
	8	Sirena interna S 22 M	nº	2,00	\$	230.015,66	\$	460.031,32	0,03%
	9	Sensor infrarrojo MD-70R	nº	6,00	\$	270.218,90	\$	1.621.313,40	0,11%
	16.3	PARARRAYOS							
	1	Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra	nº	1,00	\$	1.609.802,60	\$	1.609.802,60	0,11%
	17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS						\$	40.121.394,04
	1	Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro	m2	193,20	\$	203.604,09	\$	39.336.310,19	2,62%
	4	Espejos 6mm	m2	4,85	\$	161.872,96	\$	785.083,86	0,05%
	18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)						\$	62.700.430,99
	1	Muros interiores con Latex	m2	1067,75	\$	19.294,07	\$	20.601.243,24	1,37%
	2	Muros exteriores con Latex	m2	531,01	\$	21.720,23	\$	11.533.659,33	0,77%
	3	Cielorrasos con Latex	m2	780,39	\$	20.764,24	\$	16.204.205,25	1,08%
	4	Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras)	m2	86,06	\$	14.555,87	\$	1.252.678,17	0,08%
	7	Carpintería de madera al esmalte sintético (se considera una mano de fondo, una de imprimación y tres de esmalte)	m2	86,06	\$	39.352,50	\$	3.386.676,15	0,23%
	8	Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido	m2	289,20	\$	32.208,75	\$	9.314.770,50	0,62%
	11	Pintura Siliconada en Hormigón Visto	m2	18,00	\$	22.622,13	\$	407.198,34	0,03%



19		SEÑALÉTICA					\$	2.458.505,55	0,16%
19.1		SEÑALIZACION							
	1	Placa de inauguración	u	1,00	\$	426.475,97	\$	426.475,97	0,03%
	2	Placa identificación local	u	17,00	\$	19.855,94	\$	337.550,98	0,02%
	3	Placa identificación de establecimiento	u	1,00	\$	1.622.111,28	\$	1.622.111,28	0,11%
	4	Vinilos identificatorios	m2	28,17	\$	2.568,95	\$	72.367,32	0,00%
20		OBRAS EXTERIORES					\$	33.182.038,33	2,21%
20.1		CERCOS PERIMETRALES							
	1	Cerco olímpico h: 2,40 m	ml	179,20	\$	168.423,42	\$	30.181.476,86	2,01%
20.2		EQUIPAMIENTO FIJO							
	1	Mastil (plataforma,rampa y dos astas) s/plano	u	1,00	\$	2.729.433,53	\$	2.729.433,53	0,18%
	2	Portabandera metalico y asta de madera dura	u	2,00	\$	135.563,97	\$	271.127,94	0,02%
21		LIMPIEZA DE OBRA					\$	12.055.587,23	0,80%
	1	Limpieza de obra	m2	1955,20	\$	6.165,91	\$	12.055.587,23	0,80%
22		VARIOS					\$	50.716.294,66	3,37%
	6	Campana cocina Aº Iº - Hasta 1,50 m.	u	1,00	\$	554.950,92	\$	554.950,92	0,04%
	10	Escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-incluye antióxido y esmalte)	ml	5,00	\$	172.355,05	\$	861.775,25	0,06%
	18	Gárgola premoldeada 15x23x33	u	1,00	\$	45.456,13	\$	45.456,13	0,00%
	21	Jacarandá (3 años de antigüedad y 2 m altura mínimos)	u	1,00	\$	101.110,87	\$	101.110,87	0,01%
	22	Fresno (3 años de antigüedad y 2 mts de altura mínimos)	u	9,00	\$	115.450,04	\$	1.039.050,36	0,07%
	39	Césped tipo gramillón	m2	867,20	\$	22.207,74	\$	19.258.552,13	1,28%
	40	Sereno de Obra	mes	10,00	\$	2.885.539,90	\$	28.855.399,00	1,92%
SUBTOTAL							\$	1.502.824.563,45	100,00%
	23	HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO							FC
	1	HASTA			\$	900.000.000,00	\$	27.450.000,00	45000
			2,00	%de	\$	602.824.563,45	\$	12.056.491,27	
	Subtotal ítem						\$	39.506.491,27	
PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT)							\$	1.542.331.054,72	
Son PESOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO con 72/100									
PLAZO DE EJECUCION: 300 días									



PLANILLA RESUMEN

RUBRO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio Rubro	% incidencia
1	TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones, picados contemplan el retiro de la obra)	\$ 46.781.949,77	3,11%
2	MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)	\$ 76.512.986,54	5,09%
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 153.261.469,08	10,20%
4	ALBAÑILERIA	\$ 199.799.146,59	13,29%
5	REVESTIMIENTOS	\$ 5.815.117,46	0,39%
6	PISOS Y ZÓCALOS	\$ 91.936.301,74	6,12%
7	MARMOLERIA	\$ 8.656.417,75	0,58%
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ 138.878.809,80	9,24%
9	CIELORRASOS	\$ 53.650.700,83	3,57%
10	CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)	\$ 221.873.451,39	14,76%
11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 117.030.073,95	7,79%
12	INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 107.916.763,49	7,18%
13	INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 9.110.521,36	0,61%
15	INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO	\$ 47.463.411,58	3,16%
16	INSTALACIÓN DE SEGURIDAD	\$ 22.903.191,30	1,52%
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ 40.121.394,04	2,67%
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$ 62.700.430,99	4,17%
19	SEÑALÉTICA	\$ 2.458.505,55	0,16%
20	OBRAS EXTERIORES	\$ 33.182.038,33	2,21%
21	LIMPIEZA DE OBRA	\$ 12.055.587,23	0,80%
22	VARIOS	\$ 50.716.294,66	3,37%
SUBTOTAL		\$ 1.502.824.563,45	100,00%
23	HONORARIOS REPRESENTANTE TÉCNICO	\$ 39.506.491,27	
TOTAL		\$ 1.542.331.054,72	

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

Superficie Cubierta	m2	670,60
Superficie Semicubierta	m2	28,10
Superficie Patios y Veredas	m2	1200,00
Precio por m2 de Edificación	\$/m2	\$ 1.916.772,58

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES

PROYECTO
Responsable:
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable: Departamento de Cómputo y Presupuesto

DISTRITO	GENERAL PUEYRREDÓN
ESTABLECIMIENTO	E.S. N°68

PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO

RUBROS		MONTO	incidencia	PLAZO DE OBRA (10 meses)										
Nº	DESIGNACIÓN			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	\$ 46.781.949,77	3,11%	100%										100,00%
				3.1129										3.11
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 76.512.986,54	5,09%	50%		50%								100,00%
				2.5456	2.5456									5,09
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 153.261.469,08	10,20%	15%		45%								100,00%
				1.5297	4.5892	4.0793								10,20
4	ALBAÑILERIA	\$ 199.799.146,59	13,29%	10%		10%		35%	20%	15%				100,00%
						1.3295	2.6590	4.6532	2.6590	1.9942				13,29
5	REVESTIMIENTOS	\$ 5.815.117,46	0,39%									100%		100,00%
												0.3869		0,39
6	PISOS Y ZOCALOS	\$ 91.936.301,74	6,12%						25%	50%	25%			100,00%
									1.5294	3.0588	1.5294	0.0000		6,12
7	MARMOLERIA	\$ 8.656.417,75	0,58%									100%		100,00%
												0.5760		0,58
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ 138.878.809,80	9,24%			50%	50%							100,00%
						4.6206	4.6206							9,24
9	CIELORRASOS	\$ 53.650.700,83	3,57%							40%	35%	25%		100,00%
										1.4280	1.2495	0.8925		3,57
10	CARPINTERIAS Y MOBILIARIO	\$ 221.873.451,39	14,76%						25%	25%	25%		10%	100,00%
									3.6900	3.6900	3.6900	2.2148	1.4764	14,76
11	INSTALACION ELECTRICA	\$ 117.030.073,95	7,79%	5%			20%	50%	20%					100,00%
				0.3894			1.5575	3.8937	1.5575					7,79
12	INSTALACION SANITARIA	\$ 107.916.763,49	7,18%		5%		20%	50%	20%					100,00%
					0.3590		1.4362	3.5905	1.4362		0.3590			7,18
13	INSTALACION DE GAS	\$ 9.110.521,36	0,61%						50%	30%		20%		100,00%
									0.3031	0.1819		0.1213		0,61
15	ACONDICIONAMIENTO TERMICO	\$ 47.463.411,58	3,16%					15%			50%	30%	5%	100,00%
								0.4737			1.5791	0.9475	0.1579	3,16
16	INSTALACION DE SEGURIDAD	\$ 22.903.191,30	1,52%						50%					100,00%
									0.7620				0.7620	1,52
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ 40.121.394,04	2,67%							50%	50%			100,00%
										1.3340	1.3340			2,67
18	PINTURA	\$ 62.700.430,99	4,17%									40%	60%	100,00%
												1.6689	2.5033	4,17
19	SEÑALÉTICA	\$ 2.458.505,55	0,16%										100%	100,00%
													0.1636	0,16
20	OBRAS EXTERIORES	\$ 33.182.038,33	2,21%		80%							20%		100,00%
					1.7664							0.4416		2,21
21	LIMPIEZA DE OBRA	\$ 12.055.587,23	0,80%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100,00%
				0.0802	0.0802	0.0802	0.0802	0.0802	0.0802	0.0802	0.0802	0.0802	0.0802	0,80
22	VARIOS	\$ 50.716.294,66	3,37%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	35%	100,00%
				0.1687	0.1687	0.1687	0.1687	0.1687	0.1687	0.1687	0.1687	0.8437	1.1812	3,37
		\$ 1.602.824.563,45	100,00%											
23	HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO	\$ 39.506.491,27												
				3092027.487	3756761.869	4060607.878	4156945.95	5080554.923	4814672.793	4716145.51	3947424.665	3228910.662	2652439.532	\$ 39.506.491,27
		\$ 1.542.331.054,72												
% de avance mensual previsto				7,83	9,51	10,28	10,52	12,86	12,19	11,94	9,98	8,17	6,71	
% de avance acumulado previsto				7,83	17,34	27,61	38,14	51,00	63,19	75,12	85,11	93,29	100,00	
Monto de Inversión Mensual Previsto				\$ 117.620.540,56	\$ 142.906.996,65	\$ 154.465.280,65	\$ 158.129.975,16	\$ 193.264.005,22	\$ 183.149.864,88	\$ 179.401.892,93	\$ 150.159.798,02	\$ 122.827.568,32	\$ 100.898.641,06	100,00
HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO				\$ 3.092.027,49	\$ 3.756.761,87	\$ 4.060.607,88	\$ 4.156.945,95	\$ 5.080.554,92	\$ 4.814.672,79	\$ 4.716.145,51	\$ 3.947.424,67	\$ 3.228.910,66	\$ 2.652.439,53	
Monto total de Inversión Mensual Previsto				\$ 120.712.568,05	\$ 146.663.758,52	\$ 158.525.888,53	\$ 162.286.921,11	\$ 198.344.560,14	\$ 187.964.537,67	\$ 184.118.038,44	\$ 154.107.222,68	\$ 126.056.478,99	\$ 103.551.080,60	
Monto de Inversión Acumulado Previsto				\$ 120.712.568,05	\$ 267.376.326,57	\$ 425.902.215,10	\$ 588.189.136,21	\$ 786.533.696,36	\$ 974.498.234,02	\$ 1.158.616.272,46	\$ 1.312.723.495,14	\$ 1.438.779.974,13	\$ 1.542.331.054,72	



DISTRITO	GENERAL PUEYRREDÓN
ESTABLECIMIENTO	E.S. N°68

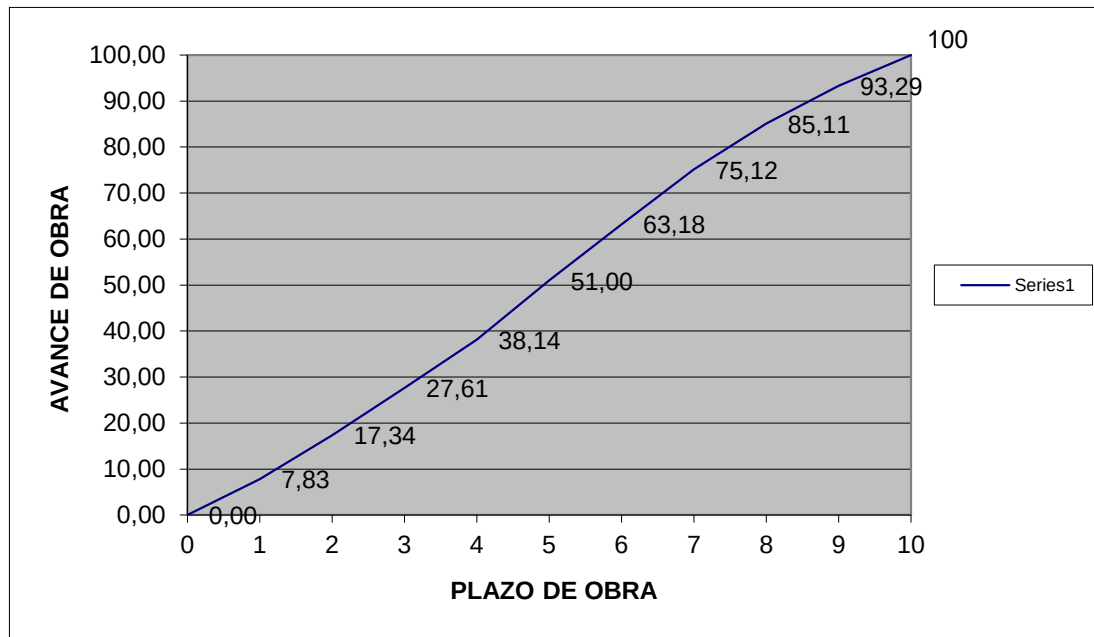


Tabla Honorarios CAPBA - OCTUBRE 2024				
Representación técnica				
Monto de la obra		%	Honorarios	
parcial	acumulado		parcial	acumulado
\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	5,00%	\$ 2.250.000,00	\$ 2.250.000,00
\$ 180.000.000,00	\$ 225.000.000,00	4,00%	\$ 7.200.000,00	\$ 9.450.000,00
\$ 225.000.000,00	\$ 450.000.000,00	3,00%	\$ 6.750.000,00	\$ 16.200.000,00
\$ 450.000.000,00	\$ 900.000.000,00	2,50%	\$ 11.250.000,00	\$ 27.450.000,00
\$ 900.000.000,00	\$ 1.800.000.000,00	2,00%	\$ 18.000.000,00	\$ 45.450.000,00
\$ 1.800.000.000,00	\$ 3.600.000.000,00	1,50%	\$ 27.000.000,00	\$ 72.450.000,00
\$ 3.600.000.000,00	\$ 7.200.000.000,00	1,00%	\$ 36.000.000,00	\$ 108.450.000,00
excedente		0,50%		

F.C.

45000



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-17848047-GDEBA-SDPROGDGCYE

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 22 de Mayo de 2025

Referencia: ES 68 Extensión 2680

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS.,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.05.22 12:05:53 -03'00'

Liliana Beatriz Zoppegno
A cargo del Despacho
Subdirección de Programación
Dirección General de Cultura y Educación

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.05.22 12:05:53 -03'00'