



COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL						MES BASE: NOVIEMBRE 2024	
DISTRITO LANUS				ESTABLECIMIENTO E.T.N° 7			
TIPO DE OBRA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN - 1° ETAPA				FECHA COMPUTO ENERO DE 2025			
RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto		
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	% incidencia
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)				\$ 36.235.653,02	1,62%
1.2		Cartel de obra	m2	12,00	\$ 107.414,92	\$ 1.288.979,04	0,06%
1.3		Replanteo Planialtimétrico	ml	93,68	\$ 9.208,08	\$ 862.612,93	0,04%
	5	Demolición de mampostería de ladrillo común en forma manual	m3	24,75	\$ 125.072,47	\$ 3.095.543,63	0,14%
	9	Picado y retiro de contrapiso	m3	17,30	\$ 188.682,26	\$ 3.264.203,10	0,15%
	10	Picado y retiro de piso	m2	78,45	\$ 16.131,98	\$ 1.265.553,83	0,06%
	11	Retiro de carpinterías	m2	43,68	\$ 16.427,18	\$ 717.539,22	0,03%
	22	Desmante aulas modulares (con recupero)	m2	144,00	\$ 39.756,12	\$ 5.724.881,28	0,26%
1.5	1	Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de madera 3"x3"	m2	107,41	\$ 59.679,00	\$ 6.410.121,39	0,29%
	2	Obrador	u	1,00	\$ 3.210.788,27	\$ 3.210.788,27	0,14%
	3	Alquiler de andamios x 6 cuerpos (Flete incorporado)	día	120,00	\$ 58.741,98	\$ 7.049.037,60	0,32%
	2	Retiro de árbol en forma mecánica	u	1,00	\$ 626.455,62	\$ 626.455,62	0,03%
1.7	1	Estudio de suelos (3 perforaciones)	u	1,00	\$ 2.719.937,10	\$ 2.719.937,10	0,12%
2		MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)				\$ 71.945.275,20	3,22%
2.1	1	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado (compactación mecánica y terminación con vibrador)	m3	663,60	\$ 54.231,68	\$ 35.988.142,85	1,61%
2.3	1	Excavación manual	m3	20,37	\$ 96.628,33	\$ 1.968.319,08	0,09%
	2	Excavación mecánica	m3	221,45	\$ 41.992,60	\$ 9.299.261,27	0,42%
	4	Excavación mecánica para pilotines diam 0,20 /0,30	u	52,00	\$ 22.827,37	\$ 1.187.023,24	0,05%
2.4	2	Desmante mecánico	m3	663,60	\$ 35.416,71	\$ 23.502.528,76	1,05%
3		ESTRUCTURA RESISTENTE				\$ 307.204.237,36	13,77%
3.1		ESTRUCTURA H° A°					
	2	Contrapiso bajo plano asiento bases	m3	8,85	\$ 337.501,00	\$ 2.986.883,85	0,13%
	4	Pilotines	m3	5,10	\$ 632.171,21	\$ 3.224.073,17	0,14%
	5	Viga de Fundación	m3	20,37	\$ 992.313,44	\$ 20.213.424,77	0,91%
	7	Bases Aisladas	m3	22,30	\$ 602.108,90	\$ 13.427.028,47	0,60%
	8	Tronco de columnas	m3	12,77	\$ 1.346.031,88	\$ 17.188.827,11	0,77%
	9	Columnas	m3	17,72	\$ 1.250.319,95	\$ 22.155.669,51	0,99%
	10	Tabiques	m3	10,97	\$ 1.178.983,96	\$ 12.933.454,04	0,58%
	11	Vigas	m3	31,53	\$ 1.329.265,89	\$ 41.911.753,51	1,88%
	12	Losa llena H°A° - incluye bancos de hormigón	m3	97,48	\$ 1.026.522,52	\$ 100.065.415,25	4,49%
	16.2	Losa premold. p/entrep. Shap 60 (esp. 0,24 m)	m2	60,70	\$ 512.078,31	\$ 31.083.153,42	1,39%
	17	Escalera	m3	4,85	\$ 1.557.961,14	\$ 7.556.111,53	0,34%
	18	Tanque reserva de agua y/o cisterna	m3	6,84	\$ 1.497.505,91	\$ 10.242.940,42	0,46%
	19	Encadenados y dinteles	m3	2,63	\$ 1.080.013,56	\$ 2.840.435,66	0,13%
	20.1	Viga cinta tipo VC - H°A° -	m3	11,92	\$ 1.312.425,56	\$ 15.644.112,68	0,70%
	21	Refuerzos verticales	m3	2,28	\$ 1.135.346,41	\$ 2.588.589,81	0,12%
	23	Junta de dilatación losa-losa s/detalle	ml	16,90	\$ 48.650,31	\$ 822.190,24	0,04%
3.2		ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de esmalte sintético)					
	1	Viga conformada por 2 PCF 160x60x20x2,5mm	ml	15,80	\$ 146.846,45	\$ 2.320.173,91	0,10%
4		ALBAÑILERIA				\$ 401.579.324,28	18,00%
4.1		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN					
	1	Ladrillo común - cargas -	m3	37,13	\$ 378.458,72	\$ 14.052.172,27	0,63%
	4	Ladrillos cerámicos 18x18x33	m2	1498,32	\$ 55.578,93	\$ 83.275.022,40	3,73%
	5	Ladrillos cerámicos 12x18x33	m2	131,54	\$ 45.069,50	\$ 5.928.442,03	0,27%
	6	Ladrillos cerámicos 8x18x33	m2	37,42	\$ 41.992,33	\$ 1.571.352,99	0,07%
4.3		AISLACIONES					
	1.1	Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	ml	265,71	\$ 21.481,10	\$ 5.707.743,08	0,26%
	1.2	Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	ml	55,01	\$ 18.490,63	\$ 1.017.169,56	0,05%
4.4		REVOQUES					
	5	Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico	m2	166,10	\$ 24.876,53	\$ 4.131.991,63	0,19%
	8	Revoque interior completo a la cal	m2	1760,58	\$ 53.851,66	\$ 94.810.155,56	4,25%
	9	Revoque exterior completo a la cal	m2	1624,29	\$ 58.964,30	\$ 95.775.122,85	4,29%
4.5		CONTRAPISOS					
	1	Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm	m2	939,18	\$ 32.494,73	\$ 30.518.400,52	1,37%
	2	Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones)	m2	529,81	\$ 35.837,22	\$ 18.986.917,53	0,85%
	4	Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida	m2	712,48	\$ 48.783,56	\$ 34.757.310,83	1,56%
	6	Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta	m2	248,15	\$ 28.273,51	\$ 7.016.071,51	0,31%
	7	Junta de dilatación (contrapisos)	ml	245,31	\$ 16.434,11	\$ 4.031.451,52	0,18%
5		REVESTIMIENTOS				\$ 14.881.245,66	0,67%
5.1	2	Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30	m2	166,10	\$ 47.384,96	\$ 7.870.641,86	0,35%
5.2	1	Revestimiento de escalones en granito reconstituido, incluye Canto vivo pulido y doble ranurado antideslizante en borde libre	m2	13,97	\$ 315.388,85	\$ 4.405.982,23	0,20%
	2	Revestimiento de contrahuella en granito reconstituido.	m2	7,75	\$ 294.431,71	\$ 2.281.845,75	0,10%
5.5	3	Varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM	ml	49,52	\$ 6.518,09	\$ 322.775,82	0,01%



6	PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES					\$	176.037.456,81	7,89%
6.1	INTERIORES							
2	Mosaico granítico 30x30 fondo gris	m2	1024,55	\$	66.679,92	\$	68.316.912,04	3,06%
18	Pulido de piso granítico (a piedra fina y lustrado a plomo)	m2	1024,55	\$	22.811,01	\$	23.371.020,30	1,05%
6.2	EXTERIORES							
2	Baldosas graníticas para exterior 40x40cm	m2	28,43	\$	58.249,74	\$	1.656.040,11	0,07%
6	Lajas cemento comprimido 40x40cm	m2	983,10	\$	48.460,00	\$	47.641.026,00	2,14%
8	Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente)	m2	220,17	\$	34.454,43	\$	7.585.831,85	0,34%
11	Cordon H° A° 7x15	ml	60,79	\$	25.307,50	\$	1.538.442,93	0,07%
6.3	ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES							
1	Umbrales y solias granito natural	m2	11,38	\$	298.917,24	\$	3.401.678,19	0,15%
1.3	Alfeizar de H° A°	ml	180,12	\$	38.251,94	\$	6.889.939,43	0,31%
2	Zócalo granítico fondo gris	ml	723,68	\$	18.421,86	\$	13.331.531,64	0,60%
7	Zócalo Cemento Alisado h:0,15m	ml	138,75	\$	16.612,86	\$	2.305.034,33	0,10%
7	MARMOLERIA					\$	2.725.304,35	0,12%
1	Mesada de granito natural	m2	3,44	\$	360.443,26	\$	1.239.924,81	0,06%
3	Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm	ml	10,41	\$	52.882,97	\$	550.511,72	0,02%
4	Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm	ml	7,21	\$	78.937,99	\$	569.142,91	0,03%
5	Separador de mingitorio granito natural 2 cm pulido ambas caras	m2	0,72	\$	507.951,26	\$	365.724,91	0,02%
8	CUBIERTAS Y TECHADOS					\$	75.492.421,19	3,38%
8.1	CUBIERTAS							
4	Chapa aluminizada Cincalun N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2	326,00	\$	149.619,58	\$	48.775.983,08	2,19%
8.2	AISLACIONES							
3	Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor de emulsión asfáltica y planchas de poliestireno expandido de alta densidad - 50mm esp. -	m2	248,15	\$	32.295,94	\$	8.014.237,51	0,36%
8.3	MEMBRANAS Y TECHADOS							
1	Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup (se considera una mano de imprimación)	m2	288,47	\$	53.358,34	\$	15.392.280,34	0,69%
8.4	ZINGUERIA							
6	Babeta de dilatación H° G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16)	ml	55,60	\$	59.530,94	\$	3.309.920,26	0,15%
9	CIELORRASOS					\$	75.529.091,76	3,39%
9.1	APLICADOS							
2	A la cal aplicado bajo Losa	m2	80,34	\$	44.319,04	\$	3.560.591,67	0,16%
3	Repaso de juntas Hormigón visto	m2	275,04	\$	36.002,15	\$	9.902.031,34	0,44%
9.2	SUSPENDIDOS							
1	Yeso suspendido	m2	625,00	\$	99.306,35	\$	62.066.468,75	2,78%
10	CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)					\$	222.339.985,96	9,97%
10.1	CHAPA DOBLADA Y HERRERIA							
3	Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles L, T y planchuela	m2	283,76	\$	198.562,49	\$	56.344.092,16	2,53%
3.1	Protector tipo R de abrir c/malla tipo " Expan Metal" 620-30-6kg/m2 y marco de perfiles L, T y planchuela	m2	10,64	\$	221.458,65	\$	2.356.320,04	0,11%
	PUERTAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)							
7	Tipo P2 Puerta doble ciega con rejillas de ventilación	m2	4,26	\$	315.681,98	\$	1.344.805,23	0,06%
7.1	Tipo P8 Puerta ciega de abrir	m2	4,41	\$	315.681,98	\$	1.392.157,53	0,06%
7.2	Tipo P4, P6, P8 Puerta ciega con paño superior tipo banderola a simplón	m2	24,47	\$	311.936,60	\$	7.633.088,60	0,34%
7.3	Tipo P5 Puerta ciega con paño superior tipo banderola a simplón - incluye barral de empuje	m2	2,79	\$	353.101,37	\$	985.152,82	0,04%
8	Tipo P1 puerta doble vidriada	m2	33,92	\$	366.507,18	\$	12.431.923,55	0,56%
9	Tipo P3, P9 4 puertas de abrir vidriadas y paño fijo	m2	53,47	\$	337.636,24	\$	18.053.409,75	0,81%
11	Tipo PV1 Puerta vidriada de abrir, ventana lateral corrediza, paño superior tipo banderola y paños fijos	m2	10,28	\$	343.991,63	\$	3.536.233,96	0,16%
	VENTANAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)							
12	Tipo V1, V3, V6, V7, V8, V9, V12, V12' hojas corredizas y paño fijo	m2	258,70	\$	233.291,11	\$	60.352.410,16	2,71%
14	Tipo V4 banderola a simplón	m2	2,20	\$	423.740,40	\$	932.228,88	0,04%
15.1	Tipo V10 hojas corredizas, paño fijo y banderola a simplón	m2	8,35	\$	263.325,21	\$	2.198.765,50	0,10%
15.2	Tipo V2 banderola a simplón y paño fijo lateral	m2	25,02	\$	354.097,21	\$	8.859.512,19	0,40%
16	Tipo V11 paños fijos	m2	16,70	\$	198.306,48	\$	3.311.718,22	0,15%
10.2	CARPINTERIA DE ALUMINIO							
	VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado							
11	Tipo V13 hoja tipo guillotina	m2	1,62	\$	725.065,73	\$	1.174.606,48	0,05%
10.5	CARPINTERIA COMBINADA							
	PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera Cedro)							
1	Tipo P7 puerta ciega sanitarios	m2	6,24	\$	247.374,34	\$	1.543.615,88	0,07%
10.6	HERRAJES ESPECIALES							
2	Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble	n°	11,00	\$	570.914,03	\$	6.280.054,33	0,28%
3	Cerradura c/indicador libre- ocupado (para reposición)	n°	6,00	\$	50.217,28	\$	301.303,68	0,01%
10.7	MOBILIARIO							
1	Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 6 perchas dobles Bce Platil	n°	11,00	\$	160.947,62	\$	1.770.423,82	0,08%
2	Pizarron 1,22 x 2,75 m	n°	9,00	\$	91.167,53	\$	820.507,77	0,04%
5	Mueble de guardado tipo M1 (incluye estantes)	m2	14,00	\$	160.251,23	\$	2.243.517,22	0,10%
8	Mueble bajo ventana tipo M2: incluye puertas ciegas y estantes	ml	22,50	\$	375.854,83	\$	8.456.733,68	0,38%
14	Armario alto MDF enchapado en melamina (960x1925x405mm)	u	6,00	\$	1.175.373,25	\$	7.052.239,50	0,32%
15	Armario bajo MDF enchapado en melamina (960x825x405mm)	u	5,00	\$	788.568,68	\$	3.942.843,40	0,18%
15.1	Estantería biblioteca tipo M3	u	3,00	\$	888.895,18	\$	2.666.685,55	0,12%
15.2	Estantería biblioteca tipo M4	u	1,00	\$	533.583,93	\$	533.583,93	0,02%
15.3	Estantería biblioteca tipo M5	u	1,00	\$	740.588,62	\$	740.588,62	0,03%
15.4	Estantería biblioteca tipo M6	u	1,00	\$	539.552,00	\$	539.552,00	0,02%
15.5	Mueble de guardado tipo M7	u	6,00	\$	756.985,25	\$	4.541.911,50	0,20%



11	INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)						\$	215.244.457,47
11.1	PILAR MEDIDOR							9,65%
2	Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga	nº	1,00	\$	3.324.647,34	\$	3.324.647,34	0,15%
11.2	FUERZA MOTRIZ							
1	Tablero cisterna completo con automático de tanque	nº	1,00	\$	2.200.639,54	\$	2.200.639,54	0,10%
2	Tablero de bomberos	nº	1,00	\$	651.478,88	\$	651.478,88	0,03%
11.3	BAJA TENSION							
2	Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20	nº	3,00	\$	290.129,98	\$	870.389,94	0,04%
3	Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20	nº	4,00	\$	530.947,55	\$	2.123.790,20	0,10%
9	Tablero Metalico 108 Bocas Estanco - IP 54	nº	1,00	\$	1.180.115,16	\$	1.180.115,16	0,05%
10	Instrumentos de medición	gl	1,00	\$	809.437,21	\$	809.437,21	0,04%
11	Interruptor a tecla 6A unipolar	nº	22,00	\$	7.096,28	\$	156.118,16	0,01%
14	Interruptor Termomagnético 2X10/25 A	nº	70,00	\$	88.296,58	\$	6.180.760,60	0,28%
16	Interruptor Termomagnético 4X16/25A	nº	1,00	\$	192.845,44	\$	192.845,44	0,01%
17	Interruptor Termomagnético 4X32/40A	nº	5,00	\$	213.102,89	\$	1.065.514,45	0,05%
18	Interruptor Termomagnético 4X63A	nº	2,00	\$	386.275,41	\$	772.550,82	0,03%
19	Interruptor Termomagnético 4X80A	nº	1,00	\$	893.568,81	\$	893.568,81	0,04%
20	Interruptor Termomagnético 4X100A	nº	1,00	\$	989.068,94	\$	989.068,94	0,04%
24	Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA	nº	73,00	\$	182.610,59	\$	13.330.573,07	0,60%
29	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA	nº	2,00	\$	291.312,85	\$	582.625,70	0,03%
30	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40/63 A 30 mA	nº	5,00	\$	565.347,21	\$	2.826.736,05	0,13%
35	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x80 A 300 mA	nº	1,00	\$	883.694,77	\$	883.694,77	0,04%
36	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x100 A 300 mA	nº	1,00	\$	1.984.256,40	\$	1.984.256,40	0,09%
37	Guardamotor hasta 15 A 3 polos	nº	2,00	\$	434.503,07	\$	869.006,14	0,04%
46	Conductor subterráneo tetrafilar 3 x 50+1 x 25 mm2con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml	10,00	\$	130.359,89	\$	1.303.598,90	0,06%
47	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml	750,00	\$	26.159,70	\$	19.619.775,00	0,88%
49	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 6 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml	20,00	\$	36.833,47	\$	736.669,40	0,03%
51	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml	10,00	\$	67.200,44	\$	672.004,40	0,03%
52	Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	198,00	\$	212.319,46	\$	42.039.253,08	1,88%
53	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	103,00	\$	172.855,79	\$	17.804.146,37	0,80%
56	Línea de alimentación de Fe - Conductor 2x2,5+PE	ml	350,00	\$	15.171,20	\$	5.309.920,00	0,24%
65	Bandeja Portacables 300mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones)	ml	95,00	\$	75.708,23	\$	7.192.281,85	0,32%
67	Puesta a tierra completa	nº	1,00	\$	564.562,85	\$	564.562,85	0,03%
11.4	MUY BAJA TENSION							
1	Puesto de informática	nº	5,00	\$	267.090,01	\$	1.335.450,05	0,06%
2	Rack 6 módulos con puerta de vidrio y cerradura	nº	1,00	\$	687.186,29	\$	687.186,29	0,03%
3	Boca para telefonía	nº	5,00	\$	184.085,70	\$	920.428,50	0,04%
4	Central telefónica 2 entradas 12 internos	nº	1,00	\$	862.109,89	\$	862.109,89	0,04%
5	Teléfono terminal	nº	4,00	\$	108.888,44	\$	435.553,76	0,02%
7	Portero eléctrico con un teléfono	nº	1,00	\$	652.611,56	\$	652.611,56	0,03%
11.5	ARTEFACTOS							
25	Artefacto LED cua/red de aplicar 600mm 48W 2000lm. Tipo L2	nº	90,00	\$	245.414,89	\$	22.087.340,10	0,99%
28	Artefacto LED cua/red 600mm 56W 5000lm. Tipo L5	nº	98,00	\$	278.941,83	\$	27.336.299,34	1,23%
29	Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W)	nº	57,00	\$	259.194,52	\$	14.774.087,64	0,66%
31	Reflector LED 50W 450lm. Tipo R5	nº	10,00	\$	374.493,50	\$	3.744.935,00	0,17%
35	Campana de recreo 12 V Ø 0,15	nº	1,00	\$	260.277,55	\$	260.277,55	0,01%
36	Timbre	nº	1,00	\$	109.040,66	\$	109.040,66	0,00%
39	Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia	nº	19,00	\$	178.670,56	\$	3.394.740,64	0,15%
42	Extractor de aire caudal 190m3/h, para baño. Tipo EB	nº	4,00	\$	241.381,93	\$	965.527,72	0,04%
43	Artefacto lumínico acústico para baño discapacitados. Tipo LA	nº	1,00	\$	233.146,62	\$	233.146,62	0,01%
44	Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE	nº	2,00	\$	157.846,34	\$	315.692,68	0,01%
12	INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)						\$	168.685.542,49
12.1	DESAGÜES CLOACALES							7,56%
4	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,040	ml	20,00	\$	44.722,88	\$	894.457,60	0,04%
5	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,050	ml	10,00	\$	45.778,44	\$	457.784,40	0,02%
6	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063	ml	70,00	\$	46.966,67	\$	3.287.666,90	0,15%
7	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110	ml	125,00	\$	54.187,08	\$	6.773.385,00	0,30%
9	Piezas y accesorios PVC 3,2	gl	1,00	\$	1.237.249,97	\$	1.237.249,97	0,06%
10	Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético	u	3,00	\$	388.540,15	\$	1.165.620,45	0,05%
12.2	AGUA FRIA Y CALIENTE							
6	Colector tanque de reserva s/proyecto	gl	1,00	\$	14.699.279,08	\$	14.699.279,08	0,66%
7	Boca agua fría o caliente, PPTF copolim. random (tipo III)	nº	33,00	\$	273.710,04	\$	9.032.431,32	0,40%
12.3	ARTEFACTOS							
1	Inodoro corto con asiento y tapa- A1	nº	6,00	\$	375.606,74	\$	2.253.640,44	0,10%
2	Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2	nº	3,00	\$	623.333,76	\$	1.870.001,28	0,08%
3	Bacha Aº Iº Ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3	nº	9,00	\$	360.265,14	\$	3.242.386,26	0,15%
4	Mingitorio oval - A4	nº	4,00	\$	306.650,06	\$	1.226.600,24	0,05%
9	Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9	nº	1,00	\$	1.720.397,58	\$	1.720.397,58	0,08%
10	Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10	nº	1,00	\$	973.865,48	\$	973.865,48	0,04%
15	Barra de seguridad rebatible 80 cm - con Portarrollo Ferrum VTEPA- B (inodoro para discapacitado) - A14	nº	1,00	\$	1.917.677,61	\$	1.917.677,61	0,09%
16	Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) - A15	nº	1,00	\$	746.017,25	\$	746.017,25	0,03%
18	Accesorios cerámicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17	nº	10,00	\$	51.696,29	\$	516.962,90	0,02%
25	Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24	nº	1,00	\$	1.301.409,06	\$	1.301.409,06	0,06%



		GRIFERIAS							
	28	Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1	nº	8,00	\$	439.787,16	\$	3.518.297,28	0,16%
	29	Grifería automática (Press-matic) p/ mingitorio - Tipo FV 362 - G2	nº	4,00	\$	397.305,52	\$	1.589.222,08	0,07%
	31	Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - G4	nº	6,00	\$	126.509,80	\$	759.058,80	0,03%
	32	Canilla de servicio 3/4" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - G5	nº	3,00	\$	135.663,06	\$	406.989,18	0,02%
	37	Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10	nº	1,00	\$	416.395,24	\$	416.395,24	0,02%
	42	Grifería pico movil un agua sobre mesada - Tipo Fv Allegro Art. 425/15 - G15	nº	1,00	\$	196.825,09	\$	196.825,09	0,01%
	46	Grifería para inodoro discapacitado - Juego Bidesystem ambas aguas - Tipo FV Art. 301 - G19	nº	1,00	\$	424.045,47	\$	424.045,47	0,02%
		VARIOS							
	50	Depósito Mingitorio Acero Inoxidable - 8 lts	nº	2,00	\$	131.279,17	\$	262.558,34	0,01%
	52	Depósito inodoro exterior a cadena Fº Fº	nº	6,00	\$	654.224,15	\$	3.925.344,90	0,18%
	12.4	DESAGÜES PLUVIALES							
	1.1	Colector pluvial de Hº Aº con rejilla de malla electrogalvanizada 250-30-12 (ancho 21 cm)	ml	65,23	\$	232.089,97	\$	15.139.228,74	0,68%
	2	Cañería vertical Fº Fº Ø0,100	ml	55,00	\$	187.357,11	\$	10.304.641,05	0,46%
	2.1	Curva Fº Fº Ø0,100	u	12,00	\$	176.929,13	\$	2.123.149,56	0,10%
	3	Cañería horizontal PVC Ø 0,160	ml	60,00	\$	69.012,55	\$	4.140.753,00	0,19%
	3.1	Cañería horizontal PVC Ø 0,110	ml	6,00	\$	40.167,69	\$	241.006,14	0,01%
	4	BDA 0,40 x 0,40	u	1,00	\$	130.043,49	\$	130.043,49	0,01%
	5	Embudos s/ losa Fº Fº Ø 0,110	u	1,00	\$	268.729,18	\$	268.729,18	0,01%
	5.1	Embudos desague lateral de losa Ø 0,110 con rejilla 20 x 20	u	7,00	\$	382.779,04	\$	2.679.453,28	0,12%
	12.5	TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA							
	5	TR Affinity Sin Base - Aº Iº 4000 lts Medida: 161x197 - Cod. 2-40 - Peso 105 Kg - esp. 0,8 mm	nº	11,00	\$	5.961.999,32	\$	65.581.992,52	2,94%
	12.8	CEGADOS							
	1	Cegado de pozo absorbente (no incluye losa)	nº	3,00	\$	1.086.992,11	\$	3.260.976,33	0,15%
	14	INSTALACION ELECTROMECANICA						\$	3.743.776,52
	14.2	BOMBEO							0,17%
	1	Impulsión desde cisterna	gl	1,00	\$	3.743.776,52	\$	3.743.776,52	0,17%
	15	INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO						\$	45.663.158,48
	15.2	Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter)							2,05%
	1	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h tipo LG Mega Inverter 09KC mod.US-W096W563	nº	5,00	\$	2.529.765,01	\$	12.648.825,05	0,57%
	2	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500 frig/h tipo LG Mega Inverter 018KC mod.US-W168CSG3	nº	10,00	\$	2.954.624,89	\$	29.546.248,90	1,32%
	12	Desagüe de condensado	gl	1,00	\$	3.468.084,53	\$	3.468.084,53	0,16%
	16	INSTALACION DE SEGURIDAD						\$	103.494.224,42
	16.1	CONTRA INCENDIO							4,64%
	1	Boca de incendio	nº	6,00	\$	1.547.404,15	\$	9.284.424,90	0,42%
	2	Boca de impulsión	nº	1,00	\$	769.013,49	\$	769.013,49	0,03%
	3	Balizado de sistema de bocas de impulsión	nº	1,00	\$	14.758,28	\$	14.758,28	0,00%
	4	Balizado sistema extintores	nº	19,00	\$	15.735,46	\$	298.973,74	0,01%
	5	Equipo de bombas Jockey según memoria	nº	1,00	\$	41.723.244,88	\$	41.723.244,88	1,87%
	6	Cañería red de incendio Hº Gº	gl	1,00	\$	16.397.370,56	\$	16.397.370,56	0,73%
	7	Extintor CO2 3,5 kg	nº	9,00	\$	591.473,61	\$	5.323.262,49	0,24%
	9	Extintor ABC 5 kg	nº	8,00	\$	256.157,12	\$	2.049.256,96	0,09%
	10	Extintor HCFC 5 kg	nº	2,00	\$	647.359,69	\$	1.294.719,38	0,06%
	13	Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg	nº	19,00	\$	170.051,68	\$	3.230.981,92	0,14%
	16.2	ALARMAS TECNICAS							
	1	Central de control y alarma de incendio	nº	1,00	\$	5.699.180,53	\$	5.699.180,53	0,26%
	2	Detectores de humo y temperatura	nº	14,00	\$	420.637,48	\$	5.888.924,72	0,26%
	4	Sirena tipo "Notifier NS/BS"	nº	3,00	\$	405.919,82	\$	1.217.759,46	0,05%
	5	Pulsador tipo "Notifier AC"	nº	3,00	\$	327.425,60	\$	982.276,80	0,04%
	6	Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de control Independiente con Teclado (PCS4-MPX), Llamador/Controlador Telefonico X-28 - Para Control Total Via telefonica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Linea Telefonica (DCL TEL-MPX), Rece	nº	1,00	\$	1.546.022,05	\$	1.546.022,05	0,07%
	7	Sirena externa anti-desarme LQH	nº	1,00	\$	380.248,82	\$	380.248,82	0,02%
	8	Sirena interna S 22 M	nº	4,00	\$	230.015,66	\$	920.062,64	0,04%
	9	Sensor infrarrojo MD-70R	nº	18,00	\$	270.218,90	\$	4.863.940,20	0,22%
	16.3	PARARRAYOS							
	1	Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra	nº	1,00	\$	1.609.802,60	\$	1.609.802,60	0,07%
	17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS						\$	84.834.635,67
	1	Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro	m2	412,61	\$	203.604,09	\$	84.009.083,57	3,77%
	4	Espejos 6mm	m2	5,10	\$	161.872,96	\$	825.552,10	0,04%
	18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)						\$	154.828.580,61
	1	Muros interiores con Latex	m2	1760,58	\$	19.294,07	\$	33.968.753,76	1,52%
	2	Muros exteriores con Latex	m2	1624,29	\$	21.720,23	\$	35.279.952,39	1,58%
	3	Cielorrasos con Latex	m2	705,34	\$	20.764,24	\$	14.645.849,04	0,66%
	7	Carpintería de madera al esmalte sintético (se considera una mano de fondo, una de imprimación y tres de esmalte)	m2	103,73	\$	39.352,50	\$	4.082.034,83	0,18%
	8	Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido	m2	1460,64	\$	32.208,75	\$	47.045.388,60	2,11%
	10	Frisos al esmalte sintético en muros	m2	571,67	\$	23.763,03	\$	13.584.611,36	0,61%
	11	Pintura Siliconada en Hormigón Visto	m2	275,04	\$	22.622,13	\$	6.221.990,64	0,28%
	19	SEÑALETICA						\$	2.145.070,42
	19.1	SEÑALIZACION							0,10%
	1	Placa de inauguración	u	1,00	\$	426.475,97	\$	426.475,97	0,02%
	2	Placa identificación local	u	27,00	\$	19.855,94	\$	536.110,38	0,02%
	3	Placa identificación de establecimiento	u	1,00	\$	1.182.484,07	\$	1.182.484,07	0,05%



20	OBRAS EXTERIORES						\$	373.258,02	0,02%
20.2	EQUIPAMIENTO FIJO								
5	Módulo cesto de residuo en chapa perforada	u	1,00	\$	373.258,02	\$	373.258,02		0,02%
21	LIMPIEZA DE OBRA						\$	13.964.552,97	0,63%
1	Limpieza de obra	m2	2264,80	\$	6.165,91	\$	13.964.552,97		0,63%
22	VARIOS						\$	54.096.273,11	2,42%
10	Escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-incluye antióxido y esmalte)	ml	10,00	\$	172.355,05	\$	1.723.550,50		0,08%
12	Nariz metálica alas iguales	ml	68,10	\$	100.885,56	\$	6.870.306,64		0,31%
14.1	Baranda de protección en tubo estructural y entramado de planchuelas	m2	11,30	\$	244.710,19	\$	2.765.225,15		0,12%
16	Pasamanos caño redondo 2" (incluye pintura)	ml	17,00	\$	109.109,46	\$	1.854.860,82		0,08%
16.1	Baranda de protección escalera acceso en caño redondo 2"	ml	11,00	\$	132.373,84	\$	1.456.112,24		0,07%
21	Jacarandá (3 años de antigüedad y 2 m altura mínimos)	u	4,00	\$	101.110,87	\$	404.443,48		0,02%
22	Fresno (3 años de antigüedad y 2 mts de altura mínimos)	u	2,00	\$	115.450,04	\$	230.900,08		0,01%
39	Césped tipo gramillón	m2	187,52	\$	22.207,74	\$	4.164.395,40		0,19%
40	Sereno de Obra	mes	12,00	\$	2.885.539,90	\$	34.626.478,80		1,55%
SUBTOTAL							\$	2.231.043.525,76	100,00%
23	HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO								FC
1	HASTA				\$	1.800.000.000,00	\$	45.450.000,00	45000
		1,50	%de	\$	431.043.525,76	\$	6.465.652,89		
	Subtotal ítem					\$	51.915.652,89		
PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT)							\$	2.282.959.178,65	
Son PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTOSSETENTA Y OCHO con 65/100									
PLAZO DE EJECUCION: 360 DÍAS									



PLANILLA RESUMEN

RUBRO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio Rubro	% incidencia
1	TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones, picados contemplan el retiro de la obra)	\$ 36.235.653,02	1,62%
2	MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparamo en el mismo)	\$ 71.945.275,20	3,22%
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 307.204.237,36	13,77%
4	ALBAÑILERIA	\$ 401.579.324,28	18,00%
5	REVESTIMIENTOS	\$ 14.881.245,66	0,67%
6	PISOS Y ZÓCALOS	\$ 176.037.456,81	7,89%
7	MARMOLERIA	\$ 2.725.304,35	0,12%
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ 75.492.421,19	3,38%
9	CIELOBRASOS	\$ 75.529.091,76	3,39%
10	CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)	\$ 222.339.985,96	9,97%
11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 215.244.457,47	9,65%
12	INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ 168.685.542,49	7,56%
14	INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA	\$ 3.743.776,52	0,17%
15	INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO	\$ 45.663.158,48	2,05%
16	INSTALACIÓN DE SEGURIDAD	\$ 103.494.224,42	4,64%
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ 84.834.635,67	3,80%
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$ 154.828.580,61	6,94%
19	SEÑALÉTICA	\$ 2.145.070,42	0,10%
20	OBRAS EXTERIORES	\$ 373.258,02	0,02%
21	LIMPIEZA DE OBRA	\$ 13.964.552,97	0,63%
22	VARIOS	\$ 54.096.273,11	2,42%
SUBTOTAL		\$ 2.231.043.525,76	100,00%
23	HONORARIOS REPRESENTANTE TÉCNICO	\$ 51.915.652,89	
TOTAL		\$ 2.282.959.178,65	

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

Superficie Cubierta	m2	1044,12
Superficie Semicubierta	m2	30,96
Superficie Patios y Veredas	m2	585,58
Precio por m2 de Edificación	\$/m2	\$ 1.940.103,99

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES

PROYECTO	
Responsable:	
COMPUTO Y PRESUPUESTO	
Responsable: Departamento de Cómputo y Presupuesto	

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

DIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES


23	HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO	\$ 51.915.652,89			\$3.243.229,00	\$3.682.206,36	\$3.989.313,97	\$4.856.574,69	\$5.666.016,18	\$6.035.139,22	\$5.065.578,73	\$4.820.142,81	\$4.157.149,62	\$3.918.276,52	\$3.515.358,58	\$3.066.667,20	\$ 51.915.652,89
		\$ 2.282.959.178,65															

% de avance mensual previsto	6,25	7,09	7,49	9,35	10,91	11,62	9,76	9,28	8,01	7,55	6,77	5,91	
% de avance acumulado previsto	20,83	13,34	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	
Monito de Inversión Mensual Previsto	\$ 139.375.788,74	\$ 158.240.573,18	\$ 167.140.896,32	\$ 208.708.335,70	\$ 243.492.590,52	\$ 259.356.427,86	\$ 217.690.156,88	\$ 207.142.697,95	\$ 178.650.970,16	\$ 168.385.543,98	\$ 151.070.391,38	\$ 131.788.153,08	100,00
HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO	\$ 3.243.229,00	\$ 3.889.313,97	\$ 4.856.574,70	\$ 5.666.016,15	\$ 6.505.139,22	\$ 6.505.578,73	\$ 6.505.578,73	\$ 6.505.578,73	\$ 6.505.578,73	\$ 6.505.578,73	\$ 6.505.578,73	\$ 6.505.578,73	
Monito total de Inversión Mensual Previsto	\$ 142.619.017,74	\$ 162.129.779,55	\$ 171.030.210,30	\$ 213.564.910,39	\$ 249.998.606,70	\$ 265.391.567,08	\$ 222.755.735,61	\$ 211.962.804,76	\$ 182.808.119,79	\$ 172.303.820,49	\$ 154.585.749,96	\$ 134.854.820,28	
Monito de Inversión Acumulado Previsto	\$ 142.619.017,74	\$ 304.541.797,29	\$ 475.572.007,58	\$ 689.136.917,98	\$ 938.296.524,68	\$ 1.103.688.098,76	\$ 1.226.443.827,37	\$ 1.638.406.668,13	\$ 1.821.214.787,92	\$ 1.993.518.608,41	\$ 2.148.104.358,37	\$ 2.282.950.178,65	

página 7 de 8



DISTRITO	LANUS
ESTABLECIMIENTO	E.E.T. N°7

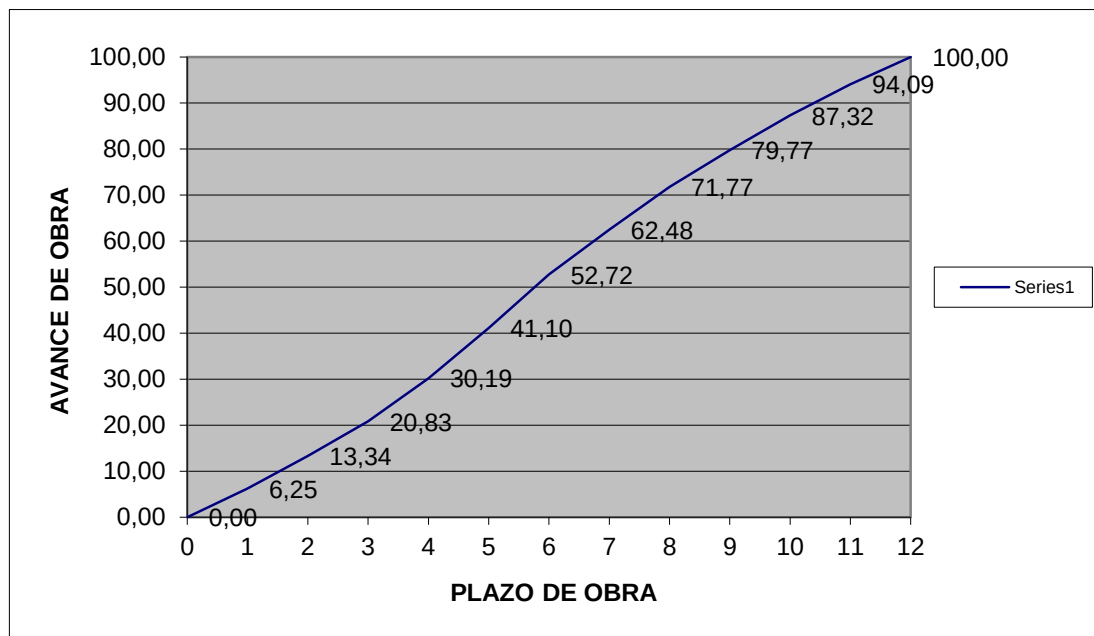



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-02686441-GDEBA-SDPROGDGCYE

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 23 de Enero de 2025

Referencia: PBA-LANUS EET N° 7

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS.,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.01.23 12:18:33 -03'00'

Liliana Beatriz Zoppegno
A cargo del Despacho
Subdirección de Programación
Dirección General de Cultura y Educación

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.01.23 12:18:34 -03'00'