

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SUB-DIRECCION DE MESA GENERAL DE ENTRADAS,
NOTIFICACIONES Y ARCHIVO GENERAL.



Año: 2026

Fecha de Iniciación: 27/03/2026

Matrícula	Número	Alcance	Cuerpo	Copia Cuerpo
0	124638	0	0	0

INICIADOR

2275 - SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

DOMICILIO

MOTIVO

**PROYECTO DE ORDENANZA
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ORDENAMIENTO
URBANO (T.O. DECRETO NRO. 2076/2022)**

UBICACION CATASTRAL





**MUNICIPALIDAD
SANISIDRO**

Carátula Expediente

Número: PV-2026-00124639-SI-SSPLAUR

Buenos Aires, Jueves 26 de Marzo de 2026

Referencia: Carátula del expediente EX-2026-00124638- -SI-SSPLAUR

Expediente: EX-2026-00124638- -SI-SSPLAUR

Fecha Caratulación: 26/03/2026

Usuario Caratulación: Manuel Abella Nazar (MABELLA)

Usuario Solicitante: Manuel Abella Nazar (MABELLA)

Código Trámite: GENE00005 - Proyecto de ordenanza

Descripción: Proyecto de Modificación del Código de Ordenamiento Urbano (t.o. Decreto Nro. 2076/2022)

Email: ---

Teléfono: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: Proyecto de Modificación del Código de Ordenamiento Urbano (t.o. Decreto Nro. 2076/2022)

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.26 11:00:25 -03:00

Manuel Abella Nazar
Subsecretario
Subsecretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.26 11:00:26 -03:00



A: SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

INFORME TÉCNICO DE ELEVACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA
MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE ORDENAMIENTO URBANO

1. INTRODUCCIÓN

Me dirijo a Ud. a fin de elevar el presente proyecto de Ordenanza, por vía del cual se propicia la modificación del Código de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de San Isidro, conforme los motivos que a continuación se expondrán de manera detallada.

El Código de Ordenamiento Urbano, en adelante “**COU**”, conforme Texto Ordenado según Decreto N° 2076/2022 (el cual recoge y sistematiza la última actualización integral del régimen), constituye el instrumento legal fundamental que establece los marcos generales y particulares en materia de uso del suelo, parcelamiento, densidad de ocupación y conformación del tejido urbano, orientando la localización de actividades tanto privadas como públicas dentro del Partido.

En articulación con las demás reglamentaciones de aplicación, el COU determina la aptitud urbana y la capacidad edificatoria de cada predio, definiendo así el equilibrio entre el derecho de propiedad y el interés público comprometido en la planificación territorial.

Como todo instrumento de planificación, el Código requiere adecuaciones periódicas que permitan responder a las transformaciones territoriales, ambientales y sociales que se verifican en el tiempo, incorporando criterios técnicos actualizados y herramientas normativas acordes a las particularidades de cada sector del Partido de San Isidro.

En este marco, la presente propuesta de modificación no implica una revisión integral del régimen vigente, sino una actualización puntual y estratégica orientada a atender problemáticas específicas detectadas en distintos sectores del Partido, reforzando criterios de protección ambiental, preservación patrimonial y desarrollo urbano equilibrado.

La reforma se sustenta en **cuatro ejes temáticos** claramente diferenciados, que responden a realidades territoriales concretas del Partido: la protección de las áreas de barranca, la preservación del paisaje costero, la protección preventiva del patrimonio edilicio y la revitalización de los sectores del Oeste, particularmente en Boulogne y Villa Adelina.

Por lo expuesto, el siguiente informe se estructura metodológicamente de la siguiente manera:

- Punto 2: descripción de los ejes de la reforma.
- Punto 3: proyecto de Ordenanza.
- Punto 4: detalle del potencial texto consolidado de las Hojas de Zona Rma1, Rb2, APP/1, Cma3, Cma4, Cm1 y EPr, en caso de aprobarse las modificaciones propuestas en el proyecto de Ordenanza.

IF-2026-00126761-SI-SECPDU



2. EJES DE LA REFORMA

2.A. Protección ambiental y control morfológico en áreas de barranca

Las **barrancas** constituyen uno de los rasgos naturales más significativos del Partido, no solo por su valor paisajístico y patrimonial, sino también por su función ambiental e hidráulica. Las diferencias de nivel y pendientes pronunciadas requieren un tratamiento normativo específico que asegure la estabilidad del suelo, el libre escurrimiento de las aguas, la adecuada inserción de las construcciones en el terreno natural y la preservación de superficies permeables.

Las modificaciones propuestas refuerzan la **limitación de rellenos y desmontes**, promoviendo la preservación del perfil natural del suelo y evitando intervenciones que puedan alterar el equilibrio ambiental.

Si bien en la práctica administrativa estas situaciones han sido analizadas de manera particular por las Oficinas Técnicas en cada proyecto, la ausencia de una definición normativa expresa generaba criterios interpretativos que dependían exclusivamente del estudio caso por caso. La presente regulación incorpora parámetros objetivos que sistematizan esa práctica técnica, brindando mayor previsibilidad jurídica a los particulares y fortaleciendo la transparencia en la toma de decisiones.


La incorporación del concepto de "**Área Intangible para Predios en Barranca**" introduce una herramienta preventiva destinada a preservar sectores de desnivel natural, limitando intervenciones que alteren de manera sustancial la topografía existente. Asimismo, se adecuan parámetros vinculados a retiros, alturas máximas, fondo libre y tratamientos particulares, consolidando criterios de evaluación y fortaleciendo el control técnico.

Estas modificaciones buscan garantizar una integración morfológica respetuosa del entorno, evitando impactos acumulativos que puedan comprometer la estabilidad ambiental y el paisaje urbano, en un marco de mayor claridad normativa tanto para la administración como para los desarrolladores.

2.B. Protección paisajística y preservación en el sector costero

La **franja costera** del Partido constituye un ámbito de especial sensibilidad ambiental, paisajística, identitaria, cultural y deportiva. Su protección requiere un equilibrio entre la preservación del entorno natural con criterios que prioricen la conservación de las condiciones topográficas originales y el adecuado funcionamiento hidráulico del territorio, así como razonabilidad normativa.

Asimismo, se reconoce la importancia de preservar la relación entre la ciudad y el Río de la Plata, garantizando la continuidad de las visuales hacia el frente ribereño y promoviendo una adecuada integración entre el tejido urbano y los espacios naturales, favoreciendo su accesibilidad y uso público.



En este sentido, se advierte que determinados procesos de intervención sobre la costa, como rellenos o transformaciones del terreno, han contribuido en algunos sectores a generar una desconexión entre la ciudad y el río, afectando tanto las condiciones ambientales como el acceso de la población a estos espacios.

En este marco, se introducen ajustes normativos orientados a actualizar parámetros específicos, bajo criterios de compatibilidad ambiental y control técnico, manteniendo inalterados los estándares generales de protección.

En lo que respecta a los sectores comprendidos en la Zona Epr (Parque de la Ribera), el Código vigente contempla actualmente la posibilidad de desarrollos residenciales bajo determinadas condiciones específicas, estableciendo parámetros particulares en materia de número máximo de viviendas, subdivisiones y tratamiento de parcelas preexistentes.

Sin perjuicio de dichas previsiones, la evolución del proceso de planificación urbana y la creciente valorización del frente costero como espacio ambiental, paisajístico y de uso público aconsejan revisar el régimen de usos admitidos en este sector, a fin de preservar su carácter estratégico dentro del sistema de espacios abiertos del Partido.

En este sentido, la presente modificación propone suprimir la posibilidad de usos residenciales en la zona Epr, asegurando condiciones de accesibilidad universal al borde costero y orientando su regulación hacia usos compatibles con la preservación ambiental, la recreación y el disfrute público del frente ribereño.

Esta decisión responde a la necesidad de evitar procesos de ocupación privada que puedan generar barreras físicas o funcionales en el acceso al borde costero, garantizando la continuidad territorial y la disponibilidad de este ámbito como espacio de carácter predominantemente público.

De este modo, la reforma fortalece la protección del sector costero, consolidando su rol dentro del sistema de espacios verdes y ribereños del Partido, y promoviendo un modelo de ocupación que armonice desarrollo urbano y preservación del paisaje costero.

2.C. Protección preventiva del patrimonio edilicio y preservación de identidad urbana

La identidad urbana de San Isidro se sustenta en un valioso patrimonio arquitectónico e histórico conformado por casonas, cascos de antiguas quintas, residencias tradicionales y edificaciones de significativo valor arquitectónico, paisajístico o simbólico, que estructuran la memoria colectiva y el carácter distintivo del Partido.

La incorporación de la categoría de “Inmuebles de Potencial Valor Patrimonial” para edificaciones anteriores o correspondientes al año 1946 que no cuenten con catalogación formal en el COU permite establecer una instancia de evaluación técnica previa a intervenciones que puedan afectar su valor arquitectónico, histórico o paisajístico.

A los fines de establecer un criterio temporal objetivo para la identificación preventiva de inmuebles con posible valor patrimonial, se adopta como referencia el año 1946.



En tal sentido, el primer ejemplar impreso del Digesto Municipal del Partido de San Isidro data del año 1946. Dicho cuerpo normativo sistematizó las disposiciones municipales vigentes en la materia, incluyendo los primeros antecedentes referidos a la presentación de planos, permisos para la realización de obras, plazos de ejecución, régimen sancionatorio, aprobación de fachadas, y zonificación de la ciudad, entre otras cuestiones.

Cabe señalar que algunas de estas regulaciones poseen antecedentes incluso anteriores, como la Ordenanza N° 165 del año 1934 que establecía tasas vinculadas a la presentación de planos y derechos de construcción, lo que evidencia la progresiva institucionalización del control urbano municipal.

La medida no implica la incorporación automática de tales inmuebles al régimen de protección patrimonial, ni constituye una restricción directa del dominio, sino que establece una instancia de análisis fundada que permita ponderar adecuadamente el valor del bien y su contexto urbano antes de autorizar transformaciones irreversibles.

El cambio normativo, en este sentido, se configura como una herramienta esencial para garantizar que los procesos de transformación urbana se desarrollen en armonía con los valores históricos y paisajísticos que distinguen a San Isidro.

2.D. Revitalización y consolidación urbana en el Oeste - Boulogne y Villa Adelina

El sector oeste del Partido, particularmente las localidades de Boulogne Sur Mer y Villa Adelina, evidencia un escenario de estancamiento urbano y demográfico, asociado a la obsolescencia de antiguos suelos industriales, la baja renovación edilicia y la limitada eficacia de ciertas herramientas normativas vigentes para promover procesos de reconversión y consolidación urbana.

La presencia de vacíos urbanos, inmuebles subutilizados y estructuras productivas en desuso ha generado discontinuidades en el tejido y una pérdida progresiva de vitalidad en determinados corredores y áreas estratégicas. Este escenario ha incidido asimismo en una dinámica poblacional con bajo recambio generacional, vinculada en parte a la escasa diversidad tipológica de la oferta residencial existente.

En este contexto, cabe señalar que el Municipio se encuentra avanzando en el desarrollo de un conjunto de lineamientos y estudios orientados a la planificación del sector oeste del Partido, tendientes a promover su revitalización urbana.

Dicho proceso contempla, de manera complementaria, el análisis de otras dimensiones vinculadas al desarrollo territorial, tales como la movilidad, el transporte, la infraestructura y el espacio público, entre otros aspectos relevantes para una planificación integral.

En particular, se han desarrollado estudios específicos en materia de movilidad urbana, cuyos resultados evidencian la existencia de corredores con alta accesibilidad al transporte público y capacidad de absorción de mayores niveles de densidad residencial sin comprometer el funcionamiento general del sistema vial. Dicho análisis se incorpora como documentación técnica de respaldo de la presente propuesta, como Informe N° IF-2026-00119085-SI-SSMOV.

IF-2026-00126761-SI-SECPDU



En este marco, la actualización del COU en este eje se plantea como una herramienta orientada a revertir las tendencias detectadas, promoviendo un **modelo de desarrollo** más equilibrado, integrado y sostenible **para Boulogne Sur Mer y Villa Adelina**, en consonancia con los objetivos estratégicos del Municipio y con una visión de ciudad más próxima, diversa y habitable.

La presente modificación del Código está orientada a generar condiciones normativas que habiliten procesos de transformación progresiva del tejido consolidado que permitan la reconversión de áreas industriales; la adecuación de superficies mínimas y parámetros parcelarios de densidad; la revisión de exigencias vinculadas a estacionamientos en sectores con adecuada accesibilidad al transporte público; la regulación diferenciada por radios, atendiendo a la heterogeneidad territorial de cada localidad; la limitación de eventuales mayores parámetros constructivos a la efectiva disponibilidad de infraestructura de agua y cloacas. En este sentido, la revisión de los estándares de estacionamiento se fundamenta en los patrones de movilidad relevados, promoviendo un uso más eficiente del suelo en áreas con adecuada cobertura de transporte público, como surge del referido Informe N° IF-2026-00119085-SI-SSMOV.

Estas medidas no abarcan la totalidad de ambas localidades, sino que se concentran en áreas con mayor capacidad de transformación urbana, particularmente los entornos del corredor del Ferrocarril General Belgrano Norte y sus estaciones, concebidos como nodos de desarrollo orientado al transporte (TOD), lo cual no supone una liberalización indiscriminada del régimen urbanístico ni un incremento automático de la intensidad edificatoria, sino una actualización orientada a corregir rigideces que, en la práctica, han limitado procesos de renovación y mejora urbana, promoviendo en dichos nodos una mayor mixtura de usos, densificación controlada y una mejor articulación entre el sistema de transporte y el tejido urbano circundante.

Las modificaciones al COU ajustan indicadores y criterios para facilitar la renovación urbana. En particular, se flexibilizan parámetros vinculados a vivienda multifamiliar, permitiendo tipologías de menor superficie para 1 y 2 ambientes, con el objetivo de ampliar la oferta habitacional para jóvenes, hogares unipersonales y adultos mayores. Asimismo, se revisan exigencias de cantidad y dimensiones de módulos de estacionamiento en áreas que cuentan con gran oferta de transporte público.

Por otro lado, respecto a la refuncionalización de suelo industrial, se incorporan herramientas para la reconversión de edificios industriales existentes en Boulogne y Villa Adelina, permitiendo su adecuación a nuevos usos compatibles, en particular habitacionales.

La estrategia adoptada prioriza la consolidación del tejido existente por sobre la expansión territorial, favoreciendo la ocupación eficiente del suelo servido.

La reforma procura, en definitiva, **reactivar sectores estratégicos del Oeste** del Partido mediante instrumentos normativos más coherentes con la realidad territorial, promoviendo inversión, renovación edilicia y diversidad residencial, sin desatender los estándares ambientales y de calidad urbana que caracterizan a San Isidro.

IF-2026-00126761-SI-SECPDU



2.E. Consideraciones finales

La presente actualización del Código de Ordenamiento Urbano responde a una visión territorial diferenciada y equilibrada, orientada a fortalecer la protección ambiental, preservar el patrimonio identitario del Partido y promover la revitalización planificada de sectores estratégicos que requieren adecuaciones normativas específicas.

Las modificaciones introducidas no constituyen una revisión integral del régimen vigente, sino una actualización selectiva y técnicamente fundada, destinada a corregir rigideces detectadas en la aplicación del Código, incorporar herramientas preventivas y mejorar la coherencia del sistema regulatorio.

En el sector costero, la reforma consolida un esquema de protección ambiental y paisajística que prioriza el carácter público del frente ribereño, promoviendo usos compatibles con la preservación del paisaje y garantizando la continuidad territorial y el acceso público al borde costero como ámbito de valor ambiental y recreativo.

En materia patrimonial, se incorpora una instancia preventiva de evaluación técnica que permite resguardar bienes con potencial valor histórico o arquitectónico, evitando pérdidas irreversibles sin afectar el derecho de propiedad.

En el Oeste del Partido, se adecúan a fin de facilitar procesos de renovación y reconversión del tejido existente, promoviendo un desarrollo equilibrado, compatible con la infraestructura disponible y orientado a consolidar centralidades locales.

Por último, es preciso señalar que la presente actualización al Código de Ordenamiento Urbano ha procurado mantener la lógica y estructura del mismo, preservando la numeración y cohesión de las distintas Hojas de Zona objeto de modificación.

Ello, en pos de conservar una misma numeración asignada a tópicos que pueden ser o no abordados a lo largo de las distintas Hojas de Zona, como ser los Factores de Ocupación de Suelo (FOS) y de Ocupación Total (FOT), Retiros, Alturas Máximas, número de Viviendas permitidas por parcela y usos complementarios, resultando consecuentemente que la numeración no sea correlativa en una Hoja de Zona, por no serle aplicable determinada restricción de ocupación y uso.

Adicionalmente, en lo referido a técnica legislativa, el proyecto de Ordenanza contiene cuatro títulos correlacionados respectivamente a cada uno de los ejes que se pretenden abordar, así como en cada artículo el resaltado en negrita de cada agregado o modificación propiciada al texto actualmente vigente.

A mayor abundamiento, las intervenciones se han realizado respetando la organización normativa preexistente, estructurada en Artículos y, dentro de éstos, Apartados (identificados por letras), Incisos (numerados), Ítems y Puntos, conforme el criterio de orden expresamente previsto en el Capítulo I – Generalidades del Código de Ordenamiento Urbano vigente, a fin de garantizar la continuidad en su interpretación y aplicación.



En síntesis, la reforma propiciada reafirma el rol del Código de Ordenamiento Urbano como herramienta dinámica de planificación, capaz de adaptarse a las transformaciones territoriales sin renunciar a los principios de sostenibilidad, equidad y calidad urbana que caracterizan a San Isidro.



3. PROYECTO DE ORDENANZA

TÍTULO I PROTECCIÓN EN ÁREAS DE BARRANCA

Artículo 1°.- Incorpórase al artículo 1.1.2.4. - "OTROS CONCEPTOS" del Código de Ordenamiento Urbano vigente, T.O. por Decreto N° 2076/2022 (en adelante, "COU"), la definición de "Área Intangible para Predios en Barranca", la cual quedará redactada de la siguiente manera:

"ÁREA INTANGIBLE PARA PREDIOS EN BARRANCA: Se preservará libre de construcciones el sector de barranca donde se ubica el desnivel natural del terreno, estableciéndose como Área Intangible de protección ambiental, sin alteraciones topográficas y donde se garantice el libre escurrimiento de las aguas. Las construcciones se proyectarán en los sectores planos del terreno, debiendo contar con retiros laterales para tales efectos. Estos retiros deberán permanecer libres de cerramientos y/u ocupaciones, y no podrán contar con patios que se ubiquen por debajo del nivel natural del terreno.

En todos los casos deberá presentarse plano de relevamiento de niveles del predio, de la actual situación con las construcciones existentes y la nueva propuesta edilicia proyectada, conjuntamente con un relevamiento forestal del predio y su barranca.

Las O.T. podrán determinar y evaluar las dimensiones de los retiros laterales considerando el ancho de parcelas, la topografía del terreno y las condiciones de los predios linderos."

Artículo 2°.- Modifícase el inciso 12 del apartado a) del artículo 1.2.1.2 – "FONDO LIBRE – PULMÓN DE MANZANA" del COU, conforme el siguiente texto:

"12. Predios con grandes diferencias de niveles:


La determinación del Fondo Libre en predios donde existen diferencias de nivel se analizará y fijará en forma particular por medio de las O.T., teniendo en cuenta la topografía del predio y su entorno y las condiciones ambientales del lugar a fin de evitar desajustes urbanos. Ver art. 1.1.2.4. concepto de "Área Intangible para predios en Barranca."

Artículo 3°.- Incorpórase como inciso 6 del apartado a) al Artículo 1.2.1.4.2 – "RETIROS LATERALES" del COU, el siguiente texto:

"6. Predios ubicados en barranca:

Se preservará libre de construcciones el sector de barranca donde se ubica el desnivel natural del terreno, estableciéndose como Área Intangible de Protección Ambiental, sin alteraciones topográficas y donde se garantice el libre escurrimiento de las aguas. Las construcciones se proyectarán en los sectores planos del terreno, debiendo contar con retiros laterales para tales efectos. Estos retiros deberán permanecer libres de cerramientos y/u ocupaciones, y no podrán contar con patios que se ubiquen por debajo del nivel natural del terreno.

IF-2026-00126761-SI-SECPDU



En todos los casos deberá presentarse plano de relevamiento de niveles del predio, de la actual situación con las construcciones existentes y la nueva propuesta edilicia proyectada, conjuntamente con un relevamiento forestal del predio y su barranca.

Las O.T. podrán determinar y evaluar las dimensiones de los retiros laterales considerando el ancho de parcelas, la topografía del terreno y las condiciones de los predios linderos."

Artículo 4°.- Modifícase el ítem d del Artículo 1.2.1.10.2 – "VARIANTES EN LA ALTURA MÁXIMA DE EDIFICIOS" del COU, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"d. Predios que posean diferencias de nivel de terreno y aquellos ubicados en la barranca:

Serán tratados particularmente por parte de las O.T. a efectos de determinar las alturas, plano límite y cota $\pm 0,00m$, considerando la topografía del predio y de los linderos, el entorno y las condiciones ambientales del lugar.

Se preservará libre de construcciones el sector de barranca, estableciéndose como Área Intangible. En consecuencia, las construcciones deberán localizarse sobre el sector plano del terreno.

En todos los casos deberá presentar plano de relevamiento de niveles del predio y forestal. Ver art. 1.1.2.4. concepto de "Área Intangible para predios en Barranca".

Asimismo, se exigirá en estos casos el tratamiento arquitectónico de los remates de los edificios, cubiertas y/o azoteas e instalaciones, según lo determinado en el Art. 1.2.1.10 Inc. 3."

Artículo 5°.- Modifícase el ítem b del Artículo 1.2.1.20 – "TRATAMIENTO PARTICULAR" del COU, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"b. Para predios con diferencias de nivel propias o en su entorno:

*Los proyectos de subdivisión, modificaciones, terraplenamientos, desmontes, construcción y/o demolición, que se realicen en predios que posean diferencias importantes en los niveles del terreno, y/o con respecto a sus linderos y/o a la Vía Pública, serán sometidos a tratamiento particular por parte de las O.T. Se considerarán los posibles desajustes urbanos y se establecerán las condiciones para lograr una integración armoniosa con el entorno y con el ambiente del lugar. **Ver art. 1.1.2.4 definición de Área Intangible para predios en Barranca.***

Con la fundamentación que cada situación requiera, podrán establecerse restricciones especiales a las normativas generales de aplicación, respecto de: retiros, ocupaciones de fondo, determinación de la cota $\pm 0,00m$ para medir las alturas, Altura Máxima, tratamiento de los remates de los edificios, rellenos o desmontes del terreno, cercos y muros de contención, veredas y accesos vehiculares, escurrimiento y canalización de aguas, entre otros aspectos particulares a considerar con cada propuesta.

Se deberá acompañar la presentación con un plano con las cotas y curvas de nivelación del predio, incluyendo sus linderos y Vía Pública (Ordenanza N° 8497)".



Artículo 6°.- Modifícase el ítem b del punto 2.13 - "Tratamiento especial", correspondiente a la **HOJA DE ZONA Rb2** del COU, conforme el siguiente texto:

"b. Predios ubicados en la barranca y/o que posean diferencias de niveles dentro del terreno y/o con respecto a los niveles de vereda y/o linderos:

Serán tratados particularmente por parte de las O.T. en cuanto a la determinación de los Retiros de Frente y Laterales, Fondo Libre y Alturas. Podrán establecerse mayores restricciones cuando el caso lo requiera, considerando las condiciones ambientales (como el nivel natural de barranca y la forestación), la situación topográfica del predio y su entorno, la ubicación de las construcciones linderas, los accesos desde Vía Pública, el escurrimiento pluvial, entre otros aspectos. Ver art. 1.1.2.4. concepto de Área Intangible para predios en Barranca.

Retiros especiales en los predios ubicados en la barranca o con diferencia de nivel respecto de sus linderos, de las veredas y/o de las calles públicas: en oportunidad del tratamiento particular del caso por parte de las O.T., se establecerán retiros de todos los ejes divisorios de predios y de la Línea Municipal, que serán fijados previa evaluación urbanística, considerando razones ambientales, de seguridad y de estabilidad de la barranca y de las construcciones cercanas. En todos los casos y para cualquier presentación se exigirá Plano de Niveles del predio de planta y corte, que incluya el relevamiento de la forestación existente. Ver art. 1.1.2.4. concepto de Área Intangible para predios en Barranca."

Artículo 7°.- Modifícase el punto 2.13 - "Tratamiento Particular", *in fine*, de la **HOJA DE ZONA APP/1** del COU, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Los predios ubicados en la barranca y/o que posean diferencias de niveles dentro del terreno y/o con respecto a los niveles de vereda y/o linderos: Serán tratados particularmente por parte de las O.T. en cuanto a la determinación de los Retiros de Frente y Laterales, Fondo Libre y Alturas.

Se establece que el sector de barranca que contiene el desnivel natural del terreno, será considerado Área Intangible de Protección Ambiental. Ver Art. 1.1.2.4. "Otros Conceptos", Área Intangible para Predios en Barranca. En este sector se garantizará la no intervención con construcciones que alteren sus características naturales, topográficas y ambientales. Las O.T. podrán evaluar, en forma particular, intervenciones que no comprometan la integridad de la barranca y que respeten los principios de conservación ecológica, hidrológica y paisajística del área.

Podrán establecerse mayores restricciones cuando el caso lo requiera, considerando las condiciones ambientales (como el nivel natural de barranca, y la forestación), la situación topográfica del predio y su entorno, la ubicación de las construcciones linderas, los accesos desde Vía Pública, el escurrimiento pluvial, entre otros aspectos."

TÍTULO II

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Y PRESERVACIÓN EN EL SECTOR COSTERO

Artículo 8°.- Suprímase el punto 2.6 - "Número de Viviendas" de la **HOJA DE ZONA Epr** del COU.

IF-2026-00126761-SI-SECPDU

Artículo 9°.- Incorpórase como punto 2.13 - "Tratamiento Particular" en la **HOJA DE ZONA Epr** del COU, el siguiente texto:

"2.13 Tratamiento Particular:

a. Las modificaciones y/o remodelaciones de las viviendas existentes que cuenten con planos aprobados, serán tratados en forma particular, y será de aplicación las normativas de zona Ec, establecidas en la Hoja de Zona correspondiente.

b. CONDICIONES PARA TODOS LOS USOS:

-Serán de aplicación las demás normativas de zona Ec, establecidas en la Hoja de Zona correspondiente.

-Cada proyecto se tratará particularmente, a efectos de evaluar: su inserción urbano- ambiental sin provocar desajustes, así como el cumplimiento de lo normado en el presente Código y demás reglamentaciones en vigencia que corresponda aplicar.

c. Todas las construcciones deben contar con conexión al servicio de agua corriente y cloacas a red existente o bien planta de tratamiento debidamente autorizada."

Artículo 10.- Suprímase del Anexo I al artículo 2.2.3.1 - "Cuadro de Usos" el uso permitido de "Residencia - Vivienda Unifamiliar" para las Zonas E, Ec, Eh y Epr.

TÍTULO III

PROTECCIÓN PREVENTIVA DEL PATRIMONIO EDILICIO Y PRESERVACIÓN DE IDENTIDAD URBANA

Artículo 11.- Incorpórase al artículo 1.1.2.4. - "OTROS CONCEPTOS" del COU, la definición de "Inmuebles de Potencial Valor Patrimonial", la cual quedará redactada de la siguiente manera:

"INMUEBLES DE POTENCIAL VALOR PATRIMONIAL: Todo inmueble anterior o correspondiente al año 1946 que posea valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, paisajísticos y/o culturales, localizado dentro del Partido de San Isidro, y que no se encuentre comprendido dentro del Área de Preservación Patrimonial ni incluido en el Listado de Bienes Patrimoniales, podrá ser evaluado por la Autoridad de Aplicación a fin de determinar su eventual interés patrimonial y establecer los criterios y condiciones para su intervención.

Asimismo, podrán ser objeto de evaluación inmuebles posteriores a dicha fecha que, por sus características arquitectónicas, urbanísticas, paisajísticas, históricas o culturales, resulten de interés para la preservación del patrimonio del Partido.

Durante el proceso de evaluación técnica, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la suspensión preventiva del otorgamiento de permisos de demolición o intervención que pudieran afectar los valores del inmueble, hasta tanto se expida respecto de su eventual incorporación al Listado de bienes patrimoniales."



Artículo 12.- Incorpórase como segundo párrafo del punto 2.13 - "Tratamiento Particular" de la HOJA DE ZONA APP/1 del COU, el siguiente texto:

- "2.13 Tratamiento Particular (...)*
- ***Los bienes que no se encuentren previamente categorizados y que presenten valores arquitectónicos, paisajísticos, históricos, culturales o representativos para el Área, serán analizados por las O.T., las que determinarán la categoría de protección."***

TÍTULO IV

REVITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN URBANA EN EL OESTE - BOULOGNE Y VILLA ADELINA

CAPÍTULO I

VIVIENDA Y DENSIDAD. PARÁMETROS

Artículo 13.- Modifícase el inciso 4 del artículo 1.2.1.10 - "Disposiciones Generales relativas a la Altura de los Edificios y las Instalaciones" del COU, conforme el siguiente texto:

"4. En las zonas Cma1, Cma2, Cma3, Cma4 y Rma2 cumplimentaran las siguientes condiciones, que complementan las otras establecidas por este C.O.U. para este tipo de edificios:

- a. La altura de la medianera, en los casos de azoteas inaccesibles, no superará los 11,80 m, tomados desde el nivel + 0,00 correspondiente al predio.*
- b. La P.B. deberá ser libre y podrá ser ocupada, con una superficie no mayor al 50% de la que resulte de la proyección del edificio (FOS), con elementos de circulación vertical (escaleras y ascensores), depósito o local portería y locales sanitarios, todos los cuales se agruparán con el resto de la construcción. En zonas comerciales Cma podrá ocuparse la planta baja.*
- c. No podrá modificarse sustancialmente el nivel del terreno natural. Se admitirá hundir la planta baja hasta producir una diferencia de 1m como máximo, entre el nivel de piso terminado de la planta baja y el nivel de vereda (correspondiente al punto medio del frente de la parcela sobre L.M."*

Artículo 14.- Modifícase el inciso 1 del artículo 1.2.1.13. - "SUPERFICIE Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA VIVIENDAS", conforme el siguiente texto:

"1. Las unidades de vivienda, ya sean del tipo unifamiliar y las unidades destinadas a oficinas y estudios profesionales; o bien formen parte de un edificio multifamiliar, deberán tener las siguientes superficies mínimas propias, sin incluir muros perimetrales, cocheras y espacios comunes:

- a. Para vivienda unifamiliar y las unidades destinadas a oficinas y estudios profesionales, en todas las zonas y vivienda multifamiliar en las zonas de uso conforme ubicadas en la localidad de Beccar - excepto su A.C.-, la superficie mínima será:*
- ***Unidades de un Ambiente: 40m²***

- Unidades de dos Ambientes: 50m²
- Unidades de tres Ambientes: 60m²
- Unidades de cuatro Ambientes: 72m²
- Unidades de más de 4 Ambientes: se sumarán 24m² por cada dormitorio que se agregue.

b. Para vivienda multifamiliar y las unidades destinadas a oficinas y estudios profesionales en zonas de uso conforme, ubicadas en las localidades de Acassuso, A.C. de Beccar, Martínez y San Isidro la superficie mínima de las unidades será de:

- Unidades de uno y dos ambientes: 55m² (excepto en A.C. de Acassuso, Martínez y San Isidro)
- Unidades de uno y dos ambientes en A.C. (Acassuso, Martínez y San Isidro): 60m²
- Unidades de tres ambientes: 60m²
- Unidades de cuatro ambientes: 72m²
- Unidades de más de cuatro ambientes: se sumarán 24m² por cada dormitorio que se agregue.

c. Para vivienda multifamiliar y las unidades destinadas a oficinas y estudios profesionales en zonas de uso conforme, ubicadas en las localidades de Boulogne y Villa Adelina la superficie mínima de las unidades será de:

- Unidades de un Ambiente: 35m²
- Unidades de dos Ambientes: 45m²
- Unidades de tres Ambientes: 60m²
- Unidades de cuatro Ambientes: 72m²
- Unidades de más de 4 Ambientes: se sumarán 24m² por cada dormitorio que se agregue.”.

Artículo 15.- Modifícase el inciso 3 del artículo 1.2.1.13. - “SUPERFICIE Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA VIVIENDAS” del COU, que quedará redactado de la siguiente manera:

*“3. Forma de calcular la cantidad de habitantes para vivienda multifamiliar:
A efectos de calcular y verificar la Densidad Poblacional establecida en la zona respectiva, se computará:*

- Unidades habitacionales de uno y dos ambientes de superficie menor a 60m²: 2 personas por unidad (*)
- Unidades habitacionales de tres o más ambientes, igual o mayor a 60m² de superficie: 4 personas por unidad (*)

Para las localidades de Boulogne y Villa Adelina se establecen los siguientes parámetros:

- Unidades habitacionales de un ambiente de superficie menor a 45 m²: 1 persona por unidad.
- Unidades habitacionales de dos ambientes de superficie igual o mayor a 45 m² y menor a 60 m²: 2 personas por unidad.

- **Unidades habitacionales de tres o más ambientes con superficie igual o mayor a 60 m2: 4 personas por unidad.**

(*) En las Unidades de 1 y 2 ambientes se considerarán dos personas por unidad en tanto su superficie sea inferior a 70m2 y el proyecto contemple ambientes proporcionales, no siendo de aplicación en este caso el Art. 1.1.2.6. En superficies mayores a 70m2 siempre se computarán cuatro personas por unidad como mínimo”.

Artículo 16.- Incorporase como Punto b4 al inciso 1 del artículo 1.2.1.14 – “NÚMERO DE VIVIENDAS Y UNIDADES POR PARCELA” el siguiente texto, debiendo reenumerarse los puntos subsiguientes de modo correlativo:

“b4. En las zonas Rm1 (Radio 12a), Cm1 (Radio 9a) y Rm3 (radios 7a-7b), el sector del predio donde se ubique cada unidad tendrá un ancho mínimo de 4.33 m (cuatro metros con treinta y tres centímetros) y superficie propia de terreno no menor a 125 m2”.

CAPÍTULO II ESTACIONAMIENTO

Artículo 17.- Modifícase el ítem a. (“Vivienda”) del inciso 9 del artículo 1.2.2.1 - “Estacionamiento” del COU, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

a. Vivienda	
<i>Vivienda multifamiliar</i>	En las localidades de San Isidro, Acassuso, Martínez, y Beccar 1,3 cocheras por unidad de vivienda.
	En las localidades de Boulogne y Villa Adelina 1 cochera por unidad de vivienda de dos o más ambientes 0.5 cochera por unidad de un ambiente de vivienda (*)Ver aclaración al final del cuadro
Una vivienda por parcela En el caso particular de predios menores a 200m2 de superficie donde no sea posible materializar el espacio mínimo de estacionamiento, debiendo a construcciones preexistentes o razones técnicas que así lo justifiquen, las O.T. podrán evaluar la imposibilidad técnica de cumplimentar este requisito y someterán su dictamen a resolución final del D.E.	1 módulo por unidad de vivienda

IF-2026-00126761-SI-SECPDU

Residencias geriátricas (#)	Según artículo 1.2.2.19.2 inc. 5
-----------------------------	----------------------------------

Artículo 18.- Modifícase el ítem d. (“Oficinas y estudios o consultorios profesionales”) del inciso 9 del artículo 1.2.2.1 - “Estacionamiento” del COU, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

d. Oficinas y estudios o consultorios profesionales – Ver aclaración al final del artículo (#)	
Oficinas crediticias, financieras, bancos:	1 lugar cada 20m² o fracción de superficie de oficina y de atención de público superior a 10m² 1 lugar para el camión de caudales, en un espacio reservado para estacionar este vehículo. (*) Ver aclaración al final del cuadro
Oficina en general	1 lugar cada 20m² o fracción de superficie de oficina y atención de público superior a 10m² No obstante, se considerarán situaciones particulares en edificios preexistentes, determinando las necesidades de acuerdo al proyecto que se presente y a las características de la zona en que se ubique. (*) Ver aclaración al final del cuadro
Estudios profesionales – consultorios	1 lugar por unidad de estudio o consultorio de superficie no mayor a 20m² No obstante, se considerarán situaciones particulares en edificios preexistentes, determinando las necesidades de acuerdo al proyecto que se presente y a las características de la zona en que se ubique. (*) Ver aclaración al final del cuadro

(*) Los predios ubicados en Boulogne, sobre la Avenida Avelino Rolón, entre las arterias: Moisés Lebensohn – Piedrabuena y Bernardo de Irigoyen – Guayaquil, podrán ser exceptuados del requerimiento de cocheras, siempre que la PB existente esté destinada al uso comercial y cuente con planos aprobados para el uso.”

CAPÍTULO III
REFUNCIONALIZACIÓN Y RECONVERSIÓN EDILICIA

Artículo 19.- Incorpórase como inciso 3 del apartado C (“Remodelación o Demolición de Edificios”) del artículo 1.2.4.3 – “EDIFICIOS EXISTENTES” el siguiente texto, debiendo reenumerarse los puntos subsiguientes de modo correlativo:

IF-2026-00126761-SI-SECPDU

"3. Para las localidades de Boulogne y Villa Adelina, en las zonas ID, los parámetros establecidos en el inc. 2 se aplicarán en el marco de procesos de refuncionalización y reconversión del parque edilicio existente, en particular aquel de origen industrial con valor arquitectónico, promoviendo la adecuación funcional de las estructuras preexistentes a nuevos usos habitacionales de viviendas compatibles.

Las O.T. evaluarán la propuesta y elevarán a la superioridad opinión fundada al respecto, que luego será remitida a resolución final del D.E.

No se aplicarán incrementos al FOT y a la Densidad Poblacional en Urbanizaciones Especiales, las que quedan bajo régimen del Art. 1.2.1.1 del presente C.O.U.

En zonas parcialmente dotadas de infraestructura, es decir cuando no se cuente con los servicios de agua corriente y desagües cloacales - la Densidad Poblacional Neta máxima no podrá superar la prevista para la zona respectiva. Para la determinación de los lugares necesarios para estacionamiento ver Artículos 1.2.2.1 y 1.2.2.1.1".

CAPÍTULO IV HOJAS DE ZONA

Artículo 20.- Modifícase el Punto 2.13 - "Condiciones Particulares" de la **HOJA DE ZONA Rma1**, conforme el siguiente texto:

"2.13 Condiciones Particulares

a. Para edificios colectivos o multifamiliares:

Los locales que se ubiquen por debajo del nivel de vereda, podrán destinarse únicamente a: Hall de acceso, circulaciones comunes horizontales y verticales, estacionamiento, bauleras y recintos para las instalaciones comunes del edificio (tanques, bombas, medidores, calderas, depósitos de limpieza).

(x) Para la construcción de edificios multifamiliares o colectivos deberá presentarse, previamente a la aprobación municipal del proyecto, la factibilidad de conexión a las redes de agua corriente y cloacas debidamente certificada por la empresa prestataria del servicio - Ver Art. 1.2.2.25"

Artículo 21.- Modifícase la referencia número 5 de las Notas de la **HOJA DE ZONA Rma5**, conforme el siguiente texto:

"(5) Cumplimentar con las condiciones establecidas en el Art. 1.2.1.10. Inc. 1 y 4 ítems a - c de este C.O.U."

Artículo 22.- Suprimase del punto 2 - "Ocupación" de la **HOJA DE ZONA Cma3**, la expresión "Se establece la ocupación por radios, con Tratamiento Particular para cada uno: Radio N° 1 (Villa Adelina Este) y Radio N° 2 (Av. Avelino Rolón entre Neyer y Uruguay)".

Artículo 23.- Modifícase el punto 2.3 - "Retiros" de la **HOJA DE ZONA Cma3**, el que quedará redactado de la siguiente manera:

IF-2026-00126761-SI-SECPDU

"2.3 Retiros

a) De frente 1

**R= No existe obligación de dejar Retiro
En los Radios 1, 2, 3a y predios frentistas a Av. Ader**

b) De frente 2

**R= 3m
Radio 3b".**

Artículo 24.- Modifícase el punto 2.4 - "Fondo Libre - Pulmón de Manzana" de la **HOJA DE ZONA Cma3**, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"2.4 Fondo libre – Pulmón de manzana

**Radio N° 1 y 3
Profundidad edificable**

**E= 0,35 x A
Ver art. 1.2.1.2 Apartado B-
Mínimo= 4m**

Radio N° 2 – Fondo libre

**F= 0,5 (L-20)
Ver art. 1.2.1.2 Apartado A-
Mínimo= 4m."**

Artículo 25.- Modifícase el punto 2.12 de la **HOJA DE ZONA Cma3**, por el siguiente texto:

"2.12 Usos Diferenciados

a. En predios frentistas a la Av. A. Rolón - Radio N° 2: se aplicarán los usos de la zona Cm3. Cuando el resto de la manzana se encuentre afectada a la zona ID, se permitirán, además de los usos de la zona Cm3, los correspondientes a la zona ID que es adyacente.

b. Radio 3b, con excepción de la calle Perito Moreno entre A. Alcorta y Ader: En los establecimientos industriales existentes habilitados y/o con planos aprobados, podrán aplicarse los usos de zona ID, debiéndose prever la separación de estos edificios, destinados al uso industrial respecto de los predios linderos, materializando los retiros laterales reglamentarios (con un mínimo de 3,00m) o las medidas constructivas de seguridad necesarias de protección contra incendios en muros medianeros y demás elementos expuestos."

Artículo 26.- Modifícase el punto 2.13 de la **HOJA DE ZONA Cma3**, por el siguiente texto:

"2.13. Tratamiento particular:

En los nuevos edificios multifamiliares que se construyan linderos a establecimientos industriales y/o depósitos existentes, deberán preverse las medidas constructivas de seguridad necesarias de protección contra incendios en muros medianeros y demás elementos expuestos. Así mismo las nuevas industrias y/o depósitos deberán



adoptar las mismas medidas de prevención respecto de los edificios de vivienda multifamiliar existentes.”.

Artículo 27.- Suprímase el Título “Radio N° 3 (Av. Bernardo Ader entre Bogado y Paraná)”, con sus puntos subsiguientes, del punto 2 - “Ocupación” de la **HOJA DE ZONA Cma3**.

Artículo 28.- Incorpórase *in fine* a la **HOJA DE ZONA Cma3**, el siguiente texto:

“Notas:

Av. Bernardo Ader afectada a ensanche según art. 1.2.4.1. “Calles a Ensanchar”

(1) Densidad Poblacional: Bruta: 144 hab/Ha y Neta: 200 hab/Ha

(2) Densidad Poblacional: Bruta: 444 hab/Ha y Neta: 600 hab/Ha

(3) Para la construcción de edificios multifamiliares o colectivos deberá presentarse factibilidad de conexión a los servicios de agua corriente, cloacas, electricidad y gas natural, otorgadas por las empresas prestatarias de los servicios, para el otorgamiento del Permiso de Construcción. Se adjuntará certificación de la conexión definitiva y puesta en marcha del servicio, para la aprobación del plano Conforme a obra.”. Ver art. 1.2.2.25.

Artículo 29.- Modifícase el punto 2.2 - “Factor de Ocupación Total” de la **HOJA DE ZONA Cma4**, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“2.2 Factor de ocupación total


A- Sin servicio de red cloacal:

**FOT= Hasta 1,2 – Sin conexión
al servicio de cloacas**

**B- Con conexión al servicio de redes
de agua y cloacas ⁽³⁾**

FOT= Hasta 1,80”.

Artículo 30.- Modifícase el punto 2.3 - “Retiros” de la **HOJA DE ZONA Cm1**, el cual quedará redactado de la siguiente manera:



"2.3 Retiros
a) De Frente

R= No existe obligación de dejar retiro
excepto lo indicado en la referencia
(x)
R= 3,00m
Para los predios frentistas a
Vergara entre ejes de Gascón y
Rolón, a Curupayti entre Salguero y
Av. Avelino
Rolón, a Thames ambas aceras
entre
Colectora Norte de Ruta
Panamericana y
Av. Fondo de la Legua,
incluyendo ambas
aceras de ésta hasta ejes de
Mazza -
Catamarca."

Artículo 31.- Suprímase el punto 2.12 de la **HOJA DE ZONA Cm1**.

Artículo 32.- Modifícase el punto 2.13 de la **HOJA DE ZONA Cm1**, conforme el siguiente texto:

"2.13 Tratamiento Particular:

a. En los predios frentistas a Thames, designados catastralmente como Circunscripción V - Sección A - Fracción I - Parcelas 3n, 2t y 4c, Manzana 12 - Parcelas 3a, 8, 9, 10 y 11, Manzana 13 - Parcelas 1a, 4h, 4j, 4k, 4m, 5, 6, 8a, 9a y 11, podrán aplicarse las siguientes restricciones:

- FOS = hasta 0,60

- FOT = hasta 1,80

- Retiro mínimo de Frente - de la nueva Línea Municipal -: 1,50m sólo en el caso de producirse la cesión voluntaria del ensanche previsto para la calle Thames, según Art. 1.2.4.1 de este C.O.U.

- Serán de aplicación las demás restricciones establecidas para la Zona Cm1, debiendo el proyecto ser sometido a consideración previa de las O.T."

CAPÍTULO V

RADIOS QUE INTEGRAN LA ZONIFICACIÓN DEL PARTIDO

Artículo 33.- Modifícase el Radio 2 de la **zona Rma5** del punto 2.1.3 del COU, por el siguiente texto:

"2. Eje de Gdor. Castro, Eje de Gorriti, Amancio Alcorta excluida, Av. Avelino Rolon excluida"

Artículo 34.- Modifícase el Radio 3 de la **zona Rma5** del punto 2.1.3 del COU, por el siguiente texto:

"3. Eje de Fray M. Esquiú, Eje de Junín, Eje de Uriarte, Eje de Asamblea, Eje de A. Saenz, Bulnes excluida hasta eje de Uriarte, Av. Avelino Rolon excluida, Sarratea"

IF-2026-00126761-SI-SECPDU

excluida”

Artículo 35.- Incorpórase como Radio 6 y 7 a la **zona Rma5** del punto 2.1.3 del COU, el siguiente texto:

“6. Eje de Ucrania, eje de Juramento, Av. de Mayo excluida hasta Martín Rodríguez, eje de El Indio, Scalabrini Ortiz excluida.

7. Eje del Indio, Eje de Juramento, Av. de Mayo excluida, eje de Verduga, eje de Parana, eje de Independencia”.

Artículo 36.- Modifícase el Radio de la **zona Rma1** del punto 2.1.3 del COU, conforme al siguiente texto:

“Comprende los siguientes Radios:

1. Vélez Sarsfield excluida, Av. Santa Fe excluida, eje de Santiago del Estero, eje de Tres Sargentos.

2. Eje de Posadas, Av. Centenario excluida hasta el límite con las Parcelas 1a y 2c - Fracción IV - Sección E - Circunscripción VIII (nomenclatura original), eje de Haedo.

3. O'Higgins excluida, Av. Centenario excluida, Don Bosco excluida, eje de Haedo.

4. Alsina excluida, Avda. Centenario excluida, Avda. Márquez excluida, eje de Moreno, eje de Laprida, ejede Garibaldi.

5. Eje de B. Roldán, eje de Albarelos, Perú excluida, Av. Santa Fe excluida.

6. Rodríguez Peña incluidas ambas aceras, Av. Santa Fe excluida, H. Yrigoyen excluida, Tres Sargentos incluidas ambas aceras y la esquina Noroeste de la intersección de Tres Sargentos (Parcelas 5c y 5d -Manzana 520 - Sección H - Circunscripción III)”.

Artículo 37.- Modifícase el Radio 12 de la **zona Rm1** del punto 2.1.3 del COU, por el siguiente texto:

“12. Está integrado por los siguientes sectores:


a. Eje de L.M. Drago, Ader excluida, eje de El Indio, eje de Guayaquil, eje de Ucrania, Piedrabuena excluida, eje de Soldado de Malvinas, eje de Luis Piedrabuena.

b. Eje de Los Paraísos, eje de Scalabrini Ortiz, incluida la Manzana 268 de la Circunscripción 5 Sección D, Scalabrini Ortiz excluida entre Soldado de Malvinas y Ucrania, eje de Ucrania, Av. de Mayo excluida, eje de Yermal. Queda excluido el Radio Nº 10 de la zona Cm1.

c. Eje de Gorriti, eje de Lamadrid, Av. Rolón excluida, Pichincha, excluidas ambas aceras, hasta Gorriti, eje de Salguero, Colectora Panamericana, eje de Rivera, eje de Moreno hasta Mazza, J. M. Moreno, incluidas ambas aceras hasta E. Wilde, E. Wilde incluidas ambas aceras hasta Pichincha, eje de Pichincha, eje de Thames, eje de Curupayti, eje de Mazza, eje de Lamadrid, Av. De Mayo excluida, eje de J.V.González, eje de La Calandria, eje de Yermal, eje de P. Moreno, Av. Independencia incluidas ambas aceras, Thames incluida ambas aceras, eje de Yermal”.

Artículo 38.- Modifícase el Radio 15 de la **zona Rm1**, por el siguiente texto:

“15. Camino Real Morón - San Fernando excluido, eje de Bulnes, eje de Cap. J. de



San Martín, eje de Olazábal, eje de P. Marín incluyendo Manzana 23 - Sección B Circunscripción VI, B. de Irigoyen excluida ambas aceras hasta Matheu, Camino Real Morón - San Fernando excluido, eje de F. Alcorta, eje de Camino Real Morón - San Fernando, eje de Ipiranga, eje de Bagnati, N. Malvinas excluida hasta Cap. J. de San Martín, Cap. J. de San Martín incluida hasta J.F. Alcorta, eje de J.F. Alcorta, eje de Batalla de Pago Largo, eje de Tiradentes, eje de Serrano, eje de Ipiranga, eje de Medrano, eje de M. Lebenshon, eje de B. de Irigoyen, eje de Medrano, eje de Bulnes, eje de A. Sáenz, eje de Asamblea, eje de Uriarte, eje de Junín, eje de Fray M. Esquiú, Sarratea excluida, eje de Yatay, eje de Junín. Queda incluida en esta zona la Parcela 1 c - Fracción IV - Sección D - Circunscripción VI".

Artículo 39.- Modifícase el Radio 7 de la zona Rm3, por el siguiente texto:

"7. Está integrado por los siguientes sectores:

- a. Eje de Loria, Av. B. Ader excluida, Perito Moreno excluida, Av. Alcorta excluida, eje de Gorriti, eje de Gdor. Castro.**
- b. Perito Moreno excluida, Av. B. Ader excluida, Paraná excluida, A. Alcorta excluida"**

Artículo 40.- Modifícase el Radio 1 de la zona Cma3, por el siguiente texto:

"1. Eje de Scalabrini Ortiz acera NE entre Soldado de Malvinas y El Indio, eje de El Indio hasta M. Rodríguez, Av. de Mayo incluida, eje de Juramento, eje de Ucrania, eje de Verduga, Av. de Mayo incluida, eje de Juramento, eje de El Indio, eje de Independencia, eje de Paraná, eje de Scalabrini Ortiz hasta El Indio".

Artículo 41.- Modifícase el Radio 3 de la zona Cma3, por el siguiente texto:

"3. Está integrado por los siguientes sectores:

- a. Eje de Paraná entre A. Alcorta y Av. Ader, eje de Av. Ader ambas aceras entre L. M. Drago y Paraná, eje de Paraná, eje de Luis Piedrabuena acera SO hasta Soldado de Malvinas.**
- b. Eje de Perito Moreno ambas aceras incluidos los predios esquineros con Amancio Alcorta : Circunspección 5 - Sección E - Manzana 329 - Parcela 17a y Circunscripción 5 - Sección F - Manzana 383 - Parcela 7c, eje de AV. Ader incluidas ambas aceras hasta Cnel. Bogado, eje de Loria, eje de Los Ceibos acera SO, eje de Boedo, eje de Guayaquil, eje de Perito Moreno, eje de Piedrabuena, eje de M. Céspedes, eje de Guayaquil, proyección eje de La Calandria, eje de Los Ceibos, eje de Luis María Drago, eje de Av. Ader incluidas ambas aceras hasta Perito Moreno".**

Artículo 42.- Modifícase el Radio 1 de la zona Cma4, por el siguiente texto:

"1. Eje de Virrey Vértiz, Godoy Cruz ambas aceras hasta Guayaquil, eje de Guayaquil hasta Loria incluyendo acera Noreste, eje de Loria hasta Gobernador Castro, Av. B. Ader excluida, Av. Avelino Rolón ambas aceras hasta Amancio Alcorta - Sarratea, Sarratea incluida hasta Fray M. Esquiú, eje de Olazábal, eje de Uriarte, Bulnes incluida hasta eje de A. Sáenz, Sáenz incluida, B. de Irigoyen incluida, eje de Medrano, eje de Ipiranga, acera Este de Av. Avelino Rolón, acera Sur de Yermal hasta Salguero, incluidas las Parcelas 6a, 7, 8, 9 y 10 - Manzana 142 - Sección C - Circunscripción V".

Artículo 43.- Modifícase el Radio 9a de la zona Cm1, por el siguiente texto:



“9a. Eje del Indio, eje de Guayaquil, eje de Ucrania, eje de Piedrabuena excluida, Paraná excluida, Av. Ader excluida”.

Artículo 44.- Modifícase el Radio 14 de la zona Cm1, por el siguiente texto:

“14. Sarratea incluida desde Camino Real Morón - San Fernando (excluido el predio esquinero) hasta Fray M. Esquiú”.

Artículo 45.- Modifícase el Radio 6 de la zona Cm3, por el siguiente texto:

“6. Amancio Alcorta entre Gorriti y Paraná, excluidos los predios esquineros con la calle Perito Moreno”.

Artículo 46.- Modifícase el Radio 9 de la zona I.D., por el siguiente texto:

“9. Está integrado por los siguientes sectores:


a. Eje de Loria entre Los Ceibos y Guayaquil, eje de Guayaquil incluidas ambas aceras hasta Aráoz, eje de Guayaquil acera SO hasta Boedo, eje de Boedo, eje de Los Ceibos.

b. Eje de Céspedes, eje de Piedrabuena, eje de L.M. Drago, eje de Los Ceibos, proyección eje La Calandria hasta Guayaquil, eje de Guayaquil”.

CAPÍTULO VI PLANOS




Artículo 47.- Modifícase el **Plano 7** del Capítulo III - "Planos" del COU, por el siguiente:

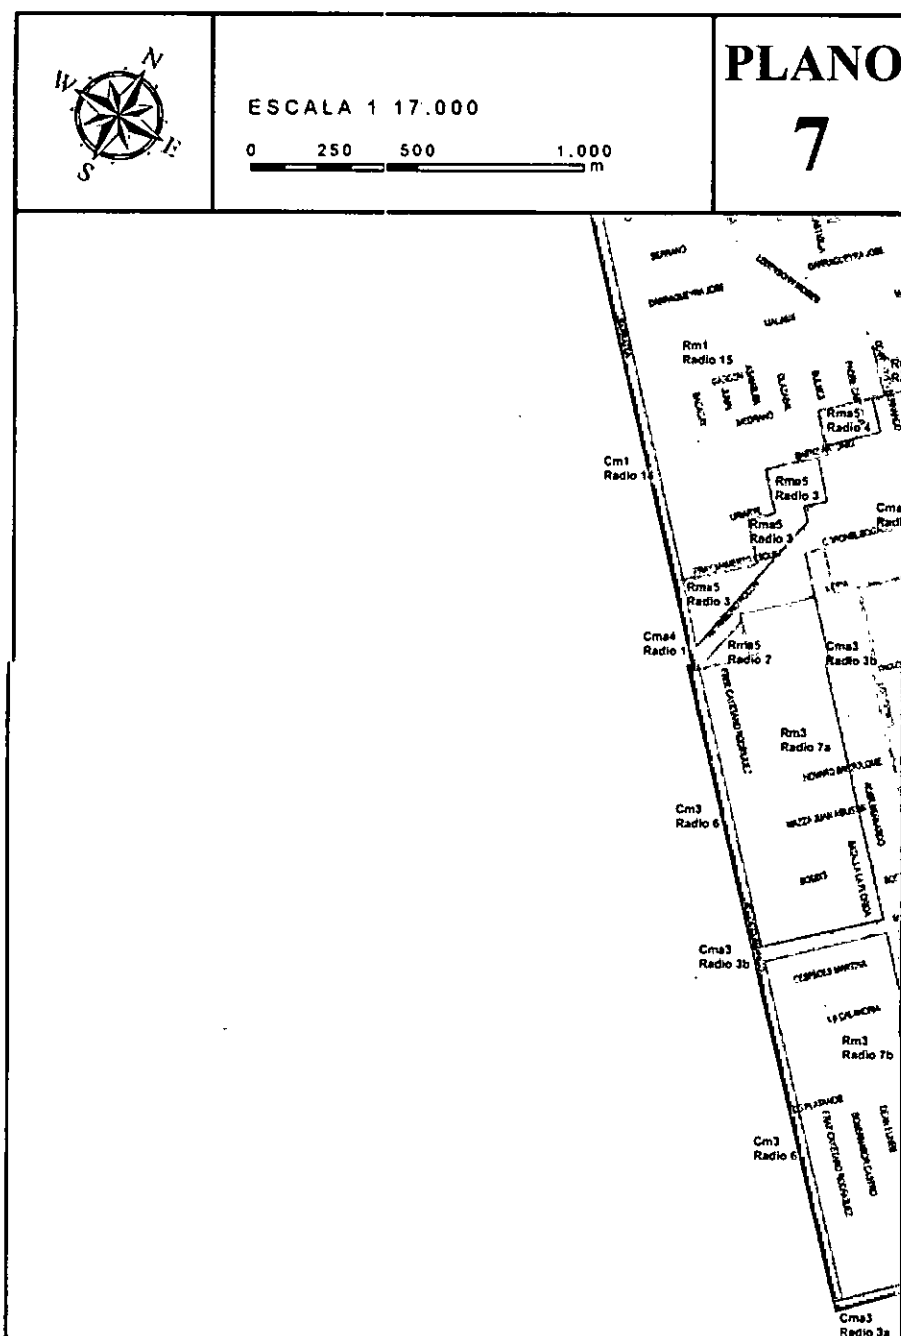

ZONAS Y AREAS
 ///// USO COMERCIAL DIFERENCIADO
 # # # # # TRATAMIENTO ESPECIAL
 ☑ AREA CENTRAL

Artículo 48.- Modifícase el **Plano 8** del Capítulo III - “Planos” del COU, por el siguiente:

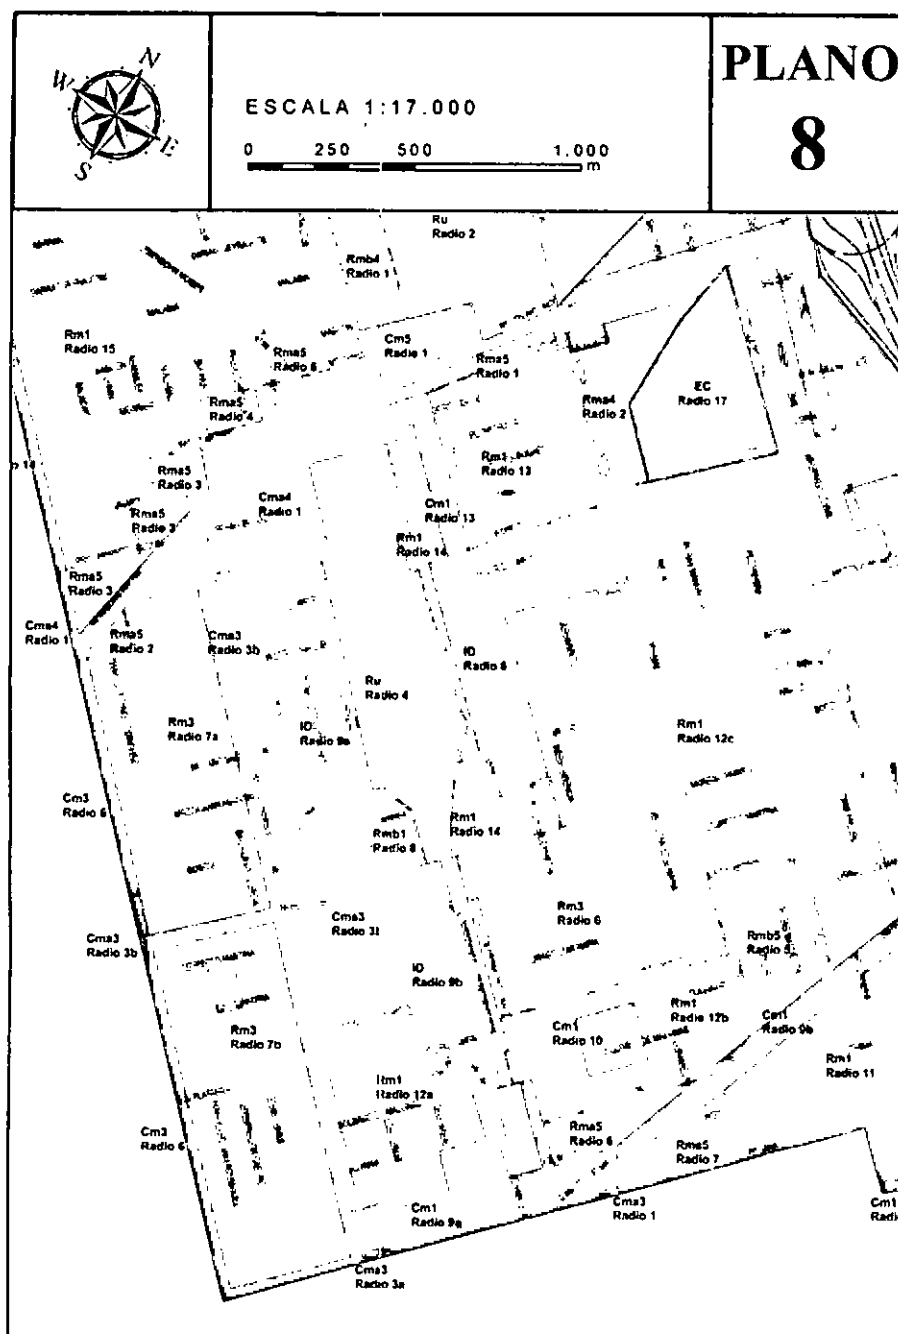

ZONAS Y AREAS

USO COMERCIAL DIFERENCIADO

TRATAMIENTO ESPECIAL

 AREA CENTRAL


Artículo 49.- Modifícase el **Plano de Zonificación** del Capítulo III - "Planos" del COU, por el siguiente:

PLANO DE ZONIFICACIÓN


ESCALA 1:25,000
500 250 0 500 METROS



SAN FERNANDO

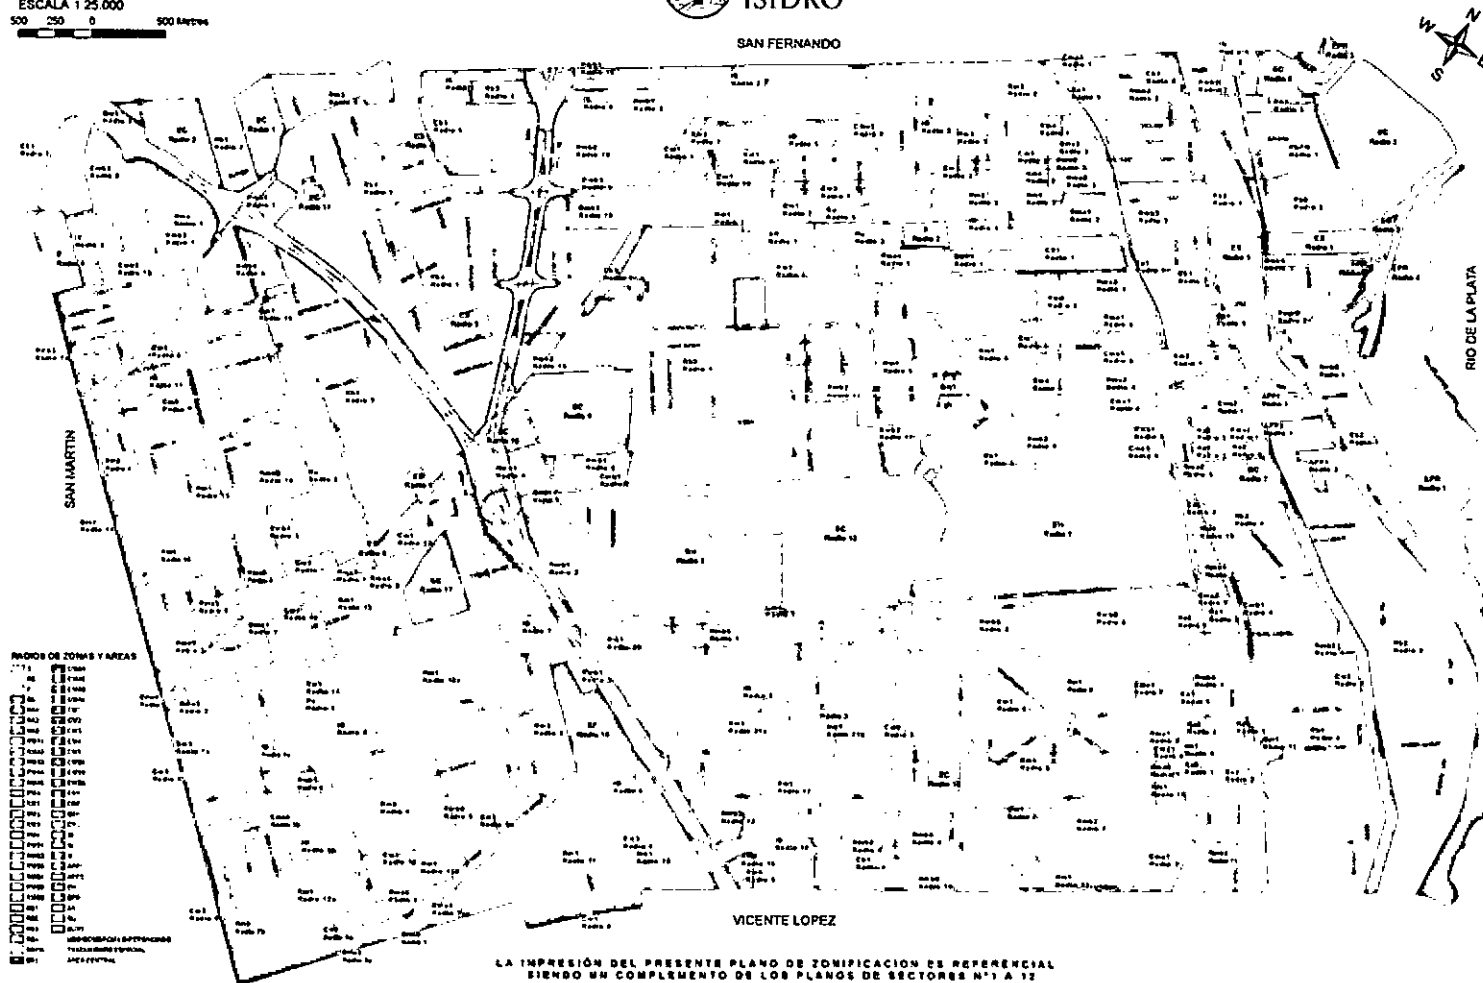

IF-2026-00126761-SI-SECPDU



Artículo 50.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-



IF-2026-00126761-SI-SECPDU



4. POTENCIAL TEXTO CONSOLIDADO DE LAS HOJAS DE ZONA

HOJA DE ZONA Rma1 - punto 2.2.2. del Capítulo II Zonificación



USOS PERMITIDOS	DENSIDADES	
	BRUTA Hab/Ha	NETA Hab/Ha
Predominante: Vivienda multifamiliar		
Complementario: Comercio minorista I - Servicios grupos I – Educación - Sanidad - Otros según Cuadro de Usos	444	600

1. PARCELAMIENTO

Los predios que surjan de nuevas subdivisiones, deberán tener un ancho mínimo de 20m y una superficie mínima de 600m²

2. OCUPACIÓN (x)

2.1 Factor de ocupación de suelo FOS= Hasta 0,6

2.2 Factor de ocupación total FOT= Hasta 1,5

2.3 Retiros

a) De Frente R= 3m

2.4 Profundidad edificable (E) Ver art. 1.2.1.2 y Anexo VI de este C.O.U.
Pulmón de manzana

2.5 Alturas máximas: $H_m \geq H_{me}$ Hm= 10,80m

Plano límite HPI= 14,00m a tanques e instalaciones complementarias. Ver art. 1.2.1.10 inc. 1

1. Planta baja libre hasta +0,20m del nivel de vereda (sin locales habitables)

2. Tres niveles o pisos habitables

3. Altura máxima de fachada hasta 11,20m

4. Plano Límite (HPI)= 14m, para instalaciones complementarias alejadas 3m de fachada de frente, contrafrente y/o fondo.

2.6 Número de viviendas por parcela: Vivienda multifamiliar

2.13 Condiciones particulares:



Para edificios colectivos o multifamiliares

Los locales que se ubiquen por debajo del nivel de vereda, podrán destinarse únicamente a: Hall de acceso, circulaciones comunes horizontales y verticales, estacionamiento, bauleras y recintos para las instalaciones comunes del edificio (tanques, bombas, medidores, calderas, depósitos de limpieza).

(x) Para la construcción de edificios multifamiliares o colectivos deberá presentarse, previamente a la aprobación municipal del proyecto, la factibilidad de conexión a las redes de agua corriente y cloacas debidamente certificada por la empresa prestataria del servicio - **Ver Art. 1.2.2.25**

HOJA DE ZONA Rb2 - punto 2.2.2. del Capítulo II Zonificación



USOS PERMITIDOS	DENSIDADES	
	BRUTA Hab/Ha	NETA Hab/Ha
PREDOMINANTE: Vivienda unifamiliar (xx)	44	66

1. PARCELAMIENTO

Los predios que surjan de nuevas subdivisiones, deberán tener un ancho mínimo de 15m y una superficie mínima de 600m², excluidos los siguientes lugares:

2. OCUPACIÓN (x)

Ver punto 2.13 ítem b – Tratamiento Especial para predios en la barranca

2.1 Factor de ocupación de suelo FOS= Hasta 0,45

2.2 Factor de ocupación total FOT= Hasta 0,9

2.3 Retiros

a) De frente en PB y pisos superiores R= 3,00m

a) Lateral en PA RI= 3,00m (xxx)

Predios en barranca o con diferencias de nivel Ver punto 2.13 ítem b en cuanto a la aplicación de los retiros.

2.4 Fondo libre F= 0,5 (L-20) – Ver art. 1.2.1.2

2.5 Alturas máximas:

a) Hm= 8,50m

Plano límite

Ver art. 1.2.1.10 inc. 1

Para los Radios correspondientes a las zonas del Bajo Ribereño de San Isidro, comprendidas entre las calles Uruguay, J. B. de La Salle – Juan Díaz de Solís, Paraná y Río de la Plata, se aplica el art. 1.2.1.10 inc. 3 de este C.O.U., en cuanto al tratamiento de los remates de edificios.

2.6 Número de viviendas por parcela: Se podrá construir solamente una vivienda por parcela mínima.

2.12 Usos diferenciados

En los predios frentistas a la Av. Libertador, entre las calles Chile y E. Díaz, se aplicarán los Usos de la zona Cb1.

2.13 Tratamiento Especial

- En las Parcelas 7e, 7f, 9a, 9b, 9c y 10f - Manzana 92 - Sección A - Circunscripción I (frentistas a la calle Primera Junta) y en los predios frentistas a Roque Sáenz Peña, entre Martín Fierro y Eduardo Costa excluida:

a1. Número de viviendas: Podrá aprobarse hasta un máximo de una unidad de vivienda cada 200m² de terreno. La tipología de viviendas a autorizar se definirá en base al proyecto que se presente, considerando para la evaluación del mismo por parte de las O.T.: el respeto por las condiciones urbano ambientales del lugar (tales como: topografía, forestación, espacio libre de terreno, accesos vehiculares, vistas, resolución arquitectónica, materiales) y su integración al entorno.

a2. Usos Diferenciados:

- Se permitirán los siguientes Usos Diferenciados:
- Oficinas - Inmobiliarias - Estudios Profesionales
- Residencias para ancianos, para Estudiantes y Turísticas
- Consultorios Profesionales
- Estacionamiento
- Podrán desarrollarse en construcciones que cuenten con planos aprobados con destino y tipología edilicia de vivienda y sin cambiar su morfología. Sólo se admitirán las modificaciones internas mínimas necesarias para adaptar el edificio al destino requerido.

a3. La publicidad será colocada dentro del predio, sin superar el perfil edificado, y será la mínima necesaria para anunciar la actividad. Será motivo de tratamiento y aprobación particular.

a4. La cantidad de estacionamiento necesario se establecerá para cada caso en particular teniendo en cuenta lo dispuesto en el **Art. 1.2.2.1.**

a5. Se conservarán las condiciones urbano-ambientales del lugar (demás normativas de la zona, forestación, tipología edilicia, entre otros aspectos).

a. Predios ubicados en la barranca y/o que posean diferencias de niveles dentro del terreno y/o con respecto a los niveles de vereda y/o linderos:

Serán tratados particularmente por parte de las O.T. en lo relativo a la determinación de los Retiros de Frente y Laterales, Fondo Libre y Alturas. Podrán establecerse mayores restricciones cuando el caso lo requiera, considerando las condiciones ambientales (tales como el nivel natural de barranca y la forestación), la situación topográfica del predio y su entorno, la ubicación de las construcciones linderas, los accesos desde Vía Pública, el escurrimiento pluvial, entre otros aspectos. **Ver art. 1.1.2.4. concepto de Área Intangible para predios en Barranca**

Retiros especiales en los predios ubicados en la barranca o con diferencia de nivel respecto de sus linderos, de las veredas y/o de las calles públicas: en oportunidad del tratamiento particular del caso por parte de las O.T., se establecerán retiros respecto de todos los ejes divisorios de predios y de la Línea Municipal, los que serán fijados previa evaluación urbanística, considerando razones ambientales, de seguridad y de estabilidad de la barranca y de las construcciones cercanas.

En todos los casos, y para cualquier presentación, se exigirá Plano de Niveles del predio en planta y corte, que incluya el relevamiento de la forestación existente. **Ver art. 1.1.2.4. concepto de Área Intangible para predios en Barranca.**

c. En las **parcelas frentistas a la calle Treinta y Tres Orientales, entre Pedro de Mendoza y Gaboto**, se permiten usos comerciales y actividades balnearias de zona **RmbB**.

d. **Calle Juan Díaz de Solís (Radio N° 2):** Por **Ordenanza N° 6642** se declara de interés público la apertura de la calle Juan Díaz de Solís entre Perú y Paraná, la cual deberá preverse en todos los casos.

e. Vereda noroeste de Primera Junta incluida en radio 1 de zona APP/1, para su tratamiento particular cerco y forestación.

(x) Ver Artículos 1.2.1.4, 1.2.1.6 y 1.2.1.7

(xx) Art. 1.2.2.14 (Usos en Av. Libertador)

(xxx) Ver Reglamentación Art. 1.2.1.4.2. Ap. A



USOS PERMITIDOS

Predominante: Vivienda unifamiliar

Complementario: Ver 2.12 – Actividades selectivas -- Otros según Cuadro de Usos

DENSIDADES

BRUTA	NETA
Hab/Ha	Hab/Ha

-- --

1. PARCELAMIENTO

Todos los casos serán tratados por el Departamento Ejecutivo, el que determinará respecto a la conveniencia o no de la autorización, y a las limitaciones y/o prohibiciones que se estimen oportunas. Para predios Baldíos se asimilará a zona **Rb2** (15m de frente y 600m² de superficie).

2. OCUPACIÓN

No obstante, lo reglamentado en este apartado, que son lineamientos generales, todos los casos serán sometidos a consideración de las **O.T.** teniendo en cuenta además los lineamientos particulares elaborados para el Área que constan en el **Expte. N.º 10741-P-72**.

Ver punto 2.13. inc. b- tratamiento especial para predios en la barranca.

2.1 Factor de ocupación de suelo	FOS=	Hasta 0,5 Ver punto 3.1 – Tratamiento Particular
---	-------------	---

2.2 Factor de ocupación total	FOT=	Hasta 1
--------------------------------------	-------------	---------

2.3 Retiros: Según análisis de la cuadra correspondiente (Ver lineamientos particulares para la APP)

2.4 Fondo libre	F=	0,5 (L-20)
------------------------	-----------	------------

2.5 Alturas máximas: Hm ≥ Hme	Hm=	8,50m – Ver art. 1.2.1.10.3 apart. E
--------------------------------------	------------	--------------------------------------

Las ampliaciones de edificios existentes podrán considerar alturas superiores a fin de conservar las características arquitectónicas de la construcción principal, previo estudio de las **O.T.**

2.6 Número de viviendas por parcela	Se podrá construir sólo una vivienda por parcela
--	--

En los predios frentistas a la calle 25 de Mayo: se admitirá una unidad de vivienda cada 200m² de terreno.

En los predios frentistas a la Av. del Libertador General San Martín: se admitirá una vivienda cada 400m² de terreno.

La tipología será determinada particularmente teniendo en cuenta las características del entorno y las del edificio en particular. Deberá contar con agua corriente y cloacas de red. Se aplicarán las condiciones del art. 1.2.1.14.

Ver Tratamiento Particular

Punto 2.13 (Av. del Libertador entre Roque S. Peña y Martín y Omar)



2.12 Usos complementarios

Actividades selectivas según los grupos de rubros siguientes y otros según Cuadro de Usos

GRUPO 1: Casa de Té y Restaurante con equipamiento máximo y servicio para 40 comensales.

GRUPO 2: Casa antigüedades, objetos de arte, filatelia, numismática, libros antiguos y de arte; artículos artesanales.

GRUPO 3: Librería (con fotocopias); oficinas en general: administrativas, inmobiliarias; agencias comerciales, seguros turismo, viajes y publicidad; estudios profesionales; venta de equipos y artículos deportivos.

GRUPO 4: Actividades culturales: biblioteca local, museo, sala de conferencias; galería de arte.

Las actividades selectivas de los Grupos 1, 2, 3 y 4 y los Usos Complementarios según Cuadro de Usos - Anexo I - de este Código, se permitirán los siguientes lugares:

a. En las calles 25 de mayo en toda su extensión y en 9 de Julio entre 25 de Mayo y Av. del Libertador: Según Referencia N° 30 del Cuadro de Usos - **Art. 2.2.3.1.**

b. En Av. del Libertador ambas aceras en toda su extensión, en la calle Ituzaingó entre 25 de Mayo y J.B. de La Salle, en las calles Belgrano y Maipú entre Av. Libertador y 25 de Mayo: Según la Referencia N° 31 del Cuadro de Usos - **Art. 2.2.3.1.**

En la calle J.B. de La Salle esquina Del Barco Centenera (Circunscripción I - Sección A - Manzana 75a - Parcelas 1a, 1b y 1c): Se admitirán sólo las Actividades Selectivas de los Grupos 1, 2, 3 y 4 y los siguientes rubros: Venta de Productos de Madera - Mimbre - Artículos de Regalo - Artesanías - Venta de Plantas y Flores.

En los inmuebles listados de la Circunscripción I - Sección A- Manzana 74 - Parcelas 1g, 2, 11e y 14a, frentistas a la calle Mercedes Aguirre de Anchorena, se podrán autorizar las Actividades Selectivas de los Grupos 1, 2, 3 y 4 y Hotelería Turística.

c. En edificios del Listado de Bienes contenido en el Punto 3 de esta Hoja de Zona, podrán considerarse habilitaciones para los Grupos 1, 2 y 4 previo análisis por parte de las O.T. La propuesta que debe contener la conservación, mejoramiento y puesta en valor del inmueble. Se tendrán en cuenta las características de la actividad, su inserción urbana y posibles molestias a vecinos para establecer las condiciones de funcionamiento.

Podrá requerirse la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental en el marco de las **Ordenanzas N° 7674 y 7709 (Texto Ordenado por Decreto N° 3132/00)** y establecerse mayores requerimientos para mitigar los impactos que pudieren producirse.

d. En el inmueble ubicado en Primera Junta y J.B. de La Salle (Circunscripción I - Sección A - Manzana 71 - Parcela 1a), se podrán permitir actividades selectivas de los Grupos 2, 3 y 4 en local comercial existente aprobado.

2.13 Tratamiento Particular

- Los casos serán estudiados y evaluados en base a los lineamientos establecidos para el Área de Preservación.
- **Los bienes que no se encuentren previamente categorizados y que presenten valores arquitectónicos, paisajísticos, históricos, culturales o representativos para el Área, serán analizados por las O.T., las que determinarán la categoría de protección.**
- Las demoliciones y ampliaciones serán tratadas en forma particular por el D.E.
- **Tratamiento particular para predios frentistas a Av. del Libertador, entre Roque Sáenz Peña y Martín y Omar:** Podrán presentarse para su evaluación por parte de las O.T. proyectos con las siguientes condiciones mínimas:

- Se respetarán las condiciones urbano - ambientales del lugar y su entorno, la forestación existente y el Fondo Libre reglamentario.
- Los edificios, así como el estacionamiento, se desarrollarán sin sobrepasar la profundidad de 25m, contados desde la Línea Municipal de Av. del Libertador.
- En todos los casos se dejará un Retiro Lateral y/ o de Fondo mínimo de 3m respecto de los predios linderos frentistas a las calles R. Sáenz Peña, Alem y/o Martín y Omar.
- Se establecerán en forma particular los Retiros de Frente y Laterales teniendo en cuenta la implantación de los edificios linderos y la conformación de la cuadra.
- Los nuevos edificios o ampliaciones podrán desarrollarse únicamente en planta baja y hasta un piso alto, limitándose la Altura Máxima a 6m y a 7,50 el Plano Límite.
- Los factores de Ocupación serán como máximo de FOS = 0,50 y FOT = 1,00.
- La cantidad de unidades de vivienda, ya sea en edificios unifamiliares o multifamiliares, será de hasta 1 vivienda cada 300m² de terreno.
- La superficie mínima cubierta de cada unidad de vivienda no será inferior a 100m² computada según lo previsto en **Art. 1.2.1.13** de este Código y contará cada una con un mínimo de dos cocheras.
- Se admitirá el rubro Hotelería para edificios existentes y nuevas construcciones.
- El tratamiento arquitectónico respetará las condiciones y lineamientos generales para el Área de Preservación, con predominio de masa muraria en el tratamiento de todas las fachadas, terminaciones de revoque y utilización de colores adecuados según Carta de Colores.
- Se evitarán vistas directas a los fondos de las viviendas próximas ubicadas en la zona residencial.
- Cada caso será analizado particularmente por parte de las O.T., pudiendo establecerse mayores exigencias que las indicadas precedentemente, a efectos de la aprobación definitiva de los proyectos.
- Para la construcción de edificios multifamiliares o colectivos deberá presentarse, previamente a la aprobación municipal del proyecto, la factibilidad de conexión a la red de agua corriente y cloacas debidamente certificada por la empresa prestataria del servicio - Ver **Art. 1.2.2.25.**

Los predios ubicados en la barranca y/o que posean diferencias de niveles dentro del terreno y/o con respecto a los niveles de vereda y/o linderos: Serán tratados particularmente por parte de las O.T. en cuanto a la determinación de los Retiros de Frente y Laterales, Fondo Libre y Alturas.

Se establece que el sector de barranca que contiene el desnivel natural del terreno, será considerado Área Intangible de Protección Ambiental. Ver **Art. 1.1.2.4. "Otros Conceptos", Área Intangible para Predios en Barranca.** En el sector se garantizará la no intervención con construcciones que alteren sus características naturales, topográficas y ambientales. Las O.T. podrán evaluar, en forma particular, intervenciones que no comprometan la integridad de la barranca y que respeten los principios de conservación ecológica, hidrológica y paisajística del área.

Podrán establecerse mayores restricciones cuando el caso lo requiera, considerando las condiciones ambientales (como el nivel natural de barranca, y la forestación), la situación topográfica del predio y su entorno, la ubicación de las construcciones linderas, los accesos desde Vía Pública, el escurrimiento pluvial, entre otros aspectos.

3. INMUEBLE LISTADO

Se denomina así a cada uno de los predios o bien parte de ellos ubicado según designación catastral, calle y número.



Se incluyen en el siguiente listado los ubicados en Áreas APP/1, APP/2 y otros edificios significativos localizados en otras zonas.

A – CIRCUNSCRIPCIÓN I – SECCIÓN A	
Manzana N° 71	- Brown 604 (esquina Av. Libertador) - Av. Libertador 16.505/16.519/16.543/16.555 al 16.587 (toda la cuadra). - Primera Junta 623
Manzana N° 72	- Ituzaingó 608/620/632/638/650/666/670 - Av. Libertador s/N° toda la cuadra hasta el 16.483, que queda excluido - Brown 619/623/631/633/635/643/693 (toda la cuadra, excluida la esquina con Av. Libertador) - La Salle 654
Manzana N° 73	- Plaza General Mitre (Solar Histórico Nacional)
Manzana N° 74	- Anchorena s/ N° esquina M. D'Andrea 419/445/469/477/489 - Línea de borde (LB): La Salle 578/546/534 y M. D'Andrea 672
Manzana N° 75	- Beccar Varela s/N° "Casa de Mariquita", 774/772/760/754/740, s/N° esquina M. D'Andrea - M. D'Andrea s/N° toda la cuadra y La Salle s/N° toda la cuadra
Manzana N° 76	- Belgrano 839/825 - Línea de borde (LB): Vernet 255 - Martín y Omar 916/884/866 - Línea de borde (LB): Belgrano 873/863
Manzana N° 80	- Catedral (Solar Histórico Nacional)
Manzana N° 81	- Belgrano 868 (esquina Beccar Varela s/N° "Los Naranjos") 758/724/728/632 - Av. Libertador 16.101 (esquina Belgrano), 16.109/16.121/s/N°/16.131/16.137/16.139/16.149/16.151/16.167/16.173/16.181/16.199 (esquina Beccar Varela) (toda la cuadra) - Beccar Varela esquina Belgrano hasta el 767/699/661 - Línea de borde (LB): Beccar Varela 767/733/725/s/N° entre 725 y 699
Manzana N° 82	- Vernet 260 esquina Belgrano - Martín y Omar 790 - Belgrano 685 - Colegio Nuestra Señora de la Unidad
Manzana N° 93	- Línea de borde (LB): Martín y Omar esquina Av. Libertador - Av. Libertador 16.558/16.564 - Primera Junta 555 - 25 de Mayo 711 - Línea de borde (LB): Primera Junta desde 555 hasta esquina con 25 de Mayo - 25 de Mayo esquina Primera Junta hasta 759 excluido
Manzana N° 94	- 25 de Mayo 629/649 - Brown 576/552 - Av. Libertador 16.508
Manzana N° 95	- Ituzaingó 578/592 - Av. Libertador 16.434




Manzana N° 96	- Libertador 16.332 s/N° esquina Ituzaingó - Ituzaingó s/N°, esquina Av. Libertador hasta 557/547 - 25 de Mayo 487/477/459/s/N°, esquina 9 de Julio - 9 de Julio 548 y 563 (Decreto N° 362/70)
Manzana N° 97	- Av. Libertador 16.246/16.236/16.212/16.208/16.174/16.170 16.164/16.158/16.146 - Av. del Libertador 16.118 esquina Belgrano s/N° - Belgrano s/N°/564/548/532/502 (esquina 25 de Mayo) - 25 de Mayo 309/315/327/337/345/349/357/361/365/369/387 - 9 de Julio 509/501 esquina 25 de Mayo - 9 de Julio 563/67 (Ver Decreto N° 362/70) - 9 de Julio esquina Libertador - Plaza General Mitre
Manzana N° 98	- Av. Libertador 16.056
Manzana N° 99: (Área APP/2 y Cma2)	- 25 de Mayo 109/107 - Alem 542/562/s/N° hasta esquina Av. Libertador - Av. Libertador esquina Alem hasta el 15.920 excluido
Manzana N° 100: (Área APP/2 y Cma2)	- Roque Sáenz Peña s/N° hasta esquina Av. Libertador - Av. Libertador 15.800/15.816/15.818
Fracción N° VII:	- Línea de borde (LB): Roque Sáenz Peña 800 hasta esquina J.B. de La Salle
Estación San Isidro (edificio)	- J.B. de La Salle entre Ituzaingó y M. D'Andrea
Miradores y paseos	- Elortondo y Primera Junta, M. D'Andrea, Tres Ombúes, Martín y Omar.

B- CIRCUNSCRIPCIÓN I – SECCIÓN B	
Manzana N° 43: (Hoja de Zona Rm2)	- Primera Junta 469 - 25 de Mayo 714/694/684/626 - Brown 446/456/464/478/490
Manzana N° 91:	- Primera Junta 58 - Posta de los Brisco (Ca1)

C- CIRCUNSCRIPCIÓN III – SECCIÓN A	
Manzana N° 69:	- Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte s/N° "Casa Vilar" (APP/1)
Fracción IV	- Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte "Chacra Pueyrredón" (Monumento Histórico Nacional) (APP/1)
Estación "Las	- J.D. Solís entre Perú y M. A. Aguirre

IF-2026-00126761-SI-SECPDU



Barrancas" (Edificio)	
--------------------------	--

D- CIRCUNSCRIPCIÓN III – SECCIÓN B	
Paseo del Águila	- Pueyrredón entre J. de Garay y Tren del Bajo
Estación Anchorena (Edificio)	- J.D. de Solís entre Paraná y Pasteur

E- CIRCUNSCRIPCIÓN III – SECCIÓN C	
Fracción I: Club "C.A.S.I."	- Roque Sáenz Peña 499 (Ec)

F- CIRCUNSCRIPCIÓN V – SECCIÓN E	
Terrenos del Ferrocarril Belgrano	- Virrey Vertiz N° 1051 (Rm1)

G- CIRCUNSCRIPCIÓN VIII – SECCIÓN A	
Estación "Punta Chica" (edificios)	- J.B. de La Salle y Uruguay
Fracción VIII	- Elortondo 1811/37 "Villa Ocampo" (Monumento Histórico Nacional) (Rb2)

H- CIRCUNSCRIPCIÓN III – SECCIÓN D	
Manzana 229 - Parcela 22	- Ricardo Gutiérrez 1516/30 - Fachada del edificio de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos (Rb1)

Se podrán autorizar ampliaciones o modificaciones de edificios listados de dominio privado (excepto los monumentos históricos) en tanto se mantengan las características más relevantes de los mismos: ya sea fachada, cercos o estilo arquitectónico considerando como prioritaria su integración con el entorno urbano y sus linderos y teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para el Área de Preservación y eventualmente para la zona en que se ubiquen.

3.1 Tratamiento Particular para edificios del Listado precedente

Sin perjuicio de lo que se dispone para cada Zona donde se ubica el inmueble y para cada caso en particular, podrán considerarse aprobaciones de planos de edificios preexistentes por Regularización, aceptando la condición edilicia actual y/o fijando Normas Urbanísticas Especiales, en tanto no se supere el Factor de Ocupación de Suelo (FOS) de 0.60 como máximo y se fundamente el tratamiento Especial.

Se efectuará por medio de las O.T. y particulares que se presenten, los estudios para avalar las solicitudes que contemplen: el aporte, respeto y valorización urbano ambiental desde lo estético y lo patrimonial, el valor arquitectónico del edificio y/o sus componentes y la restauración que se proponga, su integración urbana, entre otros aspectos a considerar.



Respecto de los destinos no residenciales, o cambios de destino dentro de las normativas en vigencia para la zona, para el reciclaje o refuncionalización se deberán además evaluar las normativas específicas sobre el uso que se desarrolla o pretende desarrollar, las condiciones edilicias y los antecedentes del inmueble, para determinar si es posible adecuarlo a la nueva actividad.

HOJA DE ZONA Cma3 - punto 2.2.2. del Capítulo II Zonificación



USOS PERMITIDOS

Predominante: Comercio minorista I y II – Servicios comerciales I y II – Otros según Cuadro de Usos

Complementario: Vivienda multifamiliar – Vivienda unifamiliar

DENSIDADES

BRUTA Hab/Ha	NETA Hab/Ha
ACTUAL	ACTUAL
144 ⁽¹⁾	200 ⁽¹⁾
POTENCIAL	POTENCIAL
444 ⁽²⁾	600 ⁽²⁾

1. PARCELAMIENTO

Los predios que surjan de nuevas subdivisiones, deberán tener un ancho mínimo de 20m y una superficie mínima de 600m²

2. OCUPACIÓN (x)

2.1 Factor de ocupación de suelo

FOS= Hasta 0,6

2.2 Factor de ocupación total

FOT= Hasta 1,8

2.3 Retiros

a) De Frente 1

R= No existe obligación de dejar Retiro en los Radios 1, 2, 3a y predios frentistas a Av. Ader

b) De Frente 2

R= 3m – Radio 3b

2.4 Fondo Libre – Pulmón de Manzana

a) Radio N° 1 y 3 - Profundidad edificable

E= 0,35 x A – Ver art. 1.2.1.2 apartado B
Mínimo 4m

b) Radio N° 2 – Fondo Libre

F= 0,5 (L-20) – Ver art. 1.2.1.2 apartado A
Mínimo 4m

2.5 Alturas máximas: Hm ≥ Hme

a)

Hm= 11,50m – Ver art. 1.2.1.10 inc. 4

Plano límite

HPI= 13,50m a tanques e instalaciones complementarias. Ver art. 1.2.1.10 inc. 1

2.6 Número de viviendas por parcela Densidad Poblacional


Vivienda unifamiliar
Vivienda multifamiliar

Con servicio de agua corriente y cloacas podrá aplicarse la Densidad Neta Potencial ⁽²⁾ ⁽³⁾

2.12 Usos diferenciados

a. En predios frentistas a la Av. A. Rolón - Radio N° 2: Av. Andrés Rolón entre Neyer y Uruguay

En predios frentistas a la Av. A. Rolón - Radio N° 2, se aplicarán los usos de la zona Cm3. Cuando el resto de la manzana se encuentre afectada a la zona ID, se permitirán, además de los usos de la zona Cm3, los correspondientes a la zona ID que es adyacente.



b. Radio 3b, con excepción de la calle Perito Moreno entre A. Alcorta y Ader: En los establecimientos industriales existentes habilitados y/o con planos aprobados, podrán aplicarse los usos de zona ID, debiéndose prever la separación de estos edificios, destinados al uso industrial respecto de los predios linderos, materializando los retiros laterales reglamentarios (con un mínimo de 3,00m) o las medidas constructivas de seguridad necesarias de protección contra incendios en muros medianeros y demás elementos expuestos.

2.13. Tratamiento particular para edificios linderos a establecimientos industriales:

En los nuevos edificios multifamiliares que se construyan linderos a establecimientos industriales y/o depósitos existentes, deberán preverse las medidas constructivas de seguridad necesarias de protección contra incendios en muros medianeros y demás elementos expuestos. Así mismo las nuevas industrias y/o depósitos deberán adoptar las mismas medidas de prevención respecto de los edificios de vivienda multifamiliar existentes.

Notas:

- Av. Bernardo Ader afectada a ensanche según art. 1.2.4.1 "Calles a ensanchar"

(1) Densidad Poblacional: Bruta: 144 hab/Ha y Neta: 200 hab/Ha

(2) Densidad Poblacional: Bruta: 444 hab/Ha y Neta: 600 hab/Ha

(3) Para la construcción de edificios multifamiliares o colectivos deberá presentarse factibilidad de conexión a los servicios de agua corriente, cloacas, electricidad y gas natural, otorgadas por las empresas prestatarias de los servicios, para el otorgamiento del Permiso de Construcción. Se adjuntará certificación de la conexión definitiva y puesta en marcha del servicio, para la aprobación del plano Conforme a obra. Ver art. 1.2.2.25



HOJA DE ZONA Cma4 - punto 2.2.2. del Capítulo II Zonificación



USOS PERMITIDOS

Predominante: Comercio minorista I y II –
Servicios comerciales I y II – Otros según
Cuadro de Usos

Complementario: Vivienda unifamiliar –
Vivienda multifamiliar

DENSIDADES

BRUTA Hab/Ha	NETA Hab/Ha
ACTUAL	ACTUAL
144 ⁽¹⁾	200 ⁽¹⁾
POTENCIAL	POTENCIAL
444 ⁽²⁾	600 ⁽²⁾

1. PARCELAMIENTO

Los predios que surjan de nuevas subdivisiones, deberán tener un ancho mínimo de 15m y una superficie mínima de 400m², excluidos los siguientes lugares:

- Frentistas a calles: Guayaquil acera Noreste y Godoy Cruz acera Sudeste en los cuales los proyectos de subdivisión serán tratados en forma particular por las O.T.

2. OCUPACIÓN (x)

Se determinará las restricciones diferenciadas del FOT, Densidad Poblacional y Número de viviendas para sectores con y sin servicio de red cloacal.

2.1 Factor de ocupación de suelo

FOS= Hasta 0,6

2.2 Factor de ocupación total

A – Sin servicio de red cloacal

FOT= Hasta 1,2 – Sin conexión al servicio de cloacas

B – Con conexión al servicio de redes de agua y cloacas

FOT= Hasta 1,8

2.3 Retiros

b) De frente en PB y pisos superiores

R= El necesario para conformar una vereda mínima de 3,50m
El ancho de vereda se tomará a partir del cordón de la calzada hacia la L.M. ⁽⁴⁾

2.4 Profundidad edificable (E) – Pulmón de Manzana

Ver art. 1.2.1.2 y Anexo VI de este C.O.U.

F mín= 4m si la parcela se encuentra afectada por el Pulmón de Manzana.

2.5 Alturas máximas: Hm ≥ Hme

a)

Hm= 11,50m ⁽⁵⁾
Planta baja y hasta 3 pisos o niveles altos

Plano límite

HPI= 15,50m

2.7 Número de viviendas por parcela Densidad Poblacional

A – Vivienda unifamiliar

Conforme al art. 1.2.1.14 inc. B
Se aplicará la Densidad Bruta y Neta ⁽¹⁾

B – Vivienda unifamiliar y multifamiliar
Conforme al art. 1.2.1.13

IF-2026-00126761-SI-SECPDU



Debe contar con los servicios de agua corriente y cloacas.
Podrá aplicarse en este caso la Densidad Neta Potencial ^{(2) (3)}

(x) Para la construcción de edificios multifamiliares o colectivos deberá presentarse, previamente a la aprobación municipal del proyecto, la factibilidad de conexión a las redes de agua corriente y cloacas debidamente certificada por la empresa prestataria del servicio - **Ver Art. 1.2.2.25**

Notas:

⁽¹⁾ Densidad Poblacional: Bruta: 144 hab/Ha y Neta: 200 hab/Ha

⁽²⁾ Densidad Poblacional: Bruta: 444 hab/Ha y Neta: 600 hab/Ha

⁽³⁾ Contarán con conexión a los servicios de agua corriente y cloacas, por parte de la empresa prestataria del servicio. Se adjuntará certificación de la conexión definitiva y puesta en marcha del servicio, para la aprobación del plano conforme a obra. Se exceptúan del cumplimiento de esta condición los locales comerciales de planta baja y hasta un piso o entresuelo alto y las viviendas unifamiliares.

⁽⁴⁾ Se compensará la cesión voluntaria de espacio público con incremento proporcional al FOT y a la Densidad Poblacional según Art. 1.2.4.1 Inc. 8 de este C.O.U.

⁽⁵⁾ Cumplimentar con las condiciones establecidas en el art. 1.2.1.10 inc. 4 de este C.O.U.



HOJA DE ZONA Cm1 - punto 2.2.2. del Capítulo II Zonificación



USOS PERMITIDOS

Predominante: Comercio minorista I y II – Servicios comerciales I y II – Otros según Cuadro de Usos.

Complementario: Vivienda unifamiliar

DENSIDADES

BRUTA Hab/Ha	NETA Hab/Ha
ACTUAL	ACTUAL
112	150
POTENCIAL	POTENCIAL
144	200

1. PARCELAMIENTO

Los predios que surjan de nuevas subdivisiones, deberán tener un ancho mínimo de 12m. y una superficie mínima de 300m², excluidos los siguientes lugares:

- Frentistas a calles: Guayaquil acera Noreste y Godoy Cruz acera Sudeste en los cuales los proyectos de subdivisión serán tratados en forma particular por las O.T.
- En el **Radio N° 3** y en el **Radio N° 5**, sobre H. Yrigoyen ambas aceras, entre Pellegrini y San Lorenzo, incluida la parcela en esquina: los predios tendrán un ancho mínimo de 20m y 600m² de superficie.
- En el **Radio N° 11**, sobre Paunero, ambas aceras, entre Alvear excluida y V. López y Lamarca, ambas aceras: los predios tendrán un ancho mínimo de 15m y 400m² de superficie

2. OCUPACIÓN (x)

2.1 Factor de ocupación de suelo

FOS= Hasta 0,6

2.2 Factor de ocupación total

FOT= Hasta 1,2

2.3 Retiros

a) De frente

R= 3,00m

Para los predios frentistas a Vergara entre ejes de Gascón y Rolón, a Curupaytí entre Salguero y Av. Avelino Rolón, a Thames ambas aceras entre Colectora Norte de Ruta Panamericana y Av. Fondo de la Legua, incluyendo ambas aceras de ésta hasta ejes de Mazza - Catamarca.

2.4 Fondo libre

F= 0,5 (L-20) – Ver art. 1.2.1.2

2.5 Alturas máximas: $H_m \geq H_{me}$

a)

Hm= 8,50m

Plano límite

Ver art. 1.2.1.10 inc. 1

2.6 Número de viviendas por parcela

Se determinará según lo dispuesto en el art. 1.2.1.14 inc. 1 Ítems a o b de este C.O.U., según la ubicación del predio.

2.13 Tratamiento Particular

- En los predios frentistas a Thames, designados catastralmente como Circunscripción V - Sección A
 - Fracción I - Parcelas 3n, 2t y 4c, Manzana 12 - Parcelas 3a, 8, 9, 10 y 11, Manzana 13 - Parcelas 1a, 4h, 4j, 4k, 4m, 5, 6, 8a, 9a y 11, podrán aplicarse las siguientes restricciones:
 - **FOS** = hasta 0,60
 - **FOT** = hasta 1,80



- **Retiro mínimo de Frente** - de la nueva Línea Municipal -: 1,50m sólo en el caso de producirse la cesión voluntaria del ensanche previsto para la calle Thames, según Art. 1.2.4.1 de este C.O.U.
- Serán de aplicación las demás restricciones establecidas para la Zona Cm1, debiendo el proyecto ser sometido a consideración previa de las O.T.



HOJA DE ZONA EPr - punto 2.2.2. del Capítulo II Zonificación



USOS PERMITIDOS

Predominante: Parque de la Ribera y Esparcimiento público y semipúblico actividad náutico.

Complementario: Los que se determinen para cada sector

DENSIDADES

BRUTA
Hab/Ha

NETA
Hab/Ha

--

--

Las subdivisiones y proyectos de construcciones o urbanizaciones y usos dentro del Parque de la Ribera, serán tratados en forma particular con intervención de las O.T.
Esta zona pertenece al Parque Municipal de la Ribera

2.5 Alturas máximas para locales habitables

Se tomarán a partir de la cota +4,44 IGN

Hm = 6,50m (correspondiente a planta baja y un piso)

Plano Límite cumbreras - HPI = 8m

Plano Límite tanques de agua = 10m

Ver Art. 1.2.1.10 inc. 3 en cuanto al tratamiento de los remates de edificios

Cuando los niveles preexistentes de terreno estuvieran por encima de la cota + 4,44 IGN, la situación será evaluada particularmente por parte de las O.T. Se podrá elevar hasta un máximo de 1m por encima de la cota + 4,44 IGN, el nivel a partir del cual se tomará la Altura Máxima de 6,50m, en tanto no se verifiquen desajustes urbano ambientales, ni inconvenientes a terceros o con respecto al escurrimiento pluvial del predio y sus linderos. Se respetarán las demás restricciones establecidas, y podrán fijarse mayores requisitos para la aprobación del proyecto de así corresponder.

Deberá certificarse fehacientemente la preexistencia de la situación, que se volcará en un plano de niveles con el entorno, firmado por profesional matriculado.

2.11 Cota mínima de edificación para locales habitables (1º Categoría): +4,44 IGN

Debajo de esta cota sólo se permitirá la instalación de locales no habitables.

Cota mínima de suelo = + 2,35 IGN (nivel que corresponde a la mínima de las aguas ordinarias)

2.13 Tratamiento Particular:

a. Las modificaciones y/o remodelaciones de las viviendas existentes que cuenten con planos aprobados, serán tratados en forma particular, y será de aplicación las normativas de zona Ec, establecidas en la Hoja de Zona correspondiente.

b. CONDICIONES PARA TODOS LOS USOS:

-Serán de aplicación las demás normativas de zona Ec, establecidas en la Hoja de Zona correspondiente.

-Cada proyecto se tratará particularmente, a efectos de evaluar: su inserción urbano- ambiental sin provocar desajustes, así como el cumplimiento de lo normado en el presente Código y demás reglamentaciones en vigencia que corresponda aplicar.

c. Todas las construcciones deben contar con conexión al servicio de agua corriente y cloacas a red existente o bien planta de tratamiento debidamente autorizada.”.

Notas:

Ver art. 1.2.4.8 de este C.O.U.

Ver afectaciones y restricciones por Línea de Ribera - Camino de Sirga (Código Civil, Planos de Mensura correspondientes, etc.



**MUNICIPALIDAD
SANISIDRO**

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta**

Número: IF-2026-00126761-SI-SECPDU

Buenos Aires, Viernes 27 de Marzo de 2026

Referencia: EX-2026-00124638- -SI-SSPLAUR - INFORME TÉCNICO DE ELEVACIÓN

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 44 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.27 11:12:35 -03:00

Adrian Gabriel Bedate
Director General
Dirección General de Ordenamiento Urbano
Municipalidad de San Isidro


Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.27 11:15:35 -03:00

Manuel Abella Nazar
Subsecretario
Subsecretaría de Planeamiento Urbano
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2026.03.27 11:19:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.27 11:18:30 -03:00



SAN ISIDRO

*Análisis de transporte del entorno de las
estaciones Boulogne Sur Mer y Villa Adelina del
FF.CC. Belgrano Norte y su conexión entre sí y
alrededores.*

*Subsecretaría de Movilidad
Secretaría de Ambiente y Espacio Público*

Febrero 2026

IF-2026-00119085-SI-SSMOV

Objetivo	3
Caracterización de la zona de estudio	4
Zona Estación Boulogne FF.CC Belgrano Norte	4
Zona Estación Villa Adelina FF.CC Belgrano Norte	4
Comparación sintética entre Boulogne Sur Mer y Villa Adelina	5
Transporte público en la zona de estudio	6
Tipos de viaje según una lógica de origen-destino.	6
Zona Estación Boulogne FF.CC Belgrano Norte	6
Zona Estación Villa Adelina FF.CC Belgrano Norte	7
Comparación estructural entre lógicas de origen-destino según centralidad	7
Oferta de Transporte público de pasajeros en colectivo .	8
Estimación de demanda de Transporte público de pasajeros en colectivo .	10
Estimación: Estación Boulogne Sur Mer	10
Estimación: Estación Villa Adelina	10
Oferta de Transporte público de FF.CC.	11
Estación Boulogne FF.CC Belgrano Norte	12
Estación Villa Adelina FF.CC Belgrano Norte	12
Conclusión	13
Anexo 1 - Detalle de recorridos de transporte público	14

Objetivo

El objetivo del presente informe radica en analizar la situación actual de la conectividad de transporte en los nodos intermodales de las estaciones del FF.CC. Belgrano Norte Boulogne Sur Mer y Villa Adelina y la zona entre ambas. Se analizará la vinculación entre sí, con el resto del Municipio de San Isidro y otros orígenes/destinos de viaje por fuera del mismo. Dicho análisis busca entender la importancia de la oferta del transporte público en la zona y concluir sobre la importancia o no, de prevalencia del espacio que debe destinarse al vehículo particular en futuros desarrollos dentro del ámbito privado. Zona de estudio

La zona de estudio se corresponde a los entornos inmediatos de las estaciones Boulogne Sur Mer y Villa Adelina del FF.CC Belgrano Norte y los ejes en sentido predominantemente Este-Oeste que están en su entorno que se corresponden con Av. Avelino Rolón y Av. de Mayo / Paraná respectivamente, como así también el eje que las une en sentido Norte-Sur de Av. Ader contemplando además en el centro de dicho eje la calle Perito Moreno.

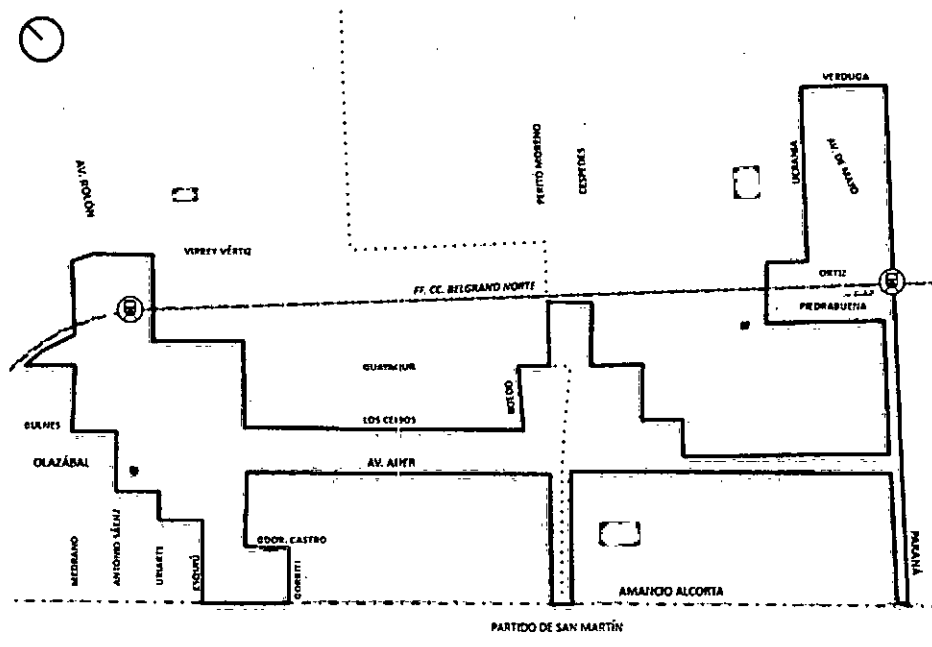


Imagen 1. Zona de Estudio

Caracterización de la zona de estudio

Zona Estación Boulogne FF.CC Belgrano Norte

La estación Estación Boulogne Sur Mer se ubica en una posición interesante dentro del esquema metropolitano del AMBA. No se trata de una centralidad principal —como podrían ser Retiro o San Isidro centro—, pero tampoco es un punto periférico débil. Es, más bien, un **nodo intermedio con capacidad estructurante**.

Desde el punto de vista territorial, la estación cumple una doble función:

- **Articulación longitudinal:** conecta el corredor norte con la Ciudad de Buenos Aires a través del ferrocarril
- **Articulación transversal débil:** su capacidad de conectar barrios entre sí está limitada por barreras físicas y discontinuidades urbanas

Alrededor de la estación se desarrolla una **centralidad comercial de escala barrial**, muy vinculada al flujo de pasajeros.

Se trata de un fenómeno típico en estaciones del conurbano:

- galerías comerciales
- comercio informal y formal
- servicios de cercanía

Esta economía tiene características específicas:

- alta rotación
- fuerte dependencia del flujo peatonal
- baja inversión estructural

Además, la proximidad de espacios verdes recientemente inaugurados como Plaza Olazabal que apuntan a generar nuevos espacios de encuentro y esparcimiento que busca generar una apropiación por parte de los vecinos de la zona para incrementar el concepto de ir en pos de una centralidad no más de *flujo de pasajeros* si no con un carácter más barrial.

Desde la planificación, esto se interpreta como una **centralidad inducida por el transporte**, que podría evolucionar hacia algo más complejo si se dan ciertas condiciones (mejoras urbanas, densificación, etc.).

Zona Estación Villa Adelina FF.CC Belgrano Norte

A diferencia de Boulogne Sur Mer, la estación Villa Adelina se inserta en un tejido urbano **más homogéneo y consolidado** dentro del partido de San Isidro.

Tiene una característica clave que es **ser prácticamente el núcleo fundacional de la localidad**.

El desarrollo de Villa Adelina está directamente ligado a la llegada del ferrocarril en 1909, lo que significa que la estación no es un elemento que se “superpone” al territorio, sino que **estructura su identidad urbana desde el origen**.

La estación genera una centralidad, pero de naturaleza distinta:

- comercio de cercanía
- servicios cotidianos
- baja presencia de informalidad

Además, la proximidad de espacios verdes como el Paseo de los inmigrantes y la Plaza Almirante Brown además de la Plaza General Manuel Belgrano refuerza esta centralidad como lugar de encuentro social, recientemente mejorado con inversión pública por parte del Municipio.

Comparación sintética entre Boulogne Sur Mer y Villa Adelina

Para resumir la integración o la importancia territorial con su relación con la vía férrea en cada nodo analizado se desarrolló la siguiente tabla comparativa:

Dimensión	Boulogne	Villa Adelina
Rol	Nodo subregional	Nodo local
Tejido	Fragmentado	Homogéneo
Intermodalidad	Compleja	Simple
Barrera ferroviaria	Fuerte	Moderada
Centralidad	De flujo	Barrial

Tabla 1. Comparación entre centralidades desde el punto de vista socio urbano

Transporte público en la zona de estudio

Tipos de viaje según una lógica de origen-destino.

Antes de entender cual es el tipo de oferta de transporte público en cada una de las centralidades en estudio y su relevancia y cobertura para cada tipo de centralidad de la que se trata se deben distinguir las diferentes lógicas de origen-destino las cuales pueden ser más o menos predominantes en cada una de los nodos intermodales de las estaciones de FF.CC Belgrano Norte analizadas, lo cual viene acompañada por el tipo de oferta de movilidad en transporte público disponible en cada una de ellas también.

Zona Estación Boulogne FF.CC Belgrano Norte

En Boulogne se superponen básicamente tres sistemas de viajes:

1. Viajes radiales (Boulogne → CABA)

Presentan su origen en barrios residenciales de Boulogne y en sectores populares cercanos con destinos hacia zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales se pueden caracterizar como viajes regulares que requieren en general del uso combinado de más de un modo (tren + colectivo, caminata+tren, caminata+colectivo) que suelen vincularse a viajes laborales o por razones de estudio.

2. Viajes transversales (periferia → periferia)

Tienen sus orígenes en la zona de Boulogne y el eje de Av. Rolón que viene desde el lado de San Isidro con destinos en municipios vecinos como San Martín, Vicente López y Tigre y se caracterizan por no pasar por CABA y ser muy dependientes del colectivo.

3. Viajes de acceso al tren (alimentadores o feeding)

El origen de estos viajes suele ser de zonas cercanas a la estación de tren cuando se tratan de viajes de caminata pudiendo tener un límite de 800 m./1.000 m. desde los accesos a la estación y utilizando el transporte público en colectivo cuando se trata de distancias mayores, las cuales pueden venir incluso de municipios vecinos (San Martín principalmente) con destino inicial la estación de FF.CC Boulogne de la línea Belgrano Norte que buscan un destino más alejado a posteriori utilizando esta parada como centro de trasbordo. Suelen ser viajes de distancias cortas/medias no mayores a 15/20 minutos indistintamente del medio de aproximación a la estación (caminata o colectivo) y de una alta frecuencia y repetitividad en el tiempo ya que suelen estar vinculados a la vida laboral/estudiantil.

Zona Estación Villa Adelina FF.CC Belgrano Norte

1. Viajes locales (dominantes)

Se trata de viajes con orígenes en zonas de carácter residencial cuyos destinos suelen ser otras zonas comerciales dentro del mismo Municipio como por ejemplo Martínez, San Isidro y el centro comercial Unicenter. Se caracterizan por ser de corta distancia, alta recurrencia y baja complejidad debido a la elevada oferta para su completitud.

2. Viajes radiales (secundarios)

Presentan su origen en barrios residenciales de Villa Adelina y en sectores cercanos con destinos hacia zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales se pueden caracterizar como viajes regulares que requieren en general del uso combinado de más de un modo (tren + colectivo, caminata+tren, caminata+colectivo) que suelen vincularse a viajes laborales o por razones de estudio. Comparativamente con aquellos generados desde Boulogne son de un volumen menor y requieren más dependencia del tren como medio principal.

3. Viajes de acceso al tren (alimentadores o feeding)

El origen de estos viajes suele ser de zonas cercanas a la estación de tren cuando se tratan de viajes de caminata pudiendo tener un límite de 800 m./1.000 m. desde los accesos a la estación y utilizando el transporte público en colectivo cuando se trata de distancias mayores, se calcula que como mucho un radio ampliado de 2 km. o 3 km. como mucho requiriendo menor dependencia del colectivo como medio intermedio y con mayor accesibilidad peatonal.

Comparación estructural entre lógicas de origen-destino según centralidad

Dimensión	Boulogne	Villa Adelina
Tipo de red	Compleja	Simple
Alcance	Subregional	Local
Rol del colectivo	Protagónico	Complementario
Viajes O-D	Diversos	Más homogéneos
Intermodalidad	Alta	Media

Tabla 2. Comparación entre centralidades desde lógicas de Origen-Destino de viajes

IF-2026-00119085-SI-SSMOV

Oferta de Transporte público de pasajeros en colectivo .

En lo que respecta al transporte público de pasajeros en colectivo en el Municipio de San Isidro se observa una red con una cobertura amplia que presenta las principales vías de circulación con eje Norte-Sur como pueden ser Av. Santa Fe/Centenario, Av. Andrés Rolón/Fleming y Autopista Panamericana, con excepción del corredor Av. Avelino Rolón/Márquez (RP 4) y otras arterias menores en esa misma dirección que se tratan de conexiones con centros comerciales más locales. A continuación un plano detallado con los recorridos de las más de 20 líneas que atraviesan el municipio con sus diferentes ramales.

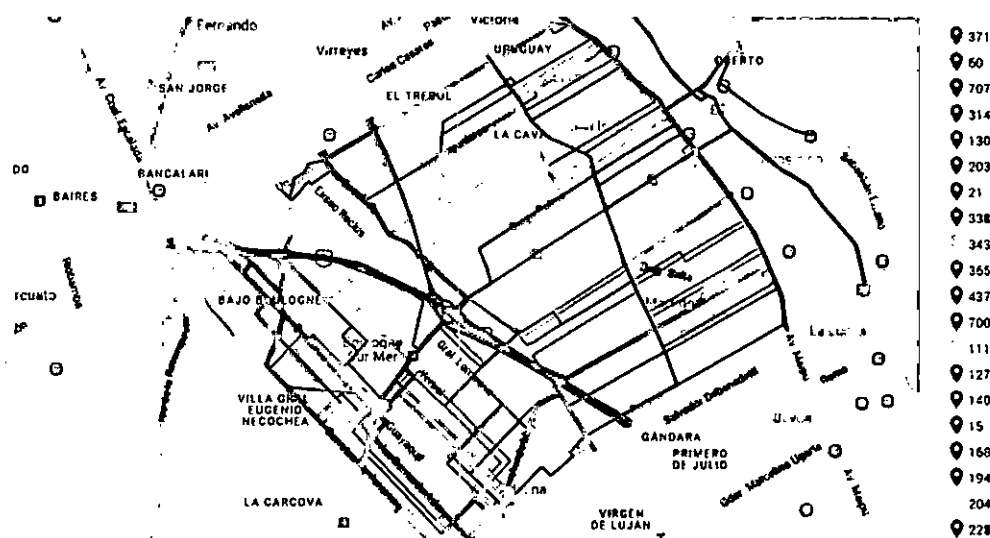


Imagen 2. Mapa de recorridos

Cuando se analiza en detalle la zona en estudio, entre las estaciones de Boulogne y Villa Adelina se obtiene el siguiente mapa de recorridos.



Imagen 3. Mapa de recorridos en zona de estudio

A continuación se describen de manera resumida los recorridos de los ramales de las diferentes líneas de colectivos de pasajeros en la zona de estudio, detallados en el Anexo 1. No se incluyen aquellos que pasan únicamente por la margen norte de la vía del FF.CC. Belgrano Norte como la línea 333 entre otras.

Línea 111

Recorriendo el límite entre los municipios de San Martín y Vicente López y los barrios en CABA de Chacarita, Palermo y Puerto Madero.

Línea 130

Recorriendo Vicente López, y los barrios en CABA de Nuñez, Palermo, San Nicolás y La Boca

Línea 140

Recorriendo el límite entre los municipios de San Martín y Vicente López y los barrios en CABA de Chacarita, Balvanera y San Nicolás

Línea 204A

Recorriendo los barrios de Villa Ballester en el municipio de San Martín, el límite entre los municipios de San Martín y Vicente López, Don Torcuato, General Pacheco, Ing. Maschwitz, Belén de Escobar, Campana y Zárate.

Línea 314

Recorriendo los barrios de Boulogne, Villa Adelina, Martínez y Munro, Olivos y Vicente López en el municipio de Vicente López.

Línea 338

Recorriendo San Isidro, Boulogne y los barrios de José León Suárez, Loma Hermosa, Hurlingham y Morón con posibilidad de conectar hacia la ciudad de La Plata.

Línea 343

Recorriendo Liniers, Caseros, Santos Lugares, San Martín, Villa Ballester, Villa Adelina, Martínez, San Isidro, Béccar, Virreyes, San Fernando

Línea 437

Recorriendo San Isidro, Boulogne y los barrios de Don Torcuato, El Talar, El Triángulo y Garín

Línea 707

Recorriendo todos los barrios del municipio de San Isidro a excepción de Acassuso.

Estimación de demanda de Transporte público de pasajeros en colectivo .

Para realizar una estimación de los pasajeros de transporte público en colectivo en áreas de influencia de la estación Boulogne y la estación Villa Adelina del FF.CC. Belgrano Norte se utilizarán 4 supuestos estándar de planificación:

- (1) Área de influencia: radio efectivo: 600–800 m caminando y área ampliada con colectivo: 2–3 km.
- (2) Población servida: Boulogne: 35.000–50.000 hab y Villa Adelina: 25.000–40.000 hab
- (3) Tasa de viajes diarios según ENMODO suele ubicar entre 2 a 2,5 viajes/persona/día
- (4) Participación modal colectivo que en zonas suburbanas del norte suelen ser colectivo: 50–65% de los viajes motorizados y tren 10–20%

Estimación: Estación Boulogne Sur Mer

Paso 1: población × viajes → 40.000 hab × 2,2 = **88.000 viajes/día**

Paso 2: participación del colectivo (~60%) → **52.000 viajes diarios en colectivo**

Paso 3: ajuste por nodo de transferencia (Boulogne tiene fuerte intermodalidad) → +20–30%

Estimación final: 60.000 – 70.000 viajes diarios en colectivo

Estimación: Estación Villa Adelina

Paso 1: población × viajes → 30.000 hab × 2,2 = **66.000 viajes/día**

Paso 2: participación del colectivo (~55%) → **36.000 viajes diarios en colectivo**

Paso 3: ajuste por nodo de transferencia (más local, menor transferencia) → +10%

Estimación final: 38.000 – 42.000 viajes diarios en colectivo

Oferta de Transporte público de FF.CC.

El FF.CC. Belgrano Norte es una línea ferroviaria metropolitana del AMBA que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el corredor norte del conurbano, cumpliendo un rol clave en la movilidad de sectores medios y populares. Tiene una longitud de 54 km. con 22 estaciones y que traslada de manera diaria entre 70.000 y 105.000 pasajeros. Se trata de servicios no electrificados (diesel) por lo cual tiene una frecuencia media menor que aquellas electrificadas.

Estaciones intermedias relevantes (por demanda y centralidad)

- Ciudad Universitaria / Saldías (acceso a CABA norte)
- Munro
- Estación Villa Adelina
- Estación Boulogne Sur Mer
- Don Torcuato
- Grand Bourg
- Los Polvorines

Estas estaciones concentran gran parte de los flujos de pasajeros, especialmente en relación con viajes hacia Retiro. A su vez los principales pares origen-destino son:

- Grand Bourg ↔ Retiro
- Boulogne ↔ Retiro
- Villa Adelina ↔ Retiro

Cumple un rol social fundamental: es un medio de transporte accesible para sectores medios y populares, conectando áreas residenciales con centros de empleo en la ciudad.

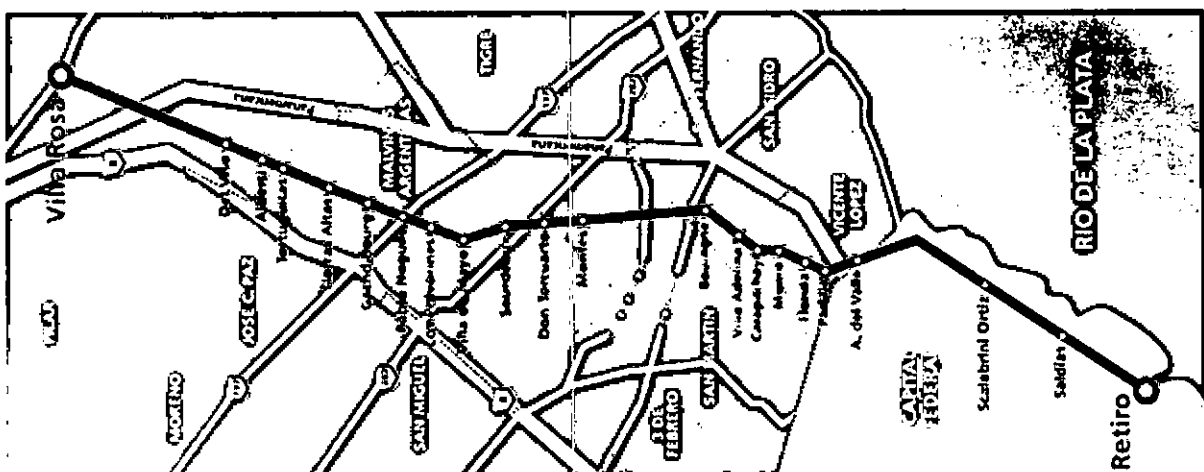


Imagen 4. Traza del FF.CC Belgrano Norte

Estación Boulogne FF.CC Belgrano Norte

Es una estación de escala barrial–subregional, no de alta jerarquía metropolitana que resulta clave para **movilidad pendular de ingresos medios y bajos** con más de 9.000 pasajeros diarios. En este contexto, Boulogne Sur Mer funciona como:

- estación de ascenso/descenso relevante
- punto de regulación operativa (algunos servicios terminan allí)
- nodo de intercambio con transporte automotor

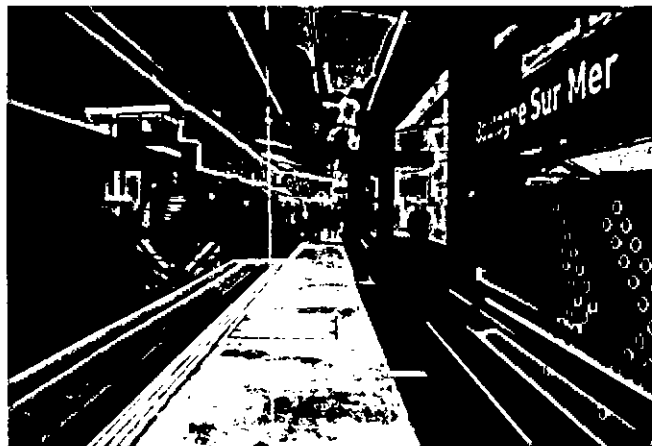


Imagen 5. Estación Boulogne Sur Mer del FF.CC Belgrano Norte

Estación Villa Adelina FF.CC Belgrano Norte

Villa Adelina se trata de un **nodo de proximidad**, más que un nodo subregional con un menor volumen de pasajeros que rondan los 7.000 pasajeros diarios) y presenta una mayor estabilidad de la demanda (más usuarios locales). Esto implica que el usuario típico no es tanto el viajero intermodal complejo, sino el **residente del barrio que usa el tren como extensión de su vida cotidiana**.



Imagen 6. Estación Villa Adelina del FF.CC Belgrano Norte

IF-2026-00119085-SI-SSMOV

Conclusión

La conclusión del análisis de la conectividad del transporte público en la zona invita a entender que se encuentra muy bien conectada, siendo una de las zonas del Municipio que mejor conectividad plantea entre los diferentes modos de transporte público, solamente superada por el eje Av. Centenario/Santa Fe o Au. Panamericana en cuanto a cantidad de servicios pero no en cuanto a multiplicidad de destinos de viaje ofrecidos. Los diferentes modos de transporte en la zona plantean la posibilidad de sin transbordar poder acceder a casi cualquier punto del corredor norte, desde Pilar en FF.CC. a Zárate en colectivo (línea 204A) como así también fácilmente poder conectar con el centro de San Isidro (líneas 338 y 707), diferentes zonas comerciales locales (líneas 314 y 343) y hacia otros municipios (líneas 343 y 437), incluso la zona de Microcentro tanto en FF.CC. como en transporte público en colectivo ya sea a través de diferentes vías rápidas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires como ser Au. Panamericana (línea 130) u otros accesos secundarios (líneas 111 y 140).

A partir de esta premisa de zonas que garantizan una buena conectividad es que, muchas ciudades comenzaron a reformular sus normativas urbanísticas. En áreas con buena accesibilidad al transporte público, se pueden eliminar los requisitos mínimos de estacionamiento. En algunos casos, incluso diferentes jurisdicciones pueden determinar establecer máximos para evitar la sobreoferta y desalentar el uso del automóvil como parte de una política pública que tiene múltiples beneficios. Estas políticas suelen enmarcarse dentro del enfoque de *Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)*, que promueve una mayor densidad, mezcla de usos y menor dependencia del auto en torno a nodos de transporte.

Desde el punto de vista urbano, reducir la cantidad de estacionamientos también transforma la calidad del entorno. Menos espacio dedicado a cocheras implica más superficie disponible para veredas amplias, comercios de cercanía, espacios verdes y usos activos en planta baja. Esto favorece la caminabilidad, mejora la seguridad urbana y fortalece la vida barrial. La ciudad deja de estar organizada en función del automóvil y pasa a estructurarse alrededor de las personas. A su vez, existen beneficios ambientales claros. Una menor disponibilidad de estacionamiento, combinada con una buena oferta de transporte público, tiende a reducir el uso del automóvil, lo que se traduce en menos emisiones contaminantes, menor congestión y un uso más eficiente de la energía. En este sentido, la política de estacionamiento se convierte en una herramienta concreta para avanzar hacia objetivos de sostenibilidad. Sin embargo, estas políticas solo son viables si el sistema de transporte público tiene un nivel de calidad adecuado. En el caso del Ferrocarril Belgrano Norte, por ejemplo, su existencia permite pensar en una reducción de estacionamientos en su área de influencia, pero esta estrategia debe acompañarse con integración con colectivos y calidad del entorno peatonal.

En síntesis, el transporte público cumple un rol fundamental porque redefine la necesidad misma del estacionamiento. Cuando la accesibilidad urbana se garantiza a través de sistemas de transporte públicos eficientes, el automóvil deja de ser indispensable. Esto permite avanzar hacia modelos urbanos más densos, accesibles, sostenibles y equitativos, donde el diseño no está condicionado por el auto sino por las necesidades reales de las personas.

Anexo 1 - Detalle de recorridos de transporte público

Línea 111

Recorrido A

IDA A ITALIA y SAN JOSÉ: Desde AZOPARDO y AVENIDA BELGRANO sin tráfico de pasajeros por AZOPARDO, AVENIDA BELGRANO, AZUCENA VILLAFLO, ALICIA MOREAU DE JUSTO, AVENIDA INDEPENDENCIA hasta AZOPARDO, continuando con tráfico de pasajeros por AZOPARDO, CHILE, ALICIA MOREAU DE JUSTO, AZUCENA VILLAFLO, AVENIDA BELGRANO, AZOPARDO, MORENO, AVENIDA PASEO COLÓN, AVENIDA LA RÁBIDA, AVENIDA RIVADAVIA, AVENIDA PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, ESMERALDA, MARCELO TORCUATO DE ALVEAR, (*) CHARCAS, JORGE LUIS BORGES, calzada circular de PLAZA ITALIA, AVENIDA SANTA FE, FITZ ROY, JOSÉ ANTONIO CABRERA, ÁNGEL JUSTINIANO CARRANZA, AVENIDA DORREGO, GUZMÁN, AVENIDA JORGE NEWBERY, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA GUZMÁN, AVENIDA ELCANO, AVENIDA DEL CAMPO, COMBATIENTES DE MALVINAS, LLERENA, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, PRESIDENTE DOCTOR ARTURO U. ILLIA, GUTIÉRREZ, SÁENZ PEÑA, 4 DE FEBRERO, CUBA, MENDOZA, JOSÉ MARÍA CAMPOS, MERCEDES, VENEZUELA, 4 DE FEBRERO, BERMEJO, DORREGO, ENTRE RÍOS, GENERAL URQUIZA, AMANCIO ALCORTA, WASHINGTON, ITALIA hasta el N° 7.353.

REGRESO A ADUANA: Desde ITALIA N° 7.353 por ITALIA, WASHINGTON, AMANCIO ALCORTA, GENERAL URQUIZA, ENTRE RÍOS, DORREGO, BERMEJO, 4 DE FEBRERO, JOSÉ MARÍA CAMPOS, MENDOZA, CUBA, 4 DE FEBRERO, SÁENZ PEÑA, SANTA MARTA, ESTRADA, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, CAMPILLO, COMBATIENTES DE MALVINAS, AVENIDA DEL CAMPO, AVENIDA ELCANO, AVENIDA GUZMÁN, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA DORREGO, BONPLAND, AVENIDA SANTA FE, AVENIDA CORONEL DÍAZ, PARAGUAY, SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, PARAGUAY, GALLO, PARAGUAY, MAIPÚ, AVENIDA PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, BOLÍVAR, HIPÓLITO YRIGOYEN, AVENIDA PASEO COLÓN, VENEZUELA, DEFENSA, AVENIDA BELGRANO, AZUCENA VILLAFLO, ALICIA MOREAU DE JUSTO, AVENIDA INDEPENDENCIA hasta AZOPARDO, continuando sin tráfico de pasajeros por AZOPARDO hasta AVENIDA BELGRANO.

Recorrido B

IDA A BERMEJO y DORREGO: Desde AZOPARDO y AVENIDA BELGRANO sin tráfico de pasajeros por AZOPARDO, AVENIDA BELGRANO, AZUCENA VILLAFLO, ALICIA MOREAU DE JUSTO, AVENIDA INDEPENDENCIA hasta AZOPARDO, continuando con tráfico de pasajeros por AZOPARDO, CHILE, ALICIA MOREAU DE JUSTO, AZUCENA VILLAFLO, AVENIDA BELGRANO, AZOPARDO, MORENO, AVENIDA PASEO COLÓN, AVENIDA LA RÁBIDA, AVENIDA RIVADAVIA, AVENIDA PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, ESMERALDA, MARCELO TORCUATO DE ALVEAR, (*) CHARCAS, JORGE LUIS BORGES, calzada circular de PLAZA ITALIA, AVENIDA SANTA FE, FITZ ROY, JOSÉ ANTONIO CABRERA, ÁNGEL JUSTINIANO CARRANZA, AVENIDA DORREGO, GUZMÁN, AVENIDA JORGE NEWBERY, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA GUZMÁN, AVENIDA ELCANO, AVENIDA DEL CAMPO, COMBATIENTES DE MALVINAS, LLERENA, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, ITALIA, URIBURU, BERMEJO, DORREGO, ENTRE RÍOS, GENERAL URQUIZA, AMANCIO ALCORTA, WASHINGTON, ITALIA hasta el N° 7.353.

REGRESO A ADUANA: Desde ITALIA N° 7.353 por ITALIA, WASHINGTON, AMANCIO ALCORTA, GENERAL URQUIZA, ENTRE RÍOS, DORREGO, BERMEJO, URIBURU, ITALIA, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, CAMPILLO, COMBATIENTES DE MALVINAS, AVENIDA DEL CAMPO, AVENIDA ELCANO, AVENIDA GUZMÁN, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA DORREGO, BONPLAND, AVENIDA SANTA FE, AVENIDA CORONEL DÍAZ, PARAGUAY, SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, PARAGUAY, GALLO, PARAGUAY, MAIPÚ, AVENIDA PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, BOLÍVAR, HIPÓLITO YRIGOYEN, AVENIDA PASEO COLÓN, VENEZUELA, DEFENSA, AVENIDA BELGRANO, AZUCENA VILLAFLO, ALICIA MOREAU DE JUSTO, AVENIDA INDEPENDENCIA hasta AZOPARDO, continuando sin tráfico de pasajeros por AZOPARDO hasta AVENIDA BELGRANO.

Recorrido C

IDA A BERMEJO y DORREGO: Desde AZOPARDO y AVENIDA BELGRANO sin tráfico de pasajeros por AZOPARDO, AVENIDA BELGRANO, AZUCENA VILLAFLO, ALICIA MOREAU DE JUSTO, AVENIDA INDEPENDENCIA hasta AZOPARDO, continuando con tráfico de pasajeros por AZOPARDO, CHILE, ALICIA MOREAU DE JUSTO, AZUCENA



SAN ISIDRO



VILLAFLO, AVENIDA BELGRANO, AZOPARDO, MORENO, AVENIDA PASEO COLÓN, AVENIDA LA RÁBIDA, AVENIDA RIVADAVIA, AVENIDA PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, ESMERALDA, MARCELO TORCUATO DE ALVEAR, (*) CHARCAS, JORGE LUIS BORGES, calzada circular de PLAZA ITALIA, AVENIDA SANTA FE, FITZ ROY, JOSÉ ANTONIO CABRERA, ÁNGEL JUSTINIANO CARRANZA, AVENIDA DORREGO, GUZMÁN, AVENIDA JORGE NEWBERY, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA GUZMÁN, AVENIDA ELCANO, AVENIDA DEL CAMPO, COMBATIENTES DE MALVINAS, LLERENA, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, PRESIDENTE DOCTOR ARTURO U. ILLIA, GUTIERREZ, SÁENZ PEÑA, 4 DE FEBRERO, CUBA, MENDOZA, JOSÉ MARÍA CAMPOS, MERCEDES, VENEZUELA, 4 DE FEBRERO, BERMEJO, DORREGO, ENTRE RÍOS, GENERAL URQUIZA, AMANCIO ALCORTA, WASHINGTON, ITALIA hasta el N° 7.353.

REGRESO A ADUANA: Desde ITALIA N° 7.353 por ITALIA, WASHINGTON, AMANCIO ALCORTA, GENERAL URQUIZA, ENTRE RÍOS, DORREGO, BERMEJO, 4 DE FEBRERO, JOSÉ MARÍA CAMPOS, MENDOZA, CUBA, 4 DE FEBRERO, SÁENZ PEÑA, SANTA MARTA, ESTRADA, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, CAMPILLO, COMBATIENTES DE MALVINAS, AVENIDA DEL CAMPO, AVENIDA ELCANO, AVENIDA GUZMÁN, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA DORREGO, BONPLAND, AVENIDA SANTA FE, FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO, PARAGUAY, SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, PARAGUAY, GALLO, PARAGUAY, MAIPÚ, AVENIDA PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, BOLÍVAR, HIPÓLITO YRIGOYEN, AVENIDA PASEO COLÓN, VENEZUELA, DEFENSA, AVENIDA BELGRANO, AZUCENA VILLAFLO, ALICIA MOREAU DE JUSTO, AVENIDA INDEPENDENCIA hasta AZOPARDO, continuando sin tráfico de pasajeros por AZOPARDO hasta AVENIDA BELGRANO.

Línea 130

Recorrido A

IDA A ESTACIÓN BOULOGNE: Desde AVENIDA DON PEDRO DE MENDOZA N° 427 por JUAN MANUEL BLANES, NECOCHEA, AZOPARDO, AVENIDA JUAN DE GARAY, AVENIDA PASEO COLÓN, AVENIDA LA RÁBIDA, AVENIDA LEANDRO NICÉFORO ALEM, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, DOCTOR CARLOS VAZ FERREIRA ingresando a la tercera dársena paralela a la AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA ubicada entre FRANCISCO ROMERO y DOCTOR CARLOS VAZ FERREIRA, FRANCISCO ROMERO, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, AVENIDA VALENTÍN ALSINA, GERARDO ARMAUER HANSEN, LA PAMPA, RAMSAY, ECHEVERRÍA, HÚSARES, JURAMENTO, AVENIDA DEL LIBERTADOR, RAMALLO, AVENIDA CABILDO, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA MAIPÚ, PRESIDENTE HIPÓLITO YRIGOYEN, AVENIDA BARTOLOMÉ MITRE, CARLOS VILLATE, MAQUINISTA CARREGAL, AVENIDA VÉLEZ SÁRSFIELD, AVENIDA BERNARDO ADER, CORONEL BOGADO, GUAYAQUIL, GODOY CRUZ hasta COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA.

REGRESO A LA BOCA: Desde GODOY CRUZ y COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA por COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA, AVENIDA AVELINO ROLÓN, ANTONIO SÁENZ, OLAZÁBAL, AVENIDA BERNARDO ADER, AVENIDA VÉLEZ SÁRSFIELD, AVENIDA BARTOLOMÉ MITRE, CORONEL PRINGLES, SARGENTO CABRAL, AVENIDA GENERAL SAN MARTÍN, AVENIDA MAIPÚ, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA CABILDO, AVENIDA SAN ISIDRO, RAMALLO, AVENIDA DEL LIBERTADOR, JURAMENTO, MONTAÑESES, ECHEVERRÍA, CASTAÑEDA, GERARDO ARMAUER HANSEN, AVENIDA ERNESTO TORNQUIST, AVENIDA ANDRÉS BELLO, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, AVENIDA DORREGO, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA LEANDRO NICÉFORO ALEM, AVENIDA LA RÁBIDA, AVENIDA PASEO COLÓN, AVENIDA BRASIL, AVENIDA DON PEDRO DE MENDOZA hasta el N° 427.

Recorrido B

IDA A ESTACIÓN BOULOGNE: Desde AVENIDA DON PEDRO DE MENDOZA N° 427 por JUAN MANUEL BLANES, NECOCHEA, AZOPARDO, AVENIDA JUAN DE GARAY, AVENIDA PASEO COLÓN, AVENIDA LA RÁBIDA, AVENIDA LEANDRO NICÉFORO ALEM, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, DOCTOR CARLOS VAZ FERREIRA ingresando a la tercera dársena paralela a la AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA ubicada entre FRANCISCO ROMERO y DOCTOR CARLOS VAZ FERREIRA, FRANCISCO ROMERO, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, AVENIDA VALENTÍN ALSINA, GERARDO ARMAUER HANSEN, LA PAMPA, RAMSAY, ECHEVERRÍA, HÚSARES, JURAMENTO, AVENIDA DEL LIBERTADOR, CRISÓLOGO LARRALDE, AVENIDA DOCTOR RICARDO BALBÍN, HOLMBERG, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AUTOPISTA INGENIERO PASCUAL PALAZZO, AVENIDA AVELINO ROLÓN, FIGUEROA ALCORTA, MEDRANO, YATAY hasta AVENIDA AVELINO ROLÓN.

IF-2026-00119085-SI-SSMOV



SAN ISIDRO



REGRESO A LA BOCA: Desde AVENIDA AVELINO ROLÓN y YATAY por YATAY, AVENIDA AVELINO ROLÓN, AUTOPISTA INGENIERO PASCUAL PALAZZO, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, DONADO, BESARES, MACHAIN, AVENIDA DOCTOR RICARDO BALBÍN, WASHINGTON, NÚÑEZ, CIUDAD DE LA PAZ, MANUELA PEDRAZA, AVENIDA DEL LIBERTADOR, JURAMENTO, MONTAÑESES, ECHEVERRÍA, CASTAÑEDA, GERARDO ARMAUER HANSEN, AVENIDA ERNESTO TORNQUIST, AVENIDA ANDRÉS BELLO, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, AVENIDA DORREGO, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA LEANDRO NICÉFORO ALEM, AVENIDA LA RÁBIDA, AVENIDA PASEO COLÓN, AVENIDA BRASIL, AVENIDA DON PEDRO DE MENDOZA hasta el N° 427.

Línea 140

Recorrido A

IDA A EST. BOULOGNE: Desde AVENIDA ROSALES y PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN por AVENIDA ROSALES, PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN, AVENIDA LEANDRO NICEFORO ALEM, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA EDUARDO MADERO, AVENIDA CÓRDOBA, MAURE, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA FEDERICO LACROZE, CHARLONE, OLLEROS, AVENIDA ÁLVAREZ THOMAS, CULLEN, DÍAZ COLODRERO, AVENIDA CONGRESO, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, PRESIDENTE HIPÓLITO YRIGROYEN, SIR ALEXANDER FLEMING, LUIS MARÍA DRAGO, PRIMERA JUNTA, PARANÁ, COMANDANTE PIEDRABUENA, SOLDADO DE LAS MALVINAS, BERNARDO ADER, AVENIDA AVELINO ROLÓN, MOISÉS LEBENSOHN hasta ESTACIÓN BOULOGNE.

REGRESO A CORREO CENTRAL: Desde MOISÉS LEBENSOHN y AVENIDA AVELINO ROLÓN por AVENIDA AVELINO ROLÓN, URIARTE, OLAZABAL, BERNARDO ADER, UCRANIA, GUAYAQUIL, PARANÁ, COMANDANTE PIEDRABUENA, EL INDIO, AMANCIO ALCORTA, PRIMERA JUNTA, LUIS MARÍA DRAGO, SIR ALEXANDER FLEMING, PRESIDENTE HIPOLITO YRIGROYEN, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES, AVENIDA CONGRESO, AVENIDA TRIUNVIRATO, BAUNESS, DOCTOR PEDRO IGNACIO RIVERA, AVENIDA TRIUNVIRATO, AVENIDA OLAZABAL, LUGONES, LA PAMPA, DONADO, ALVAREZ, THOMAS, DONADO, CHARLONE, AVENIDA ELCANO, AVENIDA ALVAREZ THOMAS, AVENIDA FEDERICO LACROZE, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA JORGE NEWBERY, AVENIDA ALVAREZ THOMAS, CORONEL NICETO VEGA, AVENIDA RAÚL SCALABRINI ORTIZ, JOSÉ ANTONIO CABRERA, PARAGUAY, JUNIN, VIAMONTE, BOUCHARD, AVENIDA ROSALES hasta PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN.

Línea 204A

Ida a Zarate: Desde Azcuénaga y Alberti por Azcuénaga, Avenida Guido y Spano, Avenida Libertador General San Martín, Perdriel, Intendente A. M. Campos, Mitre, Avenida Doctor Ricardo Balbín (Ruta Provincial N° 8), Jose Hernandez, Pueyrredon, E. Marengo, Witcomb, Córdoba, P. Rodríguez, Alvear, Amancio Alcorta – Primera Junta, Amancio Alcorta, Avenida Rolón (Camino de Cintura), Coronel Bogado, José M. Castillo, Uriarte, Asamblea, Medrano, M. Lebensohn, Avenida Sáenz, Bernardo de Irigoyen, colectora Ruta Panamericana, Olazábal, Buenos Aires, Camino Parque del Buen Ayre, cruce Panamericana, Camino Bancalari – Boulogne, Avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta Provincial N° 23), Avenida Andres Torcuato de Alvear (Ruta Provincial N° 23 – Ex Ruta Nacional N° 202), Boulogne Sur Mer, Avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta Provincial N° 24 Ex Ruta Nacional N° 197), Avenida de los Constituyentes (Ruta Provincial N° 9), Avenida Henry Ford, colectora Ruta Panamericana, Fábrica Ford, Ruta Panamericana, colectora Ruta Panamericana, Moreno, Santiago del Estero, Paso, Ingeniero Maschwitz, colectora Ruta Panamericana, Ruta 26, colectora Ruta Panamericana, Avenida 25 de Mayo, Sarmiento, Don Bosco, Rivadavia, Terminal de Escobar, Spadaccini, Bernardo de Irigoyen, E. Tapia de Cruz, colectora Ruta Panamericana, Puente Loma Verde, Ruta Panamericana, (Ruta Nacional N° 9), acceso colectora Las Praderas, Puente Otamendi, colectora Ruta Panamericana, Avenida 6 de Julio, Avenida Teniente General Juan Domingo Peron, Boulevard Sarmiento, Colón, Jean Jaures, Boulevard Lavalle, Ruta Provincial N° 6 (Ex Ruta Nacional N° 12), Rotonda Dálmine, Ruta Provincial N° 6 (Ex Ruta Nacional N° 12), Rotonda Zárate, Avenida General Lavalle (Ruta Provincial N° 6 - Ex Ruta Nacional N° 12), Ituzaingó, Almirante Brown, Ex Terminal de Omnibus de Zarate, Almirante Brown hasta Avenida Mitre, Terminal de Omnibus de Zarate.

Vuelta a San Martín: Desde Terminal de Omnibus de Zarate por Avenida Mitre, Avenida General Lavalle, Ruta Provincial N° 6 (Ex Ruta Nacional N° 12), Avenida Ameghino, Boulevard General Lavalle, 9 de Julio, Boulevard Sarmiento, Avenida Teniente General Juan Domingo Perón, Avenida 6 de Julio, colectora Ruta Panamericana, Ruta Panamericana, colectora Loma Verde, Puente de Avenida de los Inmigrantes, colectora Ruta Panamericana, E. Tapia de Cruz, Alberdi, Doctor H. Travi, Rivadavia, Terminal de Omnibus de Escobar, Spadaccini, Alberdi, Avenida 25 de Mayo, colectora Ruta Panamericana, Doctor Arturo Umberto Illia, Ruta Provincial N° 26, colectora Ruta Panamericana - Bomberos Argentinos, Terminal de Omnibus de Ingeniero Maschwitz, colectora Ruta Panamericana - Bomberos Argentinos, colectora Ruta Panamericana, Puente Garín, Ruta Panamericana, colectora Ruta Panamericana, Avenida

IF-2026-00119085-SI-SSMOV



SAN ISIDRO



Henry Ford, Avenida de los Constituyentes (Ruta Provincial N° 9), Avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta Provincial N° 23), Camino Bancalari – Boulogne, cruce Camino Parque del Buen Ayre, colector Ruta Panamericana, Bernardo de Irigoyen, M. Lebensohn, Avenida Rolón (Camino de Cintura), El Chasque, Sarratea, Amancio Alcorta, Amancio Alcorta – Primera Junta, Lavalle, Independencia, Pueyrredon, San Martín, Vicente López, 26 de Julio de 1890, Jose Hernandez, Mestro Dasso, Chacabuco, Doctor Ricardo Balbín (Ruta Provincial N° 8), Mitre, Rondeau, Belgrano, Carlos Pellegrini, A. M. Rouco, Rodriguez Peña, Avenida Libertador General San Martín, Avenida Guido y Spano, Arias, Rosales, Alberti hasta Azcuenaga.

Línea 314

Recorrido A

Ida a Boulogne: Desde Terminal de Omnibus de Puente Saavedra por Avenida Maipú, Avenida Santa Fé, Velez Sarsfield, Italia, Hipólito Yrigoyen, Camino Fondo de la Legua, Luis María Drago, Avenida de Mayo, Independencia, Paraná, Avenida de Mayo, Paso Bajo Nivel, Comandante Luis Piedra Buena, Soldado de Malvinas, Avenida Bernardo Ader, Bogado, Guayaquil, Godoy Cruz, Comandante Luis Piedra Buena, Avenida Rolón (Camino de Cintura), El Chasque, Sarratea, Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando), Bernardo de Irigoyen, colector Ruta Panamericana, Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando) hasta Nuestras Malvinas.

Vuelta a Puente Saavedra: Desde Nuestras Malvinas y Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando) por Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando), Jose Figueroa Alcorta, Gurruchaga, Bernardo de Irigoyen, Rotonda colector Ruta Panamericana, Bernardo de Irigoyen, Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando), Sarratea, El Chasque, Avenida Rolón (Camino de Cintura), Coronel Bogado, Guayaquil, Godoy Cruz, Comandante Luis Piedra Buena, Avenida Rolón (Camino de Cintura), Uriarte, Olazábal, Avenida Bernardo Ader, Los Plátanos, Batalla La Florida, Soldado de Malvinas, Scalabrini Ortiz, Avenida de Mayo, Luis María Drago, Camino Fondo de la Legua, Hipólito Yrigoyen, Diagonal Tucumán, Rodriguez Peña, Avenida Santa Fé, Avenida Maipú hasta Avenida General Paz, Puente Saavedra.

Recorrido B

Ida a Boulogne: Desde Terminal de Omnibus de Puente Saavedra por Avenida Maipú, General Roca, Avenida Bartolomé Mitre, Camino Fondo de la Legua, Luis María Drago, Avenida de Mayo, Independencia, Paraná, Avenida de Mayo, Paso Bajo Nivel, Comandante Luis Piedra Buena, Soldado de Malvinas, Avenida Bernardo Ader, Bogado, Guayaquil, Godoy Cruz, Comandante Luis Piedra Buena, Avenida Rolón (Camino de Cintura), El Chasque, Sarratea, Miguel Angel, Estrada, El Zorral, Sarratea, Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando), Bernardo de Irigoyen, colector Ruta Panamericana, Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando) hasta Nuestras Malvinas.

Vuelta a Puente Saavedra: Desde Nuestras Malvinas y Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando) por Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando), Jose Figueroa Alcorta, Gurruchaga, Bernardo de Irigoyen, Rotonda colector Ruta Panamericana, Bernardo de Irigoyen, Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando), Sarratea, El Zorral, Estrada, Miguel Angel, Sarratea,

Recorrido C

Ida a Boulogne: Desde Alvear e Independencia por Alvear, P. Rodríguez, Washington, Esmeralda, Roldán, Lacroze, Washington, Amancio Alcorta, Sarratea, Avenida Rolón (Camino de Cintura), Coronel Bogado, Guayaquil, Godoy Cruz, Comandante Luis Piedra Buena, Avenida Rolón, Bernardo de Irigoyen, colector Ruta Panamericana, Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando) hasta Nuestras Malvinas.

Vuelta a Villa Ballester: Desde Nuestras Malvinas y Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando) por Avenida Int. Scatamacchia (Camino Real Morón – San Fernando), Jose Figueroa Alcorta, Gurruchaga, Bernardo de Irigoyen, M. Lebensohn, Avenida Rolón, El Chasque, Sarratea, Amancio Alcorta, Washington, Independencia hasta Alvear.

Línea 338

Recorrido H

Ida a San Isidro: Desde Avenida Int. Crovara y Monseñor Bufano (Ruta Provincial N° 4 - Camino de Cintura) por Monseñor Bufano (Ruta Provincial N° 4 - Camino de Cintura), 33 Orientales, Curupayti, Alvarez de Arenales,

IF-2026-00119085-SI-SSMOV



SAN ISIDRO



Presidente Hipólito Yrigoyen, República Oriental del Uruguay, Avenida Rivadavia, General Belgrano, Salta. General M. de Azcuénaga, Doctor Ricardo Balbín, Boulevard Juan Manuel de Rosas, Avenida Gobernador Vergara (Camino de Cintura), C. Camargo (Ruta Provincial N° 4 – Camino de Cintura), S. Gaboto, Avenida Bernabé Márquez (Ruta Provincial N° 4 – Camino de Cintura), Avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas (Ruta Provincial N° 4 - Camino de Cintura), Avenida Bernabé Márquez (Camino de Cintura), Moreno, Terrero hasta Avenida Centenario.

Vuelta a Tablada: Desde Avenida Bernabé Márquez y Avenida Centenario por Avenida Bernabé Márquez, Avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas (Ruta Provincial N° 4 - Camino de Cintura), Avenida Bernabé Márquez (Ruta Provincial N° 4 – Camino de Cintura), F. Pastre, C. Arenal, Avenida Gobernador Vergara (Camino de Cintura), Boulevard Juan Manuel de Rosas, Doctor Ricardo Balbín, General M. de Azcuénaga, Independencia, 9 de Julio, Presidente Hipólito Yrigoyen, Córdoba, Monseñor Bufano (Ruta Provincial N° 4 - Camino de Cintura) hasta Avenida Int. Crovara.

Línea 343

Recorrido H

Ida a San Isidro: Desde Liniers, Avenida Maipú y Av. General Paz por Avenida General Paz Provincia, Saavedra, Palacios, Santa Juana de Arco, 25 de Mayo, Av. Maipú, Padre Elizalde, Gazeta de Buenos Aires, 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen, Lisandro de la Torre, Carlos Tejedor, 3 de Febrero, Belgrano, Avenida Libertador General San Martín, 1° de Mayo, Diagonal Brown, Carlos Gardel, 1° de Mayo, Coronel Morn, Matheu, Doctor Ricardo Balbín (Ruta Provincial N° 8), Mitre, Alsina, Belgrano, Pellegrini, Moreno, Saavedra, Belgrano, González, Moreno, Saavedra, Mitre, Ayacucho, La Crujía, Riobamba, Leandro Nicéforo Alem, M. Lange, José Hernández, Profesor Aguer, Coronel Roca, General Paz, Independencia, Marengo, Int. Witcomb, Dorrego, Capdevilla, Moreno, Paraná, Comandante Piedra Buena, Soldado de Malvinas, Scalabrini Ortiz, Avenida de Mayo, Luis María Drago, Camino Fondo de la Legua, Hipólito Yrigoyen, Diagonal Tucumán, Monseñor Larumbe, Diagonal Salta, Rodríguez Peña, San Lorenzo, Santiago del Estero, Avenida Santa Fe, Avenida Centenario, Int. Tomkinson, Acceso Norte Ramal Tigre, Avenida Crisólogo Larralde, Juan B. Justo (Ruta Provincial 24 Ex Ruta Nacional 197) hasta Leandro Nicéforo Alem.

Regreso a Liniers: Desde Besares y Juan B. Justo (Ruta Provincial 24 Ex Ruta Nacional 197) por: Juan B. Justo (Ruta Provincial 24 Ex Ruta Nacional 197), Avenida Crisólogo Larralde, Acceso Norte Ramal Tigre, Int. Tomkinson, Avenida Centenario, Avenida Santa Fe, Hipólito Yrigoyen, Diagonal Salta, Necochea, Córdoba, Beruti, Diagonal Tucumán, Hipólito Yrigoyen, Camino Fondo de la Legua, Luis María Drago, Avenida de Mayo, Independencia, Paraná, Avenida de Mayo, Virrey Vertiz, Soldado de Malvinas, Guayaquil, Paraná, Comandante Piedra Buena, El Indio, Avenida Bernardo Ader, Paraná, Moreno, Saavedra, Belgrano, González, Moreno, Saavedra, Mitre, Carlos Gardel, 1° de Mayo, Avenida Libertador General San Martín, Justo José de Urquiza, 3 de Febrero, Carlos Tejedor, Lisandro de la Torre, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, Gazeta de Buenos Aires, Padre Elizalde, Avenida Maipú hasta General Paz.

Línea 437

Recorrido B

Ida a Garín: Desde Combate de la Vuelta de Obligado y Vicente López y Planes por Combate de la Vuelta de Obligado, Roque Sáenz Peña, Pedro de Mendoza, Avenida Tiscornia, Primera Junta, Avenida Centenario, Alsina, Avenida Andrés Rolón, D. Palma, Avenida Juan S. Fernández, Avenida Bernabé Márquez, Avenida Avelino Rolón, Doctor Scalabrini Ortiz, Godoy Cruz, Virrey Vertiz, Avenida Avelino Rolón, Autopista Ingeniero Pascual Palazzo (Ruta Panamericana), Avenida Belgrano, Boulevard Perón Norte, Avenida F. Díaz, Boulevard Perón Sur hasta Bourdet.

Vuelta a San Isidro: Desde Bourdet y Boulevard Perón por Bourdet, Boulevard Perón Sur, Avenida F. Díaz, Boulevard Perón Norte, Churich, Autopista Ingeniero Pascual Palazzo (Ruta Panamericana), Avenida Avelino Rolón, Virrey Vertiz, Godoy Cruz, Doctor Scalabrini Ortiz, Avenida Avelino Rolón, Avenida Bernabé Márquez, Avenida Andrés Rolón, Alsina, Misiones, Laprida, Avenida Centenario, Primera Junta, 25 de Mayo, Almirante Brown, Juan B. de La Salle, Primera Junta, Avenida Tiscornia, Pedro de Mendoza hasta Elcano

Línea 707

Recorrido A

IDA: Manuel Estrada - Calle 240 – Sarratea - Camino Morón – Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Camino Morón - Olazabal - Yatay - Godoy Cruz – Verduga - Av. Avelino Rolón - Av. Márquez - Av. Centenario - Neyer - Av. Andrés Rolón - Lonardi - San José – Guido - Av. Sucre - José Ingenieros - Blanco Encalada - Ramón Falcón - Reclus - Patagonia - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Camino Morón - Sarratea - Calle 240 - Manuel Estrada.

IF-2026-00119085-SI-SSMOV



SAN ISIDRO



Vuelta: Manuel Estrada - Calle 240 - Sarratea - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Puente Camino Moron - Patagonia - Reclus - Ramón Falcón - Blanco Encalada - José Ingenieros - Av. Sucre - Guido - Av. Andrés Rolon - Neyer - Av. Centenario - Av. Márquez - Av. Rolon - Colectora Túnel Boulogne – Alcorta – Matheu - Olazabal – Camino Moron - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Camino Moron - Sarratea - Calle 240 – Manuel Estrada.

Recorrido B

IDA: Manuel Estrada, Calle 240 - Sarratea - Camino Morón, Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Carlos Tejedor – Uruguay - Maestro Santana – Udaondo –Marte -Av. Centenario - Av. Santa Fe - Corrientes - Av. Fleming - Edison - Fondo de la Legua - Drago - Av. de Mayo - Virrey Vertiz - Soldado de Malvinas - Scalabrini Ortiz - Estación Villa Adelina.

VUELTA: Estación Villa Adelina - Paraná - Virrey Vertiz - Av. de Mayo - Drago - Fondo de la Legua - Edison - Av. Santa Fe - Av. Centenario – Marte - Uruguay - Carlos Tejedor - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Camino Morón – Sarratea - Calle 240 - Manuel Estrada.

Recorrido Naranja

Ida: Desde Centenario y Tomkinson, Av. Centenario, Av. Márquez, Av. Fleming, Entre Ríos, Fondo de la Legua, Thames, Lamadrid, Perito Moreno, Scalabrini Ortiz..

Vuelta: El Indio, Virrey Vertiz, Perito Moreno, Lamadrid, Thames, Dardo Rocha, Santo Domingo, Entre Ríos, Av. Fleming, Diego Palma, Centenario y Tomkinson, Terminal.

IF-2026-00119085-SI-SSMOV



MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-00119085-SI-SSMOV

Buenos Aires, Miércoles 18 de Marzo de 2026

Referencia: s/ Informe de análisis de transporte público en entornos de Estaciones de FF.CC. Belgrano Norte

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.18 18:50:23 -03:00

Guillermo Maximiliano Parisi
Subsecretario
Subsecretaría de Movilidad
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.18 18:50:25 -03:00



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Providencia

Número: PV-2026-00126835-SI-SSPLAUR

Buenos Aires, Viernes 27 de Marzo de 2026

Referencia: Pase electrónico de EX-2026-00124638- -SI-SSPLAUR

Motivo:

Se remite el siguiente proyecto de Ordenanza para su consideración y, por su intermedio, remisión al Honorable Concejo Deliberante.

Destinatario: Matías Perez Alati Brea

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.27 11:30:16 -03:00

Manuel Abella Nazar
Subsecretario
Subsecretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.27 11:30:18 -03:00



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código de Ordenamiento Urbano, en adelante “**COU**”, Texto Ordenado según Decreto N° 2076/2022 -el cual recoge y sistematiza la última actualización integral del régimen-, constituye el instrumento legal fundamental que establece los marcos generales y particulares en materia de uso del suelo, parcelamiento, densidad de ocupación y conformación del tejido urbano, orientando la localización de actividades tanto privadas como públicas dentro del Partido.

En articulación con las demás reglamentaciones de aplicación, el COU determina la aptitud urbana y la capacidad edificatoria de cada predio, definiendo así el equilibrio entre el derecho de propiedad y el interés público comprometido en la planificación territorial.

Como todo instrumento de planificación, el Código requiere adecuaciones periódicas que permitan responder a las transformaciones territoriales, ambientales y sociales que se verifican en el tiempo, incorporando criterios técnicos actualizados y herramientas normativas acordes a las particularidades de cada sector del Partido de San Isidro.

En este marco, la presente propuesta de modificación no implica una revisión integral del régimen vigente, sino una actualización puntual y estratégica orientada a atender problemáticas específicas detectadas en distintos sectores del Partido, reforzando criterios de protección ambiental, preservación patrimonial y desarrollo urbano equilibrado.

La reforma se estructura en **cuatro ejes temáticos** claramente diferenciados, que responden a realidades territoriales concretas del Partido: la protección de las áreas de barranca, la preservación del paisaje costero, la protección preventiva del patrimonio edilicio y la revitalización de los sectores del Oeste, particularmente en Boulogne y Villa Adelina.

I. Protección ambiental y control morfológico en áreas de barranca

Las **barrancas** constituyen uno de los rasgos naturales más significativos del Partido, no solo por su valor paisajístico y patrimonial, sino también por su función ambiental e hidráulica. Las diferencias de nivel y pendientes pronunciadas requieren un tratamiento normativo específico que asegure la estabilidad del suelo, el libre escurrimiento de las aguas, la adecuada inserción de las construcciones en el terreno natural y la preservación de superficies permeables.

Las modificaciones propuestas refuerzan la **limitación de rellenos y desmontes**, promoviendo la preservación del perfil natural del suelo y evitando intervenciones que puedan alterar el equilibrio ambiental.

Si bien en la práctica administrativa estas situaciones han sido analizadas de manera particular por las Oficinas Técnicas en cada proyecto, la ausencia de una definición normativa expresa generaba criterios interpretativos que dependían exclusivamente del estudio caso por caso. La presente regulación incorpora parámetros objetivos que sistematizan esa práctica técnica, brindando mayor previsibilidad jurídica a los particulares y fortaleciendo la transparencia en la toma de decisiones.

IF-2026-00126785-SI-INTEN



La incorporación del concepto de “**Área Intangible para Predios en Barranca**” introduce una herramienta preventiva destinada a preservar sectores de desnivel natural, limitando intervenciones que alteren de manera sustancial la topografía existente. Asimismo, se adecuan parámetros vinculados a retiros, alturas máximas, fondo libre y tratamientos particulares, consolidando criterios de evaluación y fortaleciendo el control técnico.

Estas modificaciones buscan garantizar una integración morfológica respetuosa del entorno, evitando impactos acumulativos que puedan comprometer la estabilidad ambiental y el paisaje urbano, en un marco de mayor claridad normativa tanto para la administración como para los desarrolladores.

II. Protección paisajística y preservación en el sector costero

La **franja costera** del Partido constituye un ámbito de especial sensibilidad ambiental, paisajística, identitaria, cultural y deportiva. Su protección requiere un equilibrio entre la preservación del entorno natural con criterios que prioricen la conservación de las condiciones topográficas originales y el adecuado funcionamiento hidráulico del territorio, así como razonabilidad normativa.

Asimismo, se reconoce la importancia de preservar la relación entre la ciudad y el Río de la Plata, garantizando la continuidad de las visuales hacia el frente ribereño y promoviendo una adecuada integración entre el tejido urbano y los espacios naturales, favoreciendo su accesibilidad y uso público.

En este sentido, se advierte que determinados procesos de intervención sobre la costa, como rellenos o transformaciones del terreno, han contribuido en algunos sectores a generar una desconexión entre la ciudad y el río, afectando tanto las condiciones ambientales como el acceso de la población a estos espacios.

En este marco, se introducen ajustes normativos orientados a actualizar parámetros específicos, bajo criterios de compatibilidad ambiental y control técnico, manteniendo inalterados los estándares generales de protección.

En lo que respecta a los sectores comprendidos en la Zona Epr (Parque de la Ribera), el Código vigente contempla actualmente la posibilidad de desarrollos residenciales bajo determinadas condiciones específicas, estableciendo parámetros particulares en materia de número máximo de viviendas, subdivisiones y tratamiento de parcelas preexistentes.

Sin perjuicio de dichas previsiones, la evolución del proceso de planificación urbana y la creciente valorización del frente costero como espacio ambiental, paisajístico y de uso público aconsejan revisar el régimen de usos admitidos en este sector, a fin de preservar su carácter estratégico dentro del sistema de espacios abiertos del Partido.

En este sentido, la presente modificación propone suprimir la posibilidad de usos residenciales en la zona Epr, asegurando condiciones de accesibilidad universal al borde costero y orientando su regulación hacia usos compatibles con la preservación ambiental, la recreación y el disfrute público del frente ribereño.

IF-2026-00126785-SI-INTEN



Esta decisión responde a la necesidad de evitar procesos de ocupación privada que puedan generar barreras físicas o funcionales en el acceso al borde costero, garantizando la continuidad territorial y la disponibilidad de este ámbito como espacio de carácter predominantemente público.

De este modo, la reforma fortalece la protección del sector costero, consolidando su rol dentro del sistema de espacios verdes y ribereños del Partido, y promoviendo un modelo de ocupación que armonice desarrollo urbano y preservación del paisaje costero.

III. Protección preventiva del patrimonio edilicio y preservación de identidad urbana

La identidad urbana de San Isidro se sustenta en un valioso patrimonio arquitectónico e histórico conformado por casonas, cascos de antiguas quintas, residencias tradicionales y edificaciones de significativo valor arquitectónico, paisajístico o simbólico, que estructuran la memoria colectiva y el carácter distintivo del Partido.

La incorporación de la categoría de “**Inmuebles de Potencial Valor Patrimonial**” para edificaciones anteriores o correspondientes al año 1946 que no cuenten con catalogación formal en el COU permite establecer una instancia de evaluación técnica previa a intervenciones que puedan afectar su valor arquitectónico, histórico o paisajístico.

A los fines de establecer un criterio temporal objetivo para la identificación preventiva de inmuebles con posible valor patrimonial, se adopta como referencia el año 1946.

En tal sentido, el primer ejemplar impreso del Digesto Municipal del Partido de San Isidro data del año 1946. Dicho cuerpo normativo sistematizó las disposiciones municipales vigentes en la materia, incluyendo los primeros antecedentes referidos a la presentación de planos, permisos para la realización de obras, plazos de ejecución, régimen sancionatorio, aprobación de fachadas, y zonificación de la ciudad, entre otras cuestiones.

Cabe señalar que algunas de estas regulaciones poseen antecedentes incluso anteriores, como la Ordenanza N° 165 del año 1934 que establecía tasas vinculadas a la presentación de planos y derechos de construcción, lo que evidencia la progresiva institucionalización del control urbano municipal.

La medida no implica la incorporación automática de tales inmuebles al régimen de protección patrimonial, ni constituye una restricción directa del dominio, sino que establece una instancia de análisis fundada que permita ponderar adecuadamente el valor del bien y su contexto urbano antes de autorizar transformaciones irreversibles.

El cambio normativo, en este sentido, se configura como una herramienta esencial para garantizar que los procesos de transformación urbana se desarrollen en armonía con los valores históricos y paisajísticos que distinguen a San Isidro.

IV. Revitalización y consolidación urbana en el Oeste - Boulogne y Villa Adelina



El sector oeste del Partido, particularmente las localidades de Boulogne Sur Mer y Villa Adelina, evidencia un escenario de estancamiento urbano y demográfico, asociado a la obsolescencia de antiguos suelos industriales, la baja renovación edilicia y la limitada eficacia de ciertas herramientas normativas vigentes para promover procesos de reconversión y consolidación urbana.

La presencia de vacíos urbanos, inmuebles subutilizados y estructuras productivas en desuso ha generado discontinuidades en el tejido y una pérdida progresiva de vitalidad en determinados corredores y áreas estratégicas. Este escenario ha incidido asimismo en una dinámica poblacional con bajo recambio generacional, vinculada en parte a la escasa diversidad tipológica de la oferta residencial existente.

En este contexto, cabe señalar que el Municipio se encuentra avanzando en el desarrollo de un conjunto de lineamientos y estudios orientados a la planificación del sector oeste del Partido, tendientes a promover su revitalización urbana.

Dicho proceso contempla, de manera complementaria, el análisis de otras dimensiones vinculadas al desarrollo territorial, tales como la movilidad, el transporte, la infraestructura y el espacio público, entre otros aspectos relevantes para una planificación integral.

En particular, se han desarrollado estudios específicos en materia de movilidad urbana, cuyos resultados evidencian la existencia de corredores con alta accesibilidad al transporte público y capacidad de absorción de mayores niveles de densidad residencial sin comprometer el funcionamiento general del sistema vial. Dicho análisis se incorpora como documentación técnica de respaldo de la presente propuesta, como Informe N° IF-2026-00119085-SI-SSMOV.

En este marco, la actualización del COU en este eje se plantea como una herramienta orientada a revertir las tendencias detectadas, promoviendo un **modelo de desarrollo** más equilibrado, integrado y sostenible **para Boulogne Sur Mer y Villa Adelina**, en consonancia con los objetivos estratégicos del Municipio y con una visión de ciudad más próxima, diversa y habitable.

La presente modificación del Código está orientada a generar condiciones normativas que habiliten procesos de transformación progresiva del tejido consolidado que permitan la reconversión de áreas industriales; la adecuación de superficies mínimas y parámetros parcelarios de densidad; la revisión de exigencias vinculadas a estacionamientos en sectores con adecuada accesibilidad al transporte público; la regulación diferenciada por radios, atendiendo a la heterogeneidad territorial de cada localidad; la limitación de eventuales mayores parámetros constructivos a la efectiva disponibilidad de infraestructura de agua y cloacas. En este sentido, la revisión de los estándares de estacionamiento se fundamenta en los patrones de movilidad relevados, promoviendo un uso más eficiente del suelo en áreas con adecuada cobertura de transporte público, como surge del referido Informe N° IF-2026-00119085-SI-SSMOV.

Estas medidas no abarcan la totalidad de ambas localidades, sino que se concentran en áreas con mayor capacidad de transformación urbana, particularmente los entornos del corredor del Ferrocarril General Belgrano Norte y sus estaciones, concebidos como nodos

IF-2026-00126785-SI-INTEN



de desarrollo orientado al transporte (TOD), lo cual no supone una liberalización indiscriminada del régimen urbanístico ni un incremento automático de la intensidad edificatoria, sino una actualización orientada a corregir rigideces que, en la práctica, han limitado procesos de renovación y mejora urbana, promoviendo en dichos nodos una mayor mixtura de usos, densificación controlada y una mejor articulación entre el sistema de transporte y el tejido urbano circundante.

Las modificaciones al COU ajustan indicadores y criterios para facilitar la renovación urbana. En particular, se flexibilizan parámetros vinculados a vivienda multifamiliar, permitiendo tipologías de menor superficie para 1 y 2 ambientes, con el objetivo de ampliar la oferta habitacional para jóvenes, hogares unipersonales y adultos mayores. Asimismo, se revisan exigencias de cantidad y dimensiones de módulos de estacionamiento en áreas que cuentan con gran oferta de transporte público.

Por otro lado, respecto a la refuncionalización de suelo industrial, se incorporan herramientas para la reconversión de edificios industriales existentes en Boulogne y Villa Adelina, permitiendo su adecuación a nuevos usos compatibles, en particular habitacionales.

La estrategia adoptada prioriza la consolidación del tejido existente por sobre la expansión territorial, favoreciendo la ocupación eficiente del suelo servido.

La reforma procura, en definitiva, **reactivar sectores estratégicos del Oeste** del Partido mediante instrumentos normativos más coherentes con la realidad territorial, promoviendo inversión, renovación edilicia y diversidad residencial, sin desatender los estándares ambientales y de calidad urbana que caracterizan a San Isidro.

Consideraciones Finales

La presente actualización del Código de Ordenamiento Urbano responde a una visión territorial diferenciada y equilibrada, orientada a fortalecer la protección ambiental, preservar el patrimonio identitario del Partido y promover la revitalización planificada de sectores estratégicos que requieren adecuaciones normativas específicas.

Las modificaciones introducidas no constituyen una revisión integral del régimen vigente, sino una actualización selectiva y técnicamente fundada, destinada a corregir rigideces detectadas en la aplicación del Código, incorporar herramientas preventivas y mejorar la coherencia del sistema regulatorio.

En el sector costero, la reforma consolida un esquema de protección ambiental y paisajística que prioriza el carácter público del frente ribereño, promoviendo usos compatibles con la preservación del paisaje y garantizando la continuidad territorial y el acceso público al borde costero como ámbito de valor ambiental y recreativo.

En materia patrimonial, se incorpora una instancia preventiva de evaluación técnica que permite resguardar bienes con potencial valor histórico o arquitectónico, evitando pérdidas irreversibles sin afectar el derecho de propiedad.



En el Oeste del Partido, se adecúan a fin de facilitar procesos de renovación y reconversión del tejido existente, promoviendo un desarrollo equilibrado, compatible con la infraestructura disponible y orientado a consolidar centralidades locales.

Por último, es preciso señalar que la presente actualización al Código de Ordenamiento Urbano ha procurado mantener la lógica y estructura del mismo, preservando la numeración y cohesión de las distintas Hojas de Zona objeto de modificación.

Ello, en pos de conservar una misma numeración asignada a tópicos que pueden ser o no abordados a lo largo de las distintas Hojas de Zona, como ser los Factores de Ocupación de Suelo (FOS) y de Ocupación Total (FOT), Retiros, Alturas Máximas, número de Viviendas permitidas por parcela y usos complementarios, resultando consecuentemente que la numeración no sea correlativa en una Hoja de Zona, por no serle aplicable determinada restricción de ocupación y uso.

Adicionalmente, en lo referido a técnica legislativa, el proyecto de Ordenanza contiene cuatro capítulos correlacionados respectivamente a cada uno de los ejes que se pretenden abordar, así como en cada artículo el resaltado en negrita de cada agregado o modificación propiciada al texto actualmente vigente.

A mayor abundamiento, las intervenciones se han realizado respetando la organización normativa preexistente, estructurada en Artículos y, dentro de éstos, Apartados (identificados por letras), Incisos (numerados), Ítems y Puntos, conforme el criterio de orden expresamente previsto en el Capítulo I – Generalidades del Código de Ordenamiento Urbano vigente, a fin de garantizar la continuidad en su interpretación y aplicación.

En síntesis, la reforma propiciada reafirma el rol del Código de Ordenamiento Urbano como herramienta dinámica de planificación, capaz de adaptarse a las transformaciones territoriales sin renunciar a los principios de sostenibilidad, equidad y calidad urbana que caracterizan a San Isidro.

Por todo lo expuesto, se acompaña el presente Proyecto de Ordenanza para su consideración y posterior sanción de ese Honorable Concejo Deliberante.



PROYECTO DE ORDENANZA

TÍTULO I PROTECCIÓN EN ÁREAS DE BARRANCA

Artículo 1°.- Incorpórase al artículo 1.1.2.4. - "OTROS CONCEPTOS" del Código de Ordenamiento Urbano vigente, T.O. por Decreto N° 2076/2022 (en adelante, "COU"), la definición de "Área Intangible para Predios en Barranca", la cual quedará redactada de la siguiente manera:

"ÁREA INTANGIBLE PARA PREDIOS EN BARRANCA: Se preservará libre de construcciones el sector de barranca donde se ubica el desnivel natural del terreno, estableciéndose como Área Intangible de protección ambiental, sin alteraciones topográficas y donde se garantice el libre escurrimiento de las aguas. Las construcciones se proyectarán en los sectores planos del terreno, debiendo contar con retiros laterales para tales efectos. Estos retiros deberán permanecer libres de cerramientos y/u ocupaciones, y no podrán contar con patios que se ubiquen por debajo del nivel natural del terreno.

En todos los casos deberá presentarse plano de relevamiento de niveles del predio, de la actual situación con las construcciones existentes y la nueva propuesta edilicia proyectada, conjuntamente con un relevamiento forestal del predio y su barranca.

Las O.T. podrán determinar y evaluar las dimensiones de los retiros laterales considerando el ancho de parcelas, la topografía del terreno y las condiciones de los predios linderos."

Artículo 2°.- Modifícase el inciso 12 del apartado a) del artículo 1.2.1.2 – "FONDO LIBRE – PULMÓN DE MANZANA" del COU, conforme el siguiente texto:

"12. Predios con grandes diferencias de niveles:

La determinación del Fondo Libre en predios donde existen diferencias de nivel se analizará y fijará en forma particular por medio de las O.T., teniéndose en cuenta la topografía del predio y su entorno y las condiciones ambientales del lugar a fin de evitar desajustes urbanos. Ver art. 1.1.2.4. concepto de "Área Intangible para predios en Barranca."

Artículo 3°.- Incorpórase como inciso 6 del apartado a) al Artículo 1.2.1.4.2 – "RETIROS LATERALES" del COU, el siguiente texto:

"6. Predios ubicados en barranca:

Se preservará libre de construcciones el sector de barranca donde se ubica el desnivel natural del terreno, estableciéndose como Área Intangible de Protección Ambiental, sin alteraciones topográficas y donde se garantice el libre escurrimiento de las aguas. Las construcciones se proyectarán en los sectores planos del terreno, debiendo contar con retiros laterales para tales efectos. Estos retiros deberán permanecer libres de cerramientos y/u ocupaciones, y no podrán contar con patios que se ubiquen por debajo del nivel natural del terreno.

IF-2026-00126785-SI-INTEN



En todos los casos deberá presentarse plano de relevamiento de niveles del predio, de la actual situación con las construcciones existentes y la nueva propuesta edilicia proyectada, conjuntamente con un relevamiento forestal del predio y su barranca.

Las O.T. podrán determinar y evaluar las dimensiones de los retiros laterales considerando el ancho de parcelas, la topografía del terreno y las condiciones de los predios linderos.”

Artículo 4°.- Modifícase el ítem d del Artículo 1.2.1.10.2 – “VARIANTES EN LA ALTURA MÁXIMA DE EDIFICIOS” del COU, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“d. Predios que posean diferencias de nivel de terreno y aquellos ubicados en la barranca:

Serán tratados particularmente por parte de las O.T. a efectos de determinar las alturas, plano límite y cota $\pm 0,00m$, considerando la topografía del predio y de los linderos, el entorno y las condiciones ambientales del lugar.

Se preservará libre de construcciones el sector de barranca, estableciéndose como Área Intangible. En consecuencia, las construcciones deberán localizarse sobre el sector plano del terreno.

En todos los casos deberá presentar plano de relevamiento de niveles del predio y forestal. Ver art. 1.1.2.4. concepto de “Área Intangible para predios en Barranca”.

Asimismo, se exigirá en estos casos el tratamiento arquitectónico de los remates de los edificios, cubiertas y/o azoteas e instalaciones, según lo determinado en el Art. 1.2.1.10 Inc. 3.”.

Artículo 5°.- Modifícase el ítem b del Artículo 1.2.1.20 – “TRATAMIENTO PARTICULAR” del COU, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“b. Para predios con diferencias de nivel propias o en su entorno:

Los proyectos de subdivisión, modificaciones, terraplenamientos, desmontes, construcción y/o demolición, que se realicen en predios que posean diferencias importantes en los niveles del terreno, y/o con respecto a sus linderos y/o a la Vía Pública, serán sometidos a tratamiento particular por parte de las O.T. Se considerarán los posibles desajustes urbanos y se establecerán las condiciones para lograr una integración armoniosa con el entorno y con el ambiente del lugar. Ver art. 1.1.2.4 Definición de Área Intangible para predios en Barranca.

Con la fundamentación que cada situación requiera, podrán establecerse restricciones especiales a las normativas generales de aplicación, respecto de: retiros, ocupaciones de fondo, determinación de la cota $\pm 0,00m$ para medir las alturas, Altura Máxima, tratamiento de los remates de los edificios, rellenos o desmontes del terreno, cercos y muros de contención, veredas y accesos vehiculares, escurrimiento y canalización de aguas, entre otros aspectos particulares a considerar con cada propuesta.

Se deberá acompañar la presentación con un plano con las cotas y curvas de nivelación del predio, incluyendo sus linderos y Vía Pública (Ordenanza N° 8497)”.



Artículo 6°.- Modifícase el ítem b del punto 2.13 - "Tratamiento especial", correspondiente a la **HOJA DE ZONA Rb2** del COU, conforme el siguiente texto:

"b. Predios ubicados en la barranca y/o que posean diferencias de niveles dentro del terreno y/o con respecto a los niveles de vereda y/o linderos:

Serán tratados particularmente por parte de las O.T. en cuanto a la determinación de los Retiros de Frente y Laterales, Fondo Libre y Alturas. Podrán establecerse mayores restricciones cuando el caso lo requiera, considerando las condiciones ambientales (como el nivel natural de barranca y la forestación), la situación topográfica del predio y su entorno, la ubicación de las construcciones linderas, los accesos desde Vía Pública, el escurrimiento pluvial, entre otros aspectos. Ver art. 1.1.2.4. concepto de Área Intangible para predios en Barranca.

Retiros especiales en los predios ubicados en la barranca o con diferencia de nivel respecto de sus linderos, de las veredas y/o de las calles públicas: en oportunidad del tratamiento particular del caso por parte de las O.T., se establecerán retiros de todos los ejes divisorios de predios y de la Línea Municipal, que serán fijados previa evaluación urbanística, considerando razones ambientales, de seguridad y de estabilidad de la barranca y de las construcciones cercanas. En todos los casos y para cualquier presentación se exigirá Plano de Niveles del predio de planta y corte, que incluya el relevamiento de la forestación existente. Ver art. 1.1.2.4. concepto de Área Intangible para predios en Barranca."

Artículo 7°.- Modifícase el punto 2.13 - "Tratamiento Particular", in fine, de la **HOJA DE ZONA APP/1** del COU, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Los predios ubicados en la barranca y/o que posean diferencias de niveles dentro del terreno y/o con respecto a los niveles de vereda y/o linderos: Serán tratados particularmente por parte de las O.T. en cuanto a la determinación de los Retiros de Frente y Laterales, Fondo Libre y Alturas.

Se establece que el sector de barranca que contiene el desnivel natural del terreno, será considerado Área Intangible de Protección Ambiental. Ver Art. 1.1.2.4. "Otros Conceptos", Área Intangible para Predios en Barranca. En este sector se garantizará la no intervención con construcciones que alteren sus características naturales, topográficas y ambientales. Las O.T. podrán evaluar, en forma particular, intervenciones que no comprometan la integridad de la barranca y que respeten los principios de conservación ecológica, hidrológica y paisajística del área.

Podrán establecerse mayores restricciones cuando el caso lo requiera, considerando las condiciones ambientales (como el nivel natural de barranca, y la forestación), la situación topográfica del predio y su entorno, la ubicación de las construcciones linderas, los accesos desde Vía Pública, el escurrimiento pluvial, entre otros aspectos."

TÍTULO II

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Y PRESERVACIÓN EN EL SECTOR COSTERO

Artículo 8°.- Suprímase el punto 2.6 - "Número de Viviendas" de la **HOJA DE ZONA Epr** del COU.

IF-2026-00126785-SI-INTEN

Artículo 9°.- Incorpórase como punto 2.13 - "Tratamiento Particular" en la **HOJA DE ZONA Epr** del COU, el siguiente texto:

"2.13 Tratamiento Particular:

a. Las modificaciones y/o remodelaciones de las viviendas existentes que cuenten con planos aprobados, serán tratados en forma particular, y será de aplicación las normativas de zona Ec, establecidas en la Hoja de Zona correspondiente.

b. CONDICIONES PARA TODOS LOS USOS:

-Serán de aplicación las demás normativas de zona Ec, establecidas en la Hoja de Zona correspondiente.

-Cada proyecto se tratará particularmente, a efectos de evaluar: su inserción urbano- ambiental sin provocar desajustes, así como el cumplimiento de lo normado en el presente Código y demás reglamentaciones en vigencia que corresponda aplicar.

c. Todas las construcciones deben contar con conexión al servicio de agua corriente y cloacas a red existente o bien planta de tratamiento debidamente autorizada."

Artículo 10.- Suprímase del Anexo I al artículo 2.2.3.1 - "Cuadro de Usos" el uso permitido de "Residencia - Vivienda Unifamiliar" para las Zonas E, Ec, Eh y Epr.

TÍTULO III

PROTECCIÓN PREVENTIVA DEL PATRIMONIO EDILICIO Y PRESERVACIÓN DE IDENTIDAD URBANA

Artículo 11.- Incorpórase al artículo 1.1.2.4. - "OTROS CONCEPTOS" del COU, la definición de "Inmuebles de Potencial Valor Patrimonial", la cual quedará redactada de la siguiente manera:

"INMUEBLES DE POTENCIAL VALOR PATRIMONIAL: Todo inmueble anterior o correspondiente al año 1946 que posea valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, paisajísticos y/o culturales, localizado dentro del Partido de San Isidro, y que no se encuentre comprendido dentro del Área de Preservación Patrimonial ni incluido en el Listado de Bienes Patrimoniales, podrá ser evaluado por la Autoridad de Aplicación a fin de determinar su eventual interés patrimonial y establecer los criterios y condiciones para su intervención.

Asimismo, podrán ser objeto de evaluación inmuebles posteriores a dicha fecha que, por sus características arquitectónicas, urbanísticas, paisajísticas, históricas o culturales, resulten de interés para la preservación del patrimonio del Partido.

Durante el proceso de evaluación técnica, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la suspensión preventiva del otorgamiento de permisos de demolición o intervención que pudieran afectar los valores del inmueble, hasta tanto se expida respecto de su eventual incorporación al Listado de bienes patrimoniales."



Artículo 12.- Incorpórase como segundo párrafo del punto 2.13 - "Tratamiento Particular" de la HOJA DE ZONA APP/1 del COU, el siguiente texto:

"2.13 Tratamiento Particular (...)

- ***Los bienes que no se encuentren previamente categorizados y que presenten valores arquitectónicos, paisajísticos, históricos, culturales o representativos para el Área, serán analizados por las O.T., las que determinarán la categoría de protección."***

TÍTULO IV

REVITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN URBANA EN EL OESTE - BOULOGNE Y VILLA ADELINA

CAPÍTULO I

VIVIENDA Y DENSIDAD. PARÁMETROS

Artículo 13.- Modifícase el inciso 4 del artículo 1.2.1.10 - "Disposiciones Generales relativas a la Altura de los Edificios y las Instalaciones" del COU, conforme el siguiente texto:

"4. En las zonas Cma1, Cma2, Cma3, Cma4 y, Rma2 cumplimentaran las siguientes condiciones, que complementan las otras establecidas por este C.O.U. para este tipo de edificios:

- a. La altura de la medianera, en los casos de azoteas inaccesibles, no superará los 11,80 m, tomados desde el nivel + 0,00 correspondiente al predio.*
- b. La P.B. deberá ser libre y podrá ser ocupada, con una superficie no mayor al 50% de la que resulte de la proyección del edificio (FOS), con elementos de circulación vertical (escaleras y ascensores), depósito o local portería y locales sanitarios, todos los cuales se agruparán con el resto de la construcción. En zonas comerciales Cma podrá ocuparse la planta baja.*
- c. No podrá modificarse sustancialmente el nivel del terreno natural. Se admitirá hundir la planta baja hasta producir una diferencia de 1m como máximo, entre el nivel de piso terminado de la planta baja y el nivel de vereda (correspondiente al punto medio del frente de la parcela sobre L.M."*

Artículo 14.- Modifícase el inciso 1 del artículo 1.2.1.13. - "SUPERFICIE Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA VIVIENDAS", conforme el siguiente texto:

"1. Las unidades de vivienda, ya sean del tipo unifamiliar y las unidades destinadas a oficinas y estudios profesionales, o bien formen parte de un edificio multifamiliar, deberán tener las siguientes superficies mínimas propias, sin incluir muros perimetrales, cocheras y espacios comunes:

a. Para vivienda unifamiliar y las unidades destinadas a oficinas y estudios profesionales, en todas las zonas y vivienda multifamiliar en las zonas de uso conforme ubicadas en la localidad de Beccar - excepto su A.C.-, la superficie mínima será:

- *Unidades de un Ambiente: 40m²*

IF-2026-00126785-SI-INTEN



- Unidades de dos Ambientes: 50m²
- Unidades de tres Ambientes: 60m²
- Unidades de cuatro Ambientes: 72m²
- Unidades de más de 4 Ambientes: se sumarán 24m² por cada dormitorio que se agregue.

b. Para vivienda multifamiliar y las unidades destinadas a oficinas y estudios profesionales en zonas de uso conforme, ubicadas en las localidades de Acassuso, A.C. de Beccar, Martínez y San Isidro la superficie mínima de las unidades será de:

- Unidades de uno y dos ambientes: 55m² (excepto en A.C. de Acassuso, Martínez y San Isidro)
- Unidades de uno y dos ambientes en A.C. (Acassuso, Martínez y San Isidro): 60m²
- Unidades de tres ambientes: 60m²
- Unidades de cuatro ambientes: 72m²
- Unidades de más de cuatro ambientes: se sumarán 24m² por cada dormitorio que se agregue.

c. Para vivienda multifamiliar y las unidades destinadas a oficinas y estudios profesionales en zonas de uso conforme, ubicadas en las localidades de Boulogne y Villa Adelina la superficie mínima de las unidades será de:

- Unidades de un Ambiente: 35m²
- Unidades de dos Ambientes: 45m²
- Unidades de tres Ambientes: 60m²
- Unidades de cuatro Ambientes: 72m²
- Unidades de más de 4 Ambientes: se sumarán 24m² por cada dormitorio que se agregue."

Artículo 15.- Modifícase el inciso 3 del artículo 1.2.1.13. - "SUPERFICIE Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA VIVIENDAS" del COU, que quedará redactado de la siguiente manera:

*"3. Forma de calcular la cantidad de habitantes para vivienda multifamiliar:
A efectos de calcular y verificar la Densidad Poblacional establecida en la zona respectiva, se computará:*

- Unidades habitacionales de uno y dos ambientes de superficie menor a 60m²: 2 personas por unidad (*)
- Unidades habitacionales de tres o más ambientes, igual o mayor a 60m² de superficie: 4 personas por unidad (*)

Para las localidades de Boulogne y Villa Adelina se establecen los siguientes parámetros:

- Unidades habitacionales de un ambiente de superficie menor a 45 m²: 1 persona por unidad.
- Unidades habitacionales de dos ambientes de superficie igual o mayor a 45 m² y menor a 60 m²: 2 personas por unidad.

- Unidades habitacionales de tres o más ambientes con superficie igual o mayor a 60 m²: 4 personas por unidad.

(*) En las Unidades de 1 y 2 ambientes se considerarán dos personas por unidad en tanto su superficie sea inferior a 70m² y el proyecto contemple ambientes proporcionales, no siendo de aplicación en este caso el Art. 1.1.2.6. En superficies mayores a 70m² siempre se computarán cuatro personas por unidad como mínimo".

Artículo 16.- Incorpórase como Punto **b4** al inciso 1 del artículo 1.2.1.14 – “NÚMERO DE VIVIENDAS Y UNIDADES POR PARCELA” el siguiente texto, debiendo reenumerarse los puntos subsiguientes de modo correlativo:

“b4. En las zonas Rm1 (Radio 12a), Cm1 (Radio 9a) y Rm3 (radios 7a-7b), el sector del predio donde se ubique cada unidad tendrá un ancho mínimo de 4.33 m (cuatro metros con treinta y tres centímetros) y superficie propia de terreno no menor a 125 m²”.

CAPÍTULO II ESTACIONAMIENTO

Artículo 17.- Modifícase el ítem a. (“Vivienda”) del inciso 9 del artículo 1.2.2.1 - “Estacionamiento” del COU, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

a. Vivienda	
Vivienda multifamiliar	En las localidades de San Isidro, Acassuso, Martínez, y Beccar 1,3 cocheras por unidad de vivienda.
	En las localidades de Boulogne y Villa Adelina 1 cochera por unidad de vivienda de dos o más ambientes 0.5 cochera por unidad de un ambiente de vivienda (*)Ver aclaración al final del cuadro
Una vivienda por parcela En el caso particular de predios menores a 200m² de superficie donde no sea posible materializar el espacio mínimo de estacionamiento, debiendo a construcciones preexistentes o razones técnicas que así lo justifiquen, las O.T. podrán evaluar la imposibilidad técnica de cumplimentar este requisito y someterán su dictamen a resolución final del D.E.	1 módulo por unidad de vivienda

IF-2026-00126785-SI-INTEN

Residencias geriátricas (#)	Según artículo 1.2.2.19.2 inc. 5
-----------------------------	----------------------------------

Artículo 18.- Modifícase el ítem d. ("Oficinas y estudios o consultorios profesionales") del inciso 9 del artículo 1.2.2.1 - "Estacionamiento" del COU, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

d. Oficinas y estudios o consultorios profesionales – Ver aclaración al final del artículo (#)	
Oficinas crediticias, financieras, bancos:	1 lugar cada 20m² o fracción de superficie de oficina y de atención de público superior a 10m² 1 lugar para el camión de caudales, en un espacio reservado para estacionar este vehículo. (*) Ver aclaración al final del cuadro
Oficina en general	1 lugar cada 20m² o fracción de superficie de oficina y atención de público superior a 10m² No obstante, se considerarán situaciones particulares en edificios preexistentes, determinando las necesidades de acuerdo al proyecto que se presente y a las características de la zona en que se ubique. (*) Ver aclaración al final del cuadro
Estudios profesionales – consultorios	1 lugar por unidad de estudio o consultorio de superficie no mayor a 20m² No obstante, se considerarán situaciones particulares en edificios preexistentes, determinando las necesidades de acuerdo al proyecto que se presente y a las características de la zona en que se ubique. (*) Ver aclaración al final del cuadro

(*) Los predios ubicados en Boulogne, sobre la Avenida Avelino Rolón, entre las arterias: Moisés Lebensohn – Piedrabuena y Bernardo de Irigoyen – Guayaquil, podrán ser exceptuados del requerimiento de cocheras, siempre que la PB existente esté destinada al uso comercial y cuente con planos aprobados para el uso."

CAPÍTULO III REFUNCIONALIZACIÓN Y RECONVERSIÓN EDILICIA

Artículo 19.- Incorpórase como inciso 3 del apartado C ("Remodelación o Demolición de Edificios") del artículo 1.2.4.3 – "EDIFICIOS EXISTENTES" el siguiente texto, debiendo reenumerarse los puntos subsiguientes de modo correlativo:

IF-2026-00126785-SI-INTEN

"3. Para las localidades de Boulogne y Villa Adelina, en las zonas ID, los parámetros establecidos en el inc. 2 se aplicarán en el marco de procesos de refuncionalización y reconversión del parque edilicio existente, en particular aquel de origen industrial con valor arquitectónico, promoviendo la adecuación funcional de las estructuras preexistentes a nuevos usos habitacionales de viviendas compatibles.

Las O.T. evaluarán la propuesta y elevarán a la superioridad opinión fundada al respecto, que luego será remitida a resolución final del D.E.

No se aplicarán incrementos al FOT y a la Densidad Poblacional en Urbanizaciones Especiales, las que quedan bajo régimen del Art. 1.2.1.1 del presente C.O.U.

En zonas parcialmente dotadas de infraestructura, es decir cuando no se cuente con los servicios de agua corriente y desagües cloacales - la Densidad Poblacional Neta máxima no podrá superar la prevista para la zona respectiva. Para la determinación de los lugares necesarios para estacionamiento ver Artículos 1.2.2.1 y 1.2.2.1.1".

CAPÍTULO IV HOJAS DE ZONA

Artículo 20.- Modifícase el Punto 2.13 - "Condiciones Particulares" de la **HOJA DE ZONA Rma1**, conforme el siguiente texto:

"2.13 Condiciones Particulares

a. Para edificios colectivos o multifamiliares:

Los locales que se ubiquen por debajo del nivel de vereda, podrán destinarse únicamente a: Hall de acceso, circulaciones comunes horizontales y verticales, estacionamiento, bauleras y recintos para las instalaciones comunes del edificio (tanques, bombas, medidores, calderas, depósitos de limpieza).

(x) Para la construcción de edificios multifamiliares o colectivos deberá presentarse, previamente a la aprobación municipal del proyecto, la factibilidad de conexión a las redes de agua corriente y cloacas debidamente certificada por la empresa prestataria del servicio - Ver Art. 1.2.2.25"

Artículo 21.- Modifícase la referencia número 5 de las Notas de la **HOJA DE ZONA Rma5**, conforme el siguiente texto:

"(5) Cumplimentar con las condiciones establecidas en el Art. 1.2.1.10. Inc. 1 y 4 ítems a - c de este C.O.U."

Artículo 22.- Suprimase del punto 2 - "Ocupación" de la **HOJA DE ZONA Cma3**, la expresión "Se establece la ocupación por radios, con Tratamiento Particular para cada uno: Radio N° 1 (Villa Adelina Este) y Radio N° 2 (Av. Avelino Rolón entre Neyer y Uruguay)".

Artículo 23.- Modifícase el punto 2.3 - "Retiros" de la **HOJA DE ZONA Cma3**, el que quedará redactado de la siguiente manera:

IF-2026-00126785-SI-INTEN



"2.3 Retiros

a) De frente 1

**R= No existe obligación de dejar Retiro
En los Radios 1, 2, 3a y predios frentistas a Av. Ader**

b) De frente 2

**R= 3m
Radio 3b."**

Artículo 24.- Modifícase el punto 2.4 - "Fondo Libre - Pulmón de Manzana" de la **HOJA DE ZONA Cma3**, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"2.4 Fondo libre – Pulmón de manzana

**Radio N° 1 y 3
Profundidad edificable**

**E= 0,35 x A
Ver art. 1.2.1.2 Apartado B-
Mínimo= 4m**

Radio N° 2 – Fondo libre

**F= 0,5 (L-20)
Ver art. 1.2.1.2 Apartado A-
Mínimo= 4m."**

Artículo 25.- Modifícase el punto 2.12 de la **HOJA DE ZONA Cma3**, por el siguiente texto:

"2.12 Usos Diferenciados

a. En predios frentistas a la Av. A. Rolón - Radio N° 2: se aplicarán los usos de la zona Cm3. Cuando el resto de la manzana se encuentre afectada a la zona ID, se permitirán, además de los usos de la zona Cm3, los correspondientes a la zona ID que es adyacente.

b. Radio 3b, con excepción de la calle Perito Moreno entre A. Alcorta y Ader: En los establecimientos industriales existentes habilitados y/o con planos aprobados, podrán aplicarse los usos de zona ID, debiéndose prever la separación de estos edificios, destinados al uso industrial respecto de los predios linderos, materializando los retiros laterales reglamentarios (con un mínimo de 3,00m) o las medidas constructivas de seguridad necesarias de protección contra incendios en muros medianeros y demás elementos expuestos."

Artículo 26.- Modifícase el punto 2.13 de la **HOJA DE ZONA Cma3**, por el siguiente texto:

"2.13. Tratamiento particular:

En los nuevos edificios multifamiliares que se construyan linderos a establecimientos industriales y/o depósitos existentes, deberán preverse las medidas constructivas de seguridad necesarias de protección contra incendios en muros medianeros y demás elementos expuestos. Asimismo las

IF-2026-00126785-SI-INTEN



nuevas industrias y/o depósitos deberán adoptar las mismas medidas de prevención respecto de los edificios de vivienda multifamiliar existentes.”.

Artículo 27.- Suprímase el Título “Radio N° 3 (Av. Bernardo Ader entre Bogado y Paraná)”, con sus puntos subsiguientes, del punto 2 - “Ocupación” de la **HOJA DE ZONA Cma3**.

Artículo 28.- Incorpórase *in fine* a la **HOJA DE ZONA Cma3**, el siguiente texto:

“Notas:

Av. Bernardo Ader afectada a ensanche según art. 1.2.4.1. “Calles a Ensanchar”

(1) Densidad Poblacional: Bruta: 144 hab/Ha y Neta: 200 hab/Ha

(2) Densidad Poblacional: Bruta: 444 hab/Ha y Neta: 600 hab/Ha

(3) Para la construcción de edificios multifamiliares o colectivos deberá presentarse factibilidad de conexión a los servicios de agua corriente, cloacas, electricidad y gas natural, otorgadas por las empresas prestatarias de los servicios, para el otorgamiento del Permiso de Construcción. Se adjuntará certificación de la conexión definitiva y puesta en marcha del servicio, para la aprobación del plano Conforme a obra.”. Ver art. 1.2.2.25.

Artículo 29.- Modifícase el punto 2.2 - “Factor de Ocupación Total” de la **HOJA DE ZONA Cma4**, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“2.2 Factor de ocupación total

A- Sin servicio de red cloacal:

**FOT= Hasta 1,2 – Sin conexión
al servicio de cloacas**

**B- Con conexión al servicio de redes
de agua y cloacas ⁽³⁾**

FOT= Hasta 1,80”.



Artículo 30.- Modifícase el punto 2.3 - "Retiros" de la **HOJA DE ZONA Cm1**, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"2.3 Retiros

a) De Frente

R= No existe obligación de dejar retiro excepto lo indicado en la referencia (x)

R= 3,00m
Para los predios frentistas a Vergara entre ejes de Gascón y Rolón, a Curupayti entre Salguero y Av. Avelino Rolón, a Thames ambas aceras entre Colectora Norte de Ruta Panamericana y Av. Fondo de la Legua, incluyendo ambas aceras de ésta hasta ejes de Mazza - Catamarca."

Artículo 31.- Suprímase el punto 2.12 de la **HOJA DE ZONA Cm1**.

Artículo 32.- Modifícase el punto 2.13 de la **HOJA DE ZONA Cm1**, conforme el siguiente texto:

"2.13 Tratamiento Particular:

a. En los predios frentistas a Thames, designados catastralmente como Circunscripción V - Sección A - Fracción I - Parcelas 3n, 2t y 4c, Manzana 12 - Parcelas 3a, 8, 9, 10 y 11, Manzana 13 - Parcelas 1a, 4h, 4j, 4k, 4m, 5, 6, 8a, 9a y 11, podrán aplicarse las siguientes restricciones:

- FOS = hasta 0,60

- FOT = hasta 1,80

- Retiro mínimo de Frente - de la nueva Línea Municipal -: 1,50 m sólo en el caso de producirse la cesión voluntaria del ensanche previsto para la calle Thames, según Art. 1.2.4.1 de este C.O.U.

- Serán de aplicación las demás restricciones establecidas para la Zona Cm1, debiendo el proyecto ser sometido a consideración previa de las O.T."

CAPÍTULO V

RADIOS QUE INTEGRAN LA ZONIFICACIÓN DEL PARTIDO

Artículo 33.- Modifícase el Radio 2 de la **zona Rma5** del punto 2.1.3 del COU, por el siguiente texto:

"2. Eje de Gdor. Castro, Eje de Gorriti, Amancio Alcorta excluida, Av. Avelino Rolón excluida"

Artículo 34.- Modifícase el Radio 3 de la **zona Rma5** del punto 2.1.3 del COU, por el siguiente texto:

IF-2026-00126785-SI-INTEN



"3. Eje de Fray M. Esquiú, Eje de Junín, Eje de Uriarte, Eje de Asamblea, Eje de A. Saenz, Bulnes excluida hasta eje de Uriarte, Av. Avelino Rolon excluida, Sarratea excluida"

Artículo 35.- Incorpórase como Radio 6 y 7 a la **zona Rma5** del punto 2.1.3 del COU, el siguiente texto:

"6. Eje de Ucrania, eje de Juramento, Av. de Mayo excluida hasta Martín Rodríguez, eje de El Indio, Scalabrini Ortiz excluida.

7. Eje del Indio, Eje de Juramento, Av. de Mayo excluida, eje de Verduga, eje de Paraná, eje de Independencia".

Artículo 36.- Modifícase el Radio de la **zona Rma1** del punto 2.1.3 del COU, conforme al siguiente texto:

"Comprende los siguientes Radios:

- 1. Vélez Sarsfield excluida, Av. Santa Fe excluida, eje de Santiago del Estero, eje de Tres Sargentos.***
- 2. Eje de Posadas, Av. Centenario excluida hasta el límite con las Parcelas 1a y 2c - Fracción IV - Sección E - Circunscripción VIII (nomenclatura original), eje de Haedo.***
- 3. O'Higgins excluida, Av. Centenario excluida, Don Bosco excluida, eje de Haedo.***
- 4. Alsina excluida, Avda. Centenario excluida, Avda. Márquez excluida, eje de Moreno, eje de Laprida, eje de Garibaldi.***
- 5. Eje de B. Roldán, eje de Albarelos, Perú excluida, Av. Santa Fe excluida.***
- 6. Rodríguez Peña incluidas ambas aceras, Av. Santa Fe excluida, H. Yrigoyen excluida, Tres Sargentos incluidas ambas aceras y la esquina Noroeste de la intersección de Tres Sargentos (Parcelas 5c y 5d -Manzana 520 - Sección H - Circunscripción III)".***

Artículo 37.- Modifícase el Radio 12 de la **zona Rm1** del punto 2.1.3 del COU, por el siguiente texto:

"12. Está integrado por los siguientes sectores:

- a. Eje de L.M. Drago, Ader excluida, eje de El Indio, eje de Guayaquil, eje de Ucrania, Piedrabuena excluida, eje de Soldado de Malvinas, eje de Luis Piedrabuena.***
- b. Eje de Los Paraísos, eje de Scalabrini Ortiz, incluida la Manzana 268 de la Circunscripción 5 Sección D, Scalabrini Ortiz excluida entre Soldado de Malvinas y Ucrania, eje de Ucrania, Av. de Mayo excluida, eje de Yermal. Queda excluido el Radio N° 10 de la zona Cm1.***
- c. Eje de Gorriti, eje de Lamadrid, Av. Rolón excluida, Pichincha, excluidas ambas aceras, hasta Gorriti, eje de Salguero, Colectora Panamericana, eje de Rivera, eje de Moreno hasta Mazza, J. M. Moreno, incluidas ambas aceras hasta E. Wilde, E. Wilde incluidas ambas aceras hasta Pichincha, eje de Pichincha, eje de Thames, eje de Curupayti, eje de Mazza, eje de Lamadrid, Av. De Mayo excluida, eje de J.V.González, eje de La Cañadria, eje de Yermal, eje de P. Moreno, Av. Independencia incluidas ambas aceras, Thames incluida ambas aceras, eje de Yermal".***

Artículo 38.- Modifícase el Radio 15 de la **zona Rm1**, por el siguiente texto:

IF-2026-00126785-SI-INTEN



"15. Camino Real Morón - San Fernando excluido, eje de Bulnes, eje de Cap. J. de San Martín, eje de Olazábal, eje de P. Marín incluyendo Manzana 23 - Sección B - Circunscripción VI, B. de Irigoyen excluida ambas aceras hasta Matheu, Camino Real Morón - San Fernando excluido, eje de F. Alcorta, eje de Camino Real Morón - San Fernando, eje de Ipiranga, eje de Bagnati, N. Malvinas excluida hasta Cap. J. de San Martín, Cap. J. de San Martín incluida hasta J.F. Alcorta, eje de J.F. Alcorta, eje de Batalla de Pago Largo, eje de Tiradentes, eje de Serrano, eje de Ipiranga, eje de Medrano, eje de M. Lebenshon, eje de B. de Irigoyen, eje de Medrano, eje de Bulnes, eje de A. Sáenz, eje de Asamblea, eje de Uriarte, eje de Junín, eje de Fray M. Esquiú, Sarratea excluida, eje de Yatay, eje de Junín. Queda incluida en esta zona la Parcela 1 c - Fracción IV - Sección D - Circunscripción VI".

Artículo 39.- Modifícase el Radio 7 de la zona **Rm3**, por el siguiente texto:

"7. Está integrado por los siguientes sectores:

- a. Eje de Loria, Av. B. Ader excluida, Perito Moreno excluida, Av. Alcorta excluida, eje de Gorriti, eje de Gdor. Castro.**
- b. Perito Moreno excluida, Av. B. Ader excluida, Paraná excluida, A. Alcorta excluida"**

Artículo 40.- Modifícase el Radio 1 de la zona **Cma3**, por el siguiente texto:

"1. Eje de Scalabrini Ortiz acera NE entre Soldado de Malvinas y El Indio, eje de El Indio hasta M. Rodríguez, Av. de Mayo incluida, eje de Juramento, eje de Ucrania, eje de Verduga, Av. de Mayo incluida, eje de Juramento, eje de El Indio, eje de Independencia, eje de Paraná, eje de Scalabrini Ortiz hasta El Indio".

Artículo 41.- Modifícase el Radio 3 de la zona **Cma3**, por el siguiente texto:

"3. Está integrado por los siguientes sectores:

- a. Eje de Paraná entre A. Alcorta y Av. Ader, eje de Av. Ader ambas aceras entre L. M. Drago y Paraná, eje de Paraná, eje de Luis Piedrabuena acera SO hasta Soldado de Malvinas.**
- b. Eje de Perito Moreno ambas aceras incluidos los predios esquineros con Amancio Alcorta : Circunspección 5 - Sección E - Manzana 329 - Parcela 17a y Circunscripción 5 - Sección F - Manzana 383 - Parcela 7c, eje de AV. Ader incluidas ambas aceras hasta Cnel. Bogado, eje de Loria, eje de Los Ceibos acera SO, eje de Boedo, eje de Guayaquil, eje de Perito Moreno, eje de Piedrabuena, eje de M. Céspedes, eje de Guayaquil, proyección eje de La Calandria, eje de Los Ceibos, eje de Luis María Drago, eje de Av. Ader incluidas ambas aceras hasta Perito Moreno".**

Artículo 42.- Modifícase el Radio 1 de la zona **Cma4**, por el siguiente texto:

"1. Eje de Virrey Vértiz, Godoy Cruz ambas aceras hasta Guayaquil, eje de Guayaquil hasta Loria incluyendo acera Noreste, eje de Loria hasta Gobernador Castro, Av. B. Ader excluida, Av. Avelino Rolón ambas aceras hasta Amancio Alcorta - Sarratea, Sarratea incluida hasta Fray M. Esquiú, eje de Olazábal, eje de Uriarte, Bulnes incluida hasta eje de A. Sáenz, Sáenz incluida, B. de Irigoyen incluida, eje de Medrano, eje de Ipiranga, acera Este de Av. Avelino Rolón, acera Sur de Yermal hasta Salguero, incluidas las Parcelas 6a, 7, 8, 9 y 10 - Manzana 142 - Sección C - Circunscripción V".



Artículo 43.- Modifícase el Radio 9a de la zona Cm1, por el siguiente texto:

“9a. Eje del Indio, eje de Guayaquil, eje de Ucrania, eje de Piedrabuena excluida, Paraná excluida, Av. Ader excluida”.

Artículo 44.- Modifícase el Radio 14 de la zona Cm1, por el siguiente texto:

“14. Sarratea incluida desde Camino Real Morón - San Fernando (excluido el predio esquinero) hasta Fray M. Esquiú”.

Artículo 45.- Modifícase el Radio 6 de la zona Cm3, por el siguiente texto:

“6. Amancio Alcorta entre Gorriti y Paraná, excluidos los predios esquineros con la calle Perito Moreno”.

Artículo 46.- Modifícase el Radio 9 de la zona I.D., por el siguiente texto:

“9. Está integrado por los siguientes sectores:


a. Eje de Loria entre Los Ceibos y Guayaquil, eje de Guayaquil incluidas ambas aceras hasta Aráoz, eje de Guayaquil acera SO hasta Boedo, eje de Boedo, eje de Los Ceibos.

b. Eje de Céspedes, eje de Piedrabuena, eje de L.M. Drago, eje de Los Ceibos, proyección eje La Calandria hasta Guayaquil, eje de Guayaquil”.

CAPÍTULO VI

PLANOS

Artículo 47.- Modifícase el **Plano 7** del Capítulo III - "Planos" del COU, por el siguiente:

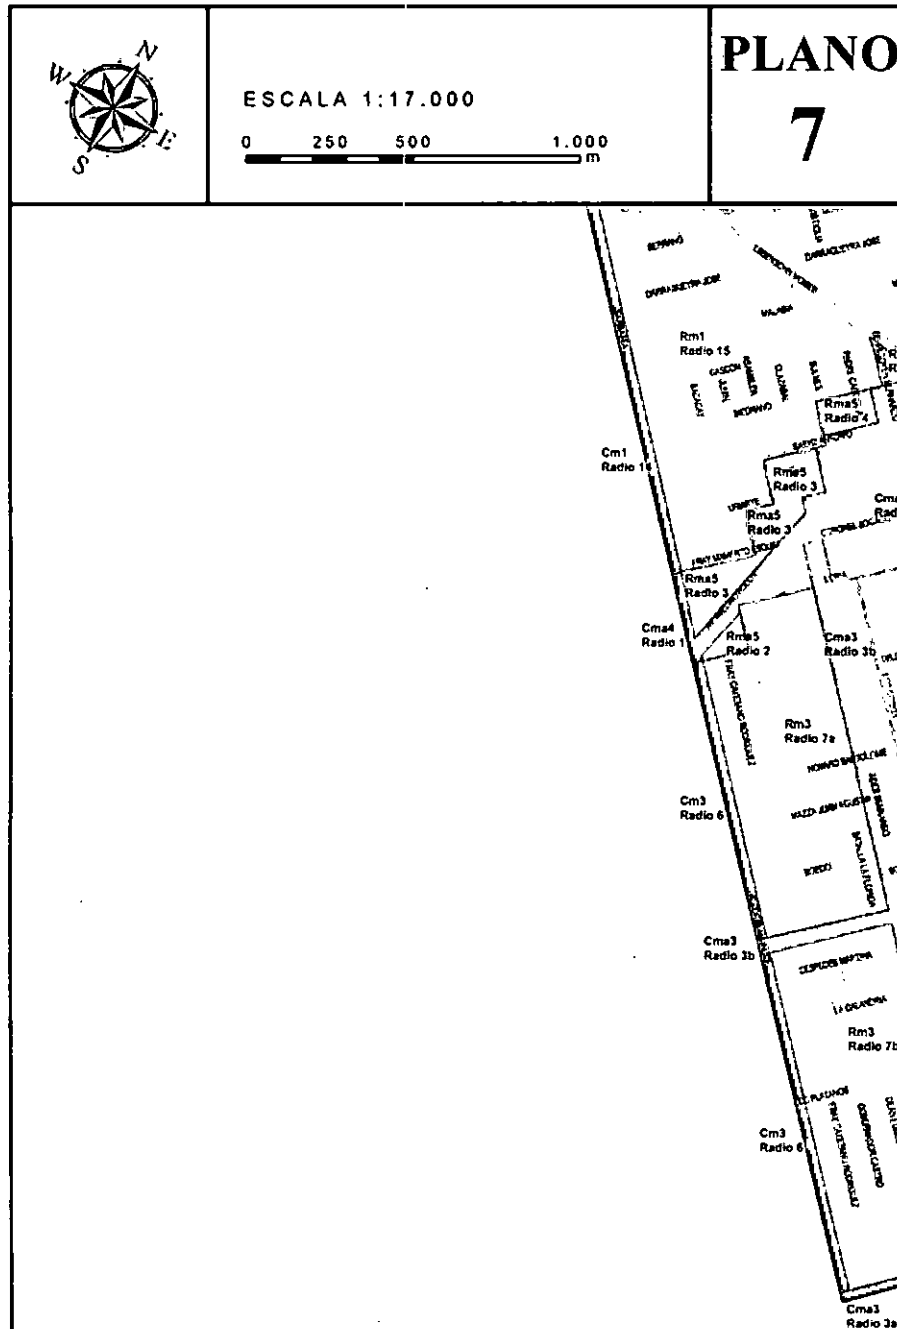

ZONAS Y AREAS


///// USO COMERCIAL DIFERENCIADO

TRATAMIENTO ESPECIAL

☒ AREA CENTRAL


IF-2026-00126785-SI-INTEN

Artículo 48.- Modifícase el **Plano 8** del Capítulo III - "Planos" del COU, por el siguiente:

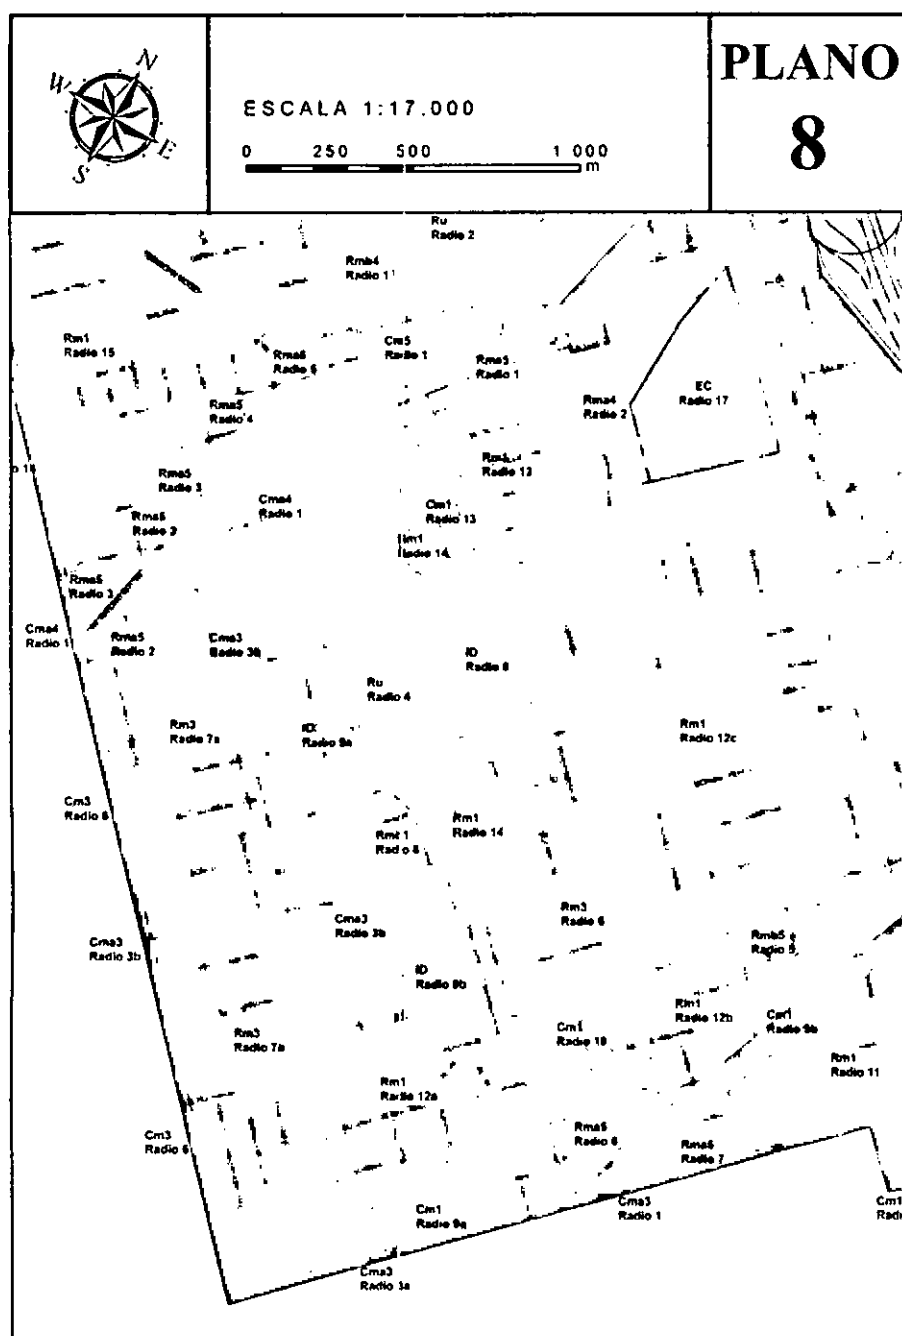

ZONAS Y AREAS
USO COMERCIAL DIFERENCIADO
TRATAMIENTO ESPECIAL
AREA CENTRAL

Artículo 49.- Modifícase el **Plano de Zonificación** del Capítulo III - "Planos" del COU, por el siguiente:

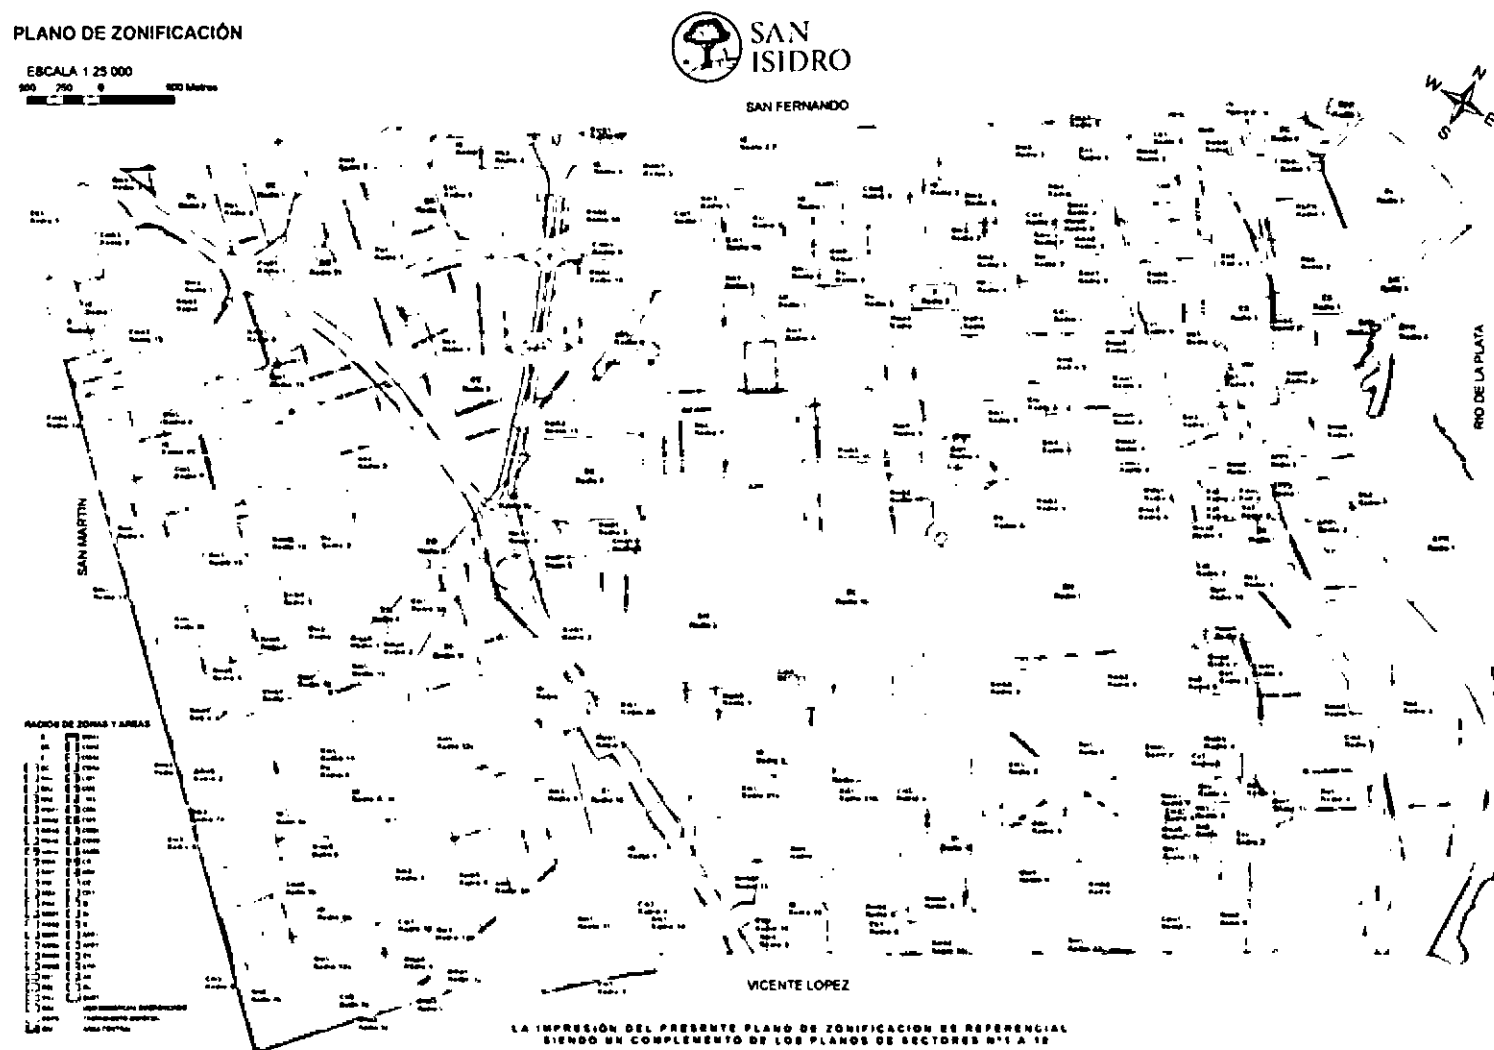

IF-2026-00126785-SI-INTEN



Artículo 50.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-



IF-2026-00126785-SI-INTEN



MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Exposición de motivos y proyecto de ordenanza

Número: IF-2026-00126785-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 27 de Marzo de 2026

Referencia: EX-2026-00124638- -SI-SSPLAUR - EXPOSICIÓN DE MOTIVOS + PROYECTO DE ORDENANZA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2026.03.27 11:16:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.27 11:18:21 -03:00

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.27 11:22:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.27 11:21:29 -03:00



**MUNICIPALIDAD
SANISIDRO**

Mensaje

Número: NO-2026-00126792-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 27 de Marzo de 2026

Referencia: Expediente N° EX-2026-00124638-SI-SSPLAUR - Mensaje: Proyecto de Modificación del Código de Ordenamiento Urbano (t.o. Decreto Nro. 2076/2022).-

Señor Presidente

del Honorable Concejo Deliberante

Sr. Jorge Álvarez Núñez

S _____ / _____ D

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de someter, por su intermedio, a consideración y sanción del Departamento Deliberativo el Proyecto de Modificación del Código de Ordenamiento Urbano (t.o. Decreto Nro. 2076/2022), sobre cuyos fundamentos paso a extenderme en la respectiva Exposición de Motivos.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi mayor consideración.-

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.27 11:18:43 -03:00

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.27 11:23:56 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.27 11:22:51 -03:00



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Providencia

Número: PV-2026-00126852-SI-SSLT

Buenos Aires, Viernes 27 de Marzo de 2026

Referencia: Pase electrónico de EX-2026-00124638- -SI-SSPLAUR

Motivo:

Para su remisión al H.C.D.

Destinatario: Natalia Andrea Buczko

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.27 11:33:07 -03:00


Matías Perez Alati Brea
Subsecretario
Subsecretaría Legal y Técnica


Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.27 11:33:08 -03:00

Posya

Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
en su sesión de fecha 01/04/26 pase el presente
expediente para su dictamen a la Comisión de
Planeamiento Urbano, Dist. y Acliliente
SAN ISIDRO 06 de abril de 2026


GABRIEL F. ESTORONI
SECRETARIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SAN ISIDRO



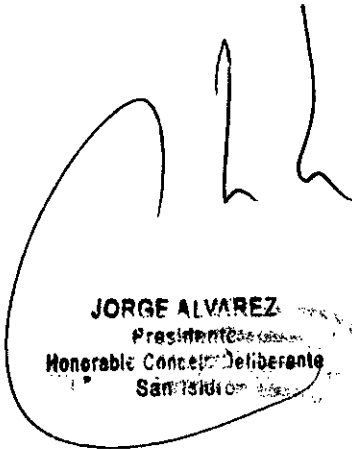
JORGE ALVAREZ
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro