



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO PÚBLICO URBANO”



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Alcances del pliego

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) tiene como finalidad brindar los lineamientos técnicos para la ejecución de las intervenciones tendientes a garantizar el correcto tratamiento del Arbolado Público Urbano del Municipio de San Isidro, como asimismo servicios complementarios que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto principal, estableciendo los criterios técnicos a los cuales deberán ajustarse las intervenciones arbóreas en el marco de la presente contratación.

1.2. Objeto. Alcance

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio “*Mantenimiento Integral del Arbolado Público*”, con destino a la Subsecretaría de Espacio Público dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, o el organismo que en el futuro la reemplace, quienes serán la Autoridad de Aplicación según corresponda, conforme lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente.

La presente contratación consta de un **SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR INTERVENCIONES** el cual reúne todas las intervenciones -ya sean de ejecución periódica o específica por su frecuencia- que se ejecutarán mensualmente, con excepción de los meses de veda para determinados grupos y tareas, tendientes a garantizar el mantenimiento del arbolado público urbano.

Localización de las tareas

Las tareas del presente contrato serán realizadas en ejemplares arbóreos pertenecientes al Arbolado Público del Municipio de San Isidro, comprendiendo el arbolado público y los ejemplares arbóreos implantados en bienes del dominio público de dicho Municipio. Se aclara que queda comprendido el arbolado ubicado dentro de los Espacios Verdes Públicos del Municipio.

Teniendo en cuenta las condiciones físicas del Municipio y operativas del servicio, a fin de ofrecer un mejor servicio al vecino, se consideró conveniente dividir las áreas de ejecución del servicio. Por ello, para la ejecución del contrato se establecen los límites que corresponden a cada área de la siguiente forma:

ZONA 1: Comprende el polígono delimitado por los siguientes ejes. DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



- Límite Norte: (límite con partido de San Fernando): Calle Uruguay
- Límite Sur: Acera impar del Eje Roque Sáenz Peña - Avenida Bernabé Márquez y Avenida Avelino Rolon.
- Límite Este: Costa del Río de la Plata
- Límite Oeste (límite con el partido de San Martín): Sarratea

ZONA 2: Comprende el polígono delimitado por los siguientes ejes:

- Límite Norte: Acera par del Eje Roque Sáenz Peña - Avenida Bernabé Márquez y Avenida Avelino Rolon.
- Límite Sur: Eje de calle Paraná- Bartolomé Mitre- Paraná - G. Mendez - Parana (límite con Partido de Vicente Lopez).
- Límite Este: Costa del Río de la Plata.
- Límite Oeste: Amancio Alcorta.

Se deja establecido que las áreas no son exclusivas, reservándose la Autoridad de Aplicación, por cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, la facultad de ordenar trabajos en otras arterias o corredores -que formen parte del polígono que delimita la zona en la que no resultaron adjudicatarios-, dentro del ámbito del Municipio de San Isidro, aplicándose en todos los casos la documentación contractual que rige para su Área. Esta circunstancia no dará derecho a reclamo alguno por parte del Contratista del Área a intervenir.

1.3. Estacionalidad de los trabajos

La estacionalidad de los trabajos comprendidos en la presente licitación estará condicionada por los ciclos biológicos de las diferentes especies arbóreas que conforman el Arbolado Público, con excepción de las intervenciones que puedan resultar necesarias de forma complementaria, las cuales se podrán realizar durante todo el año.

Se establece a modo orientativo el siguiente cronograma de intervenciones, sobre las intervenciones que operen en forma directa sobre el Arbolado Público.

Tareas	Estacionalidad
Extracción de ejemplares	Todo el año
Retiro de cepa	
Retiro de ramas sin intervención de poda	
Intervención de ejemplares que presenten riesgos y/o situaciones de emergencia	

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



**SAN
ISIDRO**

Despeje de interferencias por razones de seguridad	
Corte o poda de raíces sin necesidad de poda aérea	
Mantenimiento de plantaciones	
Corte o poda de raíces con poda aérea	Durante todo el año a excepción de los períodos de veda
Poda de formación y de mantenimiento de corredores (según especie y tipo de intervención)	
Poda puntual	

Tareas	Estacionalidad
Plantación de árboles	De mayo a octubre
Trasplantes de especies de clima templado*	De julio a agosto
Trasplantes de especies subtropicales**	De agosto a marzo
Trasplante de palmeras	De noviembre a marzo

*Entiéndase por especies de clima templado a aquellas que defolian totalmente durante la temporada otoñal.

**Entiéndase por especies subtropicales a aquellas en la que su proceso de defoliación ocurre a los inicios de primavera y es coincidente con la mayoría de las especies nativas del Noreste y Noroeste

1.4. Jornada laboral

La jornada laboral será de ocho (8) horas diarias de lunes a viernes y de cinco (5) horas los días sábado, exceptuando los días feriados. La Autoridad de Aplicación determinará la hora de inicio de cada jornada conforme necesidades operativas.

1.5. Situaciones de emergencia

Se entiende por situación de emergencia al suceso de arbolado imprevisto que implique un peligro cierto e inminente para la integridad y seguridad de bienes y/o personas y que requiera de intervención inmediata, y/o toda situación que la Autoridad de Aplicación determine como de

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



emergencia.

En este marco, el adjudicatario deberá constituir un domicilio electrónico específico, el que se establecerá como medio de comunicación fehaciente para este fin, así como también un teléfono de contacto permanente, los cuales deberá mantener disponibles todos los días del año durante las 24hs.

Ante situaciones de emergencia, la Autoridad de Aplicación solicitará la intervención por correo electrónico al domicilio electrónico específico constituido por el adjudicatario, debiendo este último iniciar la intervención que corresponda en un plazo máximo de DOS (2) horas siguientes, que se computarán a partir del envío del correo electrónico.

En caso que la situación de emergencia se suscite dentro de la jornada laboral establecida, las intervenciones realizadas se certificarán al mismo valor que la categoría definida en el servicio de Mantenimiento según la intervención correspondiente. En caso que se produzca por fuera de la jornada laboral, las intervenciones realizadas se certificarán de acuerdo al apartado “Intervenciones fuera de jornada laboral” según la tarea que corresponda.

1.6. Buenas Prácticas de Manejo del arbolado urbano

La totalidad de los servicios alcanzados por la presente contratación deberán prestarse bajo el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manejo (BPM) que se enuncian a continuación:

- Minimizar el impacto de las tareas realizadas sobre los ejemplares intervenidos y el ambiente a través de la ejecución de las tareas según las reglas del buen arte y la planificación y coordinación de las mismas para disminuir la afectación del espacio público.
- Tener una actitud responsable respecto a la normativa sobre seguridad e higiene de los trabajadores vinculados directa e indirectamente a la operación.
- Minimizar el uso de combustibles para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a través de una correcta planificación de las actividades y el empleo, cuando ello sea posible y conveniente, de herramientas no motorizadas.
- Disminuir impactos visuales respecto a la calidad del paisaje mediante intervenciones racionales sobre el Bosque Urbano.
- Cumplir con la normativa vigente en la materia expresada en la Ley N° 12.276 de Arbolado Público y la o las que la modifiquen, amplíen o reemplacen, así como los Decretos y/o ordenanzas complementarias en la materia.
- Organizar actividades de capacitación permanente para el personal interviniente en la actividad, no solo en los aspectos operativos, sino también en lo que respecta a Higiene, Seguridad y Ambiente.
- Desarrollar procedimientos de seguridad para la operación de equipos y maquinarias y el uso de elementos de protección personal en cada etapa del trabajo.
- Desarrollar procedimientos de intervención que sostengan la recuperación del ejemplar después de intervenido.
- Ejecutar las tareas, empleando los recursos humanos, materiales, insumos y herramientas necesarios para el cuidado de los ejemplares, la seguridad en la vía pública y el buen trato para con los vecinos/as. Esto implica fundamentalmente el empleo de profesionales, técnicos, operarios

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



calificados y experimentados en el oficio por parte del adjudicatario en la prestación del servicio.

- Actuar en forma proactiva en la ejecución de tareas que posibiliten minimizar las intervenciones de emergencia y las situaciones de riesgo con el consiguiente beneficio para la comunidad y para los ejemplares establecidos, para lo cual el personal interviniente deberá estar capacitado para detectar durante la operación aquellas situaciones que por su situación y/o ubicación no hayan podido ser relevadas desde el nivel de vereda, y efectuar las acciones pertinentes para disminuir o eliminar el riesgo.
- Lograr la recuperación paulatina de los ejemplares que presenten daños, alteraciones u otro tipo de situaciones que puedan ser revertidas mediante el empleo de las prácticas contenidas en las especificaciones técnicas.
- Lograr una mejora ambiental sustantiva mediante el aprovechamiento de la mayor parte de los materiales resultantes de las tareas de poda y extracción de árboles.
- Lograr eficiencia en la ejecución de las tareas por parte del adjudicatario que aseguren el correcto estado de higiene y limpieza en todo momento, evitando la permanencia de los restos y/o residuos generados en la operación en el espacio público.
- Continuidad de los servicios sin que la invocación de una situación imprevista no imputable al Adjudicatario lo autorice a suspender o reducir la realización de las tareas, prestación de los servicios o ejecución de las obras, las que se deberán continuar realizando, prestando o ejecutando, según sea el caso, en las condiciones estipuladas, mientras se encuentre vigente el Contrato.

ALCANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR INTERVENCIONES

A continuación, se detallan las intervenciones de mantenimiento:

- Aporte y distribución de sustrato en reemplazo del suelo preexistente.
- Provisión de árboles tamaño estándar.
- Provisión de árboles de tamaño especial o semi-ejemplares.
- Plantación de árboles tamaño estándar.
- Plantación de árboles de tamaño especial o semi-ejemplares.
- Mantenimiento de nuevos árboles.
- Servicio de poda por corredores.
- Poda Puntual.
- Extracción.
- Retiro de cepa.
- Corte o poda de raíces.
- Retiro del Producto de la Poda y tareas asociadas.
- Construcción/apertura de planteras.
- Reconstrucción de vereda.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



- Desmante de vereda
- Sistema de soporte
- Sistema de protección
- Retiro sin remoción de cepa
- Trasplantes
- Diagnóstico de tronco por tomografía sónica
- Tratamientos fitosanitarios
- Provisión de Vehículo de Asistencia al Municipio
- Retiro de colmenas y/o panales
- Retiro de ramas sin intervención de poda
- Provisión de Maquinaria y servicios varios
- Intervenciones de emergencia

En todos los casos, el adjudicatario tomará a su cargo la provisión de mano de obra, herramientas, maquinaria, equipos, insumos y todo otro elemento complementario que, en forma directa o indirecta, resulte necesario para la correcta ejecución y finalización de los servicios correspondientes a los distintos ítems de esta licitación.

CANTIDADES ESTIMADAS PARA EL SERVICIO

A modo orientativo y estimativo, a través del Anexo I del Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente, se indican las cantidades proyectadas por tipo de intervención de las prestaciones que forman parte del servicio de intervenciones sobre el arbolado.

La proyección estimada para los VEINTICUATRO (24) meses de la licitación, considera una ejecución anual sostenida durante el plazo total de vigencia de la contratación.

La cantidad de unidades de mantenimiento de nuevos árboles se proyectó de acuerdo al mantenimiento mensual de cada ejemplar plantado por un lapso de DOCE (12) meses ininterrumpidos desde su plantación. Se aclara que dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la Autoridad de Aplicación, en base al tipo de árbol y a la época de plantación.

La proyección de m2 de vereda estima una intervención promedio de 35 m2 de vereda por intervención ejecutada. Se aclara que al momento de realizar la propuesta, el oferente deberá tener en cuenta esta estimación a los efectos de calcular el monto a ofertar.

La cantidad de m3 de sustrato se calculó para reemplazar 60cm de profundidad por plantera.

En todos los casos las cantidades son orientativas y estimativas, destacando que se certificarán mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas por cada prestación, previa verificación de los trabajos realizados, conforme el modelo aprobado como Anexo IV en el Pliego de Condiciones Particulares o mediante la modalidad que la autoridad de aplicación defina.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



2. DEL SERVICIO EN PARTICULAR

2.1. Planificación de Intervenciones

La Autoridad de Aplicación comunicará al Adjudicatario, al inicio del contrato y posteriormente con la periodicidad que lo considere necesario, la planificación de las intervenciones a realizar, la cual estará compuesta por objetivos mensuales según cada tipo de intervención, de acuerdo al período en el cual se pueda ejecutar cada una según punto “Estacionalidad de los trabajos”. En virtud de la mencionada planificación, el adjudicatario deberá prever la organización de los medios necesarios para el efectivo cumplimiento de la planificación establecida por la Autoridad de Aplicación.

Cabe destacar que la Autoridad de Aplicación podrá modificar la planificación de intervenciones en cualquier momento del año por las razones que considere oportunas, sin necesidad de conformidad previa del adjudicatario, sólo bastando su comunicación fehaciente.

2.2. Reuniones de Coordinación

La Autoridad de Aplicación podrá ordenar la celebración de reuniones de coordinación que serán de participación obligatoria del adjudicatario, a fin de coordinar tareas, suministrar aclaraciones y discutir cuestiones de interés común en pos de una correcta ejecución de los trabajos.

2.3. Plan de Comunicación

El Plan de Comunicación tiene como objetivo principal informar a la comunidad de la realización de una intervención en el arbolado urbano, así como también advertir a transeúntes y vehículos de la afectación del tránsito vehicular por la realización de tales intervenciones.

El adjudicatario deberá producir a su costo y cargo las piezas de comunicación que informara la Autoridad de Aplicación, según la cantidad y tipo de intervenciones planificadas, las cuales deberán utilizarse en la intervención que corresponda según cada pieza, quedando a cargo del adjudicatario tanto la colocación como el retiro de las mismas.

Cabe destacar que la Autoridad de Aplicación podrá modificar el modelo informado en cualquier momento por las razones que considere oportunas, sin necesidad de conformidad previa del adjudicatario, sólo bastando su comunicación fehaciente. De acuerdo a ello, el adjudicatario deberá actualizar el Plan de Comunicación.

Siempre que no mediaran situaciones de emergencia, el adjudicatario deberá, con una antelación no menor de 48hs, informar a vecinos frentistas, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego, acerca de la intervención a realizar, a los fines de evitar la presencia de vehículos estacionados en la vía pública.

Para el caso que se deba realizar la extracción de un ejemplar, en caso de que la Autoridad de Aplicación así lo requiera, el adjudicatario deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído por el plazo que ésta determine, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente. El incumplimiento del

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



presente apartado será considerado motivo de penalización.

2.4. Situación ante vehículos y tránsito vehicular

A los fines de evitar la presencia de vehículos y/o tránsito vehicular que afecte o impida la realización de las tareas, el adjudicatario deberá, con una anticipación mínima de cuarenta y ocho horas (48hs) al inicio de las tareas, colocar las piezas de comunicación detalladas en el apartado anterior, en caso que así lo determine la Autoridad de Aplicación.

Sin perjuicio de ello, en caso que al momento de realizar una intervención en el arbolado, la cuadrilla encontrase vehículos estacionados que dificulten u obstaculicen la ejecución de las tareas, se deberán colocar las correspondientes medidas de seguridad tendientes a evitar daños a bienes particulares.

En caso de presencia de vehículos en el área de caída de ramas, la cuadrilla deberá evitar el daño a los mismos con la colocación de los elementos apropiados que eviten o resistan el potencial daño. A estos efectos, el adjudicatario deberá proveer, previa aprobación de la Autoridad de Aplicación, un sistema de protección de daños a vehículos, pudiendo ser el mismo la colocación de lona o material resistente que sirva de protección de los mismos.

El Adjudicatario deberá contar, como mínimo, con un kit de comunicación en calzada por cuadrilla, que deberá respetar el Plan de Comunicación mencionado.

Estarán bajo exclusivo cargo del adjudicatario la producción, colocación y posterior retiro de los carteles, avisos, lonas, vallas y cintas de uso obligatorio para la realización de las intervenciones.

El incumplimiento de lo indicado en el presente numeral será considerado motivo de penalidad, quedando exceptuadas del cumplimiento de esta norma las intervenciones de emergencias que fuesen solicitadas por la Autoridad de Aplicación.

2.5. Carga de Novedades y Trabajos Ejecutados. Certificación

El adjudicatario deberá entregar semanalmente a la Autoridad de Aplicación vía domicilio electrónico que se constituya al efecto, el detalle de todas las intervenciones efectuadas acompañadas por fotografías de cada una de ellas. A su vez, y a fin de acreditar fehacientemente el alcance de las tareas efectuadas, deberá indicar el tipo de especie intervenida y georeferenciar la ubicación de la misma.

Las intervenciones de arbolado realizadas por el adjudicatario serán certificadas mensualmente a fin de ser inspeccionadas y aprobadas por la Autoridad de Aplicación a fin de certificar el servicio de acuerdo a la cantidad efectivamente ejecutada.

Será obligación del adjudicatario presentar los certificados entre el 1 y el 10 del mes subsiguiente al de los servicios prestados, sin excepción. Dicha presentación se hará por duplicado quedando una copia para el adjudicatario y otra para la Autoridad de Aplicación, ambas con firma y sello del Responsable Técnico de la empresa.

DOCFI-2026-00238970-SF-SECAMEP



El adjudicatario, en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días hábiles de finalizada la tarea, tendrá la obligación de actualizar las órdenes de servicio debidamente ejecutadas, a efectos que la Autoridad de Aplicación inspeccione las mismas.

No se certificarán trabajos realizados de forma incorrecta, inconclusos o ejecutados sin autorización expresa de la Autoridad de Aplicación, siendo asimismo aplicables las penalidades previstas por los Pliegos que rigen la presente.

En caso que se suscite una situación de emergencia dentro de la jornada laboral establecida en el punto “Jornada laboral” del presente pliego, las intervenciones realizadas se certificarán al mismo valor que la categoría definida en el Servicio de Mantenimiento por Intervenciones. En caso que se produzca por fuera de la jornada laboral, las intervenciones realizadas se certificarán de acuerdo al apartado “Intervenciones fuera de jornada laboral” establecido en Servicio de mantenimiento y ejecución de trabajos adicionales según la tarea que corresponda.

2.6. Construcción de planteras

Se construirán nuevas planteras en aquellos lugares considerados aptos o habilitados para tal finalidad.

La ubicación de las nuevas planteras deberá respetar la alineación pre existente, siempre y cuando la misma sea la convencional o en su defecto se definirán los casos particularizados donde la alineación responda a necesidades especiales o particulares.

Deberá en todos los casos excluirse la zona denominada polígono de seguridad, conformado por el poliedro configurado por la prolongación de las ochavas de las esquinas concurrentes, por estrictas razones vinculadas con la seguridad vial, así como también se tendrán en cuenta todas las interferencias visibles o supuestas que pueda limitar el crecimiento y desarrollo radical del árbol.

Se considerará también la distancia entre ejemplares existentes, evitando la construcción en aquellos sitios donde la nueva plantera no respete el distanciamiento mínimo considerado apropiado entre ejemplares de las especies empleadas y/o existentes.

La dimensión de la plantera a construirse dependerá de:

- Las dimensiones (ancho) de la acera o boulevard.
- La especie a implantar.

En todos los casos, la superficie libre de suelo absorbente no deberá ser menor a los 0,80 m² debiendo excluirse en el cálculo los bordes a construirse, mientras que su formato y las dimensiones finales de cada plantera se definirán en cada caso en particular.

Es importante destacar, que la fecha u oportunidad en que se efectuará esta tarea deberá coordinarse con la temporada de plantación a los efectos de evitar que dichas planteras permanezcan vacías y sean ocupadas por vegetación no deseada.

Este ítem se compone de dos actividades complementarias:

- a) Desmonte de la superficie de la plantera, retiro, carga y transporte de los escombros cotizada por m²
- b) Construcción de viga perimetral de hormigón armado de 10cm x 20 cm (hormigón H21),



cuya armadura será 4 Ø 6 con un estribado de Ø 4,2 c/15 cm, donde la Autoridad de Aplicación definirá los lados en que estos bordes serán construidos y se cotizará por metro. Contemplará la limpieza de la zona de trabajo.

2.7. Aporte y distribución de sustrato en reemplazo del suelo preexistente

Este sustrato deberá estar constituido por un 50% de componente orgánico, excluyéndose expresamente la tierra negra vegetal, y el resto con materiales que garanticen permeabilidad, aireación y retención de humedad por lo que se deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación muestra del mismo indicando su composición para su aprobación por parte de la misma.

Las tareas que integran el presente ítem son:

- Provisión de sustrato para plantación.
- Distribución del sustrato.
- Limpieza de la zona de trabajo.

2.8. Provisión de árboles tamaño estándar

Los árboles que deberá proveer el adjudicatario deberán responder a las especies, dimensiones y características que se describirán a continuación.

Los tamaños de las especies que se emplearán en el arbolado viario se detallan a continuación siendo las referencias las siguientes:

- Tamaño del árbol: se expresa, para los ejemplares de tronco desnudo (sin presencia de ramas basales) en centímetros de circunferencia (c.c.) medido a 1 (un) metro de altura, y en el caso de los ejemplares con tronco vestido (presencia de ramas basales) se expresa en cm de altura medidos desde el cuello de raíz hasta el ápice del tronco principal o líder.
- Presentación(Terrón/envase): se indica como el volumen mínimo que debe presentar el envase, contenedor, maceta o terrón, expresado en litros (l).

2.8.1. Tamaño del terrón

Los tamaños de los terrones deberán estar proporcionados y relacionados con el tamaño de la parte aérea del ejemplar debiendo cumplir con las siguientes dimensiones:

- Diámetro del terrón: deberá ser como mínimo igual al perímetro o circunferencia del tronco, medido en cm a 1 m de altura y multiplicado por 3. Por ejemplo, en el caso de un árbol de tamaño 12-14 c.c. (cm de circunferencia) deberá presentar un terrón consolidado de entre 36 y 42 cm de diámetro.
- Profundidad del terrón: deberá tener una dimensión que represente el 70% del diámetro del terrón descrito en el párrafo precedente. Por ejemplo, en el caso de un árbol de tamaño 12- 14 c.c. (cm de circunferencia), cuyo terrón tendrá entre 36 y 42 cm de diámetro, deberá tener una profundidad o altura de entre 25 y 30 cm.



La Autoridad de Aplicación podrá solicitar, previo al inicio de las plantaciones, muestras de cada una de las especies requeridas para verificar, previo a su utilización, las características y calidad de las plantas, siendo el informe de los profesionales intervinientes de la Autoridad de Aplicación el elemento definitorio para su aprobación.

2.8.2. Características a verificar de los árboles tamaño estándar

- Pertenencia a la especie o variedad y tamaño requeridos.
- Plantas vigorosas, sanas, vitales, sin daños y con una adecuada estructura.
- Buen espaciamiento y distribución espacial de las ramas.
- Follaje distribuido de manera uniforme en toda la copa.
- Libre de plagas y enfermedades.
- Un solo tronco líder, recto con una buena disposición de ramas, sin codominancia de tronco y/o ramas.
- Ejemplares flechados en aquellas especies que presenten naturalmente crecimiento monopodial.
- Terrón o envase proporcionado al tamaño de la parte aérea, sólido, húmedo y protegido de la desecación.
- Tamaño de la planta.
- Refaldado: altura de inserción de las ramas primarias. Forma y estructura de la copa.
- Forma de anclaje de las ramas: deben estar bien espaciadas; el diámetro de la rama primaria no debe ser mayor a los 2/3 (dos tercios) del diámetro del tronco.
- Color del follaje y de ramas.
- Rectitud del tronco: disminución paulatina del diámetro del tronco con la altura (ahusamiento).
- Relación altura total/diámetro del cuello de la raíz.
- Cepellón: forma y dimensiones.
- Sin heridas en la corteza ni ramas aplastadas o rotas; sin corteza incluida.
- Sin ejes codominantes.
- Sin hojas y yemas secas, vacías o sin ellas.
- Sin síntomas de deshidratación.
- Buena cantidad y dimensión de raíces. Adecuadas características del suelo o del sustrato. Presencia de raíces secundarias y raicillas.
- Sin presencia de raíces espiraladas.
- Ausencia de raíces estranguladoras.
-

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



**SAN
ISIDRO**

2.8.3. Tamaños de los árboles estándar

C L A S E	Nombre científico	Nombre común	Tamaño	Presentación	Forma
A	<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	10-12 c.c.	Envase	con copa a 2 m
A	<i>Fraxinus excelsior f. aurea</i>	Fresno dorado	10-12 c.c.	Terrón/en vase	con copa a 2 m
B	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón	12-14 c.c.	Terrón/en vase	con copa a 2 m
A	<i>Photinia frazeri</i>	Fotinia	10-12 c.c.	Envase	con copa a 2 m
A	<i>Prunus cerasifera atropurpurea</i>	Ciruelo de flor	8-10 c.c.	Envase	con copa a 2 m
A	<i>Senegalia visco</i>	Viscote	10-12 c.c.	Envase	con copa a 2 m
A	<i>Bahuinia forficata</i>	Pata de Buey	10-12 c.c.	Envase	con copa a 2 m
A	<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	Anacahuita	8-10 c.c.	Envase	con copa a 2 m

C L A S E	Nombre científico	Nombre común	Tamaño	Presentación	Forma
C	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	12-14 c.c.	Terrón/en vase	flechado
C	<i>Ligustrum lucidum aureo variegata</i>	Ligustro disciplinado	12-14 c.c.	Terrón/en vase	con copa a 2 m
B	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	10-12 c.c.	Terrón/en vase	con copa a 2,50 m
B	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	210-250 cm	Terrón/en vase	flechado

DOC-2026-00238970-SI-SECAMEP



**SAN
ISIDRO**

B	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipanero	210-250 cm	Terrón/en vase	flechado
A	<i>Cedrella fissilis</i>	Cedro misionero	10-12 c.c.	Terrón/en vase	con copa a 2,50 m
C	<i>Acer saccharinum</i>	Arce dorado	12-14 c.c.	Terrón/en vase	flechado
A	<i>Handroanthus impetiginosa</i>	Lapacho rosado	10-12 c.c.	Terrón/en vase	con copa a 2,50 m
B	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	12-14 c.c.	Terrón/en vase	flechado
B	<i>Tilia moltkei</i>	Tilo	12-14 c.c.	Terrón/en vase	flechado
B	<i>Peltophorum dubium</i>	Ibira-pi tá	12-14 c.c.	Terrón/en vase	con copa a 2,50 m
B	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa	12-14 c.c.	Terrón/en vase	con copa a 2,50 m
A	<i>Bauhinia variegata</i>	Falsa orquidea	8-10 c.c.	Terrón/en vase	con copa a 2 m
C	<i>Catalpa bignonioides</i>	Catalpa	10-12 c.c.	Terrón/en vase	con copa a 2,50 m
A	<i>Celtis australis</i>	Almez	10-12 c.c.	Terrón/en vase	con copa a 2,50 m
A	<i>Cercis siliquastrum</i>	Árbol de Judas	8-10 c.c.	Envase	con copa a 2 m
B	<i>Sterculia platanifolia</i>	Parasol de la china	10-12 c.c.	Terrón/en vase	con copa a 2,50 m
B	<i>Ginkgo biloba</i>	Árbol de oro	150-180 cm	Envase	flechado
A	<i>Senna spectabilis</i>	Carnaval	8-10 c.c.	Envase	con copa a 2 m
A	<i>Prosopias alba</i>	Algarrobo blanco	8-10 c.c.	Envase	con copa a 2 m

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



			c.c.		m
A	<i>Quercus robur</i>	Roble de Eslavonia	10-12 c.c.	Envase	con copa a 2,50 m
A	<i>Tabebuia chrysotricha</i>	Lapacho amarillo	8-10 c.c.	Envase	con copa a 2,50 m

2.9. Provisión de árboles de tamaño especial o semi-ejemplares

Este tipo de ejemplares podrá ser requerido para emplearse sólo en situaciones excepcionales en las que se requieran árboles con mayor tamaño o desarrollo, cualquiera fuera la circunstancia que así lo amerite.

Se considerarán en este rubro ejemplares cuyo tamaño se configure con un tronco de entre 20 y 24 cm de circunferencia medidos a 1 metro de altura del cuello de raíz, y un terrón de entre 60 y 75 cm de diámetro y entre 40 y 50 cm de altura.

Los árboles que deberá proveer el adjudicatario deberán responder a las especies, dimensiones y características que se describirán a continuación.

Los tamaños de las especies que se emplearán en el arbolado viario se detallan a continuación siendo las referencias las siguientes:

- Tamaño del árbol: se expresa, para los ejemplares de tronco desnudo (sin presencia de ramas basales) en centímetros de circunferencia (c.c.) medido a 1 (un) metro de altura, y en el caso de los ejemplares con tronco vestido (presencia de ramas basales) se expresa en cm de altura medidos desde el cuello de raíz hasta el ápice del tronco principal o líder.
- Presentación (Terrón/envase): se indica como el volumen mínimo que debe presentar el envase, contenedor, maceta o terrón, expresado en litros (l).

2.9.1. Tamaño del terrón.

Los tamaños de los terrones deberán estar proporcionados y relacionados con el tamaño de la parte aérea del ejemplar debiendo cumplir con las siguientes dimensiones:

- Diámetro del terrón: deberá ser como mínimo similar al perímetro o circunferencia del tronco, medido en cm a 1 m de altura y multiplicado por 3.
- Profundidad del terrón: deberá tener una dimensión que represente el 70% del diámetro del terrón descrito en el párrafo precedente.

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar, previo al inicio de las plantaciones, fotos reales y actuales de cada una de las especies requeridas para verificar, previo a su utilización que cumplan las características y calidad de las plantas, siendo el informe de los profesionales intervinientes el elemento definitorio para su aprobación.

2.9.2. Características a verificar de los árboles tamaño semi-ejemplar

- Pertenencia a la especie o variedad y tamaño requeridos.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



- Plantas vigorosas, sanas, vitales, sin daños y con una adecuada estructura.
- Buen espaciamiento y distribución espacial de las ramas.
- Follaje distribuido de manera uniforme en toda la copa.
- Libre de plagas y enfermedades.
- Un solo tronco líder, recto con una buena disposición de ramas, sin codominancia de tronco y/o ramas.
- Ejemplares flechados en aquellas especies que presenten naturalmente crecimiento monopodial.
- Terrón o envase proporcionado al tamaño de la parte aérea, sólido, húmedo y protegido de la desecación.
- Tamaño de la planta.
- Refaldado: altura de inserción de las ramas primarias. Forma y estructura de la copa.
- Forma de anclaje de las ramas: deben estar bien espaciadas; el diámetro de la rama primaria no debe ser mayor a los 2/3 (dos tercios) del diámetro del tronco.
- Color del follaje y de ramas.
- Rectitud del tronco: disminución paulatina del diámetro del tronco con la altura (ahusamiento).
- Relación altura total/diámetro del cuello de la raíz.
- Cepellón: forma y dimensiones.
- Sin heridas en la corteza ni ramas aplastadas o rotas; sin corteza incluida.
- Sin ejes codominantes.
- Sin hojas y yemas secas, vacías o sin ellas.
- Sin síntomas de deshidratación.
- Buena cantidad y dimensión de raíces. Adecuadas características del suelo o del sustrato. Presencia de raíces secundarias y raicillas.
- Sin presencia de raíces espiraladas.
- Ausencia de raíces estranguladoras.

2.9.3. Tamaños de los árboles semiejemplar

C L A S E	Nombre científico	Nombre común	Tamaño	Presentación	Forma
A	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón	20-24 c.c.	Terrón/envase	columnar

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



SAN
ISIDRO

					a
A	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaran da	20-24 c.c.	Terrón/envase	c o n c o p a

C L A S E	Nombre científico	Nombr e común	Tamaño	Prese ntación	F o r m a
A	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquida mbar	400-500 cm	Terrón/envase	f l e c h a d o
A	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipan ero	400-500 cm	Terrón/envase	f l e c h a d o
A	<i>Handroanthus impetiginosa</i>	Lapach o rosado	20-24 c.c.	Terrón/envase	c o n c o p a
A	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	20-24 c.c.	Terrón/envase	f l e c h a d o
A	<i>Tilia moltkei</i>	Tilo	20-24 c.c.	Terrón/envase	f l e c h a d o

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



**SAN
ISIDRO**

B	<i>Populus alba</i> <i>f. bolleana</i>	Alamo plateado	400- 500 cm	Terrón/ envase	f l e c h a d o
B	<i>Populus</i> <i>nigra</i>	Álamo criollo	400- 500 cm	Terrón/ envase	f l e c h a d o
A	<i>Peltophorum</i> <i>dubium</i>	lbira-pi tá	20-2 4 c.c.	Terrón/ envase	c o n c o p a
A	<i>Tipuana tipu</i>	Tipa	20-2 4 c.c.	Terrón/ envase	c o n c o p a

2.10. Plantación de árboles

Bajo este rubro se incluyen todas las acciones tendientes a la incorporación de nuevos árboles para el arbolado viario.

2.10.1. Determinación del lugar de implantación

Una vez identificado el lugar de plantación indicado en la orden de servicio, y antes de proceder a la misma, se deberán tomar los recaudos necesarios para determinar el centro del lugar de implantación.

De existir algún tipo de impedimento para la implantación del ejemplar, constituida por la presencia de materiales sueltos o monolíticos que dificulten la tarea de excavación, deberán arbitrarse los medios necesarios para su remoción y habilitación como sitio de plantación, a excepción que se trate de componentes o partes de la infraestructura de la red de servicios públicos.

Del mismo modo, si se tratase de una plantera de bordes elevados, deberá procederse a retirar todo el sustrato que exceda el nivel de vereda ya que la plantación deberá ser efectuada a nivel de acera y no a uno superior ya que se prevé a futuro la demolición de los bordes para normalizar la situación. No se certificará plantación alguna por sobre nivel de acera.

DOCFI-2026-00238976-SI-SECAMEP



Si la ubicación propuesta para la implantación de una nueva especie estuviera dentro de la superficie determinada por el polígono de seguridad, la plantera fuese de dimensiones reducidas o el adjudicatario considerare que existen situaciones no aptas para la implantación, no previstas en el presente pliego, deberá comunicar dicha eventualidad a la Autoridad de Aplicación, quien definirá cómo proceder según sea el caso.

2.10.2. Preparación del sitio de plantación

En el caso de tratarse de una plantera existente, se deberá efectuar el retiro y reemplazo de la totalidad del material existente hasta una profundidad de 60 cm por un diámetro mínimo de tres veces el diámetro del terrón, efectuando también el retiro de elementos extraños y/o perjudiciales para el desarrollo radicular. En su reemplazo se empleará sustrato indicado en el punto 7.1 “Construcción de planteras” del presente pliego, debiendo reemplazarse la totalidad del volumen extraído por una mezcla apropiada que presente un 50% de componente orgánico y el resto con materiales que garanticen permeabilidad, aireación y retención de humedad, por lo que se evaluará con la Autoridad de Aplicación la composición del sustrato a emplear.

2.10.3. Provisión e instalación de los tutores

Previo a la incorporación de los ejemplares, deberán instalarse dos (2) tutores de carpintería, de sección 2” x 2” con un mínimo de 2,50 m de longitud y corte en punta en uno de sus extremos para favorecer su hincado.

Los mismos deberán ser rectos (no se aceptarán tutores curvos), ni presentar nudos que debiliten su resistencia mecánica.

Los tutores, como paso previo al procedimiento de plantación, deberán ser instalados en el fondo del hoyo por el medio que se considere más conveniente hasta unos 30 cm por debajo del fondo del mismo, debiendo verificarse su adecuada fijación, verticalidad e inmovilidad.

Se emplearán dos tutores para cada uno de los ejemplares a implantar, los que serán ubicados sobre los bordes de la plantera, alineados conjuntamente con el tronco del ejemplar, verticales y paralelos a la línea de edificación.

A los efectos de lograr una mayor calidad estética en la plantación, deberá preverse la orientación de los tutores hacia un mismo lado de cada grupo y/o alineaciones de árboles de la misma especie en las situaciones en que la ubicación no resulte expresamente indicada por la geometría de aceras y planteras.

No se certificarán plantaciones que empleen tutores de menor dimensión, de otro tipo de material, ni en caso que su incorporación resulte posterior a la plantación del ejemplar, como así tampoco inclinados respecto de la vertical o ubicados junto al fuste del ejemplar.

2.10.4. Plantación

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

La plantación comenzará con el hoyado para lo cual se deberá remover el sustrato existente hasta



una profundidad similar a la altura del terrón y un diámetro de aproximadamente tres veces el correspondiente al terrón, en cuyos bordes deberían encontrarse instalados ya los tutores.

Sobre el fondo del hoyo se distribuirá la cantidad de 300 g de metacrilato de potasio previamente hidratado y mezclado con el sustrato a incorporar. A continuación se iniciará la tarea de plantación propiamente dicha mediante la introducción de la planta, a la que previamente se le habrá quitado el envase o la protección del terrón, según corresponda, ubicándose en la posición más conveniente, comenzando a añadir sustrato hasta llegar al nivel en que el cuello del ejemplar se enrase con el nivel de la superficie circundante, cuidando siempre de mantener la verticalidad de la planta, comenzando a incorporar lateralmente el sustrato, previamente preparado con la enmienda, debiendo ser compactado a medida que se va incorporando para eliminar los bolsones de aire que puedan generarse, evitando dañar el pan o raíces hasta llegar al nivel del suelo original.

El nivel del árbol plantado con su entorno inmediato deberá encontrarse a una profundidad de entre 3 y 5 cm con respecto al nivel de vereda.

2.10.5. Riego de asiento

Finalizada la plantación se efectuará, durante la misma jornada, el riego de asiento que tendrá por finalidad lograr el asentamiento del ejemplar en su nuevo sitio posibilitando la eliminación de las interfases aire-suelo que pudiesen existir, permitiendo además la íntima unión entre el suelo del terrón con el suelo preparado incorporado y entre éste y el suelo existente.

Es por eso importante que esta tarea se efectúe proporcionando una cantidad apropiada de agua, nunca inferior a los 20-25 litros por hoyo, la que deberá ser suministrada en forma suave, nunca a presión para lograr su lenta infiltración y de ese modo ir eliminando el aire en exceso que pueda haber quedado contenido, favoreciendo el contacto de las raíces con el sustrato nuevo. Si como consecuencia del riego aparecieran depresiones o hundimientos en el área de plantación, deberá adicionarse suelo extra hasta llegar al nivel original.

Atadura del ejemplar

Sobre la planta ya asentada luego del riego de asiento, se deberá proceder a colocar las ataduras durante la misma jornada de plantación.

Para ello, se deberán unir los tutores al vástago mediante cinta de polietileno o de algún otro material, de al menos 5 cm de ancho que deberá ser previamente aprobado por la Autoridad de Aplicación.

La vinculación a los tutores se hará con dos ataduras en forma de ocho, una en el cuarto inferior del fuste y otra inmediatamente por debajo del inicio de copa o en el cuarto superior en el caso de especies con tronco vestido (Liquidambar y Tulipano). La atadura se efectuará mediante cintas que

vinculen los tutores con el tronco, al que abraza pero no envuelve para evitar el daño por roce de la corteza, y permitirle absorber las variaciones por crecimiento del mismo.

Deberá prestarse especial atención a evitar que por proximidad del tutor al árbol se puedan producir daños a este último por roce con el primero, así como también a las raíces.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



A los efectos de lograr un mejor aspecto y evitar daños a las ramas del árbol implantado, deberá eliminarse la porción de tutor que exceda la inserción de las ramas primarias en los árboles de copa.

2.10.6. Protecciones

Se deberá proteger cada ejemplar contra el ataque de hormigas podadoras mediante el empleo de protección individual para cada ejemplar.

Al respecto se colocará en el tronco de cada ejemplar inmediatamente por debajo de la inserción de la primera rama, de manera anular, una barrera física compuesta de goma espuma y película plástica (tipo guardamonte, muralla china o similar) pudiendo reemplazarse el citado producto por otro material de características similares y que cumpla el mismo propósito.

En el caso de las especies de tronco vestido, (liquidámbar y tulipanero), las protecciones serán múltiples de modo tal de evitar la accesibilidad de las hormigas al árbol.

En forma complementaria se incorporará en la base del ejemplar un segmento de 33 cm de caño de PVC tipo pluvial de 110 mm de Ø y 1,7 mm de espesor adaptado para proteger el cuello del ejemplar de los daños que pudieran ocasionar las tareas de limpieza. Deberá poseer orificios cercanos a la base para evitar posible acumulación de agua.

A los efectos de mitigar la excesiva evapotranspiración y evitar el desarrollo de vegetación espontánea sobre el hoyo de plantación, se deberá disponer de una capa de astillas o chips de madera, la que deberá ser mantenida y renovada durante todo el período de mantenimiento.

2.10.7. Limpieza de Obra

Se debe prever la limpieza del área de trabajo retirando de ella todos los elementos que surjan de la operación, debiendo disponer los mismos en forma apropiada.

Los residuos generados durante el mantenimiento deberán ser retirados del lugar el mismo día por el adjudicatario.

2.11. Plantación semi ejemplares

La plantación de semi ejemplares deberá responder al itemizado desarrollado para la plantación de ejemplares estándar, debiendo adaptar las tareas y el dimensionamiento de los materiales e insumos al mayor tamaño de los árboles.

2.12. Mantenimiento de nuevos árboles

El mantenimiento de los nuevos árboles se aplicará a aquellos ejemplares provistos y plantados por el adjudicatario y, asimismo, podrá ser requerido para aquellos que fueran provistos por la Autoridad de Aplicación y plantados por el adjudicatario.

También podrá incluirse el mantenimiento de ejemplares que hayan sido incorporados al arbolado viario en el marco de obras públicas o intervenciones de espacio público no vinculadas directamente con la Autoridad de Aplicación.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

En estos supuestos, se deberá informar previamente a través de Orden de Servicio, teniendo el



adjudicatario la posibilidad de verificar en cada caso la buena salud y condiciones del ejemplar que se recibe para su mantenimiento. El adjudicatario contará con un plazo de veinticuatro (24) horas para realizar observaciones sobre el estado de la especie, pudiendo rechazar el mismo. Pasado dicho plazo, el adjudicatario no podrá deslindarse de su responsabilidad de mantenimiento aduciendo defectos en la calidad o condiciones del ejemplar provisto por un tercero.

El mantenimiento de los nuevos ejemplares constituye una obligación de resultado a cargo del adjudicatario, en virtud de la cual deberá arbitrar los medios necesarios y suficientes tendientes a garantizar la supervivencia y consolidación del ejemplar por un plazo de doce (12) meses, que se computarán a partir de la plantación del mismo. En caso de detectarse la no supervivencia de un ejemplar nuevo contemplado en los servicios objeto de esta licitación, el adjudicatario deberá absorber a su costo, la provisión, plantación, de un nuevo ejemplar de iguales o similares características y condiciones que el ejemplar anteriormente plantado, con su correspondiente garantía de supervivencia del nuevo ejemplar por un plazo de hasta doce (12) meses contados a partir de su plantación.

El ejemplar deberá ser reemplazado en el término de treinta (30) días corridos desde la notificación al adjudicatario, siempre que se encuentre dentro del periodo de plantación establecido en el punto “Estacionalidad de los trabajos” del presente pliego. De no encontrarse dentro de dicho período, se deberá plantar el ejemplar al inicio del siguiente período de plantación.

La Autoridad de Aplicación podrá determinar la interrupción del mantenimiento anticipadamente en el caso que no se justifique su continuidad debido a las buenas condiciones de vigor del ejemplar, la época del año o todo otro tipo de consideraciones.

Durante el mantenimiento, el ejemplar deberá mostrar condiciones de vigor y vitalidad constatables por el color, densidad y tamaño de sus hojas asociadas a su crecimiento y desarrollo.

La obligación de mantenimiento a cargo del adjudicatario, se extenderá a toda circunstancia no atribuible a actos de vandalismo, entendiéndose en el marco de este pliego como el daño, lesión o destrucción por parte de un tercero. Para configurarse la eximición de responsabilidad por vandalismo, el adjudicatario deberá realizar la correspondiente denuncia ante el organismo correspondiente.

El servicio de mantenimiento incluirá todas las necesidades de poda, riego, control de tutores, ataduras, protectores, control de plagas y enfermedades, así como el control mecánico de malezas (carpido de planteras) y retiro de residuos u objetos depositados en las planteras, a fin que el nuevo ejemplar adquiera una estructura firme y sana para así lograr su efectiva implantación.

El adjudicatario deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación, en forma trimestral y a partir del inicio de las plantaciones, un informe de adaptación y mantenimiento de los nuevos ejemplares plantados. En el mismo deberá identificar cada ejemplar joven plantado en los últimos tres meses, registrando su asentamiento, crecimiento y adaptación al entorno, registro de riego, destacando los cuidados recibidos y las particularidades que merezca cada caso.

La Autoridad de Aplicación podrá efectuar inspecciones del estado de cada ejemplar en particular, evaluando su situación y verificando las condiciones de vitalidad del mismo, a fin de certificar la tarea.



2.12.1. Riego

El adjudicatario deberá contar con los medios apropiados para atender los requerimientos de riego de todas las especies implantadas, en particular durante la época de mayores requerimientos hídricos. Para tal fin, la empresa deberá presentar, una vez disponibilizada la planificación sobre plantaciones, el cronograma de atención de las especies a plantarse.

Al regar se deberá tener cuidado en mantener la verticalidad de la planta, la que deberá ser corroborada luego de asentado el ejemplar como producto del riego. El riego debe ser lento, suave, gravitacional, para lograr una lenta infiltración, estando expresamente prohibido el empleo de medios mecánicos de impulsión para distribuir el agua a presión.

La palangana o camellón circular de cada planta deberá tener una dimensión tal que evite el posible daño de los ejemplares con los trabajos posteriores de control de malezas y mantenimiento, favoreciendo el futuro riego.

El adjudicatario deberá aplicar los riegos necesarios que permitan el normal desarrollo de las plantas y garantizar la capacidad de campo del suelo, pero a modo orientativo, se sugiere la siguiente periodicidad, como mínimo:

1era semana	2 riegos (además del riego inicial de asiento)
2da a 4ta semana	1 riego por semana
Invierno	1 riego cada 15 días
Primavera	1 riego por semana
Verano	2 riegos por semana
Otoño	1 riego por semana

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, se procederá a regar siempre que el tenor de humedad del suelo sea menor al requerido por la planta, aun cuando deba modificarse la periodicidad definida.

Es absoluta responsabilidad del adjudicatario la realización de los riegos que resulten necesarios para asegurar el éxito de la plantación y su mantenimiento hasta la recepción definitiva de los trabajos.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

2.12.2. Carpido o limpieza de tazas o cazuelas



Para prevenir la competencia de las malezas, sobre todo durante el período juvenil de los árboles, se deberá prever un control de las mismas, ya sea mediante labor mecánica o por el empleo de coberturas (mulch) adecuadas para tal fin.

Se deberá mantener limpia de vegetación adventicia la totalidad de la superficie definida dentro del sitio de plantación, para lo cual deberá renovarse con la periodicidad necesaria la corteza de madera de la cazuela, complementando la tarea, de resultar necesario, con el carpido y eliminación de las malezas que pudieran haber prosperado, así como también los residuos que puedan encontrarse depositados.

Periódicamente se procederá a efectuar la remoción del terreno o carpido alrededor de las plantas. En la ejecución de esta tarea se prestará especial atención en no ocasionar daños a los troncos ni a las raíces de los ejemplares plantados y existentes.

Estas intervenciones dependerán del tipo y cantidad de malezas existentes, debiendo el adjudicatario realizar las tareas que resulten necesarias desde el momento de la plantación hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, y para ello realizar los controles necesarios con una frecuencia semanal como mínimo.

2.12.3. Poda de limpieza y formación de los ejemplares

Deberán eliminarse todas aquellas ramas que por causas naturales puedan haberse secado o dañado, así como también aquellas mal orientadas, mal ubicadas o inconvenientes para el desarrollo normal de la planta, al tiempo que deberán preservarse la totalidad de las que configuran la silueta natural de cada especie, a excepción hecha de aquellas cuya poda de formación se continúe en el sitio de implantación, para lo cual la Autoridad de Aplicación emitirá las instrucciones pertinentes.

También se deberán eliminar todos los brotes adventicios y/o chupones que deformen el aspecto natural deseado de cada ejemplar así como las espinas de fuste de ser necesario.

2.12.4. Control de Tutores

Se efectuará el control de tutores durante todo el período de mantenimiento verificando que los mismos estén activos y no dañen a la planta en ninguna de sus partes.

Durante todo el período de mantenimiento el adjudicatario deberá verificar que el tutorado de los ejemplares plantados cumpla eficientemente su objetivo. Para ello deberá realizar la reposición de tutores que resulte necesaria desde el momento de la plantación hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, debiendo para ello realizar los controles necesarios con una frecuencia semanal como mínimo, de modo de verificar que ningún tutor se encuentre caído, sustraído, quebrado, con sus ataduras cortadas, etc.

Los tutores deberán ser removidos por el adjudicatario una vez esté garantizado el arraigo del ejemplar en el sitio de implantación. Esto dependerá de la especie, las características del terrón y el desarrollo de su sistema radicular.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

2.12.5. Control de Hormigas



Reviste especial importancia el control continuo y efectivo de las hormigas para lo cual debe efectuarse un adecuado tratamiento contra el ataque de hormigas, ya sea mediante la colocación de barreras físicas, por lo que deberá verificarse el estado de las protecciones empleadas y efectuar su reemplazo todas las veces que ello resulte necesario, o mediante el empleo de agroquímicos autorizados por el SENASA.

En cuanto al control químico, se deberán utilizar hormiguicidas formulados como polvo de espolvoreo o cebos granulados, aplicados sobre la olla o cámara principal del hormiguero y en los alrededores. El mejor uso para estos productos es sobre hormigueros localizados. Se podrán utilizar además productos líquidos, los cuales también se aplican sobre el hormiguero y sus alrededores o bien se utilizan en pulverizaciones generales como preventivo y por inundación de los hormigueros.

En todos los casos, los productos deberán ser aprobados previamente por la Autoridad de Aplicación.

2.12.6. Control de plagas y enfermedades

Se deberá en todo momento monitorear el estado de los ejemplares en lo que hace a la aparición de síntomas de enfermedades, así como también, la presencia incipiente de plagas, para efectuar inmediatamente el control de las mismas y evitar daños mayores.

Verificada la presencia de cualquier insecto perjudicial o cualquier plaga, deberán ser combatidos y controlados de inmediato con productos adecuados de comprobada eficiencia, aprobados por autoridad competente. El control de plagas debe ser adecuadamente desarrollado y debidamente justificado por el profesional responsable.

Los productos y métodos de aplicación deberán previamente ser aprobados por la Autoridad de Aplicación.

2.12.7. Control de protector del cuello del árbol

Deberá verificarse la funcionalidad del protector de cuello (segmento de caño pluvial), debiendo reemplazarlo en caso de que el mismo se encuentre dañado o no ejerciendo el rol para lo cual fue incorporado.

2.13. Descripción general del servicio de poda

A los efectos de unificar criterios y garantizar que las tareas se ejecuten según las Reglas del Buen Arte, a continuación se describirán brevemente las generalidades que deberán respetarse en todas las modalidades de poda.

Cabe mencionar que en todos los casos, aunque ello no esté explícitamente indicado, sobre todo ejemplar intervenido se deberá efectuar el retiro y/o liberación de cualquier elemento extraño y/o ajeno al mismo, tales como ataduras, carteles, pasacalles, clavos, ménsulas, letreros, cualquier tipo de luminarias, coberturas textiles, etc., así como también eliminar toda brotación de cepa que pudiese existir, tales como los rebrotes de *Tilia x moltkei*, *Lagerstroemia indica*, *Acer saccharinum* o cualquier otra especie empleada en el arbolado público que los presente.

Asimismo, durante el trabajo de poda que se esté realizando, debe incluirse el retiro de todas las


ramas secas, sin que ello implique la cotización de una nueva intervención en el servicio de poda.

También deberán eliminarse aquellas especies vegetales tales como trepadoras, enredaderas, epífitas y apoyantes que usen la estructura arbórea como soporte para su crecimiento y todo otro tipo de vegetación menor (arbustos, herbáceas, etc.) que compartan el sitio de plantación o plantera, quedando excluidas estas últimas en el caso de espacios ajardinados en veredas de ancho reducido o en planteras corridas diseñadas para albergar vegetación complementaria al árbol viario.

Dependiendo del objetivo se considerará trabajar por trepa, con elevador hidráulico o desde el suelo mediante herramientas telescópicas. No se podrán usar espuelas para trepar árboles que no estén destinados a la tala.

2.13.1. Técnica de corte

En todos los casos se aplicará el denominado Método de los tres cortes a los efectos de evitar la producción de desgarros durante la práctica de poda siguiendo los pasos, tal como lo indica la gráfica siguiente:



Según este método, el primer corte para el acortamiento o raleo de una rama deberá producirse en el sector inferior de la rama a intervenir, de abajo hacia arriba y alejado a unos 30 cm del sitio donde se hará el corte definitivo o tercer corte, en una profundidad tal que evite el aprisionamiento de la herramienta de corte pero que garantice a su vez evitar el desgarro de corteza que pudiese provocarse por el quiebre de la rama, producto de la pérdida de resistencia ocasionada por el corte.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

El segundo corte se efectuará inmediatamente por delante de este primer corte, de arriba hacia



abajo y concluirá con el desprendimiento de la rama o el sector de la misma que se pretende eliminar o acortar.

Finalmente, el tercer corte se efectuará para eliminar el pequeño sector remanente de la rama intervenida, respetando el plano de corte adecuado, según corresponda.

Los cortes, en la totalidad de los casos, deberán ser limpios y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa necesidad emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen estado y afiladas. En el caso de ramas de un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se deberá proceder al descenso controlado de ramas mediante el empleo de sogas, aparejos y elementos complementarios.

Cabe mencionar, además, que cada podador deberá estar provisto con la totalidad de las herramientas de corte necesarias para la ejecución de las tareas, incluyendo tijera manual y sierra de podador para intervenir aquellas ramas de reducido diámetro que no pueden ser intervenidas con motosierras.

2.13.2. Definición del sitio de corte

La definición del sitio de corte correcto deberá ser contemplada en cada uno de los casos, debiendo efectuarse el mismo en el lugar correcto para posibilitar la mejor respuesta del árbol en cuanto al crecimiento y compartimentación de la herida.

El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama, respetando el plano delimitado por la línea imaginaria de unión entre la arruga de la corteza y el cuello de la rama.

En el corte se deberá dejar intacto el cuello de la rama y la arruga de la corteza, para garantizar la formación del labio de cicatrización, brindando mayores posibilidades para que el ejemplar pueda responder a la agresión del corte.

En el caso de una rama lateral muerta, se deberá dejar el labio de cierre de herida que abraza la base de la rama seca, eliminando sólo la madera muerta.

Cuando se trate de un corte de acortamiento, que consiste en el corte de una rama dejando otra lateral, la línea de corte es la bisectriz del ángulo formado por la continuación de la arruga de la corteza y la línea imaginaria perpendicular al eje de la rama eliminada.

Ninguna rama deberá ser podada sin motivo. La cantidad de ramas vivas a podar de un árbol nunca deberá ser superior al 25% del total de las ramas activas para la poda invernal y del 10% para la poda verde.

La poda de ramas sanas solo se llevará a cabo en las épocas autorizadas por la Autoridad de Aplicación para la práctica de tales tareas.

La poda de ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades podrá llevarse a cabo en cualquier época del año.

2.13.3. Tipos de corte

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

Básicamente se definen dos tipos de corte que son los que se aplicarán regularmente en las tareas



de poda, existiendo un tercero que solo será de aplicación en situaciones excepcionales donde solo pueda ser la opción para lograr el propósito requerido.

2.13.3.1. Acortamiento

Es aquel cuyo resultado es el acortamiento de una rama eliminando la porción terminal de la misma hasta donde nace una rama lateral que pueda asumir la continuidad del crecimiento. De preferencia esta rama lateral debería poseer al menos de la mitad a un tercio del diámetro de la rama eliminada. Se emplea principalmente para reducir el vigor de los líderes que compiten con el principal.

2.13.3.2. Raleo

Es aquel corte que elimina una rama subordinada hasta su inserción en el tronco o en una rama de mayor jerarquía. Se emplea principalmente para disminuir la densidad de la copa.

2.13.3.3. Descabezado

Es la práctica que solo debe quedar restringida a casos excepcionales donde se considere necesario efectuar una reducción de la altura de un ejemplar y no existan ramas laterales a las que puedan reducirse las principales.

Consiste en acortar el largo de una rama eliminando la porción terminal mediante un corte en la zona de entrenudo de una rama, a una altura o distancia arbitraria, próxima o no a una yema, provocando por lo general rebrotes vigorosos con anclaje deficiente.

2.13.4. Tipos de Poda

Se describen a continuación los distintos tipos de poda que podrán aplicarse durante la ejecución del contrato:

2.13.4.1. Poda de formación

Consiste en la poda a aplicar fundamentalmente sobre ejemplares jóvenes, procurando mantener un único líder o eje dominante, el cual deberá ser preservado, y se eliminarán o reducirán las ramas secundarias que compiten con él. Se deberá procurar una adecuada distribución y distanciamiento vertical de las ramas evitando superposiciones. Cuando se presente una horqueta, se eliminará o reducirá la más débil o peor orientada.

Si el eje principal se perdiera, se deberá reconstituir una nueva guía a partir de una rama lateral vigorosa, adaptándose las medidas necesarias para un correcto desarrollo.

A los árboles recién plantados solo se les podrá aplicar una poda de limpieza de ramas que se hayan quebrado producto del manipuleo. Solamente cuando el ejemplar haya superado el estrés del trasplante y se considere como planta arraigada se le podrán practicar los restantes tipos de poda que se consideren necesarios.

2.13.4.2. Poda de refaldado

Bajo esta modalidad de poda se eliminarán y/o acortarán las ramas bajas de pequeño diámetro, hasta llegar a la altura libre del tronco prevista para cada situación y/o especie en particular.

DOCFI-2026-00238970-SI-SEGAMEP



Dicha operación deberá hacerse en forma progresiva y solo se eliminarán las ramas estrictamente necesarias a fin de no dificultar el crecimiento en diámetro del tronco.

2.13.4.3. Poda de limpieza o sanitaria

Este tipo de poda consiste en el raleo o acortamiento de ramas muertas, agrietadas, quebradas, enfermas, débiles o poco vigorosas, mal orientadas o que compitan por un mismo espacio, con codominancia o corteza incluida, que se cruzan o rozan, débilmente unidas al tronco o a las ramas principales, chupones y retoños de raíz.

Independientemente del tipo de poda que se indique en la orden de servicio, este tipo de poda deberá efectuarse indefectiblemente siempre que se intervenga un ejemplar y que ella sea necesaria, no debiendo ser considerada como una poda o tarea adicional.

2.13.4.4. Poda de aclareo

Es la poda que consiste en el raleo selectivo de ramas vivas y pequeñas, desde el exterior de la copa para reducir su densidad, favorecer la penetración del sol en el interior de la misma, así como posibilitar el movimiento del aire a través de la copa y reducir su peso.

No se deberá hacer un aclareo excesivo, debiéndose lograr y/o mantener una distribución uniforme del follaje todo a lo largo de las ramas principales incluyendo la parte inferior de la copa, para evitar la concentración de pequeñas ramas en el extremo de las de mayor orden para evitar lo que comúnmente se denomina cola de león.

En este tipo de intervención se privilegiará el empleo de herramientas de corte manual, las que siempre deben acompañar a cada operario podador.

2.13.4.5. Poda reductiva de acortamiento / terciado

Por esta poda se deberá efectuar el raleo y/o acortamiento selectivo de ramas y ejes para disminuir la altura y/o el volumen de la copa de los árboles a fin de adecuar el tamaño del árbol con el espacio disponible, evitando la invasión de espacios aéreos privados o bien para mejorar el aspecto del árbol, así como también recomponer el equilibrio de la copa en el supuesto caso de que lo hubiese perdido. Incluyese también en esta práctica al terciado, consistente en el acortamiento de ramas a un tercio de su longitud, considerando siempre la posibilidad de mantener un tirasavia de buenas características.

En casos excepcionales, para determinado tipo de especies y cuando ella resulte la única alternativa viable para el logro propuesto, podrá admitirse la técnica de descabezado.

2.13.4.6. Poda de restauración / balanceo

En los casos en que la estructura de un árbol se encuentre desbalanceada o haya sido dañada por efectos de una tormenta o intencionalmente por una mala poda clandestina o por haber generado colas de león, se deberá hacer un raleo y/o acortamiento selectivo de ramas, a fin de mejorar, recomponer o reconfigurar la estructura del ejemplar, o para lograr balancear la copa del mismo, procurando acercar el centro de gravedad al que debiera poseer naturalmente.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

2.13.4.7. Poda por Corredores



Se entiende por Poda por Corredores a aquella que se realiza sobre aquellos ejemplares seleccionados a lo largo de una o más cuadras, realizándose sólo en los árboles indicados por las Órdenes de Servicio emitidas por la Autoridad de Aplicación.

Déjase expresa constancia que para evitar inconvenientes mayores en la circulación, el adjudicatario deberá adecuarse a las normas de tránsito y a los lineamientos que pudiera indicar la Subsecretaría de Movilidad Urbana, dependiente de la Secretaría de Espacio Público y Ambiente, o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Poda de reducción en grandes ejemplares

Corresponde a la poda de reducción de copa y/o altura a efectuarse sobre grandes ejemplares, plátanos y tipas fundamentalmente, que superen los 20 metros de altura y que, por cuestiones de seguridad, interferencias u otras causas particulares, precisan de una intervención que afecte una parte importante de su estructura viva.

En caso de presencia de vehículos particulares en el área de caída de ramas, se deberán implementar las medidas necesarias para prever el daño a los mismos, mediante la técnica de descenso controlado de ramas, además de la colocación de elementos que absorban o resistan la posibilidad de un eventual golpe.

El adjudicatario deberá proveer a cada cuadrilla de elementos de protección adecuados, homologados y determinados por la Autoridad de Aplicación al momento del inicio de los servicios.

Este tipo de poda sólo podrá efectuarse durante el período de reposo de la especie y deberá prever e incluir el empleo ineludible de hidroelevadores de alcance apropiado para la intervención, si la Autoridad de Aplicación lo requiere, así como también los medios para disponer los residuos rápidamente.

2.13.4.8. Poda Puntual

Se entiende por Poda Puntual a aquella que tiene por objeto la intervención de un ejemplar aislado, a requerimiento de Autoridad de Aplicación, pudiéndose incluir, de ser considerado necesario, una poda de menor o igual intensidad a uno o a los dos ejemplares linderos.

La ejecución de las solicitudes de Poda Puntual deberán ser efectuadas y finalizar dentro de las cuarenta y ocho horas (48 hs) de recibida la Orden de Servicio correspondiente

Para su ejecución se deberán considerar todas las indicaciones del punto “Descripción general del servicio de poda” del presente pliego, así como también respetar los períodos establecidos por las vedas de poda.

El adjudicatario deberá disponer de la cantidad de cuadrillas, equipos e insumos necesarios y suficientes para dar cumplimiento con lo establecido en el presente pliego.

2.14. Extracciones

2.14.1. Extracción de árboles

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



Las extracciones de los ejemplares ubicados en vía pública o en cualquier otro de los ámbitos de aplicación de esta licitación, deberán contar en todos los casos con el informe técnico, confeccionado por un profesional competente de la Autoridad de Aplicación.

Vale aclarar que los ejemplares a extraer catalogados como de Riesgo Extremo o Alto deberán ser intervenidos de inmediato frente a la solicitud de la Autoridad de Aplicación, considerándolos como “emergencia”, prescindiendo en este caso de las autorizaciones previas previstas, así como de los plazos establecidos para las extracciones que no revisten un riesgo inminente.

En todos los casos, las extracciones deberán respetar lo indicado en la normativa que regula la materia.

- El árbol está seco.
- Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.
- Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.
- Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.
- Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo.
- Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Ordenamiento Urbano y/o el Código de Edificación del Municipio para el uso correspondiente.

La extracción del ejemplar será completa, incluyendo todas las raíces en el área de proyección de la plantera original. A posteriori el sitio de plantación deberá ser tratado de acuerdo a alguna de las siguientes modalidades:

- I. Acondicionar el sitio dejándolo en condiciones para su plantación mediata o inmediata, si no se hubiese dañado plantera ni solado durante la intervención.
- II. Reconstruir plantera y/o solado si se hubiese/n dañado durante la extracción y se desea conservar el sitio de plantación.
- III. Eliminar el sitio de plantación debido a la inconveniencia del mismo por su ubicación (en polígono de seguridad, fuera de línea de plantación, proximidad excesiva a ejemplar existente, etc.) completando el vacío resultante para lo que se computará sólo el excedente en m² necesarios para materializar el cierre de la plantera y eventual reparación de acera.

En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado de seguridad, así como la posterior reparación de los solados y conductos pluviales dañados o que se dañen durante el transcurso de las mismas.

Antes de cada extracción se deberán obtener un mínimo de dos (2) fotografías de cada ejemplar a extraer.

A los efectos de la certificación de los trabajos, también se deberá incluir otra fotografía de la situación ex post en la que se aprecie la calidad de la terminación de las tareas realizadas.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

Las fotografías serán digitales y se entregarán a la Autoridad de Aplicación de acuerdo al medio que ésta defina para tal fin.



Previo a la extracción de los árboles será imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberán ser atadas con sogas a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. En caso de presencia de vehículos particulares en el área de caída de ramas, se deberá prever el daño a los mismos, con la colocación de elementos que absorban o resistan el potencial golpe. Se cortaran todas las ramas y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la insinuación de la copa.

Los restos resultantes de la poda serán depositados en el suelo y acondicionados prolijamente de tal manera que no impidan el tránsito vehicular y peatonal, ni provoquen obstrucciones al paso del agua en las cunetas de la calle, evitando inconvenientes al vecino frentista.

Para extraer el tronco remanente, se deberá excavar alrededor del árbol, una zanja con el fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la utilización de herramientas y maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones subterráneas.

Se profundizará lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con sogas en su extremo superior, oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma volcar el tronco sobre el sector de la calzada elegido para este fin y previamente despejado. Si no es posible en estas condiciones realizar el vuelco, se continuará con la excavación hasta lograr una mayor oscilación libre.

El adjudicatario deberá efectuar la extracción de raíz procurando no afectar la vereda adyacente. De resultar afectada, se deberá reparar una vez finalizada la intervención y de forma inmediata, realizando todas las reparaciones que resulten pertinentes a criterio de la Autoridad de Aplicación.

De hallarse el ejemplar sobre un cantero elevado y/o enrejado, se procederá a su demolición, dejando el sitio de plantación a nivel y los escombros embolsados convenientemente para su retiro. Nunca podrán quedar restos o escombros visibles.

La extracción deberá incluir la remoción de todo otro tipo de especies, arbustivas, herbáceas, florales, trepadoras, apoyantes, suculentas, etc., que se encuentren en la plantera.

El no cumplimiento de cualquiera de los puntos indicados en los apartados precedentes, será considerado motivo de sanción.

Material resultante en la extracción

Los escombros resultantes de la intervención deberán ser embolsados para su retiro por parte del adjudicatario. El material resultante de la extracción deberá ser cargado y transportado por el adjudicatario, y deberá ser dispuesto del siguiente modo:

A. Troncos y ramas principales: deberán ser acondicionados para su transporte, con la utilización de chipeadora cuando sea necesario, procurando mantener la mayor longitud posible compatible con la carga y el transporte.. Plazo máximo de retiro: veinticuatro horas (24hs). Nunca deberán quedar restos en el lugar.

B. Cepas: deberán ser acondicionadas para su carga y transporte, hacia el lugar de descarga que la Autoridad de Aplicación lo indique. Plazo máximo de retiro: veinticuatro horas (24hs). Nunca deberán quedar restos en el lugar.

C. Troncos y Ramas menores: deberán ser tratados "in situ" mediante el empleo de máquinas trituradoras o chipeadoras de volcado directo al vehículo de carga correspondiente para su traslado

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



Nunca deberán quedar restos en el lugar.

D. Follaje y resto de material verde: El mismo será convertido “in situ” en astillas o “chips” mediante el empleo de máquinas trituradoras o chipeadoras de volcado directo al vehículo de carga correspondiente para su traslado a. Nunca deberán quedar restos en el lugar.

Si el árbol extraído no debe ser repuesto a criterio de la Autoridad de Aplicación, ésta lo informará por escrito al adjudicatario, para que el sitio intervenido se deje nivelado, en condiciones de transitabilidad y para que se proceda al sellado de la plantera mediante el Cierre Provisorio según las condiciones que se establecen en el presente Pliego y sin que esta tarea implique adicional alguno.

De hallarse el ejemplar sobre un cantero elevado, se procederá a demoler siempre el mismo, dejando el sitio a nivel y los escombros embolsados convenientemente para su retiro. Nunca podrán quedar restos o escombros visibles.

Si el árbol extraído corresponde, por su ubicación, ser reemplazado por un nuevo ejemplar, se deberá proceder a acondicionar el lugar para la implantación de un nuevo árbol de acuerdo a la especie definida por la Autoridad de Aplicación dentro del período definido para las plantaciones nuevas. Si la extracción se efectuase por fuera de dicho período (diciembre a abril) se deberá recomponer el lugar de plantación, garantizando la seguridad pública y se procederá a la implantación del nuevo ejemplar durante el período habilitado para tal fin, respetando las mismas características solicitadas para la especie, así como la operatoria para realizar la tarea que se describirán en el párrafo correspondiente a plantación.

El sitio de plantación a ser cubierto en forma no inmediata, deberá ser señalizado con el material informativo que la Autoridad de Aplicación indique.

2.14.2. Retiro de cepas

La empresa deberá efectuar el retiro de cepas, tocones o fustes de cualquier altura de tronco, con el objetivo de liberar las planteras que deberán ser replantadas.

En lo que respecta a la carga del material resultante, se aplican los mismos requerimientos indicados en el punto anterior correspondiente al material resultante en la extracción, debiendo dejar el lugar nivelado y apto para recibir una nueva especie, si así correspondiese.

De hallarse el tocón sobre un cantero elevado, se procederá a su demolición, dejando el sitio de plantación a nivel y los escombros embolsados convenientemente para su retiro. Nunca podrán quedar restos o escombros visibles.

2.15. Corte o poda de raíces

La tarea consistirá en una poda de raíces, superficiales y/o profundas del ejemplar, con el objeto de subsanar los inconvenientes que pudiesen ocasionar a bienes materiales, veredas y/o servicios. Se efectuará, en todos los casos, previa Orden de Servicio de la Autoridad de Aplicación y debe incluir, de así requerirlo, la poda que se considere necesaria para dejar al ejemplar en buenas condiciones, ya sea en lo que respecta a su estabilidad como a su aspecto general, estructural, sanitario, etc.



Dicha tarea deberá efectuarse procurando afectar solamente las raíces causantes de los inconvenientes, sin interesar aquellas que no provoquen daños actuales o a futuro, a modo de preservar la mayor cantidad del sistema radicular para no comprometer la estabilidad del ejemplar ni afectar las funciones vitales de las raíces.

No se deberán hacer trabajos de poda de raíces en árboles estresados ni en árboles inclinados como así tampoco en aquellos que tengan cavidades o pudriciones en las raíces o en la base del tronco o en el fuste. El técnico evaluará el trabajo a realizar en función de la especie, edad y tamaño del árbol.

Por otro lado se deberá evaluar si hay indicios de trabajos anteriores, o bien zanjeos que pudiesen haber afectado las raíces, la exposición a los vientos del ejemplar y el sentido u orientación de una posible caída.

La época adecuada para realizar los trabajos será la de menor actividad de las raíces de cada especie.

Las raíces deben podarse con herramientas o máquinas bien afiladas efectuando cortes netos, sin ocasionar desgarros.

No se podrán dejar raíces expuestas de un día para otro, a fin de evitar la desecación de las mismas, para lo cual se deberán tapar con sustrato o arpillera humedecida hasta el momento en que se haga la vereda, tarea que debe realizarse en forma inmediata a la poda de raíces.

El plazo desde el inicio hasta la finalización de la tarea, reconstrucción de vereda incluida, no deberá exceder las ciento veinte (120) horas. De verificarse la rotura de desagües pluviales por efecto de las raíces, el o los mismos deberá/n, ser reparado/s o reemplazado/s dejándolo/s funcional/es bajo las normas del buen arte.

Se deja establecido que durante el transcurso de la obra deberá procederse a la adecuada señalización y vallado, garantizando la seguridad en la transitabilidad peatonal y evitando mayores inconvenientes en el tránsito automotor.

Cabe mencionar que en todos los casos, aunque ello no esté explícitamente indicado, sobre todo ejemplar intervenido se deberá efectuar el retiro y/o liberación de cualquier elemento extraño y/o ajeno al mismo, tales como ataduras, carteles, pasacalles, clavos, ménsulas, letreros, luminarias, coberturas textiles, etc., así como también eliminar toda brotación de cepa que pudiese existir, tales como los rebrotes de *Tilia x moltkei* y *Lagerstroemia indica* o cualquier otra especie que el arbolado público presentare.

También deberán eliminarse aquellas especies vegetales tales como trepadoras, enredaderas, epífitas y apoyantes que usen la estructura arbórea como soporte para su crecimiento y todo otro tipo de vegetación menor (arbustos, herbáceas, etc) que compartan el sitio de plantación o plantera, quedando excluidas estas últimas en el caso de espacios ajardinados en veredas de ancho reducido o en planteras corridas diseñadas para albergar vegetación complementaria al árbol viario.

En lo que respecta a la carga del material resultante, se aplican los mismos requerimientos indicados en el punto "Retiro del Producto de la Poda y tareas asociadas" del presente pliego.



Las modalidades de poda de raíces podrán ser:

2.15.1. Poda Superficial de Raíces para Nivelación de Veredas

Se realiza cuando las mismas estén provocando daños, elevaciones o roturas de las veredas, de modo tal que dificulten el tránsito peatonal, se generen desniveles que imposibiliten el normal escurrimiento del agua hacia la calzada o estén desviando o deteriorando conductos pluviales.

Para ello se deberá remover la superficie del pavimento deteriorado a una profundidad tal que permita rehacer el contrapiso y colocar las baldosas, losetas u otro tipo de material que corresponda. Esta operatoria solo deberá implicar el corte de raíces superficiales de poco diámetro (menores a los 5 cm) y de ningún modo se deberán afectar las raíces de soporte o estructurales del árbol, por lo que se deberá tener especial precaución de no dañar a las mismas y preservarlas intactas durante la ejecución de las tareas.

Los cortes de las raíces deben ser precisos y sin generar desgarros, empleando herramientas adecuadas para cada situación.

Las raíces expuestas deben ser tapadas rápidamente, especialmente si el tiempo se presenta cálido y seco. De no poder hacerse, se deberán mantener húmedas y/o cubiertas con una arpillera, manteniéndola mojada.

2.15.2. Poda de Raíces a Profundidad

Se realizará sólo cuando las raíces de los árboles estén generando daños en las construcciones tales como grietas, rajaduras en frentes o paredes internas, como también desniveles en los solados del interior de las viviendas y que pudieran ser atribuibles al crecimiento de las raíces.

Para este tipo de intervención, se deberá efectuar un zanjeo profundo sobre la línea municipal, hasta una profundidad de 1,00m., en la longitud definida por la importancia del daño o por la presencia de raíces que se descubran durante la excavación, pudiendo presentarse la siguiente casuística:

A. Si, por la inclinación del árbol hacia la calzada, por el desequilibrio de su copa, por el tipo de sistema radicular asociado a la especie arbórea, por tratarse de una especie inconveniente para el arbolado viario o por tratarse de una vereda angosta con un árbol sobredimensionado para esa posición, antes de comenzar con las tareas de zanjado, la Autoridad de Aplicación evaluará la necesidad de practicar una poda, cuyo objetivo será eliminar o acortar ramas que acompañen a la inclinación del ejemplar, reducir sus dimensiones o incluso evaluar la posibilidad de retiro del ejemplar y su inmediato reemplazo por la especie indicada por la Autoridad de Aplicación.

B. En el caso de árboles con inclinación del fuste mayor a los 40°, cavidades basales que comprometan la estabilidad y estructura del tronco, especies inconvenientes para el arbolado viario y en veredas angostas donde no pueda efectuarse el zanjeo a una distancia no menor a cinco veces el diámetro del tronco, se deberá evaluar la posibilidad del retiro del ejemplar y su inmediato reemplazo por la especie indicada por la Autoridad de Aplicación.

C. Cuando el ejemplar se encuentre en buenas condiciones, se trate de una especie apropiada para el arbolado viario y acorde a las dimensiones del sitio de plantación, se procederá a efectuar el corte o poda de raíces a profundidad.



Los cortes de las raíces deben ser precisos y sin desgarros, empleando herramientas adecuadas. Si los diámetros son mayores a 5 cm. se deberá despejar la tierra que circunda la raíz y cortar con serrucho. Las raíces que accidentalmente se quiebren por la acción de la pala, deberán cortarse unos centímetros hacia el tronco también con serrucho.

Las zanjas abiertas que involucren raíces expuestas deben ser tapadas rápidamente, especialmente si el tiempo se presenta cálido y seco. De no poder hacerse se deberán mantener húmedas y/o cubiertas con una arpillera, para mantenerlas húmedas.

Las zanjas deberán rellenarse hasta el nivel original y no sobrecompactarse. Se incorporará sustrato de mejor calidad que se pondrá en la zona de raíces, para facilitar la recuperación.

Una vez terminado el trabajo se deberá realizar el cierre y reparación de acera y/o otros elementos que pudiesen haberse dañado durante la operatoria.

2.15.3. Poda de raíces superficiales y profundas

Consiste en la ejecución conjunta de ambos tipos de intervenciones con más la poda que pudiese llegar a ser necesaria para situaciones en las que deba recomponerse la integridad de la acera y eliminar el daño que pudiese producirse en la propiedad privada.

2.16. Retiro del Producto de la Poda y tareas asociadas

El retiro del material producido por la poda, como por el resto de las intervenciones vinculadas con las tareas de Mantenimiento del Arbolado Urbano, forma parte del servicio que debe ser brindado por el adjudicatario, para lo cual la misma deberá contar con los recursos humanos y de equipamiento para proceder al cumplimiento del mismo en los términos que se establecen en los pliegos que rigen la presente licitación.

El producto de las intervenciones de poda deberá ser retirado en el mismo día de producido, por lo que no se permitirá el acopio de ningún tipo de material y/o restos vegetales en la vía pública, debiendo quedar la misma en buenas condiciones de higiene luego de finalizada la jornada laboral. Esta tarea estará comprendida dentro del servicio por intervención.

Para ello el adjudicatario deberá contar con los recursos necesarios para la remoción de los restos de poda, el cual podrá ser derivado directamente a la y/o la que en un futuro determine la Autoridad de Aplicación. En el caso de los escombros resultantes de las tareas vinculadas con la extracción de ejemplares secos o en mala condición, deberán ser embolsados y cargados, para su disposición final en la descarga indicada por la Autoridad de Aplicación.

El no cumplimiento de lo indicado podrá ser considerado motivo de sanción.

2.17. Reconstrucción de veredas.

2.17.1. Reconstrucción de veredas con contrapiso y pluviales con terminación mosaico granítico en panes de 40 x 40 cm color gris

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

Las tareas que integran el presente ítem son:



- Demolición de contrapiso existente hasta la profundidad que resulte necesaria, compactación y saneamiento del suelo natural y/o de viga de plantera.
- Reemplazo de caños de desagüe pluvial en toda su longitud.
- Ejecución del contrapiso (cascote o pétreo H17, esp.: 8 cm., esp.:12 cm, y/o armados según se indique).
- Construcción de vigas de borde de plantera de hormigón armado de acuerdo a especificaciones.
- Provisión y colocación del solado.
- Trazado de juntas de dilatación o de trabajo, conforme especificación técnica.
- Limpieza de la zona de trabajo, retiro, carga y transporte de escombros y material.
- Incorporación de sustrato para plantación.

2.17.2 Reconstrucción de veredas de hormigón H21 armado y pluviales con terminación peinada o fratasada

El adjudicatario será responsable del mantenimiento funcional de los vallados y demás elementos de seguridad hasta que se solucione el motivo que ocasionare la situación de riesgo.

Las tareas comunes a estos ítems son:

- Demolición del solado y del contrapiso existentes hasta obtener el espesor libre indicado (8 o 13 cm).
- Reemplazo de caños de desagüe pluvial en su totalidad.
- Nivelación del suelo y compactación del material de aporte, incluido retiro y transporte de materiales sobrantes.
- Ejecución de solado de hormigón H21 armado del espesor (8cm o 13cm.), color y textura indicada, incluye fajas perimetrales alisadas, juntas longitudinales contra cordón y contra L.O., entre cambios de solado y juntas transversales cada 1,20m y agentes químicos de acuerdo a proyecto. La armadura será de malla soldada según se indique (para e= 8cm, malla Ø4, 2 mm c/25cm x 15cm para e= 13cm, malla Ø6mm c/15cm x 15cm). Se utilizará ÚNICAMENTE hormigón elaborado en planta.
- Carga, retiro y transporte de escombros y equipo.

La presente licitación incluye, también, la provisión y colocación de solados de baldosa de hormigón modelo "vainilla", amarilla y roja, 64 panes, medida 20 x 20.

2.17.3 Reconstrucción de cordón de plantera en hormigón armado

Las planteras llevarán cordón perimetral de hormigón armado de 10 cm x 20 cm (hormigón H21), cuya armadura será 4 Ø 6 con un estriado de Ø 4,2 c/15 cm, quedando terminada la unidad al mismo nivel de piso acabado y funcionando como una unidad con el piso adyacente.

La unidad será el metro lineal.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

El presente ítem, debe contemplar la demolición del cordón pre-existente si lo hubiera.



2.17.4 Reconstrucción cordón de hormigón

Consiste en la reconstrucción de los cordones de hormigón armado H30 que pudiesen haber sido dañados y/o afectados por el crecimiento de las raíces.

Las medidas para cada elemento serán según las dimensiones del cordón existente contiguo al cordón a reparar. El largo será determinado por la Autoridad de Aplicación y llevará junta de dilatación cada 3m como así también en los encuentros existentes, estas juntas se llenarán con materiales compresibles, tipo poliestireno expandido. En el coronamiento del cordón se dejará una canaleta de profundidad aproximada a 6cm, que se tomará con la mezcla asfáltica cuya dosificación se indica para la junta de dilatación de solados. El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior.

2.17.5. Desmonte de vereda

La excavación se realizará demoliendo y retirando la totalidad del material cementicio existente con una profundidad suficiente, acorde al perfil que se hubiera determinado conjuntamente con la Inspección, y realizando el corte y extracción de la totalidad de las raíces superficiales y/o profundas en el área de intervención según corresponda. Al llegar a los últimos 20 cm deberá realizarse la compactación del suelo, retirando sustratos blandos o inadecuados. (ver A-Generalidades punto 5.) La totalidad del material sobrante será trasladado en el día, no pudiendo quedar abierto el cajón más de 24 hs. Dicho ítem deberá ser certificado solo cuando sea solicitado individualmente, siempre que no haya sido solicitado bajo refacción de veredas.

2.18. Sistemas de soporte

Los sistemas de soporte podrán ser empleados en ejemplares que presenten estructuras debilitadas que puedan representar riesgos para sí o para las personas y bienes.

Estos sistemas podrán ser:

9.2.1. Cableado (Cabling)

Consiste en la sujeción de ramas entre sí mediante tensores y tiene como objetivo limitar el movimiento de un grupo de ramas o de una horqueta.

El problema más común de este sistema de soporte, es la inserción débil que puede ocurrir cuando dos o más ramas de un diámetro similar se elevan desde un mismo punto del tronco.

9.2.2. Arriostramiento (Bracing)

Este sistema utiliza pernos o varillas roscadas rígidas, para asegurar horquetas débiles, unir troncos o ramas divididas (rajadas) o evitar el roce de ramas.

La utilización de cualquiera de estos sistemas deberá dimensionarse e implementarse según las características y dimensiones de las partes vegetales por unir.



9.2.3. Puntales

El apuntalamiento de ramas o árboles enteros se aplicará sólo en los casos en que la poda no pueda solucionar el problema o la misma no resulte conveniente.

El adjudicatario deberá calcular las dimensiones de los puntales (material, estructura, cimiento) y presentar a la Autoridad de Aplicación los planos y las especificaciones técnicas de construcción.

Los puntales deberán ser diseñados de acuerdo al entorno, especialmente en caso de APH, priorizando puntales metálicos por cuestiones de durabilidad y estructura, y adoptar en su extremo forma de "T" o "U" abierta.

Entre el cabezal del puntal y la rama deberá colocarse un suplemento elástico de espesor y resistencia acorde al peso de la rama para evitar heridas por roce en la corteza.

Las nuevas ramas apuntaladas no deberían apoyarse directamente en el puntal, sino mantener una mínima luz con el cabezal.

En el caso de requerirse un recambio de un puntal, de cabezal o de la goma protectora, deberá utilizarse una plataforma elevadora que sostenga la rama mientras se realiza la operación.

9.2.4. Puntales y cableado para palmeras

En algunos casos particulares, luego de realizar un estudio del ejemplar para disminuir las probabilidades de su caída o quiebre del estípite, se efectuará la instalación del sistema de sustentación artificial que resulte más conveniente.

Los problemas más frecuentes que ameritan sujeción son: inclinaciones muy pronunciadas desde la base o desde un punto determinado del estípite, pudriciones en la base del estípite causadas por sistemas de aspersión, golpes por obras o trasplante, pudriciones en el estípite causadas por la ascensión con espuelas, hachas o motosierras.

2.18. Trasplantes

Esta práctica de carácter excepcional se realizará solamente en ejemplares de especies que presentan buena respuesta a esta práctica y que por su condición general, sanitaria, estructural y aspecto, justifiquen la misma, teniendo en cuenta la época adecuada del año.

Será solicitado por la Autoridad de Aplicación mediante Orden de Servicio, debiendo incluir todos los medios y el equipamiento necesario para el movimiento y traslado al sitio de destino el cual, preferiblemente, deberá ser un espacio verde donde el ejemplar trasplantado no solo tenga mejores condiciones de recuperación, sino que también provea suficiente espacio como para garantizar un adecuado tutorado.

Las tareas serán las siguientes:

1. Poda de adecuación de la copa en caso que sea necesario.
2. Poda de raíces con cortes limpios y en sentido perpendicular a la dirección de las raíces.
3. Preparación de cepellón de dimensiones acordes con el tamaño del ejemplar y las

DOCFL-2026-00238970-SI-SECAMEP



condiciones del suelo.

4. Protección del cepellón para evitar su deshidratación y que el mismo se mantenga firme, evitando su fractura o desgranado durante el manipuleo y traslado.
5. Protección del tronco del árbol para evitar daños en el izado y traslado.
6. Preparación del lugar adonde el ejemplar será replantado teniendo especial cuidado de que el cuello del árbol quede por encima del nivel del suelo, procurando, de ser posible, plantarlo con la misma orientación que tenía en el lugar que se encontraba originalmente.
7. Aporte de sustrato compuesto por compost de buena calidad y mejoradores físicos de granulometría adecuada para favorecer la aireación.
8. Riego de asiento con un volumen de agua acorde a las dimensiones del ejemplar trasplantado, y posteriormente, efectuar su tutorado con puntales o tensores, según corresponda o se considere más conveniente.

Se deberá cotizar según su tamaño:

- A. Ejemplares menores a 10 cm de DAP.
- B. Ejemplares de 11 a 20 cm de DAP.
- C. Ejemplares de más de 21 a 40 cm de DAP.
- D. Ejemplares de más de 41 cm a 60 cm de DAP.
- E. Ejemplares de más de 61 cm a 80 cm de DAP.
- F. ejemplares de más de 81 cm a 100 cm de DAP.
- G. Ejemplares de más de 101 cm de DAP. DAP: “diámetro altura de pecho”.

2.20 Tratamientos fitosanitarios

Se deberá combatir, vigilar, controlar y realizar tratamientos preventivos y/o curativos necesarios, para impedir la iniciación o propagación de cualquier enfermedad o plaga que pudiesen aparecer, así como los tratamientos y controles encaminados a combatir en su totalidad la enfermedad o plaga, una vez desarrollada.

En la aplicación de los tratamientos se utilizarán medios, productos y procedimientos no tóxicos para las personas y la fauna que no se desea combatir. Los fitoterapéuticos utilizados deberán estar aprobados por el Registro de Terapéutica Vegetal del SENASA.

El horario de tratamiento deberá ser tal que no ocasionen perjuicio a los usuarios. Se deberán señalar las zonas de tratamiento, delimitándolas con el fin de anotar a los usuarios del tratamiento que se está efectuando.

Una vez realizado el tratamiento, y si existiesen vuelcos sobre el solado, se deberá lavar con agua a alta presión.

9.20. Provisión de Vehículo de Asistencia

Para el caso de que la Autoridad de Aplicación lo considerara oportuno, podrá requerir al adjudicatario por el periodo de tiempo mínimo de un mes, la provisión de un vehículo utilitario tipo Berlingo Citroën o similar (con aire acondicionado, airbag y ABS) de 2016 en adelante, el cual deberá ser entregado y puesto a disposición de la Autoridad de Aplicación requirente, previendo además la provisión de insumos y repuestos, para el supuesto que la unidad sufriera roturas o mal



funcionamiento. Con motivo de ello, el adjudicatario no podrá alegar dichas fallas, como causal de demora alguna en la entrega del vehículo ni en la ejecución de los trabajos de que se trate.

El vehículo que le fuera entregado a la Autoridad de Aplicación por parte del adjudicatario deberá tener una antigüedad que no supere los cinco (5) años, los 60.000 km y cumplir con cualquier otra condición exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Deberá encontrarse habilitado por la Inspección Técnica Vehicular, con la póliza de seguro al día y con la correspondiente documentación para poder circular.

2.19. Retiro de colmenas y/panales

El adjudicatario deberá proveer el servicio de retiro de colmenas y/o panales que pudiesen llegar a presentarse en troncos y ramas de los ejemplares arbóreos viarios, contemplando su traslado si se tratase de Apis mellifera (abeja doméstica europea).

2.20. Retiro de ramas sin intervención de poda

Para el caso de que la Autoridad de Aplicación lo considerara oportuno, podrá requerir al adjudicatario que proceda al retiro y/o liberación de ramas secas, siempre y cuando no haya existido por parte del adjudicatario una intervención previa del ejemplar, pudiendo ser de dos tipos:

A. EN SUELO: con presencia de ramas en el suelo, el adjudicatario deberá proceder al retiro de las mismas.

B. EN ALTURA: con presencia de ramas colgando, sea de cables, balcones, de otras ramas del árbol, o de cualquier otro lugar, el adjudicatario deberá proceder al retiro de las mismas.

En ambos casos el adjudicatario tendrá hasta dos (2) horas desde la notificación para resolver la situación, de lo contrario podrá ser motivo de sanción.

2.21. Provisión de Maquinaria y servicios varios

Para el caso que la Autoridad de Aplicación lo considere oportuno, podrá requerir al adjudicatario la provisión por día o por mes de maquinaria de trabajo, equipamiento y/o cuadrilla de trabajo, que deberá ser entregada y puesta a disposición de la Autoridad de Aplicación requirente, previendo además la provisión de insumos y repuestos, para el supuesto que la unidad sufriera roturas o mal funcionamiento. Con motivo de ello, el adjudicatario no podrá alegar dichas fallas, como causal de demora alguna en la entrega del vehículo ni en la ejecución de los trabajos de que se trate.

La maquinaria que le fuera entregada a la Autoridad de Aplicación por parte del adjudicatario deberá cumplir con cualquier otra condición exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Deberá encontrarse habilitado por la Inspección Técnica Vehicular, con la póliza de seguro al día y con la correspondiente documentación para poder circular.

2.22. Intervenciones de emergencia

La Autoridad de Aplicación por cuestiones de emergencia podrá requerir una cuadrilla para la



realización de intervenciones de emergencia, la cual deberá contar con el equipamiento y los recursos humanos necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Las intervenciones realizadas en el marco del presente apartado, se certificarán conforme de acuerdo al siguiente detalle:

2.22.1. Troceo y retiro de ejemplares y/o ramas de gran porte caídos en la vía pública dentro de los horarios establecidos en punto “Jornada laboral”

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar este servicio, en caso que un ejemplar resulte caído o abatido y para su retiro sea necesario realizar tareas de troceo. Esta tarea comprende tanto el troceo como el retiro de restos.

2.22.2. Troceo y retiro de ejemplares y/o ramas de gran porte caídos en la vía pública por fuera de los horarios establecidos en punto “Jornada laboral”

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar este servicio, en caso que un ejemplar resulte caído o abatido por fuera de la jornada laboral y para su retiro sea necesario realizar tareas de troceo. Esta tarea comprende tanto el troceo como el retiro de restos.

2.22.3. Poda de ejemplares por fuera de los horarios establecidos en punto “Jornada laboral”

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar este servicio, en caso que un ejemplar requiera una intervención de Poda de Emergencia por fuera de jornada laboral.

2.22.4. Extracción de ejemplares por fuera de los horarios establecidos en punto “Jornada laboral”

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar este servicio, en caso que sea necesario realizar la extracción de un ejemplar de emergencia por fuera de jornada laboral.

3. OPERATIVIDAD

3.1. Provisión de equipos y maquinarias

El adjudicatario deberá proveer cuadrillas provistas del equipamiento, maquinarias, insumos y recursos humanos necesarios, para la correcta ejecución de las tareas objeto del presente contrato.

Asimismo, el adjudicatario deberá garantizar que cada operario interviniente cuente con las herramientas adecuadas para la realización de cada tarea encomendada, así como también deberá contar con los elementos de seguridad necesarios para evitar daños a su persona así como a terceros o bienes. Sin perjuicio de ello, el adjudicatario deberá procurar que cada cuadrilla cuente con los elementos necesarios para realizar la limpieza del área, una vez finalizada cada tarea sin dejar restos ni residuos de ningún tipo.

Cuando se realicen trabajos en altura, deberá contar con un dispositivo de comunicación entre el podador y el equipo de tierra para optimizar las tareas de poda. DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



3.2. Certificación de los operarios asignados a las tareas de poda

El personal operativo interviniente en el arbolado urbano, deberá estar correctamente capacitado. A su vez, el adjudicatario deberá acreditar la aptitud de los operarios asignados a tareas de poda para el desarrollo de la tarea con la debida Certificación de Competencias Laborales de Poda de Arbolado Urbano emitida por organismo competente.

Al inicio del contrato, el adjudicatario deberá presentar la nómina total de personal afectado a intervenciones de arbolado, ya sea personal propio o subcontratado, identificando a los operarios de tareas de poda.

3.3. Vehículo de asistencia

A los fines de brindar asistencia operativa, será obligación del adjudicatario la provisión de un vehículo utilitario tipo Berlingo Citroën o similar (con aire acondicionado, airbag y ABS) por zona adjudicada, que será entregado y puesto a disposición de la Autoridad de Aplicación. Asimismo, deberá contemplar la provisión de insumos, repuestos y prestación de servicio técnico por roturas o mal funcionamiento de la unidad, circunstancias que en todos los casos correrán por cuenta y cargo del adjudicatario.

El vehículo deberá tener una antigüedad que no supere los siete (7) años y cumplir con cualquier otra condición exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Deberá encontrarse habilitado por la Inspección Técnica Vehicular, con la póliza de seguro al día, y con la correspondiente documentación para poder circular.

Los gastos de mantenimiento, patentes, seguros, combustible, lavado, peajes (si resultara necesario), así como la tramitación de la cédula azul para el/los inspector/es que vaya/n a utilizarlos, como cualquier otro gasto administrativo, correrán por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria.

En caso que la Autoridad de Aplicación requiera más de un vehículo del previsto en el presente apartado, deberá solicitarlo al adjudicatario en el marco del punto "Provisión de vehículo de asistencia"

Dichos vehículos deberán contar, como mínimo, con seguro de responsabilidad civil, pudiendo el adjudicatario contratar una cobertura superior. La póliza deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del Municipio de San Isidro, que tendrán que contar con las cláusulas de no repetición y tener carácter de coasegurado a dicho Municipio.

3.4. Equipamiento de Comunicación

El adjudicatario de cada zona pondrá a disposición de la Autoridad de Aplicación, dispositivos de comunicación de telefonía celular móvil, con no más de dos (2) años de antigüedad en el mercado, con deber de reposición, los cuales deberán contar con internet móvil con mínimo de cinco (5) gb mensuales de internet y ser provistos con su correspondiente cargador. El Representante Técnico será responsable de la reposición, en caso de ser necesario, y será quien firmará un acta de entrega



y reposición del mismo.

3.5. Vestimenta e identificación del personal

Todo el personal operativo que se encuentre afectado a los trabajos del presente contrato, deberá estar uniformado utilizando el modelo de vestimenta perteneciente a su empresa. La vestimenta y accesorios serán provistos por el adjudicatario y todo el personal deberá portar distintivos, indicando nombre, apellido y cargo que ocupa.

Dentro de los elementos de seguridad exigidos, las cuadrillas deberán contar, como mínimo, con los requeridos para cumplir con la seguridad de cada trabajador según normativa aplicable.

3.6. Neutralización del área de trabajo

La zona de trabajo deberá estar delimitada mediante la utilización de bandas de seguridad de polietileno de QUINCE CENTÍMETROS (15 cm) de ancho, fondo blanco, que tendrán impresas en una línea y en forma continua la leyenda que establezca la Autoridad de Aplicación. Los colores de la banda serán conforme a la normativa vigente.

Durante la realización de las tareas de reparación y/o construcción de veredas, el adjudicatario proveerá el debido paso a los peatones, colocando vallado plástico o metálico, según corresponda y rejillas de madera o del material acorde a la función, en número suficiente.

Asimismo, será obligación del adjudicatario la provisión, instalación y retiro de la cartelería vial temporal que indique la actividad, así como también, el corte de calles, el cual deberá señalizarse a 100, 200 y 300 m y en el sitio neutralizado para concretar la actividad.

3.7. Recaudos para los trabajos y manejo de los residuos

No se permitirá el acopio de ningún tipo de materiales o restos vegetales en la vía pública, todos los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas o en sus envases originales.

La elaboración de morteros de cualquier tipo no podrá realizarse sobre la vía pública (aceras o calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (bateas) de chapa. En caso de utilizar mezcladoras del tipo mecánicas, el mortero deberá volcarse sobre una chapa o algún otro recipiente que impida el contacto de la mezcla con la calzada o acera.

Queda expresamente prohibido el empleo de agua de red para la elaboración de morteros y/o cualquier otro uso vinculado con la reparación de aceras y/o planteras, por lo cual el adjudicatario deberá prever dicha situación aportando el agua de obra en contenedores “ad- hoc”.

Finalizada la jornada de trabajo, no deberán quedar en el lugar materiales excedentes, el área de trabajo deberá quedar perfectamente limpia, libre de restos de vegetales, materiales y/o escombros y perfectamente señalizada. La limpieza deberá hacerse en el día con personal auxiliar, que dejará los sectores en perfectas condiciones higiénicas, por cuenta del adjudicatario, prestando especial atención a los desagües y bocas de tormenta que deben quedar permanentemente libres de cualquier resto vegetal o residuo originado por la tarea. No se permitirá lavar las máquinas e



implementos de trabajo en la vía pública.

3.8. Disposición final de los residuos

Los restos y residuos generados por la ejecución de tareas, deberán trasladarse al lugar que indique o determine la Autoridad de Aplicación, mientras que los escombros resultantes de las tareas vinculadas con la extracción de ejemplares secos o en mala condición deberán ser embolsados y cargados, para su disposición final en la planta correspondiente.

3.9. Fiscalización de las tareas

El Representante Técnico del adjudicatario estará en contacto permanente con la Autoridad de Aplicación, a los fines de recibir las correspondientes comunicaciones y Órdenes de Servicio y devolución en forma diaria, con sus novedades y observaciones.

3.10. Inspección de los servicios

A. Generales: La Inspección designada por la Autoridad de Aplicación realizará los controles que estime pertinentes, con el fin de poder evaluar la calidad de la prestación a cargo del adjudicatario, como así también la afectación de la mano de obra y equipos utilizados. Para tal fin, el profesional destacado para cada equipo de intervención será quien indique, fiscalice y apruebe la calidad de las tareas ejecutadas, debiendo el adjudicatario atender sus indicaciones e instrucciones durante el desarrollo de las tareas.

B. Multas: Cualquier incumplimiento respecto del punto anterior, dará lugar a la aplicación de una multa, de acuerdo al Régimen de Penalidades establecido para la presente licitación.

C. Procedimiento: Toda vez que se verifique un incumplimiento la Inspección se lo comunicará al Representante Técnico del adjudicatario, quien deberá implementar las medidas para que el mismo sea subsanado en el lapso que establezca la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de las sanciones que le pudiesen corresponder.

3.11. Niveles de cumplimiento de los servicios

El adjudicatario deberá cumplir con los plazos asignados para la realización de cada una de las tareas descriptas a continuación, los cuales se computarán a partir del envío del correo electrónico a domicilio electrónico constituido y/o cuando la Autoridad de Aplicación libere la orden de servicio, según corresponda.

Tarea	Inicio de tareas*	Ejecución (desde que se inicia la tarea)	Retiro de restos (desde que se finaliza la tarea)
Emergencia	2hs	2hs	En el acto
Construcción de planteras	5 días	48hs	En el acto

Provisión de árboles tamaño estándar	5 días	-	-
Provisión de árboles de tamaño especial o semi-ejemplares	5 días	-	-
Plantación de árboles	5 días	24hs	En el acto
Plantación de semi ejemplares	5 días	24hs	En el acto
Poda por corredor	5 a 7 días	72hs	En el acto
Poda Puntual	24hs	24hs	En el acto
Extracción	10 días**	48hs	24hs
Corte o poda de raíces	15 días	48hs	En el acto
Reconstrucción de veredas	72hs ***	72hs	24hs
Despeje de interferencias por razones de seguridad.	3 días	24hs	En el acto

*Máximo tiempo que puede transcurrir desde que la Autoridad de Aplicación libera la orden de servicio.

**Con excepción de las extracciones clasificadas como con riesgo alto o extremo, se computarán los plazos de emergencia.

***Comenzará a computar una vez finalizadas las tareas de extracción o corte o poda de raíces.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Representante técnico y representante operativo

El adjudicatario deberá contar con un profesional responsable, el que deberá contar con título de Ingeniero Agrónomo, Forestal o Profesional de carreras afines, matriculado, con experiencia comprobada en Arbolado Urbano de por lo menos quince (15) años. Este profesional ocupará el rol de Representante Técnico del adjudicatario y tendrá entre sus tareas las de orientar e instruir al personal de la cuadrilla de trabajos de calle para desarrollar las tareas, teniendo en cuenta las particularidades de cada ejemplar y el comportamiento de las distintas especies. El Representante Técnico será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y responderá a las indicaciones e instrucciones emanadas por el profesional designado por la Autoridad de Aplicación para la inspección y fiscalización de las tareas. La firma del Representante Técnico obliga al adjudicatario ante la Autoridad de Aplicación.

El Representante Técnico estará asistido como mínimo por un (1) Profesional, el que deberá ser Ing. Agrónomo, Forestal o Profesional afín, debidamente matriculado, con experiencia comprobada en Arbolado Urbano de por lo menos quince (1) años, quién oficiará de Representante Operativo. Cada adjudicatario deberá contar con un Representante Operativo por grupo adjudicado, el cual deberá estar en forma permanente en el lugar donde se realicen las tareas y velar por la correcta ejecución



de las mismas.

4.2. Responsable de seguridad e higiene laboral

El adjudicatario deberá contar con un profesional responsable en Seguridad e Higiene Laboral por grupo adjudicado, quien deberá asistirlo en la confección del Plan de Trabajo, en todo lo relacionado a la higiene y seguridad en el trabajo y será responsable de su cumplimiento.

Asimismo, se constituirá como responsable de seguridad debiendo orientar e instruir al personal de la cuadrilla en el desarrollo de las tareas, teniendo en cuenta la seguridad de los trabajadores, de terceros y de bienes públicos y privados.

A fin de evitar eventos dañosos durante la ejecución de las tareas, el adjudicatario deberá aplicar criterios de prevención y realizar acciones permanentes, con el fin de mejorar los niveles de seguridad y de protección existentes.

El adjudicatario y sus operarios, según corresponda, deberán:

- a) Identificar, evaluar y eliminar los factores de riesgo existentes durante el desarrollo de su tarea.
- b) Priorizar la prevención de accidentes y enfermedades profesionales a partir de la minimización de los riesgos en la fuente.
- c) Proveer de elementos de protección personal a los trabajadores que se encuentren desempeñando tareas en su empresa. Siempre que existan en el mercado elementos y equipos de protección personal homologados, se utilizarán éstos en lugar de otros que no reúnan tal condición.
- d) Informar y capacitar a los trabajadores acerca de los riesgos relacionados con las tareas que desarrollan en su actividad.
- e) Llevar a cabo un programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
- f) Instrumentar las acciones necesarias para que la prevención, la higiene y la seguridad sean actividades integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle en la empresa.
- g) Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo establecidas por la autoridad competente.

A. Generalidades

El adjudicatario tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el equipo adecuado para tal fin. El mismo deberá ser aprobado por la Autoridad de Aplicación antes de su utilización, la cual podrá exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no resulten aceptables.

Equipamiento **mínimo** necesario:

- a) Un (1) camión volcador que cumpla con toda la normativa vigente correspondiente con sistema de recolección tipo almeja.
- b) Una (1) minicargadora que cumpla con toda la normativa vigente correspondiente.
- c) Un (1) grupo electrógeno por cada cuadrilla operativa.
- d) Una (1) mezcladora mecánica por cada cuadrilla operativa.
- e) Un (1) móvil para el transporte de operarios, mínimo, o los que sean necesarios según la

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



cantidad de frentes de obras simultáneas.

- f) Una (1) aserradora de hormigón por cuadrilla operativa.
- g) Elementos mecánicos de compactación.
- h) Molde de acero para cordones de hormigón.
- i) Herramientas de mano

1. Acerca de las mezclas

Los morteros deberán ser utilizados antes de que comiencen a fraguar. Todo mortero que haya comenzado a endurecerse será desechado.

El dosaje de los componentes responderá estrictamente a lo que se especifique con material seco. La Autoridad de Aplicación podrá exigir el tamizado de los materiales que estime no posea la granulometría requerida o bien que a su juicio no posean la pureza aceptables. La Autoridad de Aplicación verificará en cada caso la calidad de los morteros a emplear en el lugar. El cargo que produzcan estas pruebas será por cuenta del adjudicatario.

Tipo de mezcla y dosajes en volumen seco:

- a) Contrapiso de cascotes empastados $\frac{1}{4}$ de cemento Portland normal 1 de cal hidráulica

3 de arena mediana o gruesa

4 de cascotes de ladrillos, mosaicos o losetas.

- b) Asiento de mosaicos y losetas

Mortero de asiento prefabricado de granulometría controlada. 1 bolsa de 30 kg de mortero de asiento prefabricado.

4,5 l de agua.

Dejar reposar 5 minutos.

- c) Hormigón pétreo

1 de cemento Portland normal 3 de arena gruesa o mediana 3 de canto rodado o piedra partida.

- d) Concreto

1 de cemento Portland Normal 3 de arena gruesa o mediana 4 partes de arena mediana

- e) Rellenos

$\frac{1}{4}$ de cemento

1 de cal hidráulica 4 de arena

8 de cascotes de ladrillos, mosaicos o losetas.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



2. Acerca de los pluviales

El adjudicatario proveerá y colocará, cuando corresponda, los caños de desagüe pluvial bajo vereda (albañal). Como criterio general, se utilizarán caños de polipropileno con conexión deslizante y anillo de conexión de doble labio, normalizados. Los caños y las piezas de conexión deben ser aprobados y responder a las características y dimensiones dadas por las Normas IRAM 13.476 e ISO 7671.

Tubos: Diámetro interior: 63 mm (2 1/2 pulgadas), 110 mm (4 pulgadas con paredes de 3,2 mm).

En caso de rotura en alguna parte de un caño se cambiará el mismo en su totalidad, sin parche. Cuando por motivos de circulación peatonal haya que dejar pasillos y se cambie el caño en dos veces, solo se permitirán dos piezas solamente y no dos piezas unidas por una tercera.

Los albañales tendrán como mínimo la misma pendiente que la vereda, y terminarán en la cuneta con una apertura circular, dando continuidad al cordón. Una vez colocada la cañería, será sometida a la prueba hidráulica. En caso que esto no sea posible la Autoridad de Aplicación puede solicitar cámaras ciegas en la línea oficial de 0,20 m X 0,20m X 0,20 m con la salida de dos caños de 63 mm por cada caño de 110 mm que se reemplace.

La desembocadura de los desagües pluviales, se realizarán mediante una pieza diseñada y aprobada por la Autoridad de Aplicación o en su defecto, en caso que se lo requiera, se realizará en obra asegurando la correcta terminación del mismo.

Los protectores pluviales deberán colocarse realizando una excavación de mínimo 4 cm de profundidad con respecto al nivel de calzada. Además, deberá considerarse 10 cm de hormigón a ambos lados del protector para su mejor encastrado y terminación. La terminación del mismo quedará con el albañal hasta la mitad del ancho de la pieza. Deberá quedar limpio, nivelado y alineado al cordón y vereda existente.

3. Acerca de la limpieza del terreno

El adjudicatario procederá a quitar del área de la construcción, todos los residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Autoridad de Aplicación pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno.

4. Acerca de los desmontes

Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos debiendo el adjudicatario disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultáneamente la excavación para los desmontes con el relleno de los terraplenes. Si sobran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección. Asimismo, cuando ésta así lo requiera, el adjudicatario deberá retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos que tengan un índice de plasticidad (IP) superior a quince (15 %), trasladándolos en el plazo y lugar que indique la Inspección. En los últimos 20 cm debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la densidad indicada.- Luego de la demolición, el cajón no puede quedar abierto por más de veinticuatro (24) horas. Para esto deberán disponer del material necesario para ejecutar la vereda previamente al comienzo de los trabajos.



5. Acerca de la compactación

En general, el adjudicatario deberá determinar la humedad óptima del suelo para lograr la compactación requerida debiendo prever riegos de agua, de resultar necesario. Si terminada la compactación, se advirtiera la presencia de zonas elásticas o compresibles en exceso al paso de cargas, se reemplazarán esos suelos y su recompactación.

6. Acerca de los contrapisos

La Autoridad de Aplicación evaluará si amerita la demolición del contrapiso existente, como así también la necesidad de la provisión y colocación de los albañales.

Si el contrapiso no necesitase una reconstrucción completa, advirtiéndose pequeños deterioros superficiales, que por su magnitud no comprometan su estructura y capacidad, deberán efectuarse las reparaciones o rellenos de los sectores en cuestión con una capa de nivelación, utilizando para este fin mortero hidráulico reforzado. El adjudicatario no recibirá por estos rellenos compensación alguna.

Los escombros originados por la demolición de la superficie a reparar deberán ser retirados por el adjudicatario en el día.

La Autoridad de Aplicación podrá ordenar el retiro de todo terreno no apto y su reemplazo por otro de mejor valor de soporte, asegurando que resulte un suelo firme. El suelo aportado será compactado.

La profundidad mínima de caja no podrá ser menor que la suma de los espesores del contrapiso (8 a 12 cm), la capa de asiento del solado (2 a 4 cm) y el solado propiamente dicho.

Se deberá verificar la humectación del suelo previo al llenado del hormigón y se deberá contemplar y respetar un tiempo de fraguado de 24 hs.

Una vez fraguado y seco se verificará que sus caras expuestas estén perfectamente enrasadas y niveladas, y en perfecto estado de limpieza antes de la colocación de las baldosas.

7. Acerca de los solados de mosaicos y/o losetas de cualquier tipo

Se exigirá que la capa de mortero para recibir los mosaicos o losetas sea de un espesor uniforme en toda la extensión en que deba reparar el solado, con un espesor de entre 2 y 4 cm. Salvo obras complejas, no se permitirá el acopio a granel en obra y para mejorar la adherencia de los mosaicos o losetas, se utilizará un mortero de asiento de granulometría controlada prefabricando en bolsas.

Su dosaje será el siguiente:

- 1 bolsa de 30 kg de mortero de asiento prefabricado.
- 4,5 l de agua.
- Dejar reposar 5 minutos.

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

No se permitirá la colocación de los pisos sin el previo fraguado del hormigón de los contrapisos y



sin haber procedido a la limpieza y mojado de la superficie de los mismos.

Las pendientes de las veredas estarán comprendidas entre el uno (1%) y el tres (3%) por ciento. Los solados presentarán superficies regulares, bien niveladas o dispuestas según las pendientes y con las alineaciones y niveles que señalaren la Autoridad de Aplicación en cada caso.

La colocación de los elementos, componentes de los solados se efectuará a partir de la línea de cordón hacia la Línea Oficial, de forma tal que los cortes estén contra esta última.

Se asentarán sobre un tendido de mezcla indicada anteriormente. La colocación será a junta recta con las canaletas normales a la en todo de acuerdo con las reglas de arte, terminándose con una lechada de cemento y limpieza respectiva con arena.

Los mosaicos o losetas deberán mojarse con agua en ambas caras y pintado con una capa de lechada de 2 partes de cemento y 1 parte de agua en la cara posterior previo a la colocación.

El corte de losetas y mosaicos será en todos los casos por medios mecánicos.

Se deberá dejar secar veinticuatro (24) horas antes de llenar las juntas de dilatación y empastinar.

Durante la colocación de la pastina se deberá tener vallado todo el perímetro y se deberá terminar el trabajo el mismo día sin dejar endurecer.

No tendrá la vereda guardas ni dibujos. La ubicación y el tipo de mezcla utilizada para las juntas de dilatación seguirán los lineamientos indicados en el punto anterior para los solados de mosaicos.

Se considerará la correcta terminación cuando la tonalidad de las baldosas sea pareja, la pastina se encuentre prolija y las baldosas niveladas.

8. Acerca de las aceras o veredas asfálticas

Cuando se reemplace un solado existente, los trabajos comprenderán también la demolición de éste y la reparación de las bases (contrapisos) que se hallaren afectados con anterioridad o como consecuencia de la demolición antes mencionada.

En caso de veredas asfálticas existentes a reparar, se removerán, todos aquellos sectores defectuosos. Para la reparación, se utilizará concreto asfáltico tipo base negra de espesor igual al de la base que se reemplazará con un mínimo de 5 cm de espesor promedio. Superficialmente se aplicará una capa bituminosa del tipo sheet asfáltico, cuya mezcla compactada será de un espesor mínimo de 3 cm promedio. Las mezclas se harán en caliente utilizando el equipo correspondiente.

El adjudicatario deberá retirar todas las piezas de la vereda que se indique y las clasificará según su estado. Las que se encuentren deterioradas despegadas o rotas serán acopiadas junto con el material de demolición, mientras que las que se encuentren en buen estado serán reutilizadas de la forma que disponga la Autoridad de Aplicación.

9. Mezclas bituminosas a utilizar

Estarán constituidas por una combinación de agregados pétreos de origen granítico, mediano y fino, y betún asfáltico. Para su ejecución se utilizara un mezcla asfáltica de granulometría máxima de



agregados de trituración y naturales 0 – 6 mm o 0- 8 mm, y el cemento asfáltico a utilizar será según Norma IRAM 6835 ASFALTOS PARA USO VIAL, clasificación por viscosidad tipo CA 30 2400 – 3600 Poise a 60° C, en un espesor promedio de 2 a 3 cm compactados, sobre la base de contrapiso preparada y se efectuará un riego de liga con emulsión catiónica de rotura rápida TIPO CRR de acuerdo a la NORMA IRAM – IAPG 6691 (2001).

10. Acerca de las veredas de alisado de cemento

Se trata de una carpeta de concreto de 1:3 (cemento y arena mediana) más la inclusión de la cantidad necesaria de hidrófugo, cuyo espesor mínimo será de 3 cm. Su superficie será terminada con fratás dejando un acabado rústico que reúna las condiciones de antideslizante.

11. Acerca de las juntas de dilatación

Las juntas entre piezas deberán ser lo más pequeñas posible para su correcta alineación no permitiéndose resaltos o depresiones de ninguna especie o magnitud. Con el mismo criterio deberá terminarse la junta entre el solado y el cordón.

Existirá indefectiblemente entre dos veredas continuas de predios linderos en coincidencia con el eje divisorio y en la prolongación de las bisectrices de los ángulos que forman la Línea Oficial de Esquina y cada una de las Líneas Oficiales y entre cordón y vereda.

Estas juntas de dilatación tendrán aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 6,00 cm. de profundidad debiendo estar secas y limpias para su llenado.

Deberán utilizarse juntas de dilatación premoldeadas de caucho sintético en frío, no pudiéndose efectuar calentados de brea o mezclas para la colocación de las juntas.

En caso que la vereda a construir comprenda más del frente de un predio, se colocara junta de dilatación transversal una junta por cada eje medianero.

12. Acerca de las aceras o veredas de hormigón armado

Se construirá la vereda en hormigón armado H21 de 8 cm de espesor con malla de 4,2 mm c/ 25 x 15 cm o de 13 cm de espesor con malla de 6 mm c/ 15 x 15 cm destinada a acceso vehicular liviano, según se indique, coloreado con terminación texturada y fajas perimetrales alisadas, juntas longitudinales entre cordón y Línea Oficial y entre cambio de solado y juntas transversales de acuerdo a plano de detalle de proyecto y/u ordenado y supervisado por la Autoridad de Aplicación.

Solo podrá ser utilizado el hormigón elaborado en planta y provisto por camión mezclador. Se impedirá la evaporación acelerada durante el fragüe por métodos aceptados o con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante ese período. Estos últimos se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior.

Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico coloreado negro incorporándolo a la masa fresca, usando el mínimo de 3 kg/m². Luego se aplicará la impronta antideslizante sobre la superficie del hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico y/o hidrolaca, terminación semimate, resistente a los



hidrocarburos. En las guardas de borde no se realizará la impronta antideslizante, dejándose una superficie llaneada.

El solado que sirva para la entrada de vehículos, cubrirá totalmente el área comprendida por el ancho de la vereda y la amplitud de la entrada.

La rampa de acceso sobre el pavimento de la calle no tendrá más desarrollo que 1,60 m, hacia el interior a partir de la línea del cordón. Se identificará con el resto de la vereda mediante rampas laterales con pendientes no superiores a 1:12.

El rebaje del cordón de pavimento de la calzada tendrá un ancho coincidente con el ancho de la entrada y 0,05 m de elevación con respecto al nivel de calzada.

13. Acerca del cordón de hormigón armado

Se construirá el cordón en hormigón armado H30 en aquellas ubicaciones en que falte el similar de granito o sea necesario su recambio, por interferencia del arbolado urbano. Las medidas para cada elemento serán según las dimensiones del cordón existente contiguo al cordón a reparar.

El largo será determinado por la Autoridad de Aplicación y llevará junta de dilatación cada 3 m como así también en los encuentros existentes, estas juntas se llenarán con materiales compresibles, tipo poliestireno expandido. En el coronamiento del cordón se dejará una canaleta de profundidad aproximada a 6cm, que se tomará con la mezcla asfáltica cuya dosificación se indica para la junta de dilatación de solados.

El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante el período de fragüe, que se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior.

14. Acerca del cordón cuneta de hormigón

Consiste en la construcción del cordón cuneta, incluido provisión de hormigón, moldes, pasadores, aserrado y toma de juntas, nivelación de tapas de servicios públicos, etc.

Para su construcción se empleará hormigón H30 elaborado de resistencia cilíndrica a los 28 días, no inferior a 300 Kg/cm² y su espesor no será inferior a 0,18 m, en cualquier sector. Se utilizará una armadura 4 Ø 10, estribos a colocar Ø 8 cada 15 cm. Pasadores de acero dulce en juntas de dilatación cada 4,00 m, Ø 25 mm, 50 cm de longitud.

El cordón será ejecutado inmediatamente después de hormigonada la cuneta o al mismo tiempo que ésta y antes del comienzo del fragüe de la misma. No se permitirá bajo ningún concepto el hormigonado de los cordones una vez que haya comenzado el fragüe de la cuneta, ni siquiera con la colocación de armadura de anclaje, puentes de adherencia de cualquier tipo, etc.

Forma de pago: metro lineal (m) de cordón cuneta, en las dimensiones establecidas por la Autoridad de Aplicación y efectivamente construidas, no reconociéndose sobre anchos por colocación de moldes, reglas o cualquier otro dispositivo. Se medirá entre cara vista y borde de cuneta. Por lo tanto, el costo del cordón se considerará prorrateado en el costo de la cuneta, no

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



reconociéndose sobre anchos por colocación de moldes, reglas o cualquier otro dispositivo.

B. MATERIALES Y CALIDAD

1. Marcas y envases

Todos los materiales que se empleen en la construcción serán nuevos, de primera calidad y llevarán en lugar visible, salvo los que comúnmente no los lleven (áridos, ladrillos, etc.), su marca de fábrica, nombre del fabricante y lugar de procedencia.

Tratándose de materiales envasados lo serán en el envase original con el cierre de fábrica correspondiente.

Los materiales que no se ajustaran a las disposiciones precedentes y/o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Autoridad de Aplicación, debiendo el adjudicatario proceder al reemplazo de los mismos, a su costa, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la correspondiente Orden de Servicio.

2. Cascotes de ladrillos

Se usarán trozos de ladrillos comunes o de mampostería de demolición. En ambos casos estarán exentos de tierra, yeso y otras impurezas perjudiciales.

3. Arena

La arena a emplear será de la granulometría que se especifica para cada caso, limpia sin sustancias orgánicas, sales, ni arcilla adherida. Si esta última estuviera suelta muy finalmente pulverizada podrá admitirse hasta un 5% de tolerancia en el peso total.

Su color permitirá juzgar su adecuación para los requerimientos que se especifiquen por la Autoridad de Aplicación:

Amarillo claro o azafranado: Utilizable.

Rojo amarillento: Utilizable únicamente para fundaciones de hormigones simples sin armar o albañilería en general.

Marrón claro: Ídem anterior. Marrón oscuro: No utilizable.

4. Cales en polvo

Las cales hidráulicas y aéreas hidratadas en polvo se proveerán en sus envases originales y serán de una marca aprobada. Provenirán de la cocción de piedras calizas con la adecuada proporción de calcio y de arcilla y su apagado efectuado en fábrica.

5. Cementos

Todo el cemento Portland que se provea para su empleo en la construcción de las obras será de tipo artificial normal, de marca aprobada y responderá a las normas IRAM 50.000. Si se autorizará el

DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP



empleo de los de alta resistencia inicial se ajustará a las estipulaciones de la norma IRAM 50.001 y el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201.

Deberá ser protegido de la humedad e intemperie. No se permitirá el empleo de cemento que haya fraguado y/o no conserve las condiciones que tenía al tiempo de su fabricación.

6. Agua

El agua a utilizar en la preparación de morteros y hormigones y en todo otro trabajo será potable y proveniente de la red de provisión de AySA.

7. Solados

A continuación se detallan las condiciones que deberán cumplir los tipos de solados de uso más común.

7.1. Mosaicos ranurados de 0.40m x 0.40m (64 panes) Condiciones generales

Aspecto: Serán suaves al tacto en su cara superior, de aristas francas y de color uniforme.
Constitución: Estarán constituidas por una mezcla de cemento Portland y arena, comprimida por medios mecánicos en dos o tres capas superpuestas. La cara superior (pastina) tendrá un espesor de 2,5 mm.

Dimensiones: Lados: Tendrán, de acuerdo a las necesidades, una tolerancia de hasta 1% en más y en menos.

Espesor: El espesor medio entre las superficies exteriores de las caras será de 22 mm como mínimo, la tolerancia, que es la diferencia de espesor entre dos puntos de un mismo mosaico, podrá ser como máximo del 12% del espesor total mínimo.

Canaleta:

Profundidad: La profundidad de la canaleta "HONDA" será de 3 a 4mm +5%. Ancho: Podrá variar entre 12 y 16 mm.

Bisel: estará comprendido entre 6 y 8mm.

7.2. Losetas cementicias de 0,60 m x 0,40 m Condiciones generales


Aspecto: Serán ásperas al tacto en su cara superior y de aristas biseladas. Color: Será el del cemento PORTLAND común.

Constitución: Estarán constituidas por cemento Portland común, arena artificial gruesa y agregados inertes con ninguna clase de pigmentos para colorear, comprimida en dos o tres capas superpuestas.


La cara superior de la loseta tendrá una capa de pastina de un espesor mínimo de 3 mm. Con suficiente rugosidad de modo de reunir condiciones antideslizantes. DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

El cemento deberá cumplir con lo establecido en la norma IRAM N° 1503.

Dimensiones: Las losetas serán rectangulares de 0,60 m x 0,40 m. Los bordes serán biselados con chanfle de 5 a 7 mm. La textura del plano superior deberá reunir condiciones antideslizantes.

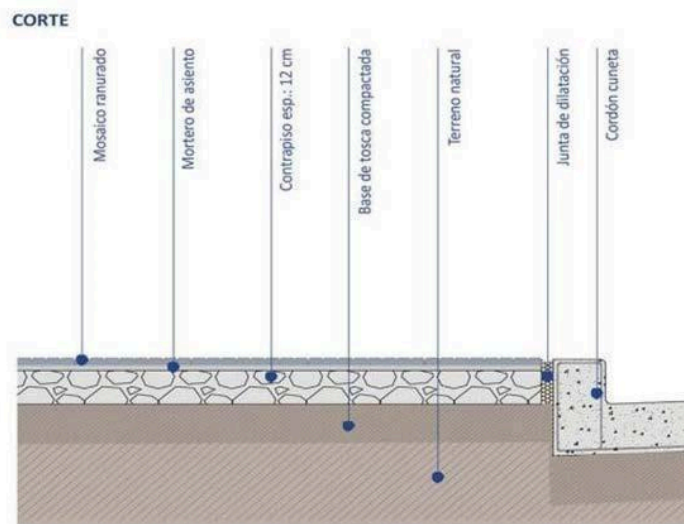

Losetas lisas





MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Pliego de Especificaciones Técnicas firma conjunta

Número: DOCFI-2026-00238970-SI-SECAMEP

Buenos Aires, Martes 30 de Junio de 2026

Referencia: Pliego de Especificaciones Técnicas - Licitación Arbolado Público

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 56 pagina/s.

Digitally signed by GDE - Municipalidad de San Isidro
Date: 2026.06.30 15:23:39 -03:00

Romina Occhipinti
Directora General
Dirección General Arbolado Urbano
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by GDE - Municipalidad de San Isidro
Date: 2026.06.30 15:49:10 -03:00

Francisco Perez Martinez
Subsecretario
Subsecretaría de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by GDE - Municipalidad de San Isidro
Date: 2026.06.30 15:58:54 -03:00

Clara Sanguinetti
Secretaria
Secretaría de Ambiente y Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by GDE - Municipalidad de San
Isidro
Date: 2026.06.30 15:58:55 -03:00