

Jardín Botánico Carlos Thays

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Obra: Nuevo Núcleo de Sanitarios Jardín Botánico Carlos Thays

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

GENERALIDADES	7
1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. OBJETO DE LOS TRABAJOS	8
1.2 ALCANCE DEL PLIEGO	8
1.3 REGLAMENTOS	9
1.4 MUESTRAS	10
1.5 CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	11
1.6 RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA	11
1.7 GESTIONES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS, ENTE Y ORGANISMOS	12
1.8 PLAN DE TRABAJO	12
1.9 REUNIONES DE COORDINACIÓN	13
1.10 APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS	13
1.11 REGISTRO DE LOS TRABAJOS	13
1.12 RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO	14
1.13 PROYECTO EJECUTIVO	14
1.14 PLANOS CONFORME A OBRA E INFORME FINAL	15
1.15 MATERIALES	16
1.16 MEZCLAS	18
1.17 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	19
1. TAREAS A REALIZAR	22
2.1 TRABAJOS PRELIMINARES	22
2.1.1 Provisión y colocación de cerco de seguridad	24
2.1.2 Obrador, depósito y sanitarios (incluye flete de provisión y retiro)	24
2.1.3 Cartel de obra de 2.00 m de ancho x 1.00 m de alto (incluye provisión y colocación)	26
2.1.4 Replanteo de la construcción existente (interior/acceso/cubierta)	26
2.1.5 Andamio pre armado con mano de obra de montaje y acarreo	27
2.1.6 Limpieza diaria	27
2.1.7 Limpieza final de obra.	28
2.1.8 Interpretación de documentación gráfica del Anexo I, elaboración de proyecto ejecutivo, revisión de cálculo estructural y cálculo RDT	28
2.1.9 Verificación de la operatividad de las instalaciones existentes.	29
2.2 DEMOLICIÓN	29
2.2.1 Demolición de muro de ladrillo cerámico hueco - 18 x 18 x 33 cm.	29
2.2.2 Demolición de rampa de hormigón existente	30
2.3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	30
2.3.1 Pilotines Ø 20cm.	35
2.3.2 Ejecución de vigas de fundación: V-011, V-014, V-019 y V-021 de 20 x 40 cm.	35
2.3.3 Completamiento de platea de fundación existente.	35
2.3.4 Ejecución de columnas faltantes: C15, C17 y C18 de 20 x 20 cm.	36

PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

- 2 -

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

2.3.5 Ejecución de vigas de encadenado para apoyo de cubierta de 20 x 20 cm.	36
2.4 AISLACIONES (incluye provisión y colocación)	36
2.4.1 Film de polietileno de 200 micrones en sector de platea a completar	36
2.4.2 Cajón hidrófugo en muros exteriores faltantes (3 hiladas de ladrillo común)	36
2.4.3 Barrera hidrófuga para cubierta.	36
2.4.4 Aislación térmica de lana de vidrio para cubierta	37
2.4.5 Aislación hidrófuga vertical sobre muro exterior - mortero de cemento con hidrófugo esp: 1 cm (3:1 + hidrof)	37
2.4.6 Aislación hidrófuga horizontal sobre contrapiso interior - mortero de cemento con hidrófugo esp: 1 cm (3:1 + hidrof)	37
2.5 MAMPOSTERÍA	37
2.5.1 Muros de ladrillo cerámico hueco 18 x 18 x 33 cm - exterior	38
2.5.2 Muros de ladrillo cerámico hueco 12 x 18 x 33 cm - interior	38
2.5.3 Muros de ladrillo cerámico hueco 8 x 18 x 33 cm - interior	39
2.6 SOLADOS Y CARPETAS (incluye provisión y colocación)	39
2.6.1 Contrapiso interior sobre losa esp.7 cm según fajas existentes	41
2.6.2 Contrapiso exterior sobre losa esp.5 cm según nivel interior	41
2.6.3 Mortero de asiento a la cal para colocación de mosaicos esp: 2 cm.	41
2.6.4 Piso interior: granítico de 40 x 40 cm rectos con corte a 45°. Color: blanco natural (sanitario hombres, mujeres y personas con discapacidad)	41
2.6.5 Piso interior: granítico de 40 x 40 cm rectos. Color: blanco natural (sala de máquinas y depósito)	42
2.6.6 Tocetos graníticos de 7 x 7 cm. Color: negro (sanitario hombres, mujeres y personas con discapacidad)	43
2.6.7 Piso exterior: baldosa calcárea 9 panes de 20 x 20 cm. Color: rojo dragon	43
2.6.8 Umbral granítico con borde pulido. Color: negro (mismo granitico que los tocetos)	44
2.6.9 Zócalo granítico h:7 cm. Color: negro (mismo granitico que los tocetos y el umbral)	44
2.6.10 Viga de fundación 10 x 28 cm.	45
2.6.11 Rampa de acceso: adoquín de hormigón intertrabado de 20 x 10 x 6 cm. Color: rojo	45
2.6.12 Senderos perimetrales: granza cerámica roja.	45
2.7 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS - incluye provisión y colocación	46
2.7.1 Revoque grueso interior	47
2.7.2 Revoque fino interior	47
2.7.3 Revoque grueso exterior 3 en 1	47
2.7.4 Azulejos cerámicos subway biselados de 7,5 x 15 cm. Color: blanco (pared sector bachas)	47
2.7.5 Listel cerámico para subway de 1,5 x 30 cm. Color: blanco (terminación en pared sector bachas)	48
2.7.6 Pastina blanca antihongo impermeable para piso de granítico y cerámicos sector	

PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

- 3 -

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

bachas	48
2.7.7 Pastina negra antihongo impermeable para zócalos de granítico	49
2.8 PINTURA	49
2.8.1 Enduido interior	50
2.8.2 Pintura interior: latex para paredes. Color: blanco	52
2.8.3 Pintura interior: latex para cielorraso. Color: blanco	52
2.8.4 Pintura exterior: latex. Color: terracota	52
2.8.5 Esmalte sintético para puertas, ventanas, alero perimetral con ménsulas y cenefa de zingueria en cubierta. Color: verde oscuro tipo inglés	52
2.9 PULIDO	53
2.9.1 Pulido para piso interior de granitico	53
2.10 CUBIERTA - incluye provisión y colocación	54
2.10.1 Vigueta de madera de 2" x 4" cada 60 cm (según cálculo estructural)	54
2.10.2 Machimbre de 1" x 6"	54
2.10.3 Clavaderas de 1 1/2" x 1/4" cada 30 cm (según cálculo estructural)	55
2.10.4 Correas de madera de 2"x 1" cada 40 cm (según cálculo estructural)	55
2.10.5 Limatesa de madera de 3"x 9" (según cálculo estructural)	55
2.10.6 Alero perimetral con ménsulas y cenefa de zingueria. Color: verde oscuro tipo inglés	55
2.10.7 Cubierta de teja francesa sobre estructura de madera. Color: terracota	56
2.11 CIELORRASO - incluye provisión y colocación	56
2.11.1 Placa de yeso antihumedad esp. 12,5 mm	56
2.11.2 Perfil Z para buña perimetral	56
2.11.3 Perfil perimetral de 35 mm.	56
2.11.4 Perfil omega de 34 mm cada 60 cm.	57
2.11.5 Viga maestra: Perfil PGC 100 esp. 0,9 mm.	57
2.12 MAMPARAS SANITARIAS - incluye provisión y colocación	57
2.12.1 Mampara divisoria para inodoros de melamina esp.18 mm. Color: Roble (incluye puertas, fijaciones, herrajes y accesorios)	57
2.12.2 Mampara divisoria para mingitorio de melamina esp.18 mm. Color: Roble (incluye fijaciones y herrajes)	58
2.13 EQUIPAMIENTO - incluye provisión y colocación	58
2.13.1 Grifería automática de mesada (sanitarios hombres y mujeres)	60
2.13.2 Desague de acero inoxidable para bachas (sanitarios hombres, mujeres y personas con discapacidad)	60
2.13.3 Inodoro corto con tapa para adultos (sanitarios hombres y mujeres)	60
2.13.4 Inodoro con tapa para niños (sanitarios hombres y mujeres)	60
2.13.5 Mingitorio corto antivandalico (sanitario hombres)	61
2.13.6 Válvula antivandálica para inodoro (sanitarios hombres y mujeres)	61

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

2.13.7 Valvula antivandalica para mingitorio (sanitario hombres)	61
2.13.8 Bacha de bajo poner (sanitarios hombres y mujeres)	61
2.13.9 Espejo float esp.6mm (sanitarios hombres y mujeres)	61
2.13.10 Secamanos eléctricos de acero inoxidable (sanitarios hombres, mujeres y personas con discapacidad)	62
2.13.11 Tachos de residuos de acero inoxidable (sanitarios hombres, mujeres y personas con discapacidad)	62
2.13.12 Percheros de pared de acero inoxidable (sanitarios hombres, mujeres y personas con discapacidad)	62
2.13.13 Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable (sanitarios hombres, mujeres y personas con discapacidad)	62
2.13.14 Dispenser de jabón líquido para manos de acero inoxidable (sanitarios hombres, mujeres y personas con discapacidad)	62
2.13.15 Cartel de acrílico : hombres / mujeres / personas con discapacidad / cambiador de bebés	63
2.13.16 Cambiador de bebés (sanitario personas con discapacidad)	63
2.13.17 Cartel con sistema braille de acrílico: hombres / mujeres	63
2.13.18 Traba libre / ocupado (sanitario hombres y mujeres)	64
2.13.19 Juego completo para sanitario de personas con discapacidad (incluye inodoro con mochila y asiento U, lavatorio, espejo pivot y barrales)	64
2.13.20 Tope de piso para puertas de acceso (sanitarios hombres y mujeres)	65
2.13.21 Brazo hidráulico de cierre para puerta (sanitario personas con discapacidad)	65
2.13.22 Pulsador de emergencia (sanitario para personas con discapacidad)	65
2.13.23 Artefacto de luz interior	65
2.13.24 Artefacto de luz exterior	65
2.13.25 Banco de plaza 15 tablas (1.5 m de largo): estructura de hierro y tablas de madera. Color verde.	66
2.13.26 Señalética	66
2.14 INSTALACIONES - incluye provisión y colocación	66
2.14.1 Instalación sanitaria cloacal. Provisión, tendido y conexión de la instalación completa del sistema sanitario	70
2.14.2 Instalación sanitaria de agua fría. Provisión, tendido y conexión de la instalación completa del sistema sanitario	71
2.14.3 Instalación eléctrica de media y baja tensión. Provisión, tendido y conexión de la instalación completa del sistema eléctrico	74
2.15 HERRERIA	81
2.15.1 P1-Puerta de acceso de 1,00 m x h:2,05 m con tablero y celosía. Color: verde oscuro tipo inglés (sanitario hombres, mujeres y depósito)	83
2.15.2 P2-Puerta de acceso de 1,00 m x h:2,05 m con tablero y celosía. Color: verde oscuro tipo inglés (sanitario para personas con discapacidad)	83
2.15.3 P3-Puerta de acceso de 1,60 m x h:2,05 m con tablero y celosía. Color: verde oscuro	

PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

- 5 -

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

tipo inglés (sala de máquinas)	83
2.15.4 V -Ventana con vidrio opacido de 0,50 x h: 0,80 m. Color: verde oscuro tipo inglés (fachada)	84
2.16 MARMOLERIA - incluye provisión y colocación	84
2.16.1 Mesada de granito para sanitarios hombres y mujeres	85
2.17 BASE ESCULTURA	85
2.17.1 Demolición de la base de la escultura existente "La Flora"	85
2.17.2 Ejecución de una base nueva para la escultura "La flora"	86
ANEXO I - Planos y documentación	87
ANEXO II_ Plano reubicación escultura La Flora	88
ANEXO III_ Estudio de suelos	88
ANEXO IV_ Informe de impacto de cargas	88

GENERALIDADES

La Dirección General de Áreas de Conservación y Restauración Ambiental (en adelante DGACRA), dependiente de la Subsecretaría de Ambiente (en adelante SSAMB) de Vicejefatura de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene entre sus principales responsabilidades desarrollar e implementar un plan de manejo sostenible del Jardín Botánico Carlos Thays a fin de mantener el equilibrio biológico del área y proteger su flora.

Dentro de los ejes de gestión, se encuentran la educación ambiental y la actualización y conservación del patrimonio que posee actualmente el Jardín Botánico; es por ello que es fundamental contar con instalaciones sanitarias suficientes, que puedan ser utilizadas por los más de un millón de visitantes, incluyendo alumnos de escuelas, que visitan el Jardín diariamente.

El presente pliego, tiene por objeto establecer las especificaciones en base a las cuales se deberá realizar el proyecto. Asimismo, contempla las previsiones a las que deberá ajustarse el Contratista en lo que concierne a las características de los equipos, materiales y mano de obra a emplearse en la ejecución de las tareas.

El Contratista deberá analizar en todas sus partes este PET de tal forma de aplicar sus prescripciones a los trabajos que se realicen y ajustándose a las normas generales que se establezcan, satisfaciendo los detalles que contienen y comprendiendo que la Reserva es un área protegida.

Todos los trabajos, materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario para la prestación de los servicios aquí expresados, conforme a lo estipulado en la documentación licitatoria, deberán ser suministrados por el adjudicatario. Asimismo, el Contratista deberá asumir por sí mismo la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos y herramientas a utilizar en la presente Obra.

Cuando el significado de las pautas y parámetros sea dudoso deberá interpretarse que se exigirá el mejor tipo de ejecución, tanto en lo referido a técnica, como en equipos, materiales y servicios, siendo DGACRA quien tendrá la decisión final sobre la aprobación o rechazo de lo propuesto por el Contratista.

El Contratista deberá tener pleno conocimiento acerca de la ejecución de las tareas, por lo tanto no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones propias a la obra o la naturaleza de los trabajos que realice.

El Contratista deberá regirse por lo indicado en los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones del Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC).

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. OBJETO DE LOS TRABAJOS

La obra objeto del presente pliego se llevará a cabo en el Jardín Botánico Carlos Thays, un área de conservación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frecuentada por estudiantes y público en general. Es un espacio de esparcimiento en constante relación con la naturaleza, pero actualmente carece de la capacidad suficiente de infraestructura básica para el público que lo visita.

Con el objetivo de mejorar esta situación, se propone esta licitación para la construcción de nuevos sanitarios públicos para los visitantes. El programa incluye 5 sectores:

- Damas: 7 inodoros, dos de ellos adaptados para niñas, y cinco bachas, dos con altura para niñas.
- Caballeros: 4 inodoros, uno adaptado para niños, 4 mingitorios, dos adaptado para niños, y 4 bachas, una con altura para niños.
- Un sector para personas con discapacidad o necesidades especiales.
- Una sala de máquinas.
- Un depósito para el personal de limpieza, almacenamiento de productos y materiales relacionados.

El cocontratante deberá cumplir con lo aquí dispuesto respecto el proyecto y su ejecución, asegurando el cumplimiento de los criterios técnicos y normativos esenciales para la preservación del patrimonio.

1.2 ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) tiene como finalidad dar el lineamiento de las pautas y especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) y el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

El detalle de los artículos del presente P.E.T. de aplicación en esta obra durante el proceso de licitación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen.

Por lo tanto, el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en la que debe desenvolverse la Empresa Contratista en lo que refiere a la realización de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

Los trabajos incluyen la realización de estudios preliminares, desarrollo de la documentación técnica, planos y planillas de proyecto técnico y la ejecución de los trabajos detallados a continuación en este PET.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

Todos los planos adjuntados en esta licitación son planos de anteproyecto, los cuales deberán ser desarrollados técnicamente por la Empresa Contratista y aprobados por la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos de obra.

La Empresa Contratista deberá hacer entrega de la documentación ejecutiva y de los cálculos y dimensionamiento que corresponda, a tales fines acompañan el presente P.E.T el Anexo III Estudio de suelos y ANEXO IV informe de impacto de cargas.

Al tratarse esta licitación de una continuación de una obra incompleta, la Empresa presentará los proyectos ejecutivos de todas las partes inconclusas o pendientes de ejecutar tendientes a materializar el nuevo núcleo Sanitarios. Esto incluirá proyectos ejecutivos de Estructuras, Instalaciones, Sustentabilidad y Seguridad e Higiene. En cuanto a las instalaciones, se considerará lo ya ejecutado, lo pendiente de ejecutar y la conexión a las redes sanitaria, eléctrica, cloacal y pluvial.

En todos los casos se deberá cumplir con la normativa vigente en materia de habilitaciones, edificaciones y seguridad e higiene en cada etapa de organización de la obra.

1.3 REGLAMENTOS

Los trabajos deberán cumplir, tanto en ejecución como en materiales, con lo establecido en estas especificaciones técnicas, los planos correspondientes, las normas y reglamentos vigentes.

Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, la Empresa Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

1. Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.O.C.) última edición aprobada.
2. Estructuras Metálicas: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (C.I.R.S.O.C.). Última edición aprobada.
3. Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
4. Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones industriales y domiciliarias de AYSA.

PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

- 9 -

5. Instalaciones eléctricas: Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles. Asociación Electrotécnica Argentina. AEA 90364-7-770.

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible de la Empresa Contratista proceder a la aprobación de toda la documentación de obra, ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del G.C.A.B.A. Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes organismos como AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc.

1.4 MUESTRAS

Será obligación de la Empresa Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la INSPECCIÓN DE OBRA. Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los quince (15) días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la Empresa Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La inspección de obra podrá justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras.

Si la Empresa Contratista necesita ofrecer un material conforme a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a juicio de la Inspección de Obra. La Inspección de Obra tiene autoridad para decidir la aprobación de materiales, cantidades, terminaciones y procesos constructivos a encomendar modificaciones en los casos en los que lo considere pertinente.

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de la oferta. La Empresa Contratista será la única responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

Cualquier modificación en los materiales especificados en planos generales, de detalle y PET, deberá contar con la aprobación de la Inspección de obra.

Asimismo, el cocontratante podrá presentar propuestas superadoras en cuanto a materiales y criterios de sustentabilidad, siempre que mantengan o mejoren la calidad, durabilidad y

desempeño ambiental de los elementos especificados. Dichas propuestas deberán ser evaluadas por la Inspección de Obra, que analizará su viabilidad técnica y ambiental.

1.5 CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Durante la visita al lugar de la obra, se deberá obtener un conocimiento completo del sitio. La oferta deberá incluir la ejecución de la obra nueva, así como todas las reparaciones necesarias según las reglas del arte, aunque no estén especificadas en la documentación de la licitación. El contratista deberá tomar las previsiones necesarias para asegurar un conocimiento completo de la obra a realizar. Este entendimiento es crucial, ya que el presupuesto se basará en él. El contratista deberá aclarar por escrito tanto las cantidades como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, utilizando los elementos más apropiados (planos, memorias, etc.) para tal fin.

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

La Empresa Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Empresa Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba la Empresa Contratista durante el desarrollo de los trabajos, primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y éstas sobre las apreciadas en escala.

La Empresa Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales, y todo otro que sea requerido en el P.C.P.

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra

1.6 RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, cateos y estudios de suelos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por la Empresa Contratista.

Los mismos deberán ser presentados en su totalidad previa iniciación de cualquier trabajo para su aprobación. Los costos de los mismos deberán estar contemplados dentro de la presente licitación y no deberá implicar adicional alguno.

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra.

Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ningún tipo.

En ningún caso podrá eximirse de su responsabilidad técnica para realizar los trabajos conforme a estas especificaciones, a la documentación adjunta o a las instrucciones proporcionadas por la Inspección de Obra.

Deberá ejecutar los trabajos siguiendo las normas técnicas, garantizando que los mismos sean completos y adecuados, incluso si los planos y especificaciones no incluyen todos los detalles necesarios

1.7 GESTIONES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS, ENTE Y ORGANISMOS

El cocontratante deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), entes u organismos, los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Se deberá también gestionar el traspaso de servicios y autorizaciones si corresponde.

1.8 PLAN DE TRABAJO

El cocontratante propondrá un Plan de Trabajos conforme lo establecido en el presente PET, PCP y sus anexos, enviándolo por correo electrónico dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles desde la asignación de la obra. El plan deberá detallar cada tarea de la obra, de forma cronológica, indicando fecha de inicio y fin de cada una, y previendo si existe posibilidad de superposición o no, entre ellas, ajustándose al plazo final establecido en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. También deberá incluir el horario de trabajo, la cantidad de personal en obra y un diagrama de gantt.

El cocontratante deberá considerar el estado de conservación de las partes a intervenir, determinando el orden de las tareas para garantizar la protección de las partes originales, evitando su alteración o deterioro. Las tareas comenzarán una vez que la Inspección de Obra apruebe el Plan de Trabajo, con las modificaciones y correcciones que considere necesarias.

1.9 REUNIONES DE COORDINACIÓN

El cocontratante deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Empresa Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el GCABA.

1.10 APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS

Al iniciar cada trabajo, el cocontratante deberá solicitar la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas a realizar.

La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina de la Empresa Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.

La Empresa Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección particular. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el cocontratante facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. Una vez que éstos hayan finalizado, la Empresa Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación a través de los libros de comunicación.

1.11 REGISTRO DE LOS TRABAJOS

El cocontratante llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día

vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. La Empresa Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.

1.12 RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO

El cocontratante deberá realizar un registro fotográfico del avance de obra, contemplando tanto imágenes puntuales como globales en las que se pueda interpretar la magnitud de la intervención, acompañándolos con una breve descripción de las tareas realizadas.

Asimismo, se deberá entregar al inicio de las obras una imagen fotográfica del sitio en su totalidad, en su estado actual y una imagen renderizada o fotomontaje que revele el estado final de la obra. Dicha documentación deberá ser entregada en formato digital en alta resolución a la inspección de obra.

1.13 PROYECTO EJECUTIVO

La Empresa Contratista previo al inicio de la obra deberá presentar para su aprobación, a la Inspección de Obra, los planos que a continuación se detallan:

- Arquitectura: cortes, vistas, detalles constructivos.
- Plano de replanteo.
- Plano de demolición.
- Plano de mampostería.
- Plano de estructura.
- Planos de instalaciones: sanitarias, eléctricas.
- Planilla de Equipamiento.
- Plano de solados.
- Detalles de sanitarios: marmolería, bachas, desagües, espejos etc.
- Planilla de Carpinterías y Herrería.
- Renders (los necesarios para poder mostrar la totalidad de la obra).

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.

- 1: 100 Planos Generales.
- 1: 50 Planos de Replanteo.
- 1:25,1:20,1:10 Planos de Detalles.

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.

El cocontratante presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de copias papel de cada plano y los archivos digitales editables, dentro del plazo máximo de quince (15) días contados desde la suscripción de la Contrata. Para los casos que requieran la intervención de las

PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos.

La Inspección de Obra tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose el mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas.

Queda expresamente aclarado que la Empresa Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspección de Obra.

1.14 PLANOS CONFORME A OBRA E INFORME FINAL

El cocontratante deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de los 30 días hábiles de la recepción provisoria y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, un informe final que incluya los planos ejecutivos conforme a obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del GCABA y las reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.

El informe final deberá tener la siguiente documentación:

- Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas.
- Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado la obra.
- Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.
- Planos conforme a obra firmados por el Representante Técnico de la Empresa Contratista en formato papel a escala correspondiente y formato digital en software Autocad grabados en un pendrive.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones de la Empresa Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.

No obstante, la aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra, quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y el GCABA, cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por la Empresa Contratista por su cuenta y cargo.

1.15 MATERIALES

Los materiales deberán ser de primera marca y contar con la validación previa de la Inspección de Obra, antes de su adquisición. No se aceptarán reclamos ni solicitudes relacionadas con artefactos y/o materiales adquiridos por el cocontratante, sin la aprobación expresa de la Inspección.

Si se especifica una marca o "similar equivalente", el contratista basará su cotización en el tipo que figura en la especificación. Si se ofrece un elemento de las mismas características, pero de distinta marca se deberá hacer constar tal diferencia en su propuesta. Si esta aclaración no figura en el presupuesto presentado, la Inspección de obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin que esto signifique un cambio de precio. La selección final queda a opción de la Dirección de obra.

Cales:

No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes, aunque hayan sido aprobadas en los ensayos respectivos. Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de calcio.

Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad. Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, evitando humedades, etc.

Cementos:

Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local cerrado y seco.

Las bolsas se apilarán hasta una altura de 1,40 m en capas sobre una estructura de madera de tablas separadas, como mínimo separada veinte (20) centímetros del piso y treinta (30) centímetros de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas diferentes se apilarán separadamente.

El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material aglomerado o presente humedad, aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento y con color uniforme.

Cementos comunes:

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primera calidad y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente contruidos al efecto, solicitando previamente autorización de la Inspección de Obra.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado la Empresa Contratista por parte de la Inspección de Obra. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etcétera, durante el curso de los trabajos.

Cemento de albañilería:

Deberán cumplir con la norma IRAM 1685, debiendo tenerse en cuenta las mismas indicaciones hechas para el caso de los cementos comunes.

Cemento de fragüe rápido:

Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento previo de la Inspección de Obra.

Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas acreditadas, ser de primerísima calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los treinta (30) minutos.

Arenas:

La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de la granulometría requerida para cada caso, se corregirá ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación:

Se vierte la arena en una botella graduada de trescientos cincuenta (350) centímetros cúbicos hasta ocupar ciento treinta (130) centímetros cúbicos.

Se agrega una solución de hidrato de sodio al tres por ciento (3%) hasta que el volumen, después de sacudir, sea de doscientos (200) centímetros cúbicos.

Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante veinticuatro (24) horas.

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente:

- Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.
- Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.
- Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable.

PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

- 17 -

Cascote

Su tamaño variará entre dos (2) y cinco (5) centímetros aproximadamente.

Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta cinco (5) centímetros, sin restos de suciedad o salitre. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso.

Agua

En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta de la Empresa Contratista los gastos que demande la provisión de agua de construcción.

Agregado grueso

Se empleará en un tamaño comprendido entre diez (10) a cuarenta (40) milímetro en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de quince (15) centímetros; entre diez (10) a treinta (30) milímetros en aquellas cuyos espesores oscilan entre diez (10) a quince (15) centímetros y de diez (10) a veinte (20) milímetros en aquellas cuyos espesores sean menores de diez (10) centímetros

Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silíceo o cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas I.R.A.M. y C.I.R.S.O.C.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la Inspección de Obra.

1.16 MEZCLAS

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el envase.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

Planilla de mezclas

Para colocación de pisos:

- Una cuarta (1/4) parte de cemento.
- Una (1) parte de cal hidráulica en polvo.
- Cuatro (4) partes de arena mediana.

Para Toma de Juntas

- Una (1) parte de cemento
- Tres (3) partes de arena

Tabla de tolerancia de construcción.

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:

- En paños de tres (3) metros, cinco (5) milímetros.
- En paños de seis (6) metros, ocho (8) milímetros.
- Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

1.17 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Los lineamientos a establecer en el marco del presente pliego de especificaciones técnicas, además de complementarse con lo establecido en el pliego de condiciones particulares, comprende los requisitos, medidas y formas de actuación respecto a la protección del Jardín Botánico Carlos Thays, aquí especificado.

El adjudicatario, deberá cumplir en todas sus acciones con los requisitos y medidas que minimicen el impacto ambiental en el lugar, ya sea en sus acciones, maquinarias, herramientas, capacitaciones necesarias al personal y supervisión específica. Será su responsabilidad la implementación de medidas de compensación en los casos que así lo ameriten, conforme a lo estipulado por la Inspección.

Por lo tanto, no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones propias al servicio o la naturaleza de los trabajos que realice y su forma, teniendo plena conciencia que desarrollará tareas dentro de un importante reservorio natural declarado Monumento Nacional. Asimismo, por su categoría de uso del suelo, se encuentra destinado a la protección y conservación de ecosistemas de alto valor ambiental y biodiversidad y se encuentra sujeto a regulaciones específicas que limitan o prohíben actividades que puedan degradar su equilibrio ecológico.

Se valorarán positivamente las propuestas que incorporen medidas, tecnologías o prácticas orientadas a la sostenibilidad y a la reducción del impacto ambiental, tales como reutilización de materiales, sistemas pasivos de aprovechamiento de radiación solar (iluminación natural, calentamiento de agua, aire, etc), innovación en materiales, sistemas activos para el aprovechamiento de luz natural, entre otras.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

En los casos que así lo considere, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar al cocontratante el reemplazo de insumos, maquinarias, así como también de personal contratado, que no se ajuste a los lineamientos aquí estipulados.

Plan de Protección Ambiental (PPA)

El cocontratante deberá presentar a la Inspección al inicio de las obras un Plan (PPA) que contemple los puntos que aquí se detallan, aplicando medidas de mitigación o corrección de los procesos de obra, de acuerdo a la magnitud y el impacto de las obras a desarrollarse. El Plan deberá explicitar los posibles riesgos detectados (ej. Especies añosas, elementos culturales valiosos, necesidad de utilización de máquinas pesadas o ruidosas, etc.) y el particular tratamiento que propone aplicar para reducir el impacto de las obras, así como el trabajo conjunto que debería realizar con otras áreas de Gobierno, tales como el propio Jardín Botánico Carlos Thays o la Dirección General de Conservación del Paisaje Urbano. Asimismo, deberá pronunciarse sobre su forma de actuación en relación con los puntos aquí expuestos.

Tratamiento de residuos y escombros

El Contratista deberá realizar la clasificación de residuos de obra que permita un tratamiento diferente para cada fracción (orgánicos, reciclables - papel, metal, vidrio, cartón, plástico-, sólidos de obra - áridos-) y explicitar con claridad cuál va a ser el tratamiento en cada caso, incluyendo el depósito, transporte y deposición final de los mismos, de acuerdo a la legislación de la Ciudad de Buenos Aires.

Para la fracción de reciclables, deberá contactar a la Cooperativa de Recuperadores Urbanos correspondiente a la zona, de acuerdo a lo establecido por la Dirección General de Reciclado. Será obligación del cocontratante la solicitud del correspondiente remito.

No estará permitido el no-tratamiento de los residuos y la valoración de los mismos, siendo obligación del cocontratante la correcta gestión de cada corriente de residuos para evitar el relleno sanitario en la mayor medida posible. Para este punto, la inspección solicitará los correspondientes remitos y evaluará el proceder del contratista sin excepción.

Protección de especies vegetales y animales

El Contratista deberá explicar con claridad cómo va a tratar, proteger o intervenir a las especies vegetales y animales significativas que se encuentren en el lugar de las obras. El plan deberá demostrar que han sido previstos los posibles riesgos para ellos y todo su personal deberá encontrarse capacitado en el cuidado y respeto de las especies.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista proveerá y colocará vallados de protección en todas las especies vegetales existentes, poniendo especial atención a su protección durante todo el tiempo que duren los trabajos. Asimismo, queda expresamente prohibido el acopio de materiales debajo de las especies arbóreas, en el área de proyección de sus copas. Los costos por cualquier

PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

- 20 -

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

perjuicio a las especies que se produzcan durante el desarrollo de los trabajos por negligencia del Contratista– reemplazo, tratamiento, etc. -, estarán a cargo de éste, siendo pasible de sanciones por incumplimiento.

Queda expresamente prohibido retirar especies de flora y fauna de la Reserva, así como también prácticas de caza, pesca y cualquier alteración adrede que pueda realizar el personal sobre las especies, siendo el Contratista pasible de multas.

Protección del ciudadano y uso de los espacios públicos

El Contratista deberá garantizar que las obras limiten los usos de los espacios públicos lo mínimo indispensable y evitar la utilización de más de la superficie estrictamente indispensable para las obras. Se deberán explicitar en un plano los recorridos de ingreso y egreso de materiales, máquinas y operarios, planificando con el cuidado de generar el mínimo de molestias al ciudadano y el cuidado de los sectores no intervenidos. Deberá prestar especial atención respecto a ruidos, polvos, productos químicos, contaminación de aguas de lluvia, etc, cumpliendo un horario estricto de trabajo.

Ahorro de energía y uso de recursos

Será también responsabilidad del cocontratante la optimización en el uso de recursos, incluyendo la minimización del consumo de agua, ya sea durante las tareas diarias, como en la celeridad de reparación de pérdidas y/o desperfectos en sistemas de riego, canillas y demás artefactos. Se promoverá el uso de materiales reciclados, reciclables o de bajo impacto ambiental y alta eficiencia; asimismo, el uso de materiales y procesos con bajo impacto ambiental, avalados por análisis de ciclo de vida y/o certificaciones ambientales reconocidas, como ser FSC, EPD, etc.

El Contratista deberá presentar, como parte del plan, un sistema de ahorro de energía, preferiblemente combustibles no renovables, que se aplique en el proceso de obras. El plan podrá incluir el uso de bicicletas para el personal, reducción de recorridos de los camiones o autos de la empresa, entre otros. Y deberá ser de comprobable aplicación y resultado.

En el caso de las instalaciones eléctricas, ya sea de iluminación o equipamiento, tanto permanentes como temporales, será obligatorio el uso de tecnologías LED, o en los casos que así se lo requiera, la implementación de energías renovables. También se valorarán tecnologías asociadas a sensores de presencia o movimiento y fotocélulas, como también la colocación de timmers en aparatos.

Se promoverá el uso de vehículos eléctricos e híbridos, así como el uso de biodiesel, en los casos que sea posible, así como también los filtros de partículas y demás sistemas que mitiguen las emisiones de gases de efecto invernadero. Tal como fue mencionado en otros ítems, deberá encontrarse en condiciones para evitar pérdidas de aceite.

Ruidos y vibraciones

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

Dentro de las tareas, se deberá considerar el uso de herramientas y maquinarias con nulo o bajo impacto sonoro y de vibraciones, incluyendo la modificación y/o mejora de las mismas para que así sea, siendo deseable el uso de silenciadores acústicos en motores y sistemas de escape, paneles o recubrimientos aislantes de ruido, materiales que reduzcan la transmisión del sonido; también que se mantengan lubricados los engranajes, cadenas y piezas, para evitar ruidos innecesarios o el reemplazo de componentes desgastados o dañados que puedan generar molestias a los vecinos de la zona. Será fundamental la incorporación de amortiguadores o bases anti-vibratorias (en los casos que sea posible) y soportes en puntos de contacto. También será responsabilidad del cocontratante asegurarse que las piezas y componentes se encuentren balanceados e incorporar maquinarias que se encuentren optimizadas para evitar o reducir las vibraciones.

Contaminación

Además, conforme a lo descrito en el presente PET, será responsabilidad del cocontratante el evitar la contaminación del suelo, agua o aire, ateniéndose a las posibles consecuencias que ello pueda generar, conforme a lo establecido en el Artículo 10 - Penalidades del PCP; para esto, deberá utilizar productos, artículos y metodologías que sean limpias y responsables, así como también la incorporación de barreras físicas o tecnologías adecuadas.

Asimismo, se encuentra terminantemente prohibido fumar dentro del Jardín Botánico.

1. TAREAS A REALIZAR

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES

a) Proyecto ejecutivo.

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del Contratista la elaboración del proyecto ejecutivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzarán los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra.

b) Agua para construir.

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

c) Iluminación y fuerza motriz.

Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los Subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

La iluminación deberá cumplir con las siguientes especificaciones, conforme a la solicitud de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos:

1. El cono de luz deberá estar restringido hacia abajo, sin afectar las copas de los árboles.
2. La iluminación no deberá superar los **100 lux**.
3. Se utilizará un artefacto de iluminación con una **lámpara dimerizable de 30 W y 3000°K**.

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones y esquemas de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

d) Energía eléctrica.

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación que trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

e) Caballetes de estacionamiento.

Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos afectados a las obras contratadas.

f) Inventario de elementos originales.

Cada vez que se requiera por las necesidades de la obra o a la solicitud de la Inspección de Obra, se efectuarán los inventarios de los elementos originales que correspondan. Cuando piezas originales sean removidas de su sitio para reintegrarlas posteriormente, se deberá generar un listado inventario en el que se consignen: obra, fecha, lugar de donde se retiró el elemento (local, sector, nivel, etc.); tipo (baldosa, moldura, etc.), material (cerámico, vidrio, etc.), dimensiones y referencias de orden general como la orden de colocación, la orientación, el estado de conservación y cualquier otro dato que ayude a su identificación y/o reintegración. Los inventarios serán acompañados de los croquis, fotos o planos que ayuden al reconocimiento de las piezas extraídas, detallando aspectos morfológicos, materialidad, y contexto en la cual la pieza se encontraba emplazada en su lugar de origen.

La Empresa Contratista será responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en la obra, tanto adheridos como desprendidos o guardados en el depósito de materiales.

Los inventarios se harán siempre en presencia de la Empresa Contratista o su Representante y la Inspección de Obra. Los listados se confeccionarán por triplicado y todos los folios serán numerados y firmados por las personas citadas anteriormente. El original quedará en poder de la Inspección de Obra. Una copia estará en manos de la Empresa Contratista y la tercera será depositada con los elementos en cuestión, en el depósito que en la obra se habilitará para ese fin. El cocontratante será responsable por roturas, faltantes o pérdidas, estando obligado a su repetición, independientemente de las multas que pudieran caberle, según lo establecido en pliego de condiciones particulares.

En los listados de inventario se consignarán: obra, fecha, lugar de donde se retiró el elemento (local, sector, nivel, etc.); tipo (baldosa, moldura, etc.), material (cerámico, vidrio, etc.), dimensiones y referencias de orden general como la orden de colocación, la orientación, el estado de conservación y cualquier otro dato que ayude a su identificación y/o reintegración. Los inventarios serán acompañados de los croquis, fotos o planos que ayuden a la identificación del lugar de origen, de los elementos de que se trate, en la obra.

g) Unión de obras nuevas con existentes

Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:

1. La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.
2. La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes.

2.1.1 Provisión y colocación de cerco de seguridad

El Contratista deberá instalar un cerco de seguridad de aproximadamente 70 ml, cubriendo toda el área de intervención del proyecto. El cerco consistirá en una estructura metálica de perfiles o caños estructurales, y tela media sombra de polietileno de alta densidad. La altura mínima será de 2.20 m desde nivel de piso terminado y se cubrirá en su totalidad con tela de media sombra.

No podrá utilizarse material de rezago, todos los materiales deberán estar en buen estado, manteniéndose en estas condiciones hasta su retiro por parte del Contratista, previo a la Recepción Provisoria de la Obra. El Contratista queda obligado a mantenerlo por su cuenta y cargo durante la ejecución de los trabajos y por el tiempo que la inspección de Obra determine luego de concluidos los mismos.

2.1.2 Obrador, depósito y sanitarios (incluye flete de provisión y retiro)

El cocontratante deberá instalar un obrador dentro del monto del contrato, cumpliendo con las disposiciones del GCABA y el Decreto N° 911/96 Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

Este podrá ser un contenedor, su superficie no podrá superar los 14m², deberá ajustarse a las dimensiones del lugar sin afectar los canteros ni la dinámica diaria del Jardín Botánico Carlos Thays. Contará con depósito y un baño químico para obreros, Jefe de obra y representante técnico.

El cocontratante deberá incluir en su oferta el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para el servicio del obrador. Además, según lo especificado en el punto 2.1, la Empresa Contratista será responsable de los servicios de agua, electricidad, entre otros, necesarios para la ejecución de la obra.

La vigilancia de la obra estará a cargo exclusivo de la Empresa Contratista, que dispondrá de personal para ello las 24 horas, tanto en días hábiles como feriados. No se aceptarán reclamos por robos o faltantes ocurridos en la obra.

La ubicación del obrador será determinada por la Inspección de Obra.

Planos de obrador

Antes de iniciar los trabajos la Empresa Contratista presentará su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquella debiendo contar con todas las medidas de seguridad (botiquín de primeros auxilios acorde a la cantidad de operarios contratados, extintores triclase acorde a las normas y en cantidad suficiente, planillas de llamada de emergencia donde figuren los números de telefónicos y direcciones de dos hospitales de la zona, de la Sección Policial de la Jurisdicción, Bomberos, SAME, Edenor, Metrogas y Comando Radioeléctrico de la Policía Federal. La aprobación será efectuada por la Inspección de Obra y por responsable de seguridad e higiene en igual plazo que los planos de obra.

En el Obrador estará a disposición permanente de la Inspección de Obra, un juego completo y actualizado de la documentación ejecutiva de obra.

Protección del entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo, se protegerán los elementos originales que puedan ser dañados por el polvo o por los golpes. Las protecciones serán sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.) de modo de evitar su caída o desplazamiento. Cuando sólo se requiera de protecciones contra el polvo, será suficiente usar films de polietileno. Las estructuras para prevenir golpes deben estar diseñadas especialmente. En estos casos podrá recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitirá la fijación de la protección a las partes originales mediante elementos que puedan dañarlas, como clavos, ganchos, tornillos, etc. Estas indicaciones son válidas para revoques, cornisas, estatuas, etc.

Teniendo en cuenta los términos de vencimiento de la entrega final de obra y su fiel cumplimiento, la Inspección de Obra podrá exigir la colocación de una cobertura superior a los efectos de derivar el agua de lluvia y permitir la prosecución normal de la obra.

2.1.3 Cartel de obra de 2.00 m de ancho x 1.00 m de alto (incluye provisión y colocación)

La Empresa Contratista colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, un cartel de obra. Dicho cartel constará de un bastidor conformado en caño cuadrado metálico -medida 2,00 x 1,00 m y de acuerdo a plano que entregue la Inspección de Obra - sobre el que se colocará una lona tipo Front tensada impresa con diseño indicado por Inspección de Obra.

La lona deberá ser de entre 350 y 600 g/m², con un espesor medio de 0.5mm, resistente a la acción del viento. La Empresa Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas C.I.R.S.O.C. La ubicación definitiva deberá ser expresada en un plano que la Empresa presentará para su aprobación por parte de Inspección de Obra, antes de su instalación. Estará prohibido colocar publicidad de cualquier característica.

2.1.4 Replanteo de la construcción existente (interior/acceso/cubierta)

El Contratista realizará el replanteo de la obra, informando a la Inspección de Obra sobre el momento de ejecución de las tareas. Esto incluirá el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia.

Se verificarán in situ que las alturas finales de los muros, vanos y la cubierta de la obra de sanitarios coincidan con las del núcleo sanitario existente, conforme a las medidas estipuladas en los Anexos. Este requisito será especialmente validado por la inspección de obra, conforme a lo estipulado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.

El Contratista será responsable de elaborar un nuevo plano de replanteo total de la obra, el cual será aprobado por orden de servicio para su construcción. Esta aprobación no eximirá al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado, amojonado, ubicación y verificación de ejes y niveles de referencia, exactitud de ángulos, medidas, etc.

Dependiendo de la magnitud de la obra, el replanteo deberá realizarse con instrumentos ópticos y personal especializado, utilizando herramientas de precisión adecuadas para la nivelación. Se establecerán ejes principales y ejes secundarios, dispuestos de ser posible de manera fija y permanente, o en todo caso de fácil restablecimiento. Estos ejes deberán ser claramente identificables, marcados con pintura inalterable, y sus soportes deberán ser resistentes y ubicados de forma precisa. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberán permitir un correcto aplomado y traslado a los diferentes niveles o pisos de la obra.

Será obligación del cocontratante respetar el nivel definitivo al que deberá referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado del estudio en particular de las necesidades esbozadas en los planos de contratación y las exigencias originadas de considerar obras existentes y niveles para instalaciones pluviales o cloacales, etc. que pudieran condicionar. Verificada la cota de nivel de la construcción, el Contratista construirá en un lugar poco frecuentado y bien protegido, un pilar de albañilería u hormigón de 0,30 x 0,30 m en cuya cara superior se empotrará un bulón cuya cabeza señale el nivel de referencia y que quede firmemente enrasada con concreto al pilar. Dichos niveles deberán permanecer hasta que la Inspección indique su demolición.

2.1.5 Andamio pre armado con mano de obra de montaje y acarreo

El cocontratante deberá utilizar andamios cuando la obra requiera trabajos en alturas superiores a 3,00 metros o cuando no se pueda garantizar la seguridad del trabajador mediante el uso de escaleras y/o plataformas móviles, de acuerdo a lo establecido por seguridad e higiene. Los andamios deberán ser contruidos con materiales aprobados y deberán cumplir con las normativas de seguridad vigentes. Todos los andamios deberán ser montados por personal capacitado y serán inspeccionados al inicio de cada jornada laboral. No se permitirá el uso de andamios con daños visibles o sin las medidas de seguridad adecuadas.

Serán andamios de cuatro (4) cuerpos prearmados, verificados estructuralmente, para su uso durante la ejecución de tareas en altura, con una duración estimada de 3 meses.

2.1.6 Limpieza diaria

Será responsabilidad del contratista mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, oficinas técnicas, vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de limpieza e higiene. El local sanitario deberá mantenerse permanentemente limpio y desinfectado, garantizando el correcto y continuo funcionamiento de sus instalaciones en condiciones.

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio. Esto incluye los trabajos de remoción de mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier tipo fuera del predio, asegurando que no se mezclen con la tierra. Las áreas libres circundantes a la obra deberán mantenerse limpias y ordenadas limitándose su ocupación con materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente necesario, y procediendo periódicamente a retirarlos según lo disponga la Inspección de Obra. Se deberá cortar el césped en las áreas de terreno absorbente con una frecuencia que no permita al mismo exceder una altura de 12 cm.

La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. En este punto se deberá contemplar, de ser necesario, el alquiler de volquetes contemplando al menos un mensualmente.

2.1.7 Limpieza final de obra.

El Contratista deberá efectuar la limpieza final de la obra e informar a la Inspección una vez realizada esta última. Tendrá especial cuidado en no dejar elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los usuarios y la biodiversidad circundante.

Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha realizado la obra se entregarán perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, residuos, etc., realizando el corte del césped si fuera necesario conforme a lo estipulado por la Inspección.

Asimismo, deberá realizarse la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construcción y/o instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas, pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), incluso de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. Al respecto, la Inspección determinará sobre la necesidad de remover o no, los elementos que se encuentren a una profundidad mayor de 50 cm.

Al finalizar los trabajos, la Empresa Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación y uso, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados de la obra, por cuenta y cargo exclusivo de la Empresa Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. En este punto se deberá contemplar alquiler de volquete.

2.1.8 Interpretación de documentación gráfica del Anexo I, elaboración de proyecto ejecutivo, revisión de cálculo estructural y cálculo RDT

El Contratista deberá ejecutar la documentación gráfica y el proyecto ejecutivo de la obra. Esta documentación será presentada por la empresa por libro de nota de pedido y quedará a consideración de la Inspección de Obra para su aprobación a través de Orden de servicio.

Se considerarán las especificaciones del capítulo 1 “Generalidades” del presente pliego, especialmente los ítems 1.5 “Conocimiento de la obra e interpretación y presentación de la documentación”, 1.6 “Responsabilidad de la empresa contratista” y 1.14 “Planos conforme a obra e informe final”; bajo la supervisión de la Inspección de obra.

2.1.9 Verificación de la operatividad de las instalaciones existentes.

Alcance de la verificación: La empresa constructora deberá realizar una inspección detallada de las instalaciones existentes para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad. Esta verificación incluirá:

- Instalación sanitaria: revisión de cañerías y desagües ya ejecutados.
- Mampostería y elementos constructivos: Inspección del estado de muros, tabiques, encuentros estructurales y posibles fisuras o patologías que puedan comprometer la calidad y estabilidad de la obra.

Metodología:

- Revisión visual y pruebas operativas de cada sistema y elemento constructivo.
- ensayos y mediciones necesarias según normativas vigentes.
- Registro fotográfico y documental del estado actual de las instalaciones y mampostería.
- Elaboración de un informe técnico con los resultados de la verificación, indicando deficiencias, riesgos y recomendaciones de corrección si fueran necesarias.

La empresa constructora será responsable de realizar la verificación con personal calificado para cada rubro. Si se detectaran fallas o deficiencias en las instalaciones o elementos constructivos, deberá notificarlas de inmediato y proponer soluciones para su corrección. Toda intervención correctiva deberá ser aprobada por la Inspección de obra antes de su ejecución.

2.2 DEMOLICIÓN

Generalidades

Los trabajos de demolición se realizarán de manera controlada, evitando daños a las áreas no afectadas y cumpliendo con las normativas de seguridad. Las superficies adyacentes se protegerán con lonas o plásticos resistentes para prevenir daños en las instalaciones que no se demolerán.

Para un control preciso en la demolición de muros, se empleará la demolición manual utilizando herramientas como mazos, palancas y cinceles. En materiales más resistentes, como los de la rampa, se podrá utilizar demolición mecánica mediante maquinaria adecuada, como martillos neumáticos, siempre bajo la supervisión necesaria para evitar daños no deseados.

Los muros de ladrillo se demolerán de manera cuidadosa para evitar que los escombros caigan de forma descontrolada.

2.2.1 Demolición de muro de ladrillo cerámico hueco - 18 x 18 x 33 cm.

La altura final del cerramiento vertical del nuevo núcleo de sanitarios deberá coincidir con la altura de terminación del cerramiento vertical del núcleo de baños existente, según indicaciones de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos y lo establecido en el punto 2.1.4 del presente. La contratista será responsable de tomar los niveles in situ para determinar la altura exacta del edificio. Para ello, deberá analizar los planos:

- JB_SAN_ARQ_DYM_2.0
- JB_SAN_ARQ_DYM_2.1
- JB_SAN_ARQ_DYM_2.2
- JB_SAN_ARQ_DYM_2.3
- JB_SAN_ARQ_DYM_2.4

2.2.2 Demolición de rampa de hormigón existente

Se deberá demoler la rampa de hormigón existente según las indicaciones de la inspección de obra, conforme a lo establecido en el plano JB_SAN_ARQ_DYM_2.0.

2.3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

La Empresa Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo de la estructura de hormigón armado contemplando lo ya ejecutado y lo pendiente de ejecutar, a tales fines acompañan a este P.E.T el Anexo III estudio de suelos y Anexo IV informe de impacto de cargas. El proyecto ejecutivo contará con la firma de un profesional idóneo y matriculado.

Las partes de la estructura pendientes de ejecutar se chequeará y dimensionará todos sus elementos componentes de columnas, vigas y fundaciones. Previa ejecución de las tareas pertinentes a este ítem se deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

Hormigón Armados Generalidades.

Serán por cuenta y cargo del Contratista, los siguientes trabajos: elaboración de hormigón, y provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, andamios y todo otro ítem que sea necesario, aunque no se halle específicamente mencionado para la completa terminación de los trabajos especificados en este rubro, de acuerdo a planos adjuntos, especificaciones y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

Los trabajos se cotizarán completos de acuerdo a su fin y se ejecutarán en un todo de acuerdo a las reglas del arte del rubro. El Contratista asume la obligación de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo, de acuerdo con las reglamentaciones, leyes, normas y códigos siguientes: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC); Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier otra norma, código, ley o reglamentación, que no se encuentre específicamente mencionado y sea de aplicación.

Cualquier cambio en los trabajos respecto a lo indicado en planos, especificaciones, y que sea necesario para cumplir con este requisito, no podrá dar lugar a adicionales por parte del Contratista. El contratista deberá analizar las características del material y/o trabajo que se solicita y manifestar en su oferta la metodología y trabajo a ejecutar, haciéndose responsable de su propuesta, conforme a los requerimientos aquí estipulados. En caso de presentarse discrepancias

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

entre planos, planillas o entre planos y especificaciones técnicas, registrará la indicación del Inspector de la Obra.

El cocontratante no podrá alegar ignorancia, y en caso de errores evidentes en planos o pliego, tendrá la obligación de formular el correspondiente pedido de aclaración, antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos. No se reconocerán adicionales por tal motivo.

El Contratista deberá presentar los cálculos, planos de replanteo definitivos y planillas de doblado de hierros a la Inspección de Obra para su control, aprobación u observación antes de iniciar las tareas. Sin esta aprobación, no se podrán iniciar las tareas.

Descripción de los trabajos:

Los trabajos a cotizar incluyen la provisión de los materiales necesarios y la ejecución de: colocación de tabiques de ladrillos cerámicos, fundaciones, vigas, piezas premoldeadas, canaletas y todos aquellos elementos que sin ser especificados figuren en planos adjuntos.

El Contratista será responsable de la provisión de todos los materiales necesarios para la ejecución de los encofrados, tales como puntales, costados, tableros, cuñas, clavos, alambre, etc. Además, deberá proveer la mano de obra, herramienta, equipos, enseres y cualquier otro recurso necesario para la completa ejecución de los trabajos.

a) Tratamiento de las superficies

Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido o en proceso de endurecimiento, la superficie existente deberá ser debidamente preparada para asegurar una buena adherencia, del tipo SIKa gel 32 o similar, y aprobado por la Inspección de Obra.

b) Elementos estructurales de hormigón:

El Contratista ejecutará estos elementos cuidadosamente y con precisión, respetando las posiciones, niveles y dimensiones indicados en los planos o conforme a las instrucciones de la Inspección de obra.

c) Encofrados:

Serán de tipo fenólico rígido, con la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Para ello serán convenientemente arriostrados tanto en dirección longitudinal como transversal. El desmontaje y desencofrado deberán poder ser realizados en forma fácil y gradual sin golpes, vibraciones ni sacudidas.

Los encofrados de tipo fenólico, y todo otro elemento o material capaz de absorber agua, deben encontrarse húmedos, pero no deben existir películas o acumulaciones de agua sobre sus superficies. Las armaduras no apoyarán directamente sobre el encofrado, debiendo colocarse separadores fijados a las armaduras y distribuidos convenientemente.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

Para todo tipo de encofrado se exigirá nivelación perfecta y tratamiento adecuado con desencofrante de marca y eficacia reconocida (a juicio de la Inspección de Obra).

Antes de colar el hormigón el Contratista eliminará clavos sueltos, aserrín, viruta y cualquier otro elemento que sea incompatible con el aspecto y resistencia de la estructura.

Los encofrados deberán cumplir con la aprobación de la Inspección de Obra sin que ello libere al Contratista de su responsabilidad por resultados deficientes en el Hormigón Visto.

De cualquier manera deberá dejar su paramento visto sin rebabas, liso, sin oquedades, y luego se dará la terminación especificada en los planos.

d) Materiales para la fundación

Los materiales a proveer por el Contratista serán de primera calidad y aptos a los fines previstos. La Inspección de Obra a su sólo juicio podrá rechazar aquellos materiales, aún los ya elaborados que no cumplan con lo exigido en estas especificaciones. El hormigón deberá tener una Resistencia Característica a compresión de 170 Kg/cm².

Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón serán determinadas experimentalmente teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos por el C.I.R.S.O.C.

f) Consistencia del hormigón

Deberá ser la necesaria y suficiente para que el hormigón sea trabajable en forma rápida, permitiendo el llenado completo de los encofrados envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. No deberá producirse segregación de los materiales sólidos, ni acumulación de agua libre, ni de lechada sobre la superficie libre del hormigón.

La consistencia de las mezclas será determinada por medio del ensayo de asentamiento. Para ello se especifica que en todos los casos la compactación se realizará mediante vibración interna de alta frecuencia, complementada cuando sea necesario con compactación manual. Para operaciones generales de colocaciones el asentamiento del hormigón no excederá de los 15 cm.

Se emplearán solamente cementos de tipo Portland, normal de marcas aprobadas. Con una misma pieza o elemento estructural no se permitirá el empleo de cementos de distintas marcas o tipos. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento. No se admitirá en ningún caso cementos que presenten grumos o principio de fraguado. Las distintas partidas de cemento se almacenarán separadamente y por orden cronológico de llegada. El empleo se realizará en ese mismo orden. Conservará el envase original hasta el momento del empleo. Si el cemento ha estado almacenado en las condiciones indicadas durante un tiempo mayor de 20 días, antes de emplearlo se requerirá verificar si cumple las condiciones establecidas en estas especificaciones.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

g) Relación agua-cemento:

La relación agua cemento necesaria para obtener las resistencias obtenidas, deberán ser justificadas a través de experiencias realizadas con hormigones preparados con muestras representativas de los materiales a utilizar en obra y en un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem "Ensayos y Pruebas" de esta especificación.

En todos los casos el hormigón contendrá como mínimo 300 kg de cemento por cada m³ de hormigón. Los áridos empleados en el hormigón responderán en un todo a lo establecido en el CIRSOC y sobre los mismos se efectuará todos los controles que el mencionado reglamento indica.

h) Mezclado

El hormigón será mezclado mecánicamente durante 90 segundos después que hayan ingresado todos los materiales al tambor de la hormigonera, tiempo necesario para que se obtenga una distribución uniforme de todos sus materiales componentes y uniformidad de color. Periódicamente se verificará la uniformidad de mezclado según las recomendaciones del C.I.R.S.O.C.

i) Aceros

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigón armado deben cumplir con las siguientes exigencias:

El acero será según clasificación del C.I.R.S.O.C. Conformado para hormigón y torzonado en frío. Tensión convencional de fluencia: 4.400 kg/cm². Alargamiento característico mínimo determinado sobre 10 diámetros, 9%. Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos. Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán adecuadamente, evitando la reducción de adherencia con el hormigón. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que se indique en la documentación indicada.

En el caso específico de los bolardos no se utilizarán barras de sección circular de acero inoxidable.

No se emplearán separadores tales como trozos de ladrillo, madera ni caños, debiendo los mismos ser de mortero de cemento u otro material apto a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. El uso de los separadores es obligatorio, y su cantidad y dimensiones las adecuadas para garantizar los revestimientos previstos para todas las barras de la armadura.

j) Ensayos y pruebas

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control obligatorio para verificar si las características previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra.

La resistencia mecánica del hormigón se determinará realizando ensayos sobre probetas cilíndricas normales, extraídas del lugar de colocación en obra y según indicaciones del C.I.R.S.O.C.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

El número de ensayos y los lugares de auscultación serán fijados por la Inspección de Obra, pudiendo ésta exigir la realización de un número razonable adicional al mínimo reglamentario, en los casos que estime necesario.

k) Controles

A los efectos de determinar cómo se medirán los materiales componentes, forma y frecuencia con que se determinarán la humedad superficial de los áridos, consistencia, ensayos de calidad, conjuntamente con el grado de supervisión del trabajo de elaboración, se especifica que el grado de control de fabricación se adoptará como RIGUROSO, de acuerdo a las características que el C.I.R.S.O.C. brinda sobre el mismo.

l) Pases en platea y vigas de hormigón armado

En plateas y vigas de H⁹A⁹, el Contratista deberá reforzar los bordes de los pases de acuerdo con los cálculos y los detalles de disposición de las armaduras de refuerzo que deberá presentar, siguiendo los lineamientos generales.

Se deja perfectamente aclarado que la Contratista deberá realizar el cálculo de estos refuerzos, destacando que el predimensionado es a modo orientativo, no reconociéndose adicionales, economías o modificaciones del plazo contractual que pudieran surgir del dimensionamiento definitivo que deberá presentar para su aprobación.

Queda expresamente establecido que la aprobación por parte de la Inspección Técnica de la Obra a la documentación presentada no exime a la Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, su adecuación al proyecto de arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estático. Esta responsabilidad será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este contrato.

m) Tipo de hormigón a utilizar

Se deberá emplear un hormigón H21 ó superior elaborado en planta, con una relación agua cemento menor o igual a 0,40 cm.; podrá agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos. De cada hormigonada que se ejecute se extraerán probetas mínimo 3 (tres) probetas para realizar el control del material colado: 1 (una) a 7 días, 2 (dos) a 28 días. Los resultados de los ensayos serán expedidos por el INTI, el ITM, u otro laboratorio de calidad reconocida y que sea aprobado con anterioridad por la Inspección.

n) Juntas de dilatación

Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. Los paños con juntas de dilatación no deberán superar de 20 a 30 m². Estas juntas se ubicaran en todos los encuentros donde haya cambio de solado, de acuerdo a plano de detalle presentado por la contratista, sujeto a la aprobación por la Inspección de Obra. Las juntas se realizarán con planchas de poliestireno expandido de 10 mm de espesor, prensado y/o aserrado a las 24 horas de endurecido el material, después de haber sido desparramado manualmente y vibrado. Posteriormente, se deberá sellar las

juntas con sellador elástico monocomponente de color similar al piso, asegurando una terminación prolija.

2.3.1 Pilotines Ø 20cm.

Se ejecutarán los cuatro pilotines faltantes según el plano JB_SAN_EST_FUN_4.0, cumpliendo con los cálculos estructurales que realizará el contratista. Los pilotines serán de H°A° H-21, con dimensiones de 0.20m x 0.20m, y se utilizarán hierros y estribos conforme al dimensionamiento. La profundidad será determinada por los cálculos del estudio de suelo, y se presentará a la Inspección de Obra para su aprobación antes de ejecutar las tareas. Se cumplirá con lo establecido en el Ítem 2.3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Generalidades.

2.3.2 Ejecución de vigas de fundación: V-011, V-014, V-019 y V-021 de 20 x 40 cm.

Se ejecutarán las vigas de fundación faltantes según plano JB_SAN_EST_FUN_4.0 (ver planta de platea de fundación) cumpliendo con los cálculos estructurales realizados por la empresa.

Las vigas serán de H°A° H-21, con dimensiones de 0.20m x 0.40m, y se utilizarán hierros y estribos conforme al dimensionamiento que realizará y presentará el contratista a la Inspección de Obra para su observación y/o aprobación, previa ejecución de las tareas. Se cumplirá con lo establecido en el Ítem 2.3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Generalidades.

2.3.3 Completamiento de platea de fundación existente.

El contratista deberá completar 0,7m³ de platea de fundación según plano JB_SAN_EST_FUN_4.0 (ver planta de platea de fundación) considerando la inclusión y disposición de una cámara de inspección.

La ejecución de platea de hormigón armado H-21, con espesor de 15 cm, deberá cumplir con las normas del Reglamento CIRSOC. La preparación, elaboración del hormigón, moldes, armadura, colada, etc. deberá realizarse ajustándose a dichas especificaciones.

El contratista deberá prestar especial consideración al estudio de suelos en el cálculo estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo construido sobre ella no sufra fisuras o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos diferenciales.

El cálculo de la platea deberá ser acompañado de planos esquemáticos. Se realizará de acuerdo a las directivas contenidas en el Reglamento CIRSOC 201. El cocontratante presentará, para su visado, a la inspección de obra los cálculos de la platea con una anticipación no menor de 20 días hábiles antes del comienzo de dicha tarea, no pudiendo comenzar ningún trabajo hasta tener visada la documentación correspondiente. Queda expresamente establecido que la presentación, por parte de la Contratista, del cálculo y del dimensionamiento de la platea no la exime de la

responsabilidad por el comportamiento de la misma ante las solicitudes de carga. En consecuencia, el Contratista asume la responsabilidad integral y directa del cálculo, los planos y la ejecución de las plateas en cuestión.

2.3.4 Ejecución de columnas faltantes: C15, C17 y C18 de 20 x 20 cm.

Se ejecutarán columnas según el plano JB_SAN_EST_FUN_4.0 (ver planta sobre planta baja) cumpliendo con los cálculos estructurales realizados por la empresa.

Las columnas serán de H°A° H-21, con dimensiones de 0.20m x 0.20m, y se utilizarán hierros y estribos conforme al dimensionamiento que realizará y presentará la contratista a la Inspección de Obra para su observación y/o aprobación, previa ejecución de las tareas. Se cumplirá con lo descrito en el Ítem 2.3 *ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Generalidades*.

2.3.5 Ejecución de vigas de encadenado para apoyo de cubierta de 20 x 20 cm.

Se ejecutarán vigas según lo establecido en el plano JB_SAN_EST_FUN_4.0 (ver planta sobre planta baja), cumpliendo con los cálculos estructurales realizados por la empresa contratista.

Las vigas de encadenado serán de H°A° H-21, con dimensiones de 0.20m x 0.20m, y se utilizarán hierros y estribos conforme al dimensionamiento que realizará y presentará la contratista a la Inspección de Obra para su observación y/o aprobación, previa ejecución de las tareas. Se cumplirá con lo descrito en el Ítem 2.3 *ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Generalidades*.

2.4 AISLACIONES (incluye provisión y colocación)

2.4.1 Film de polietileno de 200 micrones en sector de platea a completar

El Contratista colocará un film de polietileno de 200 micrones sobre la tierra antes de ejecutar la platea faltante, para evitar excesiva humedad en la misma. Si es necesario, se sellará con pistola de calor, uniendo los paños con un solape de 20 cm entre paño y paño. El film cubrirá toda la superficie debajo de la platea y vigas de fundación.

2.4.2 Cajón hidrófugo en muros exteriores faltantes (3 hiladas de ladrillo común)

El Contratista construirá un cajón hidrófugo con mortero de cemento e hidrófugo tipo Sika o equivalente en los muros pendientes de ejecutar. Este cajón se realizará a continuación de la viga de encadenado.

2.4.3 Barrera hidrófuga para cubierta.

La empresa contratista colocará una membrana impermeable de primera marca. Su colocación será sobre la estructura de techo antes de instalar la aislación térmica.

Las láminas deberán estar bien estiradas y solapadas, generalmente unos 10 / 15 cm para evitar filtraciones.

Su fijación será con grampas o clavos galvanizados a la estructura de madera. Se utilizará una cinta adhesiva específica para la marca tipo Tyvek para sellar las uniones entre láminas y evitar filtraciones

2.4.4 Aislación térmica de lana de vidrio para cubierta

Se proveerá y colocará una capa de aislación de lana de vidrio + foil de aluminio de primera marca bajo cubierta de espesor no menos de 50mm para garantizar una adecuada aislación térmica en el interior de los locales sanitarios. La capa de aluminio se colocará hacia arriba.

2.4.5 Aislación hidrófuga vertical sobre muro exterior - mortero de cemento con hidrófugo esp: 1 cm (3:1 + hidrof)

Se colocará sobre la mampostería exterior un mortero cementicio con aislación hidrófuga vertical (espesor 1 cm). Para la preparación del mismo, se mezclarán los componentes para el mortero con agua y un aditivo hidrófugo en pasta tipo Ceresita o similar según instrucciones del fabricante.

Previo a la aplicación, se deberá humedecer la superficie de la mampostería para favorecer la adherencia del mortero y evitar un secado prematuro. Una vez aplicado, se protegerá la superficie durante el proceso de fraguado para prevenir daños mecánicos o deterioro debido a las condiciones ambientales.

2.4.6 Aislación hidrófuga horizontal sobre contrapiso interior - mortero de cemento con hidrófugo esp: 1 cm (3:1 + hidrof)

La empresa contratista colocará sobre el contrapiso interior un mortero cementicio con aislación hidrófuga horizontal; dicho hidrófugo es una capa aisladora que se aplica para impermeabilizar. Para aplicarla, se mezcla el material con agua y se amasa hasta obtener una masa homogénea. Luego se aplica con una cuchara o una llana sobre el soporte húmedo, comprimiendo bien para cerrar la porosidad. La aislación hidrófuga actúa como barrera contra la humedad para evitar su ingreso o filtración por los distintos elementos constitutivos de un edificio.

2.5 MAMPOSTERÍA

Generalidades de la mampostería

Características de los ladrillos:

Los ladrillos deberán ser mojados antes de usarse y al colocarlos, se deberán tener en cuenta las especificaciones que se determinan en lo descripto en el presente PET.

Los ladrillos deberán cumplir con las normas IRAM 1549:

Serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales, tendrán estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

Serán de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima de 3%. La resistencia a la compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm², si se trata de ladrillos destinados a levantar paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 kg/cm² de resistencia.

Para el asiento se utilizará una mezcla: Tipo H' alternativa albañilería ídem Tabiques

- 1 parte de cemento
- 5 partes de arena mediana

Canaletas y orificios:

El Contratista deberá ocuparse e incluir en su oferta la ejecución y apertura de canaletas, orificios para el pasaje de cañerías en obras de albañilería y hormigón. Todas las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albañilería, deberán ser previstos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisión en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

2.5.1 Muros de ladrillo cerámico hueco 18 x 18 x 33 cm - exterior

Se construirán nuevos muros de ladrillos cerámicos huecos portantes de 18 x 18 x 33 cm de espesor.

Se garantizará que los muros cumplan con las especificaciones de los planos JB_SAN_ARQ_DYM_2.0 hasta JB_SAN_ARQ_DYM_2.4. Además, se asegurará la adecuada alineación, nivelación y aplomado, de modo que soporten las cargas previstas en el diseño. Se colocarán refuerzos verticales y horizontales en encuentros de mamposterías, en esquinas, en bordes de vanos o como mínimo cada 4.00mts. Estos refuerzos se deberán rellenar con Hormigón H-17, colocando armaduras 4 fi de 8mm en posición vertical, con un estriado de fi 4.2mm separados cada 20cm. Así mismo se deberán realizar dinteles en todos los vanos según proyecto. Será responsabilidad del Contratista prever y realizar los pases correspondientes a las instalaciones embutidas como conductos eléctricos, desagües pluviales o cualquier otra conexión según proyecto. Esto deberá coordinarse con las demás especialidades para evitar interferencias durante la ejecución de las obras.

2.5.2 Muros de ladrillo cerámico hueco 12 x 18 x 33 cm - interior

Se construirán nuevos muros de ladrillo cerámico hueco de 12 x 18 x 33 cm de espesor para divisiones en espacios interiores.

Se garantizará que los muros cumplan con las especificaciones de los planos JB_SAN_ARQ_DYM_2.0 hasta JB_SAN_ARQ_DYM_2.4. Además, se asegurará la adecuada alineación, nivelación y aplomado, de modo que soporten las cargas previstas en el diseño.

2.5.3 Muros de ladrillo cerámico hueco 8 x 18 x 33 cm - interior

Se construirán nuevos muros de ladrillo cerámico hueco de 8 x 18 x 33 cm de espesor.

Se garantizará que los muros cumplan con las especificaciones de los planos JB_SAN_ARQ_DYM_2.0 hasta JB_SAN_ARQ_DYM_2.4. Además, se asegurará la adecuada alineación, nivelación y aplomado, de modo que soporten las cargas previstas en el diseño.

2.6 SOLADOS Y CARPETAS (incluye provisión y colocación)

Generalidades

a) Características de los solados

Los solados presentan superficies regulares, planas, parejas, con tonalidad uniforme y sin eflorescencias salitrosas. Se dispondrán de acuerdo a las pendientes, alineaciones y niveles indicados en los planos o en su defecto como lo disponga la Inspección. La terminación de la superficie de los pisos será la indicada en la planilla de locales (si la hubiera) o en los planos Generales y de Detalles adjuntos. En todos los casos, los solados deberán extenderse hasta el límite con el muro y debajo de los zócalos, cuando corresponda.

Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes como asimismo cualquier otro similar la Inspección de Obra ordenará la demolición de las partes defectuosas y exigirá su reconstrucción en forma correcta.

Si en el piso se embuten canalizaciones eléctricas, de agua, desagües, gas, calefacción, etc. ellas deberán ser colocadas por los gremios correspondientes, siendo luego revisadas y aprobadas por la Inspección de obra, antes de la ejecución de los pisos.

La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de los planos, y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

Los trabajos incluirán el material de asiento, pastinas, separadores, reglas y todos los materiales y herramientas necesarias para la correcta colocación.

En todos los casos, se contemplarán y cumplirán los requisitos dispuestos por la Ley 22.431 de Sistemas de Protección Integral de las personas con discapacidad: zócalos, pendientes máximas, terminación antideslizante, etc.

Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 1.4 "Muestras".

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

Antes de iniciar la colocación de los solados, La Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra, para su aprobación, la muestra con que ejecutarán los pisos. En caso de corresponder solicitará a la Inspección, por escrito, las instrucciones para la distribución de los mosaicos, cerámicas, etc. para proceder de acuerdo a ellas, siempre que no figure indicado en los planos.

El contratista deberá proteger los solados una vez colocados hasta la recepción provisoria, corriendo por su cuenta y cargo los deterioros o roturas producidos por incumplimiento o negligencia.

Cuando el piso sea colocado en locales que posean bocas de desagüe (sanitarios u otros) se lo realizará con una pendiente mínima hacia ellas del 0,5%, manteniéndose sobre el perímetro del local y en forma horizontal el nivel indicado en planos como N.P.T.

En los locales que fuese necesario colocar tapas de inspección, éstas se construirán de ex profeso del tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a éstos en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los locales donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrirá con las cortadas a máquina. Las piletas de patio serán de acero inoxidable o similar calidad.

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. En las veredas, galerías, circulaciones, etc., deberá dejarse las juntas de dilatación (que juzgue necesarias la Inspección), o en su defecto las que se construirán de acuerdo al plano respectivo. Al hacer los cómputos del material para los solados y zócalos tendrá en cuenta que, al terminar la obra, deberá entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad equivalente al uno por ciento (1%) de la superficie colocada en cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m² por cada tipo de piso.

b) Protecciones

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin la Empresa Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo de la Empresa Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso.

PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

- 40 -

c) Tapas de los servicios públicos y otros.

Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Edenor, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros servicios que se encuentren en el área de intervención deberán restaurarse según se indique en los planos, colocarse en su posición y nivelar perfectamente con el nuevo nivel de solado.

2.6.1 Contrapiso interior sobre losa esp.7 cm según fajas existentes

Se realizará el contrapiso con un hormigón pobre, compuesto por cemento, arena, agregado grueso (como cascote de ladrillo triturado) y agua. El nivel del contrapiso se ajustará según las fajas realizadas en obra. Se tendrá en cuenta la pendiente necesaria para cumplir con los requisitos del proyecto y de la ubicación del espacio, asegurando que el agua de lluvia o cualquier tipo de humedad se drene correctamente hacia los desagües. Ver detalle 2 y 3 según plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14.

2.6.2 Contrapiso exterior sobre losa esp.5 cm según nivel interior

Se realizará el contrapiso con un hormigón pobre, compuesto por cemento, arena, agregado grueso (como cascote de ladrillo triturado) y agua.

El espesor del contrapiso exterior se determinará según el nivel del piso terminado interior, logrando un desnivel que impida el ingreso de agua de lluvia al interior del edificio. Se tendrá en cuenta una pendiente adecuada para el libre escurrimiento del agua, conforme al proyecto. Ver detalle 2 y 3 según plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14.

2.6.3 Mortero de asiento a la cal para colocación de mosaicos esp: 2 cm.

La empresa contratista colocará el revestimiento de mosaico tanto interior como en el exterior, utilizando un mortero de asiento a la cal. La mezcla será de 3 partes de arena, 1 parte de cal aérea, y ½ parte de cemento.

El mortero debe ser preparado con una consistencia más bien dura, para permitir que las placas a colocar sean fácilmente manejables sobre el mortero de asiento sin generar hundimientos de placas en estado fresco. En caso de que el mortero de asiento resulte más blando de lo normal, se podrá espolvorear con cemento a medida que se colocan los mosaicos.

2.6.4 Piso interior: granítico de 40 x 40 cm rectos con corte a 45°. Color: blanco natural (sanitario hombres, mujeres y personas con discapacidad)

La empresa contratista colocará en el interior de los sanitarios un piso granítico de 40 cm x 40 cm. El granítico deberá tener cortes a 45° en sus esquinas, según indicaciones del plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14, para poder colocarlo en conjunto con los tocetos. Su color deberá ser blanco natural, de la misma tonalidad que el piso interior de los sanitarios existentes, por ello se

solicitarán muestras a los proveedores, y la selección final deberá ser aprobada por inspección de obra antes de su colocación.

El piso será de marca similar a Blangino/Giacomozzi. Es importante el pintado de todas las caras traseras del mosaico utilizando una pinceleta, dejando la parte central sin pintar para evitar que patine una vez colocado. El puente de adherencia deberá prepararse con 1 parte de cemento y ½ parte de agua. Una vez cumplimentados estos requisitos, se colocará el mosaico pintado con mortero de asiento y se ajustará al nivel adecuado mediante golpes de martillo de madera o con el cabo del martillo.

Respecto a las juntas, algunos mosaicos ya vienen de fábrica con separadores incorporados, por lo que no será necesario utilizar separadores plásticos, esto facilitará la colocación y permitirá un acabado más prolijo. Se deberán limpiar bien la superficie a rellenar retirando los restos de mortero base o material que rebose por las juntas. Luego se humedecerá la superficie y las juntas con una suave llovizna de agua limpia antes de poner la pastina.

NOTA: Las tonalidades de los solados deberán respetar la estética y ser similares a los sanitarios existentes.

2.6.5 Piso interior: granítico de 40 x 40 cm rectos. Color: blanco natural (sala de máquinas y depósito)

La empresa contratista colocará en el interior de los locales sala de máquina y depósito un piso granítico de 40 cm x 40 cm, según indicaciones del plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14. El color será blanco natural, igual tonalidad que el piso interior de los sanitarios existentes, por ello se solicitarán muestras a los proveedores, y la selección final deberá ser aprobada por inspección de obra antes de su colocación.

El piso será de primera marca, sujeto a la validación de la inspección de obra. Se deberá pintar todas las caras traseras del mosaico utilizando una pinceleta, dejando la parte central sin pintar para evitar que patine una vez colocado. El puente de adherencia deberá prepararse con 1 parte de cemento y ½ parte de agua. Una vez cumplimentados estos requisitos, se colocará el mosaico pintado con mortero de asiento y se ajustará a su nivel adecuado mediante golpes de martillo de madera o con el cabo de martillo.

Respecto a las juntas, se sugiere utilizar los mosaicos que vienen de fábrica con separadores incorporados, ya que esto elimina la necesidad de utilizar separadores plásticos, facilitando la colocación y logrando un acabado más prolijo. Se deberá limpiar bien la superficie a rellenar, retirando los restos de mortero base o material que rebose por las juntas. Luego, se humedecerá la superficie y las juntas con una suave llovizna de agua limpia antes de aplicar la pastina.

NOTA: Las tonalidades de los solados deberán respetar la estética y ser similares a los sanitarios existentes.

2.6.6 Tocetos graníticos de 7 x 7 cm. Color: negro (sanitario hombres, mujeres y personas con discapacidad)

La empresa contratista colocará, en conjunto con el piso interior en los locales de hombres, mujeres y discapacidad, unos tocetos de granítico negro de 7 cm x 7 cm según indicaciones del plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14.

Los tocetos serán de primera marca, sujeto a la validación de la inspección de obra. Se deberá pintar todas las caras traseras del mosaico utilizando una pinceleta, dejando la parte central sin pintar para evitar que patine una vez colocado. El puente de adherencia deberá prepararse con 1 parte de cemento y ½ parte de agua. Una vez cumplimentados estos requisitos, se colocará el mosaico pintado con mortero de asiento y se ajustará a su nivel adecuado mediante golpes de martillo de madera o con el cabo de martillo.

Respecto a las juntas, se sugiere utilizar los mosaicos que vienen de fábrica con separadores incorporados, ya que esto elimina la necesidad de utilizar separadores plásticos, facilitando la colocación y logrando un acabado más prolijo. Se deberá limpiar bien la superficie a rellenar, retirando los restos de mortero base o material que rebose por las juntas. Luego, se humedecerá la superficie y las juntas con una suave llovizna de agua limpia antes de aplicar la pastina.

2.6.7 Piso exterior: baldosa calcárea 9 panes de 20 x 20 cm. Color: rojo dragon

La empresa contratista colocará como piso exterior baldosas calcáreas de 9 panes de 20 cm x 20 cm, según indicaciones del plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14. El color de las baldosas será rojo dragón, de la misma tonalidad que es el piso exterior de los sanitarios existentes, por ello se solicitarán muestras a los proveedores, y la selección final deberá ser aprobada por inspección de obra antes de su colocación.

El piso será de primera marca, sujeto a la validación de la inspección de obra. Se deberá pintar todas las caras traseras de las baldosas utilizando una pinceleta, dejando la parte central sin pintar para evitar que patine una vez colocado. El puente de adherencia deberá prepararse con 1 parte de cemento y ½ parte de agua. Una vez cumplimentados estos requisitos, se colocará el mosaico pintado con mortero de asiento y se ajustará a su nivel adecuado mediante golpes de martillo de madera o con el cabo de martillo.

Respecto a las juntas, se sugiere utilizar las baldosas que vienen de fábrica con separadores incorporados, ya que esto elimina la necesidad de utilizar separadores plásticos, facilitando la colocación y logrando un acabado más prolijo. Se deberá limpiar bien la superficie a rellenar,

retirando los restos de mortero base o material que rebose por las juntas. Luego, se humedecerá la superficie y las juntas con una suave llovizna de agua limpia antes de aplicar la pastina.

NOTA: Las tonalidades de los solados deberán respetar la estética y ser similares a los sanitarios existentes.

2.6.8 Umbral granítico con borde pulido. Color: negro (mismo granítico que los tocetos)

La empresa contratista colocará umbrales de granítico con borde pulido, del mismo granítico negro que utilizado para los tocetos en el piso interior de los sanitarios. Su ubicación será según plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14. Los umbrales irán debajo de las puertas, abarcando tanto el ancho como el largo de las mismas.

Los umbrales serán de primera marca, sujeto a la validación de la inspección de obra. Se deberá pintar todas las caras traseras del umbral utilizando una pinceleta, dejando la parte central sin pintar para evitar que patine una vez colocado. El puente de adherencia deberá prepararse con 1 parte de cemento y ½ parte de agua. Una vez cumplimentados estos requisitos, se colocará el mosaico pintado con mortero de asiento y se ajustará a su nivel adecuado mediante golpes de martillo de madera o con el cabo de martillo.

Respecto a las juntas, se sugiere utilizar umbrales con separadores incorporados de fábrica, ya que esto elimina la necesidad de utilizar separadores plásticos, facilitando la colocación y logrando un acabado más prolijo. Se deberá limpiar bien la superficie a rellenar, retirando los restos de mortero base o material que rebose por las juntas. Luego, se humedecerá la superficie y las juntas con una suave llovizna de agua limpia antes de aplicar la pastina.

2.6.9 Zócalo granítico h:7 cm. Color: negro (mismo granítico que los tocetos y el umbral)

La empresa contratista colocará zócalos de granítico con borde pulido, de 7 cm de altura y 0,4 cm de espesor. Deberán ser del mismo granítico negro que se utilizó para los tocetos y umbrales que se colocaran en el piso interior de los sanitarios. Su ubicación será según plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14.

Los zócalos serán de primera marca, sujeto a la validación de la inspección de obra. Se deberá pintar todas las caras traseras del umbral utilizando una pinceleta, dejando la parte central sin pintar para evitar que patine una vez colocado. El puente de adherencia deberá prepararse con 1 parte de cemento y ½ parte de agua. Una vez cumplimentados estos requisitos, se colocará el mosaico pintado con mortero de asiento y se ajustará a su nivel adecuado mediante golpes de martillo de madera o con el cabo de martillo.

Respecto a las juntas, se sugiere utilizar zócalos con separadores incorporados de fábrica, ya que esto elimina la necesidad de utilizar separadores plásticos, facilitando la colocación y logrando un acabado más prolijo. Se deberá limpiar bien la superficie a rellenar, retirando los restos de mortero base o material que rebose por las juntas. Luego, se humedecerá la superficie y las juntas con una suave llovizna de agua limpia antes de aplicar la pastina.

2.6.10 Viga de fundación 10 x 28 cm.

La empresa contratista realizará una viga de encadenado como ajuste del piso exterior, con el fin de darle una buena terminación al mismo. Se ejecutará según plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14.

La viga será de hormigón armado H°A° H-21, con dimensiones de 0.10m x 0.28m, e incluirá hierros y estribos según dimensionamiento que el contratista presentará a la Inspección de Obra para su observación y/o aprobación antes de iniciar las tareas.

2.6.11 Rampa de acceso: adoquín de hormigón intertrabado de 20 x 10 x 6 cm. Color: rojo

Se colocará de forma intertrabada el adoquín de hormigón rojo en la rampa de acceso a los sanitarios. Sus dimensiones serán de 20 cm de largo x 10 cm de ancho x 6 cm de espesor, según indicaciones del plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14.

Previo a su colocación, se nivelará y compactará el terreno natural, logrando una pendiente mínima hacia los laterales para asegurar que el agua de lluvia se drene adecuadamente. Una vez compactada la tierra, se realizará una losa de hormigón de H°A° H-30 de 15 cm de espesor, con las armaduras según calculó. Luego, se colocará un manto de arena de 5 cm de espesor, que permitirá el drenaje del agua de lluvia, evitando acumulaciones de agua y charcos.

La rampa tendrá una viga de encadenado perimetral de 10 cm x 28 cm, con armaduras y estribos según cálculo. Ver detalle 1 en plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14.

2.6.12 Senderos perimetrales: granza cerámica roja.

La empresa contratista deberá delimitar el sector de trabajo correspondiente a los senderos perimetrales, previa inspección de la obra. Luego, se procederá a la limpieza y remoción del solado existente.

A continuación, se realizará la descompactación del terreno para mejorar su permeabilidad. Para ello, se deberán utilizar herramientas adecuadas, como pala de punta, horca o aireadora, teniendo especial cuidado con los márgenes de los canteros.

Posteriormente, se nivelará el terreno con pala o rastrillo, asegurando una superficie uniforme. Se deberá garantizar una pendiente del 2% para el drenaje del agua, orientada hacia ambos lados del sendero en dirección a los canteros. Asimismo, se deberán rellenar huecos y desniveles con piedra, a fin de conformar un lecho filtrante adecuado.

Finalmente, se deberá proveer y distribuir la granza cerámica roja sobre la superficie. La distribución se realizará con pala o rastrillo, asegurando un espesor uniforme de entre 5 y 7 cm a lo largo de todo el sendero.

2.7 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS - incluye provisión y colocación

Generalidades

El cocontratante no procederá a revocar muro alguno, hasta que la mampostería no se encuentre asentada perfectamente.

Antes de aplicar la mezcla deberán realizarse las siguientes tareas:

- A. Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos.
- B. Mojar el sustrato con abundante agua en sucesivas etapas.
- C. Todos los paramentos exteriores serán impermeabilizados previamente.
- D. Ejecución de puntos y fajas de guías.
- E. El mortero para realizar el revoque grueso se lanzará de forma que penetre bien en las juntas y oquedades, la superficie terminada será áspera (reglado o peinado) para facilitar la adherencia de las terminaciones posteriores (revoque fino o revestimientos).
- F. Se verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Los revoques serán perfectamente homogéneos en grano y color, libre de manchas, granos, rugosidades, rebabas, uniones defectuosas y cualquier otro defecto. Sus aristas serán vivas y rectilíneas y no presentarán alabeos. También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en su encuentro con el solado, para que su unión quede perfectamente realizada.

Todas las instalaciones complementarias de las obras y sus correspondientes remiendos, deberán ejecutarse antes de la aplicación de:

- la capa aisladora hidrófuga vertical en muros exteriores y en tabiques de locales húmedos
- el revoque grueso en muros interiores y tabiques de locales secos.

El cocontratante deberá tomar las providencias necesarias con la pertinente anticipación. Los revoques gruesos no se ejecutarán hasta que la mampostería no haya asentado perfectamente y tendrán como mínimo 1,5 cm de espesor. Los revoques finos no se ejecutarán hasta que el revoque grueso haya fraguado y tendrán como máximo 0,5 cm de espesor.

Para los revoques finos de yeso, las superficies deberán quedar perfectamente lisas y planas. Se utilizará yeso blanco de primera calidad, de reciente fabricación, bien cocido, limpio no aventado, bien batido, untoso al tacto y sin grumos.

Para los revoques gruesos, las superficies deberán quedar planas y no alabeadas. Debiendo ejecutar fajas a menos de 1 m. de distancia entre las que se rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

De corresponder, se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con aislantes térmicos debidamente asegurados para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatación por el exceso de temperatura.

En los encuentros de revoques con las jambas o dinteles de carpinterías, cualquiera sea su tipo, no se admitirá diferencia de plomo de ninguna naturaleza, debiendo presentar perfecta alineación.

Se deberá tener especial consideración respecto a los niveles y terminaciones generales en los encuentros con buñas, zócalos y revestimientos, cualquiera sea su tipo; solo se admitirá una diferencia de plomo máxima de +/- 0,5mm entre estos y los revoques finos.

- 1/4: 1: 3 perfectamente nivelado, para revoque grueso
- 1/8: 1: 3 terminación al fieltro, para revoque fino

2.7.1 Revoque grueso interior

Se aplicará el revoque grueso interior en las superficies de las paredes de ladrillo cerámico hueco. La dosificación del revoque grueso interior será ¼ de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena mediana.

2.7.2 Revoque fino interior

Se aplicará revoque fino a la cal al fieltro sobre el revoque grueso interior. En las paredes con aventanamientos el revoque deberá coincidir con el filo de los vanos. La dosificación del revoque fino interior será 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena fina zarandeada.

2.7.3 Revoque grueso exterior 3 en 1

Se aplicará el revoque grueso exterior en las superficies de las paredes de ladrillo cerámico hueco. Este revoque tendrá la función 3 en 1: servirá de revoque, impermeabilizante y terminación.

2.7.4 Azulejos cerámicos subway biselados de 7,5 x 15 cm. Color: blanco (pared sector bachas)

La colocación de revestimiento cerámico en pared se realizará de la siguiente manera:

1. Preparación de la superficie:

La pared deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier sustancia que pueda impedir la adherencia del adhesivo. Si la pared presenta imperfecciones, como grietas o irregularidades, estas deben ser reparadas con masilla o cemento.

2. Medición y planificación:

Antes de comenzar, es fundamental medir la pared para determinar cuántas piezas cerámicas serán necesarias. Se debe planificar el patrón de colocación (por ejemplo, vertical u horizontal) según plano JB_SAN_DET_SAN.H_6.0 / JB_SAN_DET_SAN.M_6.1 y comenzar desde una línea de referencia

3. Aplicación del adhesivo:

Se emplea un adhesivo especial para cerámica el cual se aplica con una llana dentada sobre la pared, cubriendo una pequeña sección a la vez para evitar que el adhesivo se seque antes de colocar las piezas.

4. Colocación de las cerámicas:

Las piezas cerámicas se colocan sobre el adhesivo presionándolas suavemente y deslizándolas para asegurarse de que queden bien adheridas. Entre las piezas se colocan separadores para mantener un espacio uniforme para la junta.

5. Corte de cerámica:

En los bordes de la pared o alrededor de instalaciones, como enchufes o grifos, se requieren piezas cortadas. Para ello, se utiliza una cortadora de cerámica o una sierra para realizar cortes precisos.

6. Revisión de nivel y alineación:

A medida que se coloca cada fila, es importante verificar que las cerámicas estén niveladas y alineadas, utilizando un nivel de burbuja para evitar desajustes.

7. Secado y juntas:

Una vez que todas las piezas estén colocadas, se debe dejar secar el adhesivo durante el tiempo recomendado por el fabricante. Después, se retiran los separadores y se procede a rellenar las juntas con pastina según ítem 2.7.6 de este pliego, aplicándolo con una espátula y retirando el exceso.

2.7.5 Listel cerámico para subway de 1,5 x 30 cm. Color: blanco (terminación en pared sector bachas)

Conforme a lo indicado en el ítem 2.7.4

2.7.6 Pastina blanca antihongo impermeable para piso de granítico y cerámicos sector bachas

Se aplicará la pastina dentro de las 24/48 horas posteriores a la colocación del piso y/o revestimiento de pared, utilizando un recipiente limpio y libre de contaminantes grasos.

El proceso de aplicación de la pastina se realizará en dos etapas para garantizar un adecuado trabajo de empastinado.

Etapas

Etapas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

La primera aplicación deberá tener una consistencia más líquida para asegurar su penetración y el relleno de espacios vacíos que puedan quedar bajo los mosaicos, debido a la falta de mortero de asiento. Esto contribuirá a evitar daños o fracturas en las placas, en las áreas donde existan vacíos.

Etapa 2

La segunda aplicación deberá hacerse más consistente, para que penetre y a su vez pueda sellar bien las juntas a nivel del mosaico. El tomado de junta deberá hacerse con un recipiente vertedor para evitar ensuciar los costados de las juntas.

Limpieza final:

Después de que la pastina se haya secado ligeramente, se limpiará la superficie con una esponja húmeda para eliminar restos de adhesivo pastina. Finalmente, se realizará una última limpieza para asegurar que no queden residuos, dejando la superficie limpia y perfectamente acabada.

2.7.7 Pastina negra antihongo impermeable para zócalos de granítico

Conforme a lo indicado en el ítem 2.7.6

2.8 PINTURA

Generalidades

De acuerdo a lo indicado en el presente pliego, el cocontratante realizará los trabajos de pintura en la totalidad de la obra. Los materiales a utilizar serán de la mejor calidad, de marca reconocida y previamente aprobada por la Inspección de Obra. Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de conservación de los materiales a utilizar.

Los trabajos preliminares a realizar por el Contratista son:

- Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana.
- Inspección de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las superficies.
- Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

Para determinar el grado de calidad de la pintura, para su aprobación, se tendrán en consideración las siguientes cualidades:

- Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.
- Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posibles.
- Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor tiempo posible según la calidad del acabado.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

- Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y fácil de dispersar.

Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo, debiéndose dar la cantidad de manos que se requieran, para lograr un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra. Previo a iniciar las sucesivas capas de pintura, las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente. Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras. Si durante la ejecución de los trabajos ocurriera algún inconveniente o daño, la Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección de Obra.

El cocontratante deberá corregir los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo.

Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por completo.

No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias con polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección lo estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie observada.

Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo indicación contraria de la Inspección. Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. La Inspección exigirá de la Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado. Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, contramarcos, contra vidrios, etc.

Se deberá prestar especial atención a la dispersión de partículas de pintura durante el lijado y la remoción de la misma, con el fin de minimizar o evitar cualquier posible afectación ambiental a la Reserva.

2.8.1 Enduido interior

Previo a la aplicación de la pintura final, el contratista deberá preparar y dejar la superficie de la pared en perfectas condiciones. Para ello procederá a colocar el enduido de la siguiente manera:

1. Preparación de la superficie:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

Limpieza: La superficie deberá quedar limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Si hay humedad, es importante solucionarla antes de aplicar el enduido.

Reparación de imperfecciones: Si la pared tiene grietas, agujeros o imperfecciones, deben repararse antes de aplicar el enduido. Las grietas o agujeros grandes se rellenan con masilla o mortero, y se dejan secar antes de proceder.

2. Preparación del enduido:

Se utilizará el enduido ya preparado en tachos para lograr una mezcla homogénea y sin grumos.

3. Aplicación del enduido:

Primera capa: Con una espátula o paleta ancha, se aplicará una capa delgada y uniforme de enduido sobre la superficie, cubriendo todas las imperfecciones sin dejar acumulaciones.

Secado entre capas: Se dejará secar completamente la primera capa (el tiempo de secado depende del tipo de enduido y las condiciones ambientales).

Lijado: Una vez seca la primera capa, se lijará la superficie con una lija de grano fino (180 o 220) para eliminar imperfecciones y logrando una superficie suave y nivelada. El lijado debe hacerse con cuidado, sin dañar la capa de enduido.

Segunda capa: Si la superficie no está completamente nivelada o si aún se observan imperfecciones, se aplicará una segunda capa de enduido.

Lijado final: Después de aplicar la segunda capa, se lijará nuevamente la superficie para dejarla perfectamente lisa y lista para pintar o revestir.

4. Revisión de la superficie:

Se verificará que la pared esté completamente lisa y nivelada, con aprobación de inspección de obra. Si se detectaran pequeñas imperfecciones después del lijado, se podrá aplicar una capa fina de enduido en esas áreas y lijarse nuevamente.

5. Limpieza:

La superficie deberá quedar libre de polvo de lijado antes de aplicar pintura o cualquier otro acabado.

6. Secado final y preparación para pintura:

Una vez que la última capa de enduido esté completamente seca y la superficie esté bien alisada se considerará lista la superficie para recibir la pintura.

2.8.2 Pintura interior: latex para paredes. Color: blanco

Se colocará una mano de fijador, seguida de la aplicación de enduido, y luego una segunda mano de fijador antes de las tres manos de pintura látex para interior. La pintura será a base de polímeros en dispersión acuosa, con pigmento de bióxido de titanio, de primera marca y color blanco, con propiedades especiales anti-hongo.

Este trabajo se realizará en los locales indicados en plano de solados y revestimientos según plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14.

2.8.3 Pintura interior: latex para cielorraso. Color: blanco

Se colocará una mano de fijador, seguida de la aplicación de enduido, y luego una segunda mano de fijador antes de las tres manos de pintura látex para cielorraso interior. La pintura será a base de polímeros en dispersión acuosa, con pigmento de bióxido de titanio, de primera marca y color blanco, con propiedades especiales anti-hongo.

Este trabajo se realizará en los locales indicados en plano de solados y revestimientos según plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14.

2.8.4 Pintura exterior: latex. Color: terracota

Se colocará una mano de fijador, seguida de la aplicación de enduido, luego una segunda mano de fijador antes de a las tres manos de pintura látex para exterior. La pintura será a base de polímeros en dispersión acuosa, con pigmento de bióxido de titanio, de primera marca y color blanco, con propiedades especiales anti-hongo.

La pintura tendrá la misma tonalidad que la fachada de los sanitarios existente, por ello se realizarán pruebas de color y la selección final será aprobada previamente por inspección de obra.

Este trabajo se realizará en los locales indicados en plano de solados y revestimientos según plano JB_SAN_ARQ_SYR_3.14.

NOTA: Los colores deberán respetar la estética y las tonalidades de los sanitarios existentes, conforme a lo estipulado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.

2.8.5 Esmalte sintético para puertas, ventanas, alero perimetral con ménsulas y cenefa de zingueria en cubierta. Color: verde oscuro tipo inglés

Se pintarán las puertas, ventanas y sus marcos, así como todos los elementos de herrería, el alero perimetral con ménsulas y la cenefa de zingueria de la cubierta.

La pintura será esmalte sintético exterior de primera marca, tipo doble acción o similar, de color verde oscuro tipo ingles, igual al tono de las herrerías de los sanitarios existentes. Por ello se realizarán pruebas de color y la selección final será aprobada previamente por inspección de obra. La pintura será a base de polímeros alquídicos en solventes orgánicos.

Se aplicarán 2 a 3 manos de pintura manualmente (con rodillo, pincel o soplete), lijando suavemente entre manos y asegurando una cobertura uniforme y completa en todas las superficies.

NOTA: Los colores deberán respetar la estética y las tonalidades de los sanitarios existentes, conforme a lo estipulado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.

2.9 PULIDO

2.9.1 Pulido para piso interior de granítico

La empresa contratista realizará un pulido in situ en todo el solado interior de granítico.

1. Preparación de la superficie:

Limpieza inicial: Antes de comenzar con el pulido, se deberá limpiar el piso para eliminar el polvo, suciedad, grasa o restos de productos anteriores.

Inspección: Se debe identificar las áreas dañadas, con grietas o imperfecciones visibles. Si es necesario, se repararán asegurándose de que quede nivelada con el resto del piso o se reemplazará la pieza según lo considere la inspección de obra.

2. Selección de maquinarias y herramientas

El pulido se realizará con máquinas pulidoras o de rectificado que están equipadas con discos abrasivos. Estos discos varían en grano siendo los más gruesos para las primeras etapas y los más finos para el acabado final.

3. Aplicación de producto de acabado.

Si la inspección de obra lo solicita, se procederá a aplicar un producto de acabado que proporcionará un brillo adicional o protección extra, como un sellador o abrillantador específico para mosaicos.

4. Limpieza final:

Se realizará una limpieza final para eliminar el polvo y los residuos generados durante el proceso. La empresa se asegurará de que el piso esté completamente seco antes de permitir su uso.

2.10 CUBIERTA - incluye provisión y colocación

El cocontratante será responsable de elaborar la documentación ejecutiva conforme al anteproyecto presentado por la inspección de obra para la cubierta de teja francesa color terracota, siguiendo la estética de los baños existentes.

La empresa deberá entregar:

- El cálculo de la estructura.
- Planos de replanteo a escala 1:50
- Planos de detalles y complementarios a escala 1:20

Queda expresamente establecido que la recepción por parte de la contratista del anteproyecto de la estructura y la documentación técnica de licitación, así como la aprobación de la Dirección de Obra a la documentación indicada no exime a la Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, su adecuación al proyecto de arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estático. Esta responsabilidad será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este contrato. El proyecto y cálculo de la estructura de las vigas y cubierta se efectuará en un todo de acuerdo a las siguientes exigencias reglamentarias:

- Reglamento CIRSOC 101-2005 - Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras.
- Reglamento CIRSOC 102 - Acción del viento s/ las construcciones.
- Reglamento CIRSOC 302 - Fundamento de cálculo para problemas de estabilidad.
- Reglamento CIRSOC 601-2016 - "Reglamento Argentino de estructuras de maderas", y sus comentarios.

El contratista deberá proveer todos los accesorios, fijaciones, anclajes, y ajustes que fueran necesarios para el fin previsto. La estructura de la cubierta deberá anclarse adecuadamente a la viga de encadenado ubicada sobre la mampostería perimetral de los locales, asegurando la estabilidad de todo el conjunto.

2.10.1 Vigüeta de madera de 2" x 4" cada 60 cm (según cálculo estructural)

La empresa contratista ejecutará las vigüetas de madera de 2" x 4" cada 60 cm, cuyas dimensiones deberán ser verificadas de acuerdo con el cálculo estructural y el proyecto. Las vigüetas serán de Pino Elliotis de primera calidad, protegidas con producto para la intemperie e insecticida, y su ubicación se ajustará al plano de estructura de cubierta JB_SAN_EST_CUB_4.2.

2.10.2 Machimbre de 1" x 6"

La empresa contratista proveerá y colocará machimbre de primera calidad, seco y sin defectos estructurales como grietas, nudos, o fisuras. Sus medidas serán de 1" x 6".

Se realizará un tratamiento previo con protector insecticida antes de su colocación. La fijación se efectuará con clavos galvanizados o tornillos autoperforantes. Se preparará el área verificando la nivelación y alineación de la estructura de soporte, instalando el machimbre en sentido longitudinal con encastres firmes y alineados. Cada pieza se fijará fijando a la estructura con clavos o tornillos asegurando una correcta unión sin deformaciones. La ubicación será según plano detalle JB_SAN_EST_CUB_4.2.

2.10.3 Clavaderas de 1 1/2" x 1/4" cada 30 cm (según cálculo estructural)

El contratista proveerá y colocará clavaderas de primera calidad, secas, rectas y sin defectos estructurales, conforme a las especificaciones y cálculos del proyecto. Estas clavaderas se utilizarán como soporte y nivelación para la fijación del machimbre. Se les aplicará un tratamiento previo con protector insecticidas antes de su colocación. Su fijación a la estructura de soporte garantizará una nivelación uniforme y una correcta distribución de cargas. Se fijarán con clavos galvanizados o tornillos autoperforantes. La ubicación será según plano detalle JB_SAN_EST_CUB_4.2.

2.10.4 Correas de madera de 2"x 1" cada 40 cm (según cálculo estructural)

La empresa contratista ejecutará, conforme al cálculo estructural y proyecto, correas de madera de 2" x 1" cada 40 cm, fabricadas en Pino Elliotis de primera calidad, protegidas con producto para la intemperie e insecticida. Su ubicación será según plano de estructura de cubierta JB_SAN_EST_CUB_4.2.

2.10.5 Limatesa de madera de 3"x 9" (según cálculo estructural)

La empresa contratista ejecutará, conforme cálculo estructural y proyecto, una limatesa de madera de 3" x 9" de Pino Elliotis de primera calidad, protegida con producto para la intemperie e insecticida. Su ubicación será según plano de estructura de cubierta JB_SAN_EST_CUB_4.2.

2.10.6 Alero perimetral con ménsulas y cenefa de zingueria. Color: verde oscuro tipo inglés

La Contratista procederá a la provisión y colocación de un alero perimetral a todo el edificio, utilizando machimbre de 1 x 6" y un cierre de zingueria, todo pintado de color verde oscuro inglés. Se deberán considerar los detalles de molduras en cada elemento, igualando a los sanitarios existentes.

NOTA: Toda la construcción respetará la estética y lineamientos de los sanitarios existentes, conforme a lo estipulado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.

2.10.7 Cubierta de teja francesa sobre estructura de madera. Color: terracota

El Contratista procederá a la provisión y colocación de nuevas tejas francesas con una inclinación aproximada de 30° según proyecto y cálculo estructural. Las tejas deberán ser de primera marca y línea, y se colocarán utilizando elementos de fijación y anclaje galvanizados para tejas, junto con todos los accesorios necesarios para un armado correcto, siguiendo las especificaciones e instrucciones del fabricante. Como terminación de la cubierta en la cumbrera y limatesa, se colocarán tejas caballete curvo color terracota.

Además, la Contratista ejecutará todos los pases de cubiertas para instalaciones, equipos, etc, garantizando una perfecta estanqueidad una vez finalizada la tarea, conforme los detalles constructivos correspondientes. También se procederá con la provisión y colocación de cupertinas, zinguería, entre otros elementos, los cuales se amurarán adecuadamente, asegurando la continuidad de la aislación hidrófuga y reparando y/o reponiendo los paramentos intervenidos. Finalmente, se proveerá y colocará las aislaciones correspondientes según ítem 2.4.3 y ítem 2.4.4.

NOTA: Toda la construcción respetará la estética y lineamientos de los sanitarios existentes, conforme a lo estipulado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.

2.11 CIELORRASO - incluye provisión y colocación

2.11.1 Placa de yeso antihumedad esp. 12,5 mm

La Contratista procederá a la provisión y colocación de cielorraso realizado con placas de yeso apto para la humedad, con un espesor de 12.5 mm. Las placas se apoyarán en perfiles largueros y travesaños, según plano JB_SAN_EST_CIE_4.1. Estos perfiles se fijarán a la estructura de madera de la cubierta mediante una vela rígida, colocada cada 1 m, y serán independientes a la cubierta de teja. En las uniones de las placas y las sujeciones de tornillos se colocará una cinta y enduido a fin de evitar su visualización. También, se realizarán las perforaciones necesarias en la placa de yeso para alojar artefactos de iluminación y/o instalaciones especiales.

2.11.2 Perfil Z para buña perimetral

El Contratista procederá a la provisión y colocación del perfil en forma de "Z" de acero galvanizado para realizar la buña perimetral del cielorraso. Los perfiles se podrán fijar con tornillo T2, colocados con una separación de 0.15 m, luego se aplicará masilla para lograr una superficie uniforme.

2.11.3 Perfil perimetral de 35 mm.

El Contratista procederá a la provisión y colocación del perfil de 35 mm, el cual se utilizará para vincular las placas de yeso y garantizar que el cielorraso sea independiente de la cubierta de teja.

PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

- 56 -

Este perfil también ayudará a distribuir el peso del cielorraso y transmitirlo de manera adecuada a las paredes perimetrales de los sanitarios.

2.11.4 Perfil omega de 34 mm cada 60 cm.

La Contratista procederá a la provisión y colocación del perfil de 12.5 mm, ubicado cada 60 cm de distancia, para vincular las placas de yeso y lograr que el cielorraso sea independiente de la cubierta de teja. Este perfil también ayudará a distribuir el peso del cielorraso y transmitirlo a las paredes perimetrales de los sanitarios. La unión entre perfiles se deberá realizar mediante tornillos T2.

2.11.5 Viga maestra: Perfil PGC 100 esp. 0,9 mm.

La separación de la viga maestra será determinada según cálculo de la empresa constructora. Estos perfiles podrán embutirse dentro de las paredes de mampostería.

2.12 MAMPARAS SANITARIAS - incluye provisión y colocación

2.12.1 Mampara divisoria para inodoros de melamina esp.18 mm. Color: Roble (incluye puertas, fijaciones, herrajes y accesorios)

La Contratista proveerá y colocará parantes, mamparas divisorias, puertas y herrajes para el armado de los compartimentos de inodoros de sanitarios, conforme a lo especificado en plano de detalle B_SAN_DET_SAN.I.M_6.4 y planos de proyecto JB_SAN_ARQ_COR_3.9 y B_SAN_ARQ_COR_3.12.

Las mamparas para sanitarios de adultos tendrán una altura de 1.50m y un ancho de 0.93m, mientras que las de niños tendrán una altura de 1.60m y un ancho de 0.93m.

Las mamparas estarán conformadas por placas de madera de una sola pieza, tanto en el sentido de la altura como en el sentido longitudinal no admitiéndose corte y/o unión alguna. Las placas serán de 18mm en MDF, revestidas en laminado plástico Formica color Roble, línea Clásica. Los cantos estarán realizados con perfil ABS de 2 mm de espesor, en todo su perímetro, color a definir según paleta.

Las puertas tendrán un accionamiento mediante dos pomelas de bronce platil de 110 x 60mm (no visible desde el exterior del recinto), tendrá cerrojo con pestillo redondeado, con indicador libre/ocupado, un tope de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor y 50 mm de altura.

Fijación:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

Los parantes se fijarán al piso mediante planchuela de aluminio con tornillería y patines de regulación.

La parte superior de los parantes estará fijada a tubos de refuerzos en perfil de aluminio de 32 x 35 mm, con su dintel a una altura de 1.80 m tanto para mamparas de adultos como de niños, y estará fijado en sus extremos a pared y vinculadas entre sí con tornillería.

La fijación entre paneles se realizará con herrajes de aluminio y/o fundición de aluminio, con tornillería y tacos a pared y piso, que llevarán tapas del mismo material, con terminación de pintura epoxi termoconvertible.

NOTA: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 1.4 Muestras.

2.12.2 Mampara divisoria para mingitorio de melamina esp.18 mm. Color: Roble (incluye fijaciones y herrajes)

La Contratista deberá proveer y colocar nuevos separadores para mingitorios, con una altura de 90 cm y una profundidad de 40 cm. Estos separadores estarán conformados por Placas de 18 mm en MDF revestido en laminado plástico Formica color Roble, línea Clásica. Cantos en perfil ABS de 2 mm de espesor, en todo su perímetro, con color a definir según catálogo.

Fijación:

Las fijaciones serán suspendidas por pared mediante anclaje de acero inoxidable o aluminio de primera calidad.

2.13 EQUIPAMIENTO - incluye provisión y colocación

Generalidades

Quedan incluidos en el presente ítem todos los aspectos relacionados con la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para la provisión y colocación del equipamiento.

Las especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre sí, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos.

Dentro del precio estipulado para cada elemento, se incluye el costo de todas las partes accesorias complementarias para su instalación, las cuales estarán comprendidas dentro del precio de las cotizaciones, salvo aclaración contraria.

Ejecución e instalación del equipamiento:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

La ejecución de equipamiento se realizará de acuerdo a los planos proporcionados, los cuales deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de los mismos. También se contemplarán las especificaciones en pliego y las indicaciones de la Inspección de Obra. La colocación del equipamiento deberá ser realizada por personal especializado con experiencia en la instalación de sistemas similares. El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra, y someterlas a la aprobación de la Inspección de Obra.

Adquisición y provisión del equipamiento:

Dado el alto tránsito y uso intensivo de los sanitarios públicos, todos los artefactos, mobiliario y materiales especificados en este ítem deberán ser de primera calidad. Los productos deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y sin defectos de fabricación.

Los materiales utilizados en la fabricación y/o construcción del equipamiento deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas y cumplir con las normas IRAM. Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, entre otros, deben ser adecuados para el uso al que serán sometidos. La Inspección de Obra se reserva el derecho de modificar las medidas y espesores de los materiales según sea necesario.

Todos los componentes de metal que intervengan en la fabricación de equipamientos, tanto fijos como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación superficial. En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido ni marcas de matriz. Las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberán poseer una protección anticorrosiva contra agentes atmosféricos, con un tratamiento de antióxido epoxi y terminación en esmalte poliuretánico acrílico.

Los Bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en la inspección de obra. Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes. Tanto los bulones como tuercas, arandelas, tirafondos y tornillos deberán contar con protección anticorrosiva.

La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra con la debida anticipación.

Especificaciones y requisitos técnicos:

La instalación del equipamiento deberá garantizar la seguridad, la funcionalidad y la durabilidad de los mismos. Se deberán realizar todas las conexiones eléctricas o de otro tipo necesarias para su instalación y funcionamiento, siguiendo las normativas correspondientes. Además, se verificará que cada equipamiento y/o equipo cumpla con las especificaciones técnicas detalladas en el proyecto y los manuales del fabricante.

Considerando que los sanitarios objeto del presente pliego son de alto tránsito y uso intensivo, los artefactos y materiales especificados especialmente en este ítem deberán ser de primera marca y contar con la validación previa de la Inspección de Obra, antes de su adquisición. No se aceptarán reclamos ni solicitudes relacionadas con artefactos y/o materiales adquiridos por el cocontratante, sin la aprobación expresa de la Inspección.

NOTA: se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 1.4 Muestras.

2.13.1 Grifería automática de mesada (sanitarios hombres y mujeres)

El contratista instalará 9 griferías inclinadas automáticas de mesada, cuyo material será de metal resistente con temporizador de cierre automático, de primera marca. Se ubicarán en las mesadas de las bachas de los sanitarios de hombres y mujeres, según plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.H_6.0/JB_SAN_DET_SAN.M_6.1 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.2 Desague de acero inoxidable para bachas (sanitarios hombres, mujeres y personas con discapacidad)

La contratista deberá proveer e instalar 10 descargas para lavatorio rígido de acero inoxidable de primera marca. Su ubicación será en las mesadas de las bachas en los sanitarios de hombres, mujeres y personas con discapacidad, según plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.H_6.0 / JB_SAN_DET_SAN.M_6.1/JB_SAN_DET_SAN.D_6.2 y planilla de equipamiento RECS_BV_EQUIP_11.0.

2.13.3 Inodoro corto con tapa para adultos (sanitarios hombres y mujeres)

La contratista deberá proveer e instalar 8 nuevos inodoros blancos de primera marca, incluyendo las conexiones rígidas de bronce cromado de 0,038m, también de primera marca, accesorios, y demás ítems necesarios. Además deberá colocar tapas y asiento de inodoro de madera laqueado blanco con herrajes de bronce para el modelo de inodoro indicado. Su ubicación será según el plano de planta baja JB_SAN_ARQ_PB_3.0 , el plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.I.M_6.4 y la planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0..

2.13.4 Inodoro con tapa para niños (sanitarios hombres y mujeres)

La contratista deberá proveer e instalar 3 nuevos inodoros infantiles de porcelana sanitaria blanca de primera marca, incluyendo las conexiones rígidas de bronce cromado 0,038m, también de primera marca, con sus correspondientes accesorios y demás detalles necesarios. Además, instalará tapas y asiento de inodoro de madera laqueada blanca con herrajes de bronce para el modelo de inodoro indicado. Su ubicación será según plano de planta baja JB_SAN_ARQ_PB_3.0 , plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.I.M_6.4 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.5 Mingitorio corto antivandalico (sanitario hombres)

La contratista deberá proveer e instalar 4 mingitorios antivandálicos color blanco de primera marca, incluyendo las conexiones rígidas de bronce cromado 0,038m, también de primera marca, con sus correspondientes accesorios, la descarga y demás elementos necesarios. Su ubicación será según plano de planta baja JB_SAN_ARQ_PB_3.0 , plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.I.M_6.4 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0..

2.13.6 Válvula antivandálica para inodoro (sanitarios hombres y mujeres)

La contratista deberá proveer e instalar 11 válvulas para inodoro de primera marca y calidad, de bronce, con tapa tecla antivandálica, con tecnología de cierre automático mecánico, ahorro de agua y energía, durabilidad, economizador de agua y de fácil limpieza, color cromo. Su ubicación será según plano de planta baja JB_SAN_ARQ_PB_3.0 plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.I.M_6.4 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.7 Valvula antivandalica para mingitorio (sanitario hombres)

La contratista deberá proveer e instalar 4 válvulas antivandalicas para mingitorios de primera marca, fabricada en metal bronce con acabado cromado, montaje a pared y válvula automática de pared, incluyendo las conexiones de bronce, accesorios, descarga y demás elementos necesarios. Su ubicación será según plano de planta baja JB_SAN_ARQ_PB_3.0 , plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.I.M_6.4 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.8 Bacha de bajo poner (sanitarios hombres y mujeres)

El contratista deberá proveer e instalar 9 bachas de bajo poner en mesada, color blanco de porcelana, de 0,358 m de ancho x 0,452 m de largo, serán de primera marca, todas se proveerán con sus respectivas sopapas y rejillas para el desagote. Su ubicación será según plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.H_6.0/JB_SAN_DET_SAN.M_6.1 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.9 Espejo float esp.6mm (sanitarios hombres y mujeres)

La Contratista proveerá y colocará 7,45 m2 de espejo float de 6 mm de espesor. Se sujetará con fijaciones cromadas por el lado posterior para evitar elementos a la vista. Se colocará con la menor cantidad de paños posibles, de igual tamaño y en caso de uniones entre paños estas serán a tope. Su ubicación será según plano de detalle B_SAN_DET_SAN.H_6.0 / JB_SAN_DET_SAN.M_6.1 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.10 Secamanos eléctricos de acero inoxidable (sanitarios hombres, mujeres y personas con discapacidad)

La Contratista proveerá y colocará 3 secamanos automáticos de acero inoxidable, de inducción automática inteligente y diseño de ahorro de energía, alta potencia y bajo ruido; deberán ser de primera marca y calidad. Sus dimensiones serán de 23,5 cm de altura x 25 cm de ancho x 15 cm de profundidad. Su ubicación será según plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.H_6.0/ JB_SAN_DET_SAN.M_6.1 y JB_SAN_DET_SAN.D_6.3 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.11 Tachos de residuos de acero inoxidable (sanitarios hombres, mujeres y personas con discapacidad)

La Contratista proveerá y colocará 12 cestos de residuo de acero inoxidable, amurable a pared, de 14 litros de volumen, de primera marca. Su ubicación será según plano de planta baja JB_SAN_ARQ_PB_3.0 , plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.I.M_6.4 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.12 Percheros de pared de acero inoxidable (sanitarios hombres, mujeres y personas con discapacidad)

La Contratista proveerá y colocará 12 ganchos de pared de zinc cromado de primera calidad, sin partes plásticas, con adhesión mediante tornillos y con soporte de hasta 10 kg. Su ubicación será según plano de planta baja JB_SAN_ARQ_PB_3.0 , plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.I.M_6.4 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.13 Dispenser de papel higiénico de acero inoxidable (sanitarios hombres, mujeres y personas con discapacidad)

La Contratista proveerá y colocará 12 dispenser de portarrollos de papel higiénico, de acero inoxidable, aptos para rollos de 400 metros, con cuchilla de corte y llave de seguridad, de primera marca, resistente y duradero. Su ubicación será según plano de planta baja JB_SAN_ARQ_PB_3.0 , plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.I.M_6.4 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.14 Dispenser de jabón líquido para manos de acero inoxidable (sanitarios hombres, mujeres y personas con discapacidad)

La Contratista proveerá y colocará 5 dispenser de acero inoxidable con una capacidad de 1 litro, de dosificación manual e instalación a pared, con depósito removible, válvula dosificadora, llave de seguridad para jabón líquido de manos. Su ubicación sera según plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.H_6.0/ JB_SAN_DET_SAN.M_6.1/ JB_SAN_DET_SAN.D_6.2/ y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.15 Cartel de acrílico : hombres / mujeres / personas con discapacidad / cambiador de bebés

El cocontratante proveerá y colocará 4 carteles con sistema braille, según lo establecido en el artículo 4 de la ley 6107/18 y/o conforme a lo solicitado por la Inspección de obra. Su ubicación será según plano de detalle JB_SAN_DET_CART_6.5 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

La cartelería tendrá las siguiente características:

Tamaño del cartel: Se propone realizar 4 carteles de 27.50 cm x 20 cm, según plano de detalles.

Base del cartel: Su material de fondo será transparente con un grosor de 5-10 mm para garantizar su rigidez.

Gráfico y texto: El ícono tendrá un tamaño de 15 cm x 15 cm en color negro, igual que las letras. La tipografía utilizada será Sans Serif, con la alineación centrada sobre una banda de fondo blanca de 2 cm de altura. El texto en braille se colocará sobre una banda de fondo blanco, también de 2 cm de altura, en un bloque independiente del texto visual. La alineación será a la izquierda, y los caracteres de braille serán del mismo tamaño que los caracteres visuales. Además, el texto en braille se ubicará a una altura de 0.90 m desde el nivel del piso terminado.

Fijaciones: Sistema de anclaje con tornillos con separadores de acero inoxidable en todas las esquinas.

Acabados: Los bordes serán biselados para evitar accidentes. Tendrá sellador en todos sus bordes con silicona transparente o epoxi para evitar filtraciones de agua entre las capas del cartel. Para asegurar una mejor protección a la intemperie y una correcta impermeabilización se colocará sobre el cartel una capa de barniz protector o recubrimiento UV.

2.13.16 Cambiador de bebés (sanitario personas con discapacidad)

La Contratista proveerá y colocará 1 cambiador de bebés, con capacidad para soportar un peso de 30/35 kilos, de polietileno, con cinturón, sistema rotacional, con mecanismo reforzado, soportes firmes que proporcionen estabilidad y seguridad, bandeja con sistema de bisagra y amortiguador, ganchos externos para colgar bolsa de pañales o carteras, bandeja horizontal segura e higiénica para cambiar pañales según lo establece el artículo 4 de la ley 6107/18. Su ubicación será según plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.D_6.2 / JB_SAN_DET_SAN.D_6.3 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.17 Cartel con sistema braille de acrílico: hombres / mujeres

El cocontratante proveerá e instalará 2 carteles con sistema braille según lo establecido en el artículo 4 de la ley 6107/18 y/o conforme a lo solicitado por la Inspección de Obra. Su ubicación será según plano de detalle JB_SAN_DET_CART_6.5 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

La cartelería tendrá las siguiente características:

Tamaño del cartel: Se propone realizar 2 carteles de 20 cm x 10 cm, según plano de detalles.

Base del cartel: Su material de fondo será transparente con un grosor de 5-10 mm para garantizar su rigidez.

Texto: El ícono tendrá un tamaño de 15 cm x 15 cm. El texto en braille se colocará sobre una banda de fondo blanco, también de 2 cm de altura, en un bloque independiente del texto visual. La alineación será a la izquierda, y los caracteres de braille serán del mismo tamaño que los caracteres visuales. El texto en braille se ubicará a 0.90 m de altura desde el nivel del piso terminado.

2.13.18 Traba libre / ocupado (sanitario hombres y mujeres)

La Contratista proveerá y colocará 11 trabas libre/ocupado de aluminio en las mamparas sanitarias ubicadas en los baños. Su ubicación será según plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.I.M_6.4 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.19 Juego completo para sanitario de personas con discapacidad (incluye inodoro con mochila y asiento U, lavatorio, espejo pivot y barrales)

La contratista deberá proveer e instalar en el sanitario de personas con discapacidad los siguientes artefactos y accesorios:

- *Inodoro:* Inodoro de porcelana sanitaria de 490 cm de altura, de primera marca, con accesorios y asiento color blanco, adaptado para personas con discapacidad o equivalente.
- *Barral rebatible 0.60m:* Barral sustento de caño rebatible blanco, revestido en epoxi de primera marca, de 0,60m o equivalente.
- *Barral rebatible 0.80m:* Barral sustento de caño rebatible blanco, revestido en epoxi de primera marca, de 0,80m con portarrollo o equivalente.
- *Barral fijo 0.60m:* Barral sustento de caño fijo color blanco, revestido en epoxi de primera marca, de 0.60m.
- *Barral fijo 0.80m:* Barral sustento de caño fijo blanco, revestido en epoxi de primera marca de 0.80m.
- *Tapa de asiento:* de primera marca laqueada blanca.
- *Bacha:* Bacha de lavatorio de baño de primera marca con soporte Fijo o equivalente, con descarga de bacha de acero inoxidable rígido con sifón.
- *Espejo basculante:* Deberá estar inclinado a 10° será de acero revestido en epoxi blanco, primera marca de 0,60 x 0,80m.
- *Grifería:* en color cromo, de metal resistente, monocomando, mango de palanca a presión, de 7,5cm de altura y ajuste preciso, temporizador de cierre automático, primera marca para lavatorio de discapacidad.

Su ubicación será según plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.D_6.2 y JB_SAN_DET_SAN.D_6.3.

NOTA: Tanto los artefactos como los accesorios, su disposición y distancias mínimas cumplirán lo dictado por la Ley 22.431 de Sistemas de Protección Integral de las personas con discapacidad.

2.13.20 Tope de piso para puertas de acceso (sanitarios hombres y mujeres)

El contratista deberá proveer e instalar 2 topes y retén magnético de piso en las puertas. Deberá ser tipo esfera, de acero inoxidable con goma y tornillo para su instalación. Deberán tener la fuerza de agarre suficiente para sostener las puertas estipuladas en el presente pliego. Su ubicación será según planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.21 Brazo hidráulico de cierre para puerta (sanitario personas con discapacidad)

El cocontratante proveerá y colocará un brazo hidráulico de cierre para la puerta de personas con discapacidad. Este se ubicará del lado interno de la puerta P2 (1,00 x h:2,05 m).

2.13.22 Pulsador de emergencia (sanitario para personas con discapacidad)

El contratista proveerá e instalará un sistema de alarma de emergencia con pulsador en el sanitario de discapacidad, para permitir que las personas con discapacidad física, adultos mayores, o personas con movilidad reducida puedan activar una alarma lumínica y sonora en caso de emergencia. Este dispositivo de asistencia estará diseñado para ser activado desde el asiento del inodoro o por cualquier persona que se encuentre tendida en el suelo debido a una caída. De acuerdo con la norma ISO 21.542, el dispositivo tendrá la forma de un cordón tirador, de color rojo, con dos brazaletes rojos de 50 mm de diámetro. Su ubicación será según plano de detalle JB_SAN_DET_SAN.D_6.2.

2.13.23 Artefacto de luz interior

La contratista proveerá y colocará 15 plafones de aplique redondos color blanco con luz led cálida de 18 watt para embutir en el cielorraso. Sus dimensiones serán de 22 cm de diámetro. Serán colocados según plano JB_SAN_INST_ELEC_5.0 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.24 Artefacto de luz exterior

La contratista proveerá y colocará 6 faroles coloniales de colgar LED de pared color negro, siguiendo las características solicitadas por La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos:

- 1- El cono de lestará restringido a la parte inferior, de manera que no afecte las copas de los árboles.
- 2- La iluminación no deberá tener más de 100 lux.
- 3- Las lámparas serán de 30 W dimerizables .

La ubicación de los artefactos será según plano de instalación eléctrica JB_SAN_INST_ELEC_5.0 y planilla de equipamiento JB_SAN_PLA_EQUI_8.0.

2.13.25 Banco de plaza 15 tablas (1.5 m de largo): estructura de hierro y tablas de madera. Color verde.

La empresa contratista deberá proveer y colocar 8 (ocho) bancos de plaza de 15 tablas, con una longitud de 1,50 m, estructura de hierro y tablas de madera.

Las tablas de madera deberán ser lijadas y pintadas con dos manos de esmalte sintético color verde, de características equivalentes a los bancos existentes en el Jardín Botánico. Se utilizará pintura marca Sherwin Williams, tipo Kem-Glo, o similar, garantizando resistencia a la intemperie y durabilidad.

La ubicación de los bancos será determinada y verificada en conjunto con la inspección de obra previo a su instalación.

Cada banco deberá ser anclado al terreno mediante fundaciones de hormigón, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando su estabilidad, resistencia y durabilidad.

2.13.26 Señalética

La empresa contratista deberá ejecutar e instalar 5 (cinco) carteles de señalización, conforme a las siguientes especificaciones:

- Estructura: Chapa galvanizada calibre 14, con dimensiones de 0,42 x 0,60 m, montada en inclinación de 45°.
- Soporte: Dos columnas de caño estructural cuadrado de 50x50x2 mm, ancladas al terreno mediante fundaciones de hormigón.
- Altura: La parte inferior de la cartelera deberá quedar a 1,20 m del nivel del suelo terminado.
- Terminación: Aplicación de esmalte sintético 4x1 negro satinado en toda la estructura metálica.

La gráfica será provista por la inspección de obra en formato digital. La empresa contratista deberá imprimirla en vinilo autoadhesivo de alta calidad, con dimensiones de 0,42 x 0,60 m, y adherirla sobre la chapa de soporte, asegurando su correcta fijación y durabilidad ante la exposición a la intemperie.

2.14 INSTALACIONES - incluye provisión y colocación

Generalidades de las instalaciones sanitarias

Los trabajos a realizar incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y dirección técnica necesaria para la ejecución de los trabajos, incluyendo además los elementos y accesorios que sean necesarios para el correcto funcionamiento aunque no estén específicamente detallados en el presente pliego. Los materiales serán de primera calidad y marca reconocida y podrán ser rechazados por la Inspección de Obra si presentaran fisuras o defectos que alteren el uso para el

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

que están diseñados. Los planos del Proyecto Ejecutivo definitivos de instalaciones sanitarias, deberán ser presentados por la Empresa Contratista para su aprobación por parte de la Inspección de Obra y deberán contar con la firma de un profesional idóneo y matriculado.

Los trabajos de las instalaciones sanitarias deberán ajustarse al proyecto, las especificaciones técnicas, los reglamentos de las empresas prestatarias de servicio, y a lo indicado por la Inspección de Obra. El cocontratante será responsable de gestionar la información sobre la localización y capacidad de las tuberías de servicios a las que deberán conectar las instalaciones a construir, así como de obtener los permisos correspondientes de la empresa y/u organismo prestador del servicio. Esta información deberá ser recabada antes de presentar la propuesta, ya que no se admitirán mayores costos adicionales por omisión o desconocimiento de obligaciones reglamentarias. El cocontratante deberá cumplir con todas las ordenanzas municipales, y/o leyes provinciales y nacionales sobre presentación de planos, pedido de inspecciones, etc. siendo responsable de las multas y/o atrasos que el GCABA pueda sufrir por incumplimiento y/o error en tales obligaciones. Una vez terminadas las instalaciones, deberá obtener la habilitación correspondiente de las autoridades competentes. El Contratista se encargará de la documentación y los trámites necesarios para la aprobación por parte de la Empresa AySA S.A., así como solicitar las conexiones de agua y cloaca, realizar las inspecciones y pruebas reglamentarias y gestionar todo lo necesario para obtener el certificado final de Aguas Argentinas S.A.

En cuanto a las desviaciones, interferencias, cambios que hubiera que realizar, o imprevistos, no significarán costo adicional alguno, aún tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el Contratista los habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de la propuesta. Deberán considerarse como incluidos los trabajos necesarios para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación:

- La apertura de canaletas para alojamiento de cañerías en muros, pases en losas, cubierta etc., ejecución de nichos para alojamiento de depósitos, dispositivos y demás accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, aislaciones y demás mano de obra inherente a estos trabajos.
- La provisión y colocación de todas las cañerías, griferías accesorios, dispositivos de tanques con sus accesorios, artefactos, etc. y en general todos los elementos integrantes de las instalaciones, cualquiera sea su destino y características, que se indican en los planos correspondientes y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de acuerdo a sus fines.
- Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento aunque los mismos no estén particularmente detallados en las especificaciones o planos.
- Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viáticos del personal obrero y directivo del contratista, ensayos, pruebas, instrucción del personal que

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

quedará a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrantes de las instalaciones.

El contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por infringir las disposiciones vigentes.

Cumplimiento de normas y reglamentaciones

Las instalaciones deben cumplir con las normas y requisitos establecidos por los siguientes organismos, en cuanto a diseño, materiales, y ejecución de los trabajos:

- Empresa prestadora de servicio.
- Instituto argentino de racionalización de materiales. (IRAM).
- Código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
- Normas y gráficos de instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales (EX-OSN).

Los valores característicos, tolerancia, análisis y métodos de ensayo de los materiales, así como las exigencias constructivas, se ajustarán a las normas IRAM, siempre que no contradigan las especificaciones de este Pliego de Especificaciones Técnicas, ni otras normas expresamente citadas. Además, será aplicable las "Normas de materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales" de la Administración General de AySA (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas).

Si las normativas locales requieren trabajos no contemplados en los planos o especificaciones, el contratista deberá comunicarlo a la Dirección de Obra antes de comenzar los trabajos, para resolver oportunamente cualquier inconveniente. No se aceptarán excusas por omisión o desconocimiento de reglamentaciones vigentes que puedan afectar la habilitación de las instalaciones.

Proyecto e instalación

Antes de comenzar los trabajos, el contratista deberá presentar los planos ejecutivos de obra en escala adecuada, con las indicaciones que oportunamente reciba de la inspección de obra, para establecer la posición exacta de todas las cañerías y demás elementos de la instalación con las correspondientes cotas de replanteo y de nivel.

Se ejecutarán las instalaciones sanitarias de distribución cloacal y agua fría de todo el proyecto hasta la vinculación con la instalación existente más próxima. Presentará planos de detalle de sanitarios, plantas, vistas, corte y cálculo de la instalación, para su aprobación por la inspección de obra, previo a su ejecución. Luego a la recepción provisoria se harán pruebas de la instalación, que deberán satisfacer las presentes especificaciones y las previsiones del fabricante de los equipos, caso contrario el Contratista efectuará a su costo los ajustes necesarios hasta cumplimentar dichos requisitos.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

La Inspección de obra podrá en cualquier momento solicitar al contratista la ejecución de planos parciales y memoria descriptiva, catálogos, o dibujos explicativos de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar.

Las inspecciones y pruebas requeridas por AySA S.A. no exime al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. La Inspección de Obra podrá solicitar en cualquier momento las inspecciones y pruebas que estime convenientes.

El Contratista confeccionará los planos reglamentarios en formato digital e impreso por duplicado, con la previa conformidad de la Inspección de Obra, y los someterá a la aprobación de AySA S.A. Además, confeccionará los planos sobre los replanteos de arquitectura, indicando el recorrido de cañerías y canalizaciones, los componentes de la instalación y secciones de cañería, para tomar las previsiones pertinentes en la ejecución de la obra. La instalación se marcará con colores reglamentarios, obteniendo la conformidad de la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos. La ubicación final de los elementos podrá sufrir variaciones, pero se establecerá definitivamente en los planos de obra, sin que ello signifique modificación de los precios ofertados.

Zanjeos y excavaciones

La remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías y/o canalizaciones, construcción de cámaras etc., se realizarán con los anchos y profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo, correrá por su cuenta el achique por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y excavaciones.

El Contratista será responsable de cualquier rotura u otros desperfectos que sufran las obras, cañerías e instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavación y demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

Materiales

Si se especifica una marca o "similar equivalente", el contratista basará su cotización en el tipo que figura en la especificación. Si se ofrece un elemento de las mismas características, pero de distinta marca se deberá hacer constar tal diferencia en su propuesta. Si esta aclaración no figura en el presupuesto presentado, la Inspección de obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin que esto signifique un cambio de precio. La selección final queda a opción de la Dirección de obra.

Muestras

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio margen de tiempo como para llevar a cabo su examen, el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en las instalaciones sanitarias, las que serán conservadas por ésta como prueba de control de calidad y las mismas no podrán ser utilizadas para la ejecución de los trabajos.

Se deberá tener presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas, no exime al contratista por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en los planos o especificaciones.

Ensayo y recepción de las instalaciones

Cuando la Dirección de obra lo solicite, el contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones estipulados en el contrato se cumplen satisfactoriamente.

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa AySA S.A., el Contratista deberá practicar en cualquier momento de estas mismas inspecciones y pruebas y aquellas otras que la Inspección de Obra estime conveniente, aún en los casos en que se hubieran realizado con anterioridad.

2.14.1 Instalación sanitaria cloacal. Provisión, tendido y conexión de la instalación completa del sistema sanitario

El Contratista ejecutará las instalaciones cloacales de todo el proyecto sanitario de acuerdo al siguiente detalle:

- Deberá realizar la instalación, utilizando cañerías y accesorios de polipropileno copolímero de alta resistencia, de unión deslizante con guarnición elastomérica de doble labio, tipo "Awaduct" o equivalente, aprobados en la totalidad de su sistema, o similares a ser aprobados por la Inspección Técnica.
- Se ejecutará el tendido cloacal completo hasta la vinculación con la instalación existente más cercana a la conexión principal en la vía pública, incluyendo la provisión y colocación de nuevas cámaras si el proyecto lo requiere. Se empleará cañería de 160mm para el tramo principal cloacal y caño de 3" para ventilaciones.
- Las cañerías cloacales primarias y secundarias serán ejecutadas en caños de espesor 32 mm y diámetros de 160, 110, 63 y 40 mm respectivamente, e incluirán las cámaras de inspección, piletas de patio, bocas de acceso, cañerías de descarga de artefactos, bocas de inspección, etc.
- Las descargas para lavatorios de sanitarios, serán del tipo FV modelo 0239 de 32mm o equivalente, incluye accesorios, a aprobar por inspección de obra. Las conexiones de artefactos se realizan con conexiones flexibles cromadas (alimentación) y conexiones

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

rígidas cromadas (descarga). Todas las rejillas y tapas de bocas de acceso interiores serán de bronce pulido reforzado. Las cámaras de inspección serán ejecutadas con marco y contramarco en perfilera de bronce, llevarán ajuste perimetral en chapa de bronce pulido, y serán revestidas con el mismo solado que el local correspondiente según proyecto.

- Todas las piletas de piso a proveer e instalar en los locales sanitarios incluirán su sifón o cierre hidráulico.

Se ejecutará la instalación cloacal según plano JB_INST_SAN_CLOA_5.1.

2.14.2 Instalación sanitaria de agua fría. Provisión, tendido y conexión de la instalación completa del sistema sanitario

La Contratista ejecutará las instalaciones de agua fría de todo el proyecto sanitario de acuerdo al siguiente detalle:

- Se ejecutará en todos los locales el tendido de cañerías de alimentación de agua fría y se colocará llave de paso para cada local, se utilizarán cañerías de polipropileno por termofusión de primera marca, línea verde, con todos los accesorios correspondientes al sistema. Dichos tendidos saldrán desde el nuevo colector a proveer por la Contratista.
- En las cañerías embutidas, el mortero deberá abrazar completamente el caño, manteniendo como mínimo un recubrimiento igual al espesor del revoque. Cuando se coloquen dos cañerías próximas deberá existir entre ellas un espacio equivalente al diámetro de la mayor de ellas.
- La Contratista deberá prever la cantidad de llaves de paso necesarias para independizar los servicios en caso de reparaciones: de inodoros, línea de bachas y mingitorios, y por locales. En todos los casos las cañerías irán embutidas y protegidas de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
- El sistema incluye 3 tanques de agua de 1.000 litros cada uno con 2 bombas presurizadoras tipo Rowa Maxflow 303 o similar. Se deberá proveer y colocar un colector con sus accesorios, válvulas de los tanques, ventilaciones, llaves de limpieza del tipo esféricas reforzadas, llaves de paso del mismo tipo, etc. Dicho colector será de termofusión de diámetro que resulte del cálculo reglamentario.

El contratista deberá proveer y colocar los siguientes componentes a la instalación sanitaria de agua fría:

- *Canillas de servicio.*

La Empresa deberá proveer e instalar nuevas canillas de servicio en los locales sanitarios, en ubicación a determinar por la Inspección de Obra. Serán para pared, aprobadas de 13mm. con volante y se instalarán alojadas en gabinete metálico blanco de embutir, con tapa y cerradura. También se colocarán 3 canillas de servicio ubicada en el exterior según plano JB_SAN_INST_SAN_AGUA_5.2.

PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

- 71 -

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

- *Llaves de paso.*

La empresa deberá proveer e instalar llaves de paso en las nuevas instalaciones de agua fría, en ubicación a determinar por la Inspección Técnica. Se colocarán 6 (seis) llaves de paso para la provisión de agua fría general en cada batería de bachas, inodoros y mingitorios, y 1 (una) llave en el baño de personas con discapacidad. Todas las llaves de paso serán de bronce de primera marca, con previa aprobación de la Inspección de Obra.

- *Tanque de agua cisterna.*

Se instalarán 3 tanques de agua cisterna con una capacidad de 1.000 litros cada uno, tipo Rotoplast o similar, ubicados según plano y según cálculo de RTD de toda la instalación sanitaria realizado por la empresa contratista. El sistema incluirá 2 (dos) bombas presurizadoras de mínimo 1Hp, que llevarán el agua a los tanques de reservas ubicados tal como se indica en los planos correspondientes.

- *Bombas presurizadoras*


Se instalarán dos (2) bombas presurizadoras tipo Rowa Maxflow 303 VF tanque 60 litros y 1 HP, que operarán de manera automatizada con un sistema de alternancia y tendrán la capacidad de funcionar en modo manual y automático.

La instalación de las bombas presurizadoras se realizará considerando que la base del tanque cisterna está al mismo nivel que la succión de las bombas presurizadoras. La tubería de alimentación del presurizador proveniente del tanque cisterna deberá cumplir con un diámetro igual o mayor a 1" (una pulgada) nominal.

El caño de succión, que unifica la salida del tanque cisterna con la entrada de las bombas presurizadoras, no deberán tener ningún tipo de derivación destinada a alimentar otros consumos, ya que esto podría causar succión de aire por dicha derivación y descebar las bombas. Las bombas Rowa Maxflow 303 VF tanque 60 litros deberán instalarse entre el tanque cisterna y el colector de distribución para presurizar todas las cañerías de distribución de agua.


Cada bomba deberá contar con su respectiva llave de paso en la cañería, para facilitar futuras reparaciones o el recambio de la misma.

Se instalará una (1) válvula de retención, proporcionada con el equipo de presurización, en el extremo inferior del caño (pescador), a 10 o 15 cm del fondo del tanque cisterna. Es aconsejable colocar un filtro mallado de acero inoxidable enroscado en la entrada de la válvula de retención para evitar bloqueos por piedras o impurezas.

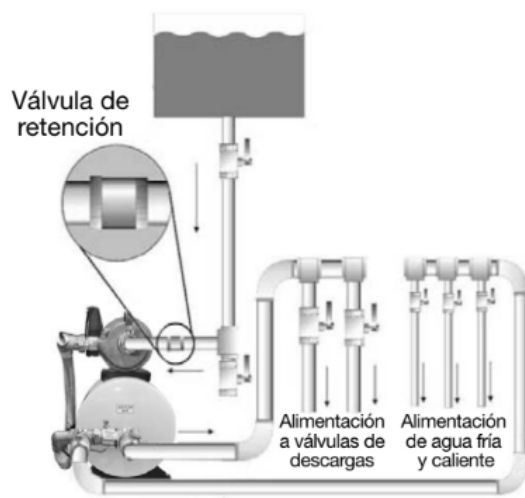


El tramo de succión será lo más corto posible, sin superar una pérdida de carga de 4 m.c.a. (metros de columna de agua). Se deberá evitar instalación de codos, minimizar la cantidad de curvas y reducir la longitud de la tubería horizontal y vertical.

El rendimiento hidráulico del sistema dependerá significativamente de este factor; cuanto más corto sea el tramo, mejor funcionará el equipo y menor será el riesgo de problemas relacionados con el descebado. Para un correcto funcionamiento de los presurizadores, la instalación debe realizarse de tal manera que el eje de la bomba permanezca en posición horizontal, ya que cualquier desviación podría dañar el equipo. También, se deberá realizar un by-pass, que proporcionará una línea de alimentación alternativa de agua.

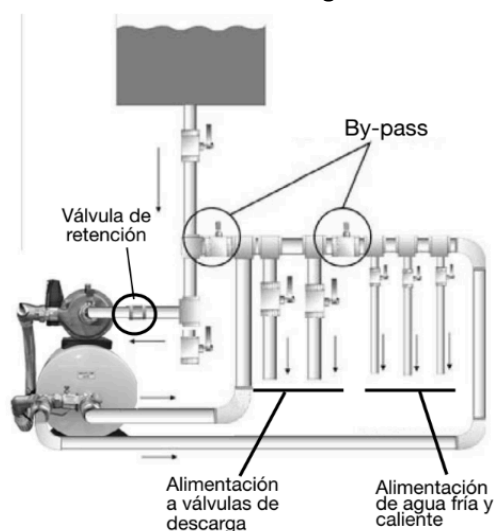

Las bombas presurizadoras deberán instalarse sobre una superficie impermeable con drenaje externo, para prevenir problemas con eventuales pérdidas de agua en las conexiones. Para una mayor protección la misma deberá contar con una adecuada ventilación para evitar la formación

de agua sobre el equipo, producto de la condensación del aire en caso de grandes diferencias de temperatura.

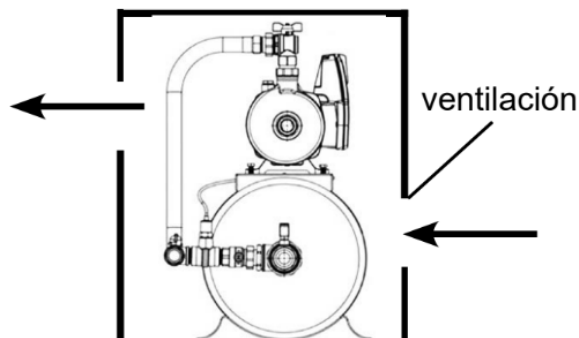

Una vez realizada la instalación de las bombas presurizadoras, si se observan pérdidas de agua en la instalación o si el presurizador mostrará signos que indiquen la existencia de las mismas (aunque no sean visibles), deberán repararse lo antes posible. Si un presurizador continuará funcionando con pérdidas de agua por un tiempo prolongado, éste presentará signos de desgaste o averías prematuras.

- *Válvulas y accesorios de los tanques.*

El Contratista deberá proveer e instalar el colector, sus accesorios, y las válvulas del tanque de reserva, que serán de termofusión con el diámetro que resulte del cálculo reglamentario. Asimismo, deberá proveer y colocar todos los accesorios reglamentarios, ya sean indicados o no en los planos, para los tanques de reserva, incluyendo ventilaciones, llaves de limpieza del tipo esféricas reforzadas, llaves de paso del mismo tipo, flotante a presión y eléctrico.

NOTA: Se deberán ejecutar todos los trabajos necesarios para dejar las instalaciones sanitarias en perfectas condiciones de funcionamiento y de alimentación y distribución de agua fría, en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes y las reglas del arte para este tipo de trabajos.

2.14.3 Instalación eléctrica de media y baja tensión. Provisión, tendido y conexión de la instalación completa del sistema eléctrico

Generalidades de las instalaciones eléctricas

Los trabajos a realizar incluyen la provisión de mano de obra, materiales, equipos y dirección técnica necesaria para la ejecución de las instalaciones, así como los elementos y accesorios requeridos para el correcto funcionamiento, aunque no estén específicamente detallados en este pliego. Todos los materiales serán de primera calidad y marca reconocida, y podrán ser rechazados

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

por la Inspección de Obra si presentaran fisuras o defectos que alterasen el uso para el que están diseñados.

Los planos definitivos del Proyecto Ejecutivo de instalaciones eléctricas deberán ser presentados por la Empresa Contratista para su aprobación por parte de la Inspección de Obra y deberán contar con la firma de un profesional idóneo y matriculado.

Los trabajos de instalaciones eléctricas se ajustarán a lo previsto en el proyecto y a las especificaciones técnicas, cumpliendo con los reglamentos de las empresas prestatarias de servicio y deberán ejecutarse a satisfacción de la Inspección de Obra. La contratista deberá gestionar la información de localización y capacidad de las tuberías de servicios a las que conectará las instalaciones y obtener los permisos necesarios para las conexiones, ajustándose a los requerimientos de las empresas o entidades responsables.

La empresa deberá informarse antes de formular la propuesta, ya que no se aceptarán costos adicionales por la omisión de obligaciones reglamentarias o desconocimiento de las mismas. Además, se compromete a cumplir con las ordenanzas municipales, leyes provinciales y nacionales sobre presentación de planos y solicitudes de inspección, siendo responsable de cualquier multa o atraso que por incumplimiento o error en estos trámites sufra el GCABA.

Una vez terminadas las instalaciones, el cocontratista deberá obtener la habilitación de las mismas por las autoridades que correspondan. También deberá realizar la documentación y los trámites necesarios para su aprobación por la Empresa eléctrica, como así también solicitar conexiones si fuese necesario, realizar las inspecciones y pruebas reglamentarias, y presentará de forma digital e impreso por duplicado los planos reglamentarios con previa conformidad de la Inspección de Obra y someterá a la aprobación de la empresa prestataria y cuanta gestión para obtener el certificado final que expide dicha empresa.

En cuanto a las desviaciones, interferencias, cambios que hubiera que realizar, o imprevistos, no significarán costo adicional alguno, aún tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el Contratista los habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de la propuesta. Deberán considerarse como incluidos los trabajos necesarios para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación:

- La apertura de canaletas para alojamiento de cañerías en muros, pases en losas, cubierta etc., ejecución de nichos, dispositivos y demás accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, aislaciones y demás mano de obra inherente a estos trabajos.
- La provisión y colocación de todas las cañerías, artefactos, etc. y en general todos los elementos integrantes de las instalaciones, cualquiera sea su destino y características, que se indican en los planos correspondientes y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de acuerdo a sus fines.

PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

- 75 -

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

- Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento aunque los mismos no estén particularmente detallados en las especificaciones o planos.
- Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viáticos del personal obrero y directivo del contratista, ensayos, pruebas, instrucción del personal que quedará a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrantes de las instalaciones.

El contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por infringir las disposiciones vigentes.

Cumplimiento de normas y reglamentaciones

Las instalaciones deben cumplir en cuanto a diseño, materiales, y ejecución de los trabajos con las normas y requerimientos establecidos por los siguientes organismos:

- Empresa prestadora de servicio.
- Instituto argentino de racionalización de materiales. (IRAM).
- Código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
- Asociación Electrotécnica Argentina AEA 90364 reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles

Si las exigencias de las normas o reglamentaciones locales requieren la realización de trabajos no previstos en los planos o especificaciones, el Contratista deberá notificar de inmediato a la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos. Esto es para resolver oportunamente cualquier dificultad que pueda surgir. Posteriormente, no se aceptarán excusas por omisión o desconocimiento de las reglamentaciones vigentes que puedan afectar la habilitación adecuada de las instalaciones.

Proyecto e instalación.

El contratista deberá presentar, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en una escala adecuada, incorporando las indicaciones que reciba de la inspección de obra. Estos planos deberán mostrar la posición exacta de todas las cañerías y demás elementos de la instalación con las correspondientes cotas de replanteo y de nivel. Las instalaciones eléctricas se ejecutarán hasta la vinculación con la instalación existente más próxima. Además, la contratista presentará planos de detalle de sanitarios, plantas, vistas, corte y cálculo de la instalación, para su aprobación por la inspección de obra, previo a su ejecución.

Luego a la recepción provisoria se harán pruebas de la instalación, que deberán satisfacer las presentes especificaciones y las previsiones del fabricante de los equipos, caso contrario el Contratista efectuará a su costo los ajustes necesarios hasta cumplimentar dichos requisitos.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

La Inspección de obra podrá en cualquier momento solicitar al contratista la ejecución de planos parciales y memoria descriptiva, catálogos, o dibujos explicativos de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar.

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para la empresa prestataria no exime al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Además, el Contratista confeccionará sobre los replanteos de arquitectura los planos donde se indicará el recorrido de cañerías y/o canalizaciones, componentes de la instalación, secciones de cañería etc, para tomar las previsiones pertinentes en la realización de la obra. También marcará la instalación en colores reglamentarios, recabando con ellos la conformidad de la Inspección de Obra para luego poder iniciar los trabajos. La ubicación final de los elementos puede sufrir variaciones y serán definitivamente establecidas en los planos de obra, sin que ello signifique modificación de los precios ofertados.

El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.

Se deberán entregar de forma digital e impreso por duplicado:

- Planos de dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones.
- Catálogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos.
- Manual de instrucciones de montaje y servicio.

Zanjeos y excavaciones.

La remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías y/o canalizaciones, construcción de cámaras etc., se realizarán con los anchos y profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo, correrá por su cuenta el achique por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y excavaciones.

El Contratista será responsable de cualquier rotura u otros desperfectos que sufran las obras, cañerías e instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavación y demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

Se deberá apoyar el cañero sobre una capa de arena y sobre el mismo se colocarán ladrillos comunes y una capa de tierra y malla identificatoria de protección. Dicha profundidad no será menor a 0.60 m de tierra.

Materiales

Si se especifica una marca o "similar equivalente", el contratista basará su cotización en el tipo que figura en la especificación. Si se ofrece un elemento de las mismas características, pero de distinta marca se deberá hacer constar tal diferencia en su propuesta. Si esta aclaración no figura en el presupuesto presentado, la Inspección de obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin que esto signifique un cambio de precio. La selección final queda a opción de la Dirección de obra.

Muestras

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio margen de tiempo como para llevar a cabo su examen, el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en las instalaciones sanitarias, las que serán conservadas por ésta como prueba de control de calidad y las mismas no podrán ser utilizadas para la ejecución de los trabajos.

Se deberá tener presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas, no exime al contratista por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en los planos o especificaciones.

Ensayo y recepción de las instalaciones

Cuando la Dirección de obra lo solicite, el contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones estipulados en el contrato se cumplen satisfactoriamente.

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa prestataria eléctrica el Contratista deberá practicar en cualquier momento de estas mismas inspecciones y pruebas y aquellas otras que la Inspección de Obra estime conveniente, aún en los casos en que se hubieran realizado con anterioridad. Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 439-1 e IRAM 2181, que incluyen:

- Inspección visual y de funcionamiento eléctrico.
- Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento.
- Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra.
- El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios internacionales independientes.

Alimentación eléctrica. Cableado y conexión

Se deberá realizar la conexión del tablero seccional hasta la conexión más próxima existente. Esta tarea incluirá la apertura y cierre de zanjas, tendido de cableado subterráneo tipo "Sintenax" o similar de sección 4x6 mm². La distancia entre el nuevo tablero seccional y la conexión existente al tablero más próximo sobre la calle Arabe Siria, se estima en 35 ml. El cableado subterráneo deberá contar con su correspondiente protección.

Tablero seccional.

Se instalará un nuevo tablero seccional de iluminación y tomas corriente. El tablero será de 20 polos, alojados en gabinetes metálicos embutidos de 30 cm x 30 cm x 15 cm. Este tablero estará destinado para los circuitos de iluminación, tomas de corriente y otros servicios eléctricos de corresponder. El tablero deberá ser apto para un sistema de puesta a tierra y contar con una reserva del 20% de su capacidad total para futuras ampliaciones. El tablero estará compuesto por un disyuntor y no menos de 8 térmicas de 16 A. La empresa realizará el cálculo correspondiente, firmado por un profesional matriculado habilitado.

Todos los elementos y/o circuitos que componen los tableros deberán estar indicados con etiquetas y texto impreso legible.

El tablero será íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando un Sistema Funcional, deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo especificado en planos. En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlados por termostatos adecuados para la fácil evacuación del calor disipado por los elementos componentes.

No deberán tener los accionamientos de los dispositivos a la vista, por lo tanto contarán con puerta ciega y dispositivos que permitan su cierre mediante cerradura o candados.

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad a 960°C, 0/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1.

Instalación eléctrica para bombas presurizadoras:

El cocontratante deberá asegurar que la instalación posea una adecuada conexión a tierra de acuerdo a las normativas vigentes.

Las electrobombas, estarán equipadas con un cable de alimentación que posee una ficha de 10 A, acorde con su máximo consumo y de acuerdo con la norma IRAM 2073. Habrá que verificar que la tensión de las electrobombas, que figuran en el membrete de las mismas, coincida con la disponible en la línea de alimentación existente en el tomacorriente. En caso de que el cable de alimentación o la ficha se encuentren dañados, no conectarán las electrobombas. Si el cable de

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio técnico autorizado, con el fin de evitar peligro.

Se colocará un control eléctrico de nivel de agua; el mismo deberá instalarse de la siguiente forma: cuando el nivel de agua sea el correcto, el automático deberá cerrar el circuito eléctrico, habilitando el suministro eléctrico al presurizador y cuando el nivel sea deficiente, deberá abrir el circuito eléctrico, causando la desactivación del presurizador y protegiéndolo de desgastes prematuros por trabajar sin agua.

La conexión de las dos (2) bombas presurizadoras tipo Rowa Maxflow 303 VF tanque 60 litros y 1 HP, deberán operar de manera automatizada con un sistema de alternancia y tendrán la capacidad de funcionar en modo manual y automático.

Se instalará un tablero de bombas que incluya lo siguiente:

- Interruptores de encendido/apagado: Para controlar el inicio y la detención de la bomba.
- Contadores o medidores: Pueden medir el caudal, la presión o el nivel de agua.
- Protecciones eléctricas: Como interruptores de sobrecarga, protecciones contra fallos a tierra o cortocircuitos, y protección de arranque para evitar daños a las bombas.
- Alarmas visuales o sonoras: Para alertar sobre anomalías como baja presión, fallos en el motor o niveles fuera de lo normal.
- Controladores automáticos: Permiten la automatización de las bombas para encenderse o apagarse en función de variables preestablecidas, como el nivel de un depósito o la demanda de agua

Instalación eléctrica de iluminación.

- Dimensionamiento de iluminación interior

El número de luminarias interiores y la ubicación indicada en los planos es orientativo. La cantidad final de las mismas y su distribución interior dependerá del cálculo luminotécnico a realizar por la empresa. La instalación de iluminación propuesta deberá superar los valores mínimos establecidos en la Ley de Higiene y Seguridad N° 19.587 – Anexo IV. Una vez aprobado el proyecto de instalación por parte la Inspección de Obra, cualquier artefacto que sea necesario agregar en el interior y no haya sido contemplado en el mismo, será por cuenta y cargo del Contratista, no pudiendo éste reclamar por cualquier gasto extra que resulte de su provisión.

- Provisión e instalación de bocas, artefactos de iluminación Led interior y exterior

La instalación de los artefactos se realizará de acuerdo a las instrucciones provistas por el fabricante. Todos los elementos a colocar serán sometidos previamente a su aprobación por parte de Inspección de Obra y la reposición de cualquier elemento que no cumpla los estándares de

PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

- 80 -

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

calidad, se halle dañado o por alguna razón no resulte aprobado, correrá por cuenta y cargo del Contratista. Se instalarán en el interior de los locales artefactos modelo plafón color blanco circular de 300 mm de diámetro con luz cálida y potencia no menor a 24 watt, y en el exterior del edificio se colocarán artefactos modelo colonial similar a los artefactos de los sanitarios existentes con luz cálida, con dirección de luz inferior, conforme a lo estipulado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, respetando las siguientes indicaciones:

1. El cono de luz deberá estar restringido a la parte inferior, evitando afectar las copas de los árboles.
2. La iluminación no deberá superar los **100 lux**.
3. Se utilizará un artefacto de iluminación con una **lámpara dimerizable de 30 W y 3000°K**.

La ubicación de los artefactos será según plano de detalle JB_SAN_INST_ELEC_5.0 y los modelos de artefactos serán los que figuran en la planilla JB_SAN_PLA_EQUI_8.0. Asimismo, todos los elementos a colocar serán sometidos previamente a su aprobación por parte de Inspección de Obra y la reposición de cualquier elemento que no cumpla los estándares de calidad o se halle dañado por alguna razón que no resulte aprobado, correrá por cuenta y cargo del Contratista.

2.15 HERRERIA

Generalidades de los trabajos.

Las tareas consisten en la provisión de materiales y mano de obra, fletes etc para la fabricación, ejecución y montaje de la totalidad de las carpinterías indicadas en la planilla de carpinterías que forma parte de la presente documentación. Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. Las chapas a emplear serán de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble contacto. Todas las molduras, chapas de terminación, uniones y grapas, herrajes, etc., así como también cualquier otro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se haya incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura.

Herrajes.

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos correspondientes para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que deben colocar o que propusiera sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La aprobación de ese tablero es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

Pintura Antióxido.

Se dará en el taller una mano de pintura antióxido formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, si se requiere, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasan las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse.

Estará a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos completos de detalles, con las aclaraciones necesarias, basándose en esta documentación y en las instrucciones que le suministrará la Inspección de Obra.

Verificación de medidas y niveles.

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Montaje, colocación y amure de carpinterías en obra.

La descripción de cada tipo de abertura se encontrará en las planillas de carpinterías adjuntos a la documentación de licitación.

La colocación de las carpinterías se hará a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las mismas. Las operaciones serán dirigidas por un personal idóneo de competencia comprobada para la dirección de obra en esta clase de trabajos. Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilicen si no se toman las precauciones mencionadas.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., haga siempre la Empresa verificaciones de contralor por vías diferentes llamando la atención de la Dirección sobre cualquier discrepancia con los planos.

Cualquier trabajo extraordinario o demoliciones de muros, columnas, vigas, etc. o movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc. rellenos o excavaciones, etc. que fuere necesario ejecutar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva de la empresa, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Dirección ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. El Contratista deberá proveer la totalidad de rellenos y espumados poliuretánicos solicitados para la adecuada terminación de marcos y hojas de las carpinterías en general y de todo elemento que así lo requiera y que forme parte de las presentes prestaciones.

Contacto de aluminio con otros materiales.

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque esta estuviera protegida con un baño de cadmio. En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados. En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicarán sobre la superficie del aluminio 2 manos de pintura bituminosa.

2.15.1 P1-Puerta de acceso de 1,00 m x h:2,05 m con tablero y celosía. Color: verde oscuro tipo inglés (sanitario hombres, mujeres y depósito)

La contratista proveerá y colocará 3 puertas de abrir con tablero y celosía de 1,00 m de ancho x 2,05 m de alto de chapa pintada de color verde oscuro tipo inglés, según especificaciones incluidas en planilla de carpinterías JB_SAN_PLA_CARP_7.0. Se ubicarán según se indica en el plano de arquitectura de planta baja JB_SAN_ARQ_PB_3.0.

NOTA: Las herrerías deberán respetar la estética y tonalidades de los sanitarios existentes, conforme a lo estipulado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.

2.15.2 P2-Puerta de acceso de 1,00 m x h:2,05 m con tablero y celosía. Color: verde oscuro tipo inglés (sanitario para personas con discapacidad)

La contratista proveerá y colocará 1 puerta de abrir con tablero y celosía de 1,00 m de ancho x 2,05 m de alto de chapa pintada de color verde oscuro tipo inglés, según especificaciones incluidas en planilla de carpinterías JB_SAN_PLA_CARP_7.0. Se ubicarán según se indica en el plano de arquitectura de planta baja JB_SAN_ARQ_PB_3.0 y tendrá cierre hidráulico del lado interno del sanitario con el fin de facilitar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, contemplando y cumpliendo las especificidades dictadas por la Ley 22.431 Sistema de Protección Integral de las personas con discapacidad.

NOTA: Las herrerías deberán respetar la estética y tonalidades de los sanitarios existentes, conforme a lo estipulado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.

2.15.3 P3-Puerta de acceso de 1,60 m x h:2,05 m con tablero y celosía. Color: verde oscuro tipo inglés (sala de máquinas)

La contratista proveerá y colocará 1 puerta de abrir con tablero y celosía de 1,60 m de ancho x 2,05 m de alto de chapa pintada de color verde oscuro tipo inglés, según especificaciones incluidas en

planilla de carpinterías JB_SAN_PLA_CARP_7.0. Se ubicarán según se indica en el plano de arquitectura de planta baja JB_SAN_ARQ_PB_3.0.

NOTA: Las herrerías deberán respetar la estética y tonalidades de los sanitarios existentes, conforme a lo estipulado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.

2.15.4 V -Ventana con vidrio opacido de 0,50 x h: 0,80 m. Color: verde oscuro tipo inglés (fachada)

La contratista proveerá y colocará 8 ventanas con celosía en el paño inferior y corrediza hacia abajo en el paño superior de 0,50 m de ancho x 0,80 m de alto de chapa pintada de color verde oscuro tipo inglés, según especificaciones incluidas en planilla de carpinterías JB_SAN_PLA_CARP_7.0. Se ubicarán según se indica en el plano de arquitectura de planta baja JB_SAN_ARQ_PB_3.0.

NOTA: Las herrerías deberán respetar la estética y tonalidades de los sanitarios existentes, conforme a lo estipulado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.

2.16 MARMOLERIA - incluye provisión y colocación

Generalidades.

Características en mármoles.

- Selección del material.

Continuidad del diseño: La placa tiene vetas y dibujos naturales que aportan un aspecto único. Se deberán usar placas enteras evitando la mayor cantidad de cortes o interrupciones en el diseño, logrando una estética más uniforme y elegante. Si la placa no llegara a cubrir la totalidad de la superficie, la contratista consultará a la inspección de obra donde realizar los cortes de la placa.

- Menor cantidad de juntas.

Al emplear una sola placa, se reducen al mínimo las juntas, lo que no solo mejora la apariencia, sino que también facilita la limpieza y disminuye el riesgo de acumulación de suciedad y humedad.

- Corte y ajuste del mármol.

Precisión: Los cortes deben realizarse con herramientas especializadas (sierras de agua o discos diamantados) para garantizar bordes limpios y precisos.

Huecos y perforaciones: Prever perforaciones para griferías, desagües y anclajes antes de la instalación.

Juntas: Diseña juntas mínimas para evitar acumulación de suciedad y humedad. Se deberá utilizar masilla del color del mármol para un acabado uniforme.

- Instalación.

Fijación: Se recomienda usar adhesivos epóxicos o de poliuretano resistentes a la humedad.

En algunos casos, se podrán utilizar soportes mecánicos adicionales o anclajes para mayor seguridad; esto deberá validarse con la inspección.

Realizar una correcta nivelación durante la instalación para evitar problemas de drenaje o estética.
Sellado: se deben sellar las juntas y bordes con silicona o selladores impermeables para evitar filtraciones.

- Acabados y detalles finales.

Pulido: Se deberá pulir el mármol en fábrica para asegurar que quede brillante y uniforme.

Protección: Se aplicará un sellador protector específico para mármol, que ayudará a prevenir manchas de agua, jabones o químicos de limpieza.

- Mantenimiento.

Productos de limpieza: Deben usarse productos pH neutro para evitar dañar la superficie, se recomienda un mantenimiento periódico, especialmente en zonas de alto uso.

- Normas de seguridad.

Resistencia al impacto: El mármol instalado deberá cumplir con normativas de resistencia a golpes y peso y debe ser antideslizante en áreas contiguas a la mesada, los bordes o superficies inclinadas deben minimizar riesgos de accidentes.

2.16.1 Mesada de granito para sanitarios hombres y mujeres

La contratista colocará las mesadas de granito modelo Di capri con refuerzos de mensula de hierro bajo mesada para evitar movimientos de las mismas. Se realizará los traforos correspondientes según proyecto para bachas y griferías de mesada. También se colocará un frentín de 0.26m para ocultar desagües y las uniones de los vértices serán a 45° evitando cantos sin pulir.

2.17 BASE ESCULTURA

2.17.1 Demolición de la base de la escultura existente "La Flora"

La contratista deberá remover la base de la escultura ubicada junto al nuevo núcleo de sanitarios, cuyas dimensiones son 1.85 m de ancho por 0.87 m de alto. Dado que esta base no forma parte del inventario del MOA (Monumentos y Obras de Arte), no se considera patrimonio.

La demolición deberá realizarse de manera controlada, minimizando impactos en las áreas circundantes y cumpliendo con todas las normativas de seguridad vigentes. Para proteger las superficies adyacentes, se utilizarán lonas o plásticos resistentes, evitando daños en el suelo vegetal, el árbol de alcornoque próximo y las instalaciones que no serán intervenidas.

Para garantizar un control preciso y evitar vibraciones que puedan afectar estructuras cercanas, la demolición se ejecutará manualmente, empleando herramientas como mazos, palancas y cinceles.

2.17.2 Ejecución de una base nueva para la escultura "La flora"

El contratista deberá ejecutar la fundación y posteriormente la base para la escultura "La Flora", conforme a lo indicado en el plano JB_SAN_DET_ESC_9.0, respetando las dimensiones, materiales y detalles constructivos de la base original.

La ejecución de la fundación comenzará con la construcción de una losa de hormigón armado de 2,50 x 2,50 m y 0,80 m de profundidad, asegurando la estabilidad y durabilidad necesarias para la base de la escultura. Esta fundación deberá ser vertida in situ y será integrada con pernos de anclaje metálicos de 10 a 15 cm de longitud y 10 mm de diámetro, distribuidos uniformemente en el perímetro de la fundación, con una profundidad mínima de 30 cm en el hormigón. Los pernos deben ser colocados durante el vertido de la losa, de modo que queden firmemente fijados y alineados para la posterior conexión con la base de la escultura.

Una vez que la fundación esté completamente curada y asentada, se procederá a la ejecución de la base in situ, con una estructura de mampostería en el exterior y un núcleo de hormigón armado con refuerzo de malla metálica. Este diseño garantizará la estabilidad y durabilidad de la base. Las estrías de las curvas cóncavas se conformarán con mortero, asegurando precisión en el diseño original. En el exterior, se aplicará un revoque fratasado fino en toda la superficie para obtener un acabado uniforme y sin imperfecciones. Finalmente, la terminación será con látex exterior blanco, adecuado para intemperie y con propiedades antihumedad y antialgas.

Antes de comenzar la construcción, el contratista deberá verificar en obra las dimensiones exactas de la base existente y realizar los ajustes necesarios para garantizar una réplica fiel en forma y tamaño. Cualquier modificación en los materiales o técnicas constructivas deberá ser aprobada previamente por la inspección de obra.

Una vez completada la base, ésta será implantada sobre la fundación, y los pernos de anclaje deberán ser utilizados para fijar la base de la escultura de manera segura. La inspección de obra y la Gerencia Operativa del Jardín Botánico Carlos Thays deberán aprobar el proceso y las indicaciones finales.

Es imperativo cumplir con todas las instrucciones establecidas en este ítem, dado que han sido previamente validadas por el MOA (Monumentos y Obras de Arte).

ANEXO I - Planos y documentación

- **JB_SAN_IMP_1.0** (Plano de Implantación Sanitarios)
- **JB_SAN_ARQ_DYM_2.0** (Plano de Planta de Demolición y Mampostería)
- **JB_SAN_ARQ_DYM_2.1** (Plano de Vista A-B de Demolición y Mampostería)
- **JB_SAN_ARQ_DYM_2.2** (Plano de Vista C-D de Demolición y Mampostería)
- **JB_SAN_ARQ_DYM_2.3** (Plano de Corte / Vista E-F de Demolición y Mampostería)
- **JB_SAN_ARQ_DYM_2.4** (Plano de Corte / Vista G de Demolición y Mampostería)
- **JB_SAN_ARQ_PB_3.0** (Plano Planta Baja)
- **JB_SAN_ARQ_PT_3.1** (Plano de Planta de Techo)
- **JB_SAN_ARQ_VIS_3.2** (Plano de Vista Frontal)
- **JB_SAN_ARQ_VIS_3.3** (Plano de Vista Contrafrente)
- **JB_SAN_ARQ_VIS_3.4** (Plano de Vista Lateral Izquierda)
- **JB_SAN_ARQ_VIS_3.5** (Plano de Vista Lateral Derecha)
- **JB_SAN_ARQ_COR_3.6** (Plano de Corte A-A)
- **JB_SAN_ARQ_COR_3.7** (Plano de Corte B-B)
- **JB_SAN_ARQ_COR_3.8** (Plano de Corte C-C)
- **JB_SAN_ARQ_COR_3.9** (Plano de Corte D-D)
- **JB_SAN_ARQ_COR_3.10** (Plano de Corte E-E)
- **JB_SAN_ARQ_COR_3.11** (Plano de Corte F-F)
- **JB_SAN_ARQ_COR_3.12** (Plano de Corte G-G)
- **JB_SAN_ARQ_COR_3.13** (Plano de Corte H-H)
- **JB_SAN_ARQ_SYR_3.14** (Plano de Planta de Solados y Revestimientos)
- **JB_SAN_EST_FUN_4.0** (Plano de Planta de Estructura y Fundaciones)
- **JB_SAN_EST_CIE_4.1** (Plano de Planta de Estructura Cielorraso)
- **JB_SAN_EST_CUB_4.2** (Plano de Planta de Estructura Cubierta)
- **JB_SAN_INST_ELEC_5.0** (Plano de Planta de Instalación Eléctrica)
- **JB_SAN_INST_SAN_CLOA_5.1** (Plano de Planta de Instalación Cloacal)
- **JB_SAN_INST_SAN_AGUA_5.2** (Plano de Planta de Instalación Agua fría)
- **JB_SAN_DET_SAN.H_6.0** (Plano de Detalle sanitarios hombres)
- **JB_SAN_DET_SAN.M_6.1** (Plano de Detalle sanitarios mujeres)
- **JB_SAN_DET_SAN.D_6.2** (Plano de Detalle sanitarios personas con discapacidad - planta y vista)
- **JB_SAN_DET_SAN.D_6.3** (Plano de Detalle sanitarios personas con discapacidad - vistas)
- **JB_SAN_DET_SAN.I.M_6.4** (Plano de Detalle inodoros y mingitorios)
- **JB_SAN_DET_CART_6.5** (Plano de Detalle de Cartelería)
- **JB_SAN_PLA_CARP_7.0** (Planilla de Carpinterías)
- **JB_SAN_PLA_EQUI_8.0** (Planilla de Equipamiento)
- **JB_SAN_DET_ESC_9.0** (Plano de Detalle de Escultura La Flora)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subsecretaría de Ambiente
Dirección General Áreas de Conservación y Restauración Ambiental

ANEXO II_ Plano reubicación escultura La Flora

JB_SAN_DET_ESC_9.0

ANEXO III_ Estudio de suelos

ANEXO IV_ Informe de impacto de cargas



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2025-22543326-GCABA-DGACRA

Buenos Aires, Miércoles 28 de Mayo de 2025

Referencia: S/ PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 88 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.28 17:12:47 -03:00

SUAREZ DE LA ROSA IGNACIO
Director General
D.G. AREAS DE CONSERVACION Y RESTAURACION AMBIENTAL
AREA VICEJEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.28 17:12:49 -03:00